

# UNE SOLUTION ÉLÉGANTE !

TECEdrainprofile –  
esthétique, pratique, affleurant :  
le profilé de douche de TECE



## **POLYVALENT, ATTRACTIF, PROPRE.**

La nouvelle liberté des systèmes d'évacuation: TECEdrainprofile permet la conception personnalisée des espaces de douche sans fragment de carreaux sur les côtés. Le profilé de douche peut être adapté de manière optimale à l'espace de douche sur la longueur. Ainsi, le montage et le nettoyage sont simplifiés : avec ses détails intelligents pour une hygiène et une propreté maximale sans le moindre effort.

1

« Qu'est-ce qui rend mon travail plus facile ? Un produit qui peut être utilisé de différentes manières : un véritable outil polyvalent ! »



2



### Une bonne conception, peu de pièces : toutes les possibilités

Pour que vous ayez un aperçu clair de votre stock de produits, nous avons conçu TECEdrainprofile comme une solution modulaire simple avec seulement quelques composants. Cela vous permet de mettre en place, rapidement et simplement, plusieurs options d'installation à l'aide d'un seul profilé de douche : contre le mur, détaché de celui-ci ou au milieu de la pièce. Ainsi, TECEdrainprofile constitue la solution idéale pour vous et les exigences de vos clients.

3



### Les avantages

- Conception attrayante
- Solution d'installation à fleur de mur
- Pente interne pour une évacuation optimale de l'eau et un effet autonettoyant
- Un nettoyage plus simple pour une hygiène parfaite
- Étanchéité sûre grâce à la natte d'étanchéité emboîtable
- Montage simple grâce à des détails de produit intelligents
- Répond aux exigences de la norme DIN 18534

- 1 Installation à fleur de mur  
2 Installation proche du mur  
3 Installation loin du mur

# Conception attrayante – applications diverses.

TECEdrainprofile est la solution idéale pour une conception de l'espace de douche moderne. En effet, le profilé de douche s'accorde avec presque tous les matériaux, structures et coloris. Même les grands carreaux et les sols en pierre naturelle se révèlent sous leur meilleur jour, car le sol peut être conçu sans rupture de pente ou morceau de carreaux dès lors que TECEdrainprofile est installé à proximité ou le long du mur.

1





2

- 1 Installation à fleur de mur
- 2 Acier inoxydable poli
- 3 Inox brossé

### Convient toujours


TECEdrainprofile est disponible en deux versions de surfaces haute qualité : acier inoxydable poli ou brossé. En fonction des goûts et de l'esthétique globale de la salle de bains, elles vous permettront d'offrir à vos clients un profilé de douche qui s'intègre parfaitement à la zone de douche, un détail à la fois discret et accrocheur à tous les coups.



3

### Encore plus de possibilités lors de l'installation

Outre le siphon « standard », un siphon plat est désormais également disponible. Sa faible hauteur d'installation en fait la solution idéale pour les projets se caractérisant par de faibles hauteurs de réservation, par exemple dans les bâtiments anciens.

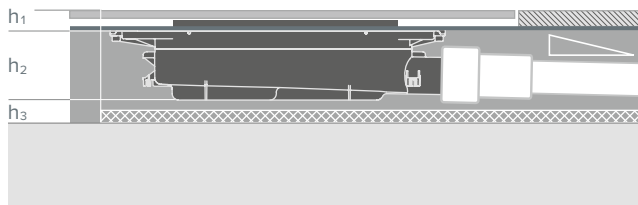

- h<sub>1</sub> Hauteur du profilé de douche / revêtement de sol 8 - 25 mm (couche de colle incl.)
- h<sub>2</sub> Hauteur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape
- h<sub>3</sub> Hauteur pour protection acoustique ou isolation et inclinaison des conduites d'évacuation

Siphon	h <sub>2</sub> [mm]	Débit [l/s]
plat	65	≥0,46/≥0,53*
standard	95	≥0,6/≥0,8*

\* avec une hauteur accumulée de 10 / 20 mm conformément à la norme EN 1253-1

# Du montage jusqu'au nettoyage: nous avons pensé à tout.

Avec notre nouveau type de profilé de douche en acier inoxydable poli ou brossé, non seulement nous avons mis l'accent sur le design, mais en plus nous avons pensé à tout ce qui peut simplifier le montage, l'étanchéité et l'hygiène.


## Plus de liberté de conception

Le profilé en inox peut être raccourci des deux côtés et être ainsi adapté avec précision aux dimensions de la douche. Cela crée une impression globale esthétique sans fragment de carreaux sur les côtés, notamment pour les carreaux de plus grande taille.




## Étanche par simple emboîtement

Le manchon d'étanchéité Seal System monté en usine permet un raccordement étanche par simple emboîtement.

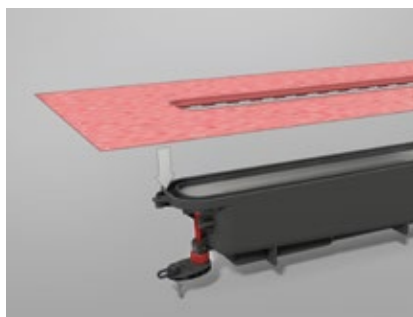

1

TECEDrainprofile permet de réaliser une installation du profilé de douche attrayante, à fleur de mur sur toute la largeur de la zone de douche, et ce, sans aucun problème.

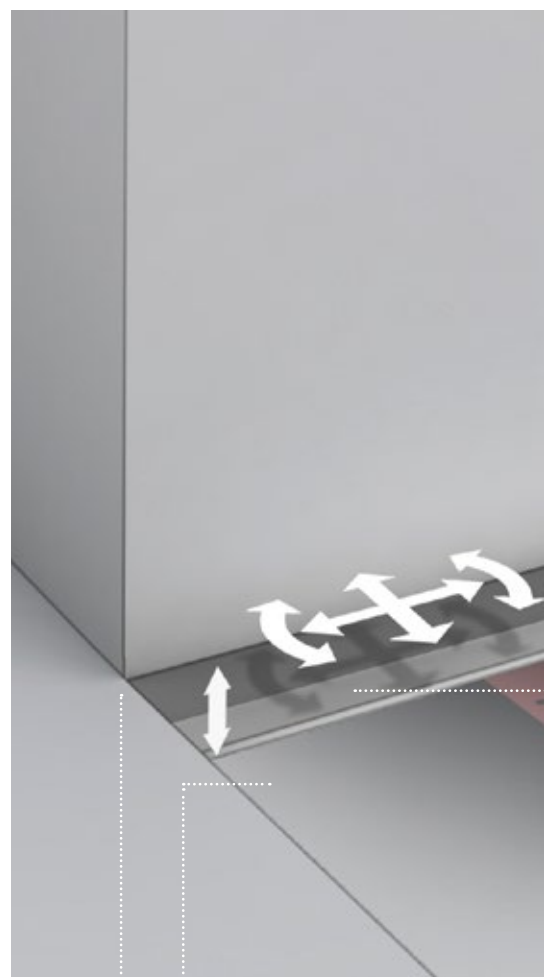


2

TECEDrainprofile peut être adapté à différentes épaisseurs de mur et de revêtements de sol.



Conforme à

**DIN**  
18534

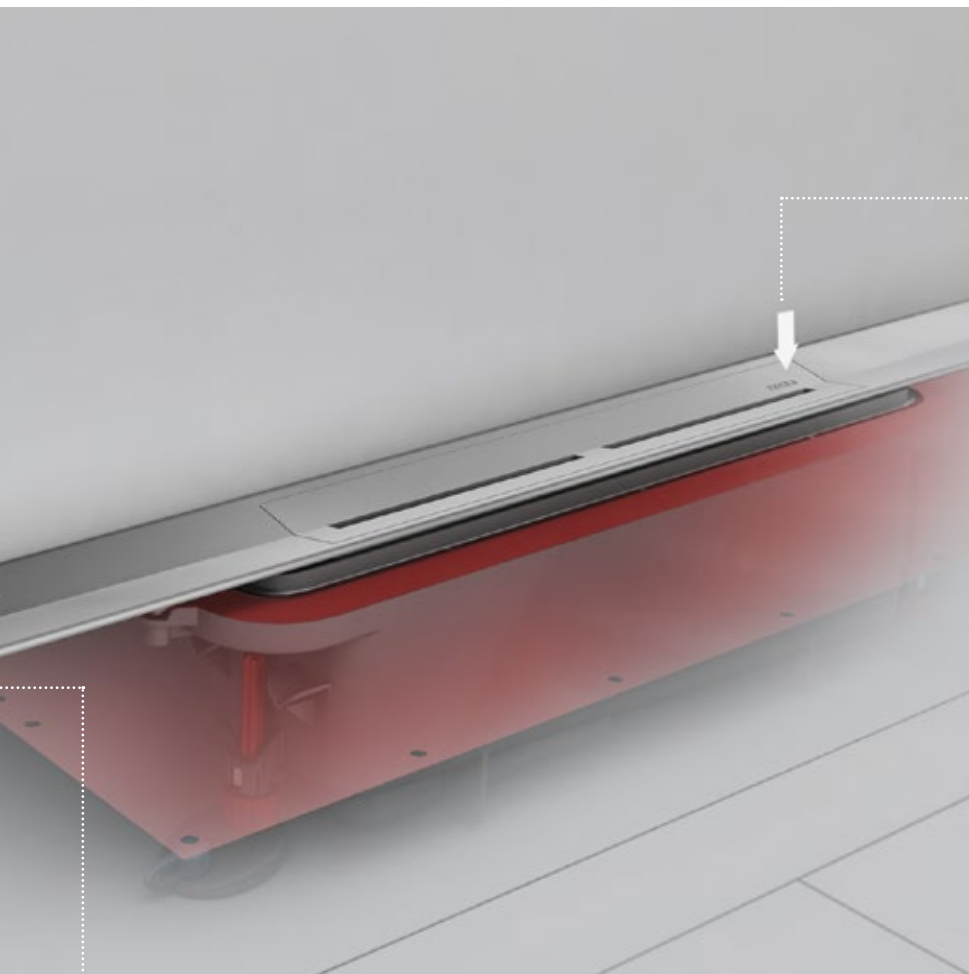

4

Grâce à la « fonction push », la grille du profilé peut être retirée à la main sans aucun outil.

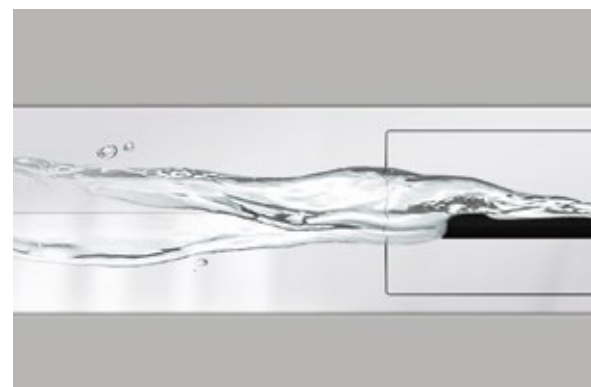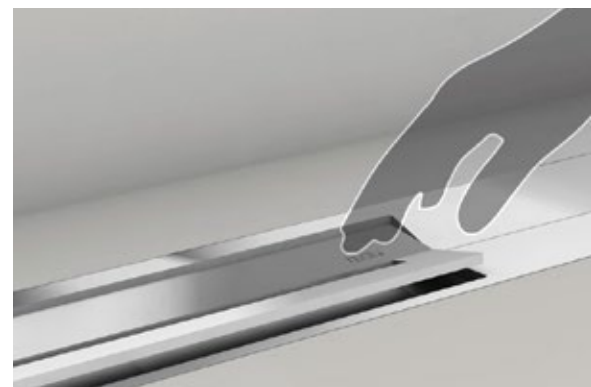

3

Il est toujours possible d'effectuer un ajustement précis du profilé de douche, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, même après l'installation du siphon dans la chape.



### **Nettoyage parfait**

Rincez, essuyez, c'est tout ! Le profilé de douche en inox peut être facilement nettoyé avec un chiffon, sans devoir enlever la grille comme c'est le cas pour les autres rigoles d'évacuation. La pente interne optimise l'évacuation de l'eau ainsi que l'effet autonettoyant, ce qui se traduit par une réduction des tâches de nettoyage.

## Profilé de douche TECEdrainprofile

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour montage dans le mortier-colle au-dessus de la chape et de l'étanchéité. Pour revêtements de sol de 8-25 mm (couche de colle incl.). Pour montage à fleur de mur et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.). Pour montage mural (à fleur de mur) ou à n'importe quelle distance du mur.



### Sommaire :

- Profilé de douche en inox pouvant être découpé à la longueur voulue, avec pente intérieure pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet autonettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Grille inox « emboîtable » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304)
- Sorties de raccordement à associer avec le siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle de carrelage

Produit	Longueur/ largeur	Référence
<b>TECEdrainprofile Inox brossé</b>	800/55 mm	<b>670800</b>
	900/55 mm	<b>670900</b>
	1000/55 mm	<b>671000</b>
	1200/55 mm	<b>671200</b>
<b>TECEdrainprofile Inox poli</b>	800/55 mm	<b>670810</b>
	900/55 mm	<b>670910</b>
	1000/55 mm	<b>671010</b>
	1200/55 mm	<b>671210</b>
<b>Siphon « standard » TECEdrainprofile, siphon horizontal DN 50</b>		<b>673002</b>
<b>Siphon « plat » TECEdrainprofile, siphon horizontal DN 40</b>		<b>673001</b>
<b>Pied de montage TECEdrainprofile</b>		<b>674000</b>
<b>Tapis d'isolation acoustique Drainbase 6 mm (rouleau)</b>	8,00 m/1,25 m	<b>660002</b>
<b>Tapis d'isolation acoustique Drainbase 6 mm (tapis)</b>	1,25 m/1,25 m	<b>660001</b>

Pour plus d'informations, allez sur  
[www.tece.fr](http://www.tece.fr)

# KOTEBAT

## Export DOM TOM

Tel : +33 (0) 442 189 255

[info@kotebat.fr](mailto:info@kotebat.fr)

[www.kotebat.fr](http://www.kotebat.fr)

**TECE GmbH**  
T +49 25 72/9 28-999  
[international-business@tece.de](mailto:international-business@tece.de)  
[www.tece.com](http://www.tece.com)

**TECE France**  
T +33 4 37/45 38 10  
[info@tece.fr](mailto:info@tece.fr)  
[www.tece.fr](http://www.tece.fr)

**TECE Belgium BVBA**  
T +32 2/401 61 37  
[info@tece.be](mailto:info@tece.be)  
[www.tece.be](http://www.tece.be)

**TECE Schweiz AG**  
T +41 52 / 6 72 62 - 20  
[info@tece.ch](mailto:info@tece.ch)  
[www.tece.ch](http://www.tece.ch)