


# STACBOND

Wood collection

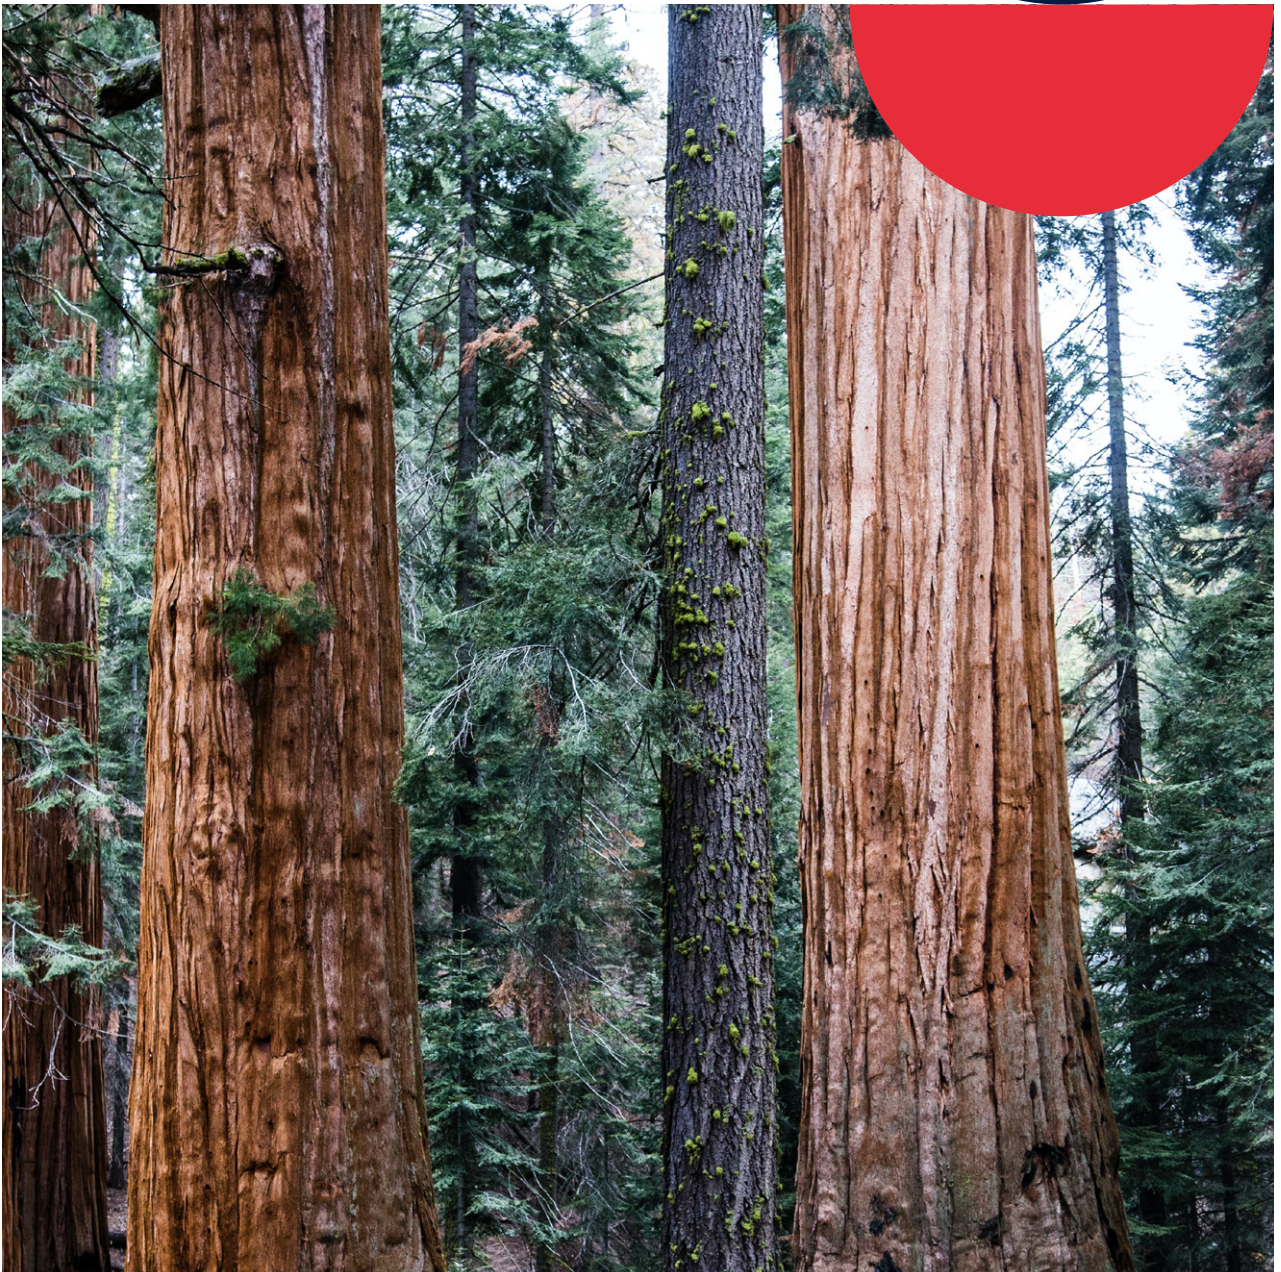

**KOTEBAT**

more than you see



# CHESTNUT




**Straw chestnut**

STB - W05



**Linen chestnut**

STB - W06

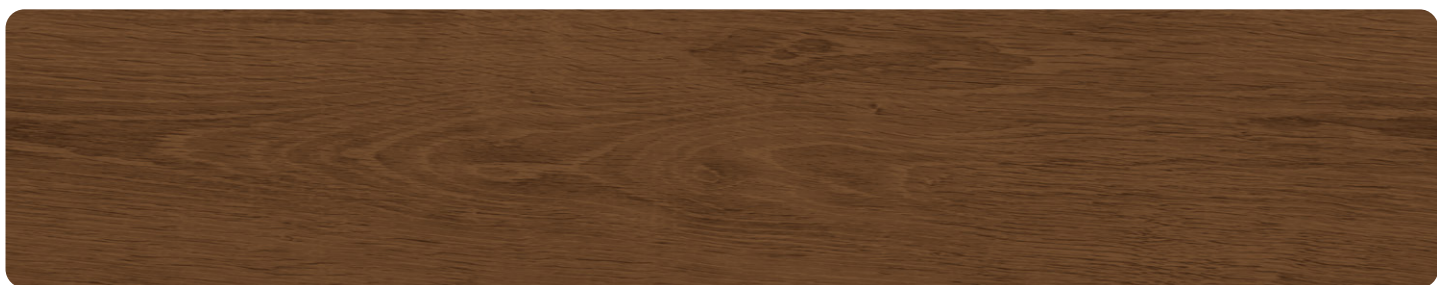

**Natural chestnut**

STB - W07



**Autumn chestnut**

STB - W08




# OAK




**Natural oak**

STB - W09

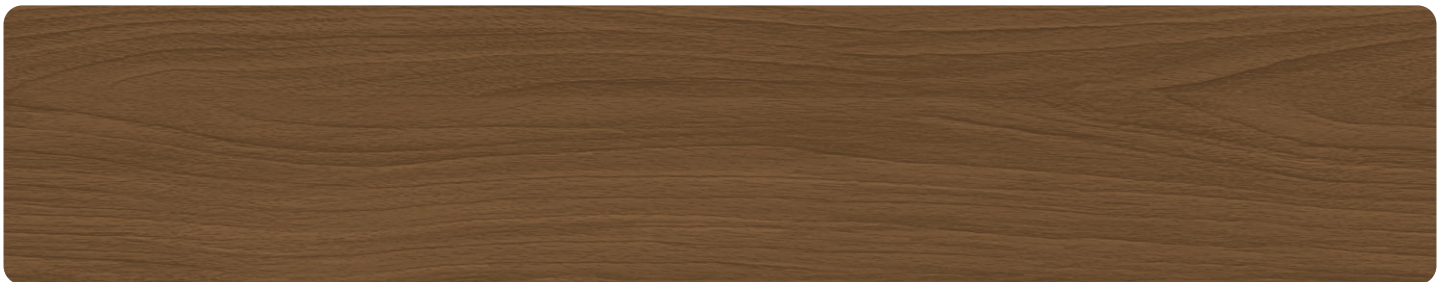


**Mountain oak**

STB - W10

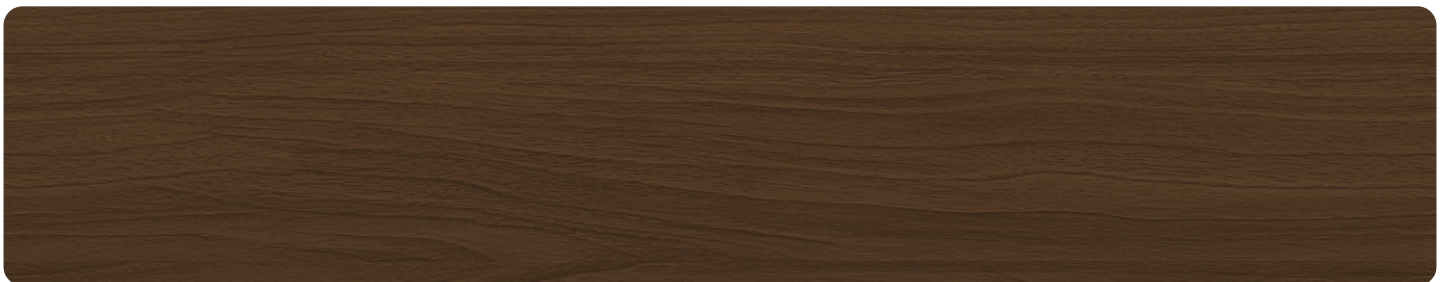

**Jacobean oak**

STB - W11

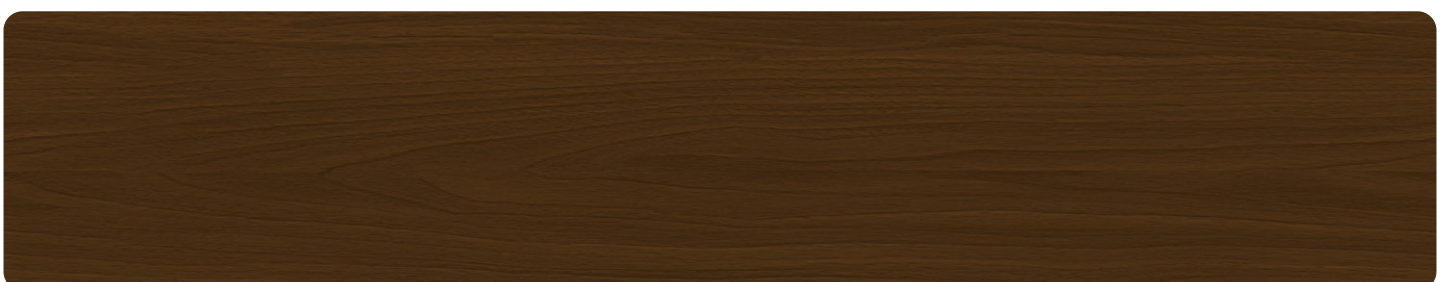

**Mocha oak**


STB - W12

# Wood collection

STACBOND's® wood finishes provide projects with warmth and organic natural wood appearance combined with all the advantages of composite panel, making it a high quality and very versatile product, perfect for decorating spaces.

Los acabados madera STACBOND® proporcionan a sus proyectos la calidez y aspecto orgánico de la madera natural junto con las ventajas del panel composite, haciendo un producto de calidad, muy versátil e idóneo para decoración de espacios.

Les tonalités bois STACBOND® apportent à vos projets la chaleur et l'aspect organique d'un bois naturel avec les avantages du panneau composite, en faisant un produit de qualité, très polyvalent et idéal pour décorer les espaces.

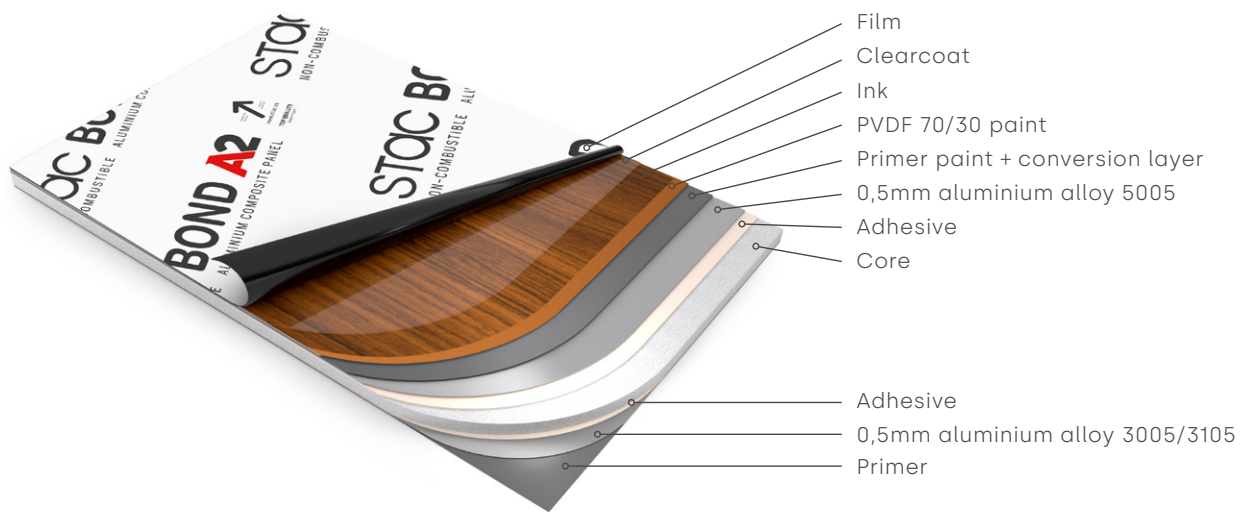

A2, FR & PE cores  
Núcleos A2, FR y PE  
Noyaux A2, FR et PE



High resistance to UV rays  
Alta resistencia a rayos UV  
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value  
Excelente relación peso/superficie  
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable  
Fácilmente conformable  
Facilement conforme



Rapid and simple assembly  
Montaje rápido y sencillo  
Montage simple et rapide



Totalmente reciclable  
Totalmente reciclable  
Totalemt recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is coated with the highest quality PvdF 70/30 paint (polyvinyl flouride) that offers the highest resistance to ageing.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of rigorous tests and quality controls.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005 / 3105 y está lacado con pintura de la más alta calidad PvdF 70/30 (polivinilo fluorado), ofreciendo la más elevada resistencia al envejecimiento.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante rigurosos ensayos y controles de calidad.

Le panneau STACBOND® avec une couche extérieure en alliage d'aluminium 5005 et intérieure 3005 / 3105 et laqué à la peinture PvdF 70/30 (polyvinyle fluoré), offre une haute résistance au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des essais et des audits de qualités.





The colours shown in this document are for guidance purposes only.



# STACBOND

aluminium composite panel

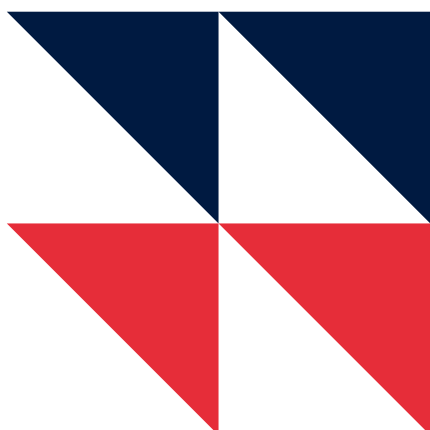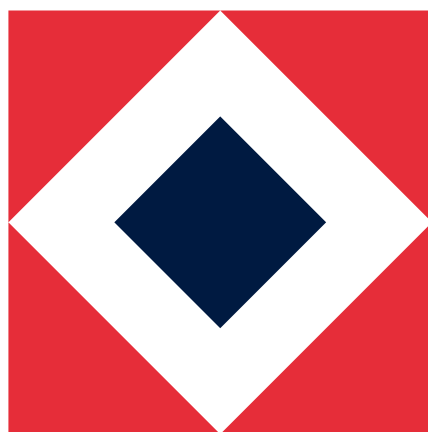

» [stacbond.es](http://stacbond.es)

**KOTEBAT**

Export DOM TOM

Tel : +33 (0) 442 189 255

[info@kotebat.fr](mailto:info@kotebat.fr)

[www.kotebat.fr](http://www.kotebat.fr)