

**TECE** 

France

**LISTE DE  
L'ASSORTIMENT  
2022**

**KOTEBAT**

# TECE International

**Austria**  
**TECE Österreich GmbH**  
Betriebsring 27  
AT - 2483 Ebreichsdorf  
Phone: +43 2254 207 02  
info@tece.at  
www.tece.at

**Belarus**  
**IOOO TECE**  
31, of. 19, district ag. Ozerts,  
Shchomylitskiy s/s, ag. Ozerts  
BY - 223021 Ozertso Minsky Region  
Phone: +375 17 507 51 90  
info@tece.by  
www.tece.by

**Belgium**  
**TECE Belgium BVBA**  
Gitsbergsstraat 7E/unit 16  
BE - 8800 Roeselare Beveren  
Phone: +32 2 401 61 37  
info@tece.be  
www.tece.be

**China**  
**TECE Sanitary & Building Material  
(Shanghai) Co., Ltd.**  
No.3037, Kaixuan Road,  
Xuhui District  
CN - 200030 Shanghai, China  
Phone: +86 21 32555030  
info@tece.cn  
www.tece.cn

**Croatia**  
**TECE d.o.o.**  
Fallerovo šetalište 16  
HR - 10000 Zagreb  
Phone: +38 513 079 000  
info@tece.hr  
www.tece.hr

**Czech Republic**  
**TECE Česká republika s.r.o.**  
Vocáňova 2449/5  
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň  
Phone: +420 273 134 240  
info@tece.cz  
www.tece.cz

**Estonia**  
**UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal**  
Tuleviku tee 10  
EE - 75312 Peetri alevik  
Rae vald, Harjumaa  
Phone: +372 6 781100  
info@tece.ee  
www.tece.ee

**France**  
**TECE France Sarl**  
185, rue Louise Labbé, Bat C  
FR - 69970 Chaponnay  
Phone: +33 437 453 810  
info@tece.fr  
www.tece.fr

**Germany**  
**TECE GmbH**  
Hollefeldstr. 57  
DE - 48282 Emsdetten  
Phone: +49 2572 928 0  
info@tece.de  
www.tece.de

**India**  
**TECE India Private Ltd.**  
G-3, Neel Madhav,  
Nr. Navneet Hospital,  
V.P. cross road, Mulund (west)  
IN - 400080 Mumbai Maharashtra  
Phone +91 22 2167 6767  
info@tece.in  
www.tece.in

**Italy**  
**TECE Italia srl. a socio unico**  
Via dell'Industria, 24 A  
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)  
Phone: +39 0 595 334 011  
info@teceitalia.com  
www.tece.it

**Latvia**  
**UAB TECE Baltikum Latvia**  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV - 1004 Latvija  
Phone: +371 67 21 18 02  
info@tece.lv  
www.tece.lv

**Lithuania**  
**UAB TECE Baltikum**  
Islandijos pl. 217-2 Kaunas  
LT - 49165 Lietuva  
Phone: +370 37 314 078  
info@tece.lt  
www.tece.lt

**Netherlands**  
**TECE Nederland B.V.**  
W.A. Scholtenweg 7 a  
NL - 9422 BR Smilde  
Phone: +31 592 415 074  
info@tece.nl  
www.tece.nl

**Norway**  
**TECE NORGE A/S**  
Snipetjernveien 4  
NO - 1405 Langhus  
Phone: +47 915 03 654  
ordre@tece.no  
www.tece.no

**Poland**  
**TECE Sp. z o.o.**  
Ul. Wrocławska 61  
PL - 57-100 Strzelin  
Phone: +48 713 839 100  
tece@tece.pl  
www.tece.pl

**Romania**  
**TECE GmbH Romania SRL**  
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna  
RO - 077040 jud. Ilfov  
Phone: +40 21 316 47 08  
info@tece.ro  
www.tece.ro

**Russia**  
**OOO TECE Systems**  
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,  
Building 6, Entrance 5, floor 5  
Moscow Region,  
Krasnogorsky District - Ilyinskoye  
RU - 143421 Moscow  
Phone +8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru

**Singapore**  
**TECE South-East Asia Pte. Ltd.**  
273 Thomson Road,  
Novena Gardens, #04-02  
SG - 307644 Singapore  
Phone: +65 67 43 48 86  
sales@tece.com.sg  
www.tece.com.sg

**Spain**  
**TECE Haustechnik, S.L.**  
Parque Empresarial Alvedro  
Calle F 24, Manzana 10  
ES - 15180 Culleredo, A Coruña  
Phone: +34 881 89 50 25  
info@tece.es  
www.tece.es

**Sweden**  
**TECE Sverige AB**  
Askims Verkstadsväg 7  
SE - 43634 Askim  
Phone: +46 10 200 81 40  
info@tece.se  
www.tece.se

**Switzerland**  
**TECE Schweiz AG**  
Gewerbstrasse 8  
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall  
Phone: +41 52 672 62 20  
info@tece.ch  
www.tece.ch

**Ukraine**  
**TOV TECE Ukraine**  
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7  
UA - 03189 Kyiv  
Phone: +38 044 596 59 46  
info@tece.ua  
www.tece.ua

**United Kingdom**  
**Bathroom Engineering**  
Wirral Park Road  
Glastonbury, Somerset  
UK - BA6 9XE Somerset  
Phone +44 844 335 0811  
sales@bathroom-engineering.co.uk  
www.bathroom-engineering.co.uk

	Page
<b>Systemes sanitaires</b>	
TECE - Céramiques sanitaires	5
TECEone	9
Céramiques WC	19
TECElux – Le terminal WC	25
Plaques de déclenchement TECE – La collection pour WC et urinoirs	39
Plaques de déclenchement WC	43
Plaques de déclenchement pour urinoirs	73
Modules sanitaires TECE – Toujours la bonne solution	93
TECEconstruct – Modules	97
TECEprofil – Modules pour cloison sèche	105
TECEbox – Modules WC pour cloison maçonnée	141
 <b>Solutions préfabriquées</b>	
TECEprofil – Pour un montage rapide avec 3 éléments seulement	157
 <b>Systemes d'évacuation</b>	
TECEdrainprofile – Séduisant, pratique, encastré. Le profilé de douche de TECE.	169
TECEdrainline – Le système d'évacuation pour douche à l'italienne	181
TECEdrainpoint S – Gamme de siphons de sol	201
 <b>Systemes de canalisation</b>	
TECEflex – Le système de canalisation à sertir par glissement	225
TECElogo – Le système de canalisation à emboîter pour tube multicouche	249
TECEfloor – Le système complet de plancher chauffant rafraîchissant	275
 <b>Annexe</b>	
Recherche rapide par référence	295



Systemes sanitaires

# CÉRAMIQUES SANITAIRES

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
TECEone	9
Céramiques WC	19



**TECE** 

Systemes sanitaires

**TECEone**

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Toilettes avec fonction douche	12
Cuvette suspendue	14
Accessoires	15

## TECEone – Toilettes avec fonction douche

### TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccordements en eau chaude et froide. Cuvette pour WC suspendu.

#### Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive via les boutons de réglage de la température et du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Température de l'eau réglable en continu à la demande (10 à 38 °C)
- Buse de rinçage auto-nettoyantes
- Embouts de buse de rinçage remplaçables
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1 bar (pression max. 10 bars)

#### Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte - longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixation murale et raccordements en eau cachés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène avec moins de coins, d'angles et de joints
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

#### Contenu de livraison :




- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée
- Boutons de commande pré-montés
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt

#### Veuillez commander séparément :

- Lunette et abattant TECEone (réf. 9700600)
- Robinet d'arrêt d'angle (1 x réf. 9820464)
- Accessoires de montage selon bâti-support
- Patères murales (1 x réf. 9021032)

#### Remarque :

Un raccordement d'eau chaude et froide avec des robinets d'angle doit être installé sur place pour la fonction douche (voir les kits de mise à niveau).  
En combinaison avec TECElux, la façade inférieure en verre doit être sélectionnée (réf. 9650109 ou 9650110).

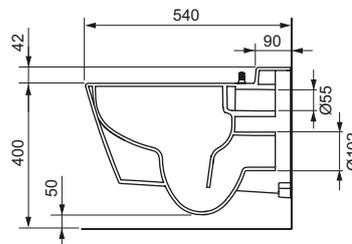

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9700200	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.

## TECEone – Toilettes avec fonction douche

**TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche, eau froide uniquement**

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide du raccordement en eau froide. Cuvette pour WC suspendu.

**Caractéristiques de la fonction WC-douche :**

- Utilisation intuitive via un bouton de réglage du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Buses de rinçage auto-nettoyantes
- Embouts de buse de rinçage remplaçables
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1 bar (pression max. 10 bars)

**Caractéristiques de la cuvette :**

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte - longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixation murale et raccordements en eau cachés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène avec moins de coins, d'angles et de joints
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

**Contenu de livraison :**

- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée
- Bouton de commande pré-monté
- Flexible renforcé pour le raccordement en eau sur le robinet d'arrêt




**Veillez commander séparément :**

- Lunette et abattant TECEone (réf. 9700600)
- Robinet d'arrêt d'angle (1 x réf. 9820464)
- Accessoires de montage selon bâti-support
- Patères murales (1 x réf. 9021032)

**Remarque :**

Un raccordement d'eau froide avec un robinet d'angle doit être installé sur place pour la fonction douche (voir les kits de mise à niveau).

En combinaison avec TECElux, la façade inférieure en verre doit être sélectionnée (réf. 9650109 ou 9650110).

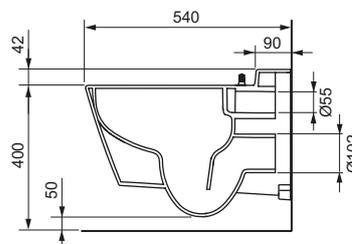

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9700201	1 Pcs.	4 Pcs.	8 Pcs.

# TECEone – Cuvette suspendue

## Cuvette TECEone

Cuvette WC sans bride sans fonction WC-douche pour WC suspendu.

Caractéristiques de la cuvette WC :




- WC suspendu pour une chasse de 6 et 4,5 litres d'eau
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Conception compacte - longueur 540 mm
- Fixation murale cachée, entraxe de fixation de 180 mm
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de livraison :

- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée

**Veillez commander séparément :**

- Lunette avec abattant TECEone (réf. 9700600)

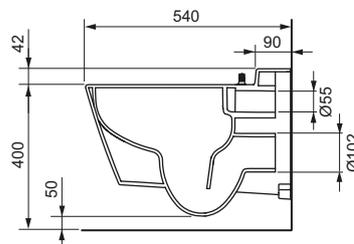

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9700204	1 Pcs.	6 Pcs.

**Lunette et abattant TECEone**

Lunette de toilette avec abattant, adaptée aux céramiques de WC TECEone.

Caractéristiques de la lunette de toilette :

- Charnières en métal chromé avec fonction automatique de fermeture en douceur
- Fabriqué en Duroplast blanc résistant à la torsion
- Pour assembler solidement la céramique WC pré-équipée et la lunette TECEone
- La lunette et l'abattant peuvent être entièrement enlevés lors du nettoyage
- Abattant et lunette vissés
- Lunette de toilette de conception ergonomique
- Conforme à la norme DIN 195 16



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9700600	1 Pcs.	4 Pcs.

**Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur jusqu'à 8,5 cm**


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 8,5 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales



Référence	U. liv. 1
9880048	1 Pcs.




## TECEone – Accessoires

### Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur de 13 cm

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 13 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Matériel de montage

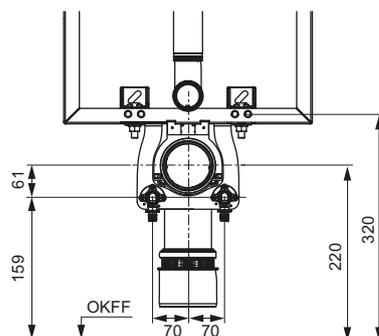

Référence

9880047

U. liv. 1



1 Pcs.

### Kit TECEone cloison sèche

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de bâti-support TECE pour cloison sèche (profondeur d'installation minimum 15 cm), pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Clips de sécurité pour plaque de maintien

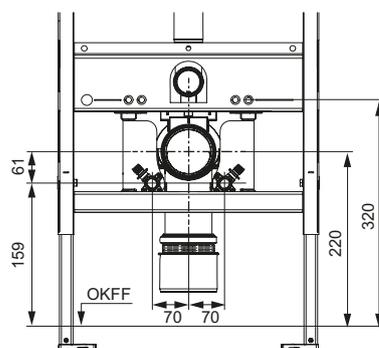

Référence

9880046

U. liv. 1


1 Pcs.

**Kit spécial TECEone compatible avec Duofix\***

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de modules WC Geberit Duofix pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines composé de :

- Plaques de maintien pour le raccordement d'eau chaude et d'eau froide
- Patères murales 1/2" x 1/2"
- Éléments d'insonorisation antibruit pour patères murales
- Plinthe de sécurité pour tôle de maintien
- Vis de fixation pour patères murales

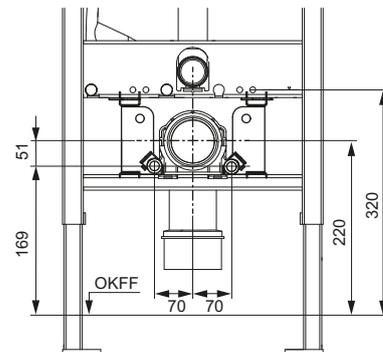**Référence**

9880066

**U. liv. 1**


1 Pcs.

**Kit de montage TECEone pour module WC avec réservoir de 8 cm**

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation du module WC avec réservoir de 8 cm, pour le raccordement en eau du TECEone.

Kit de platines composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 avec manchons d'espacement

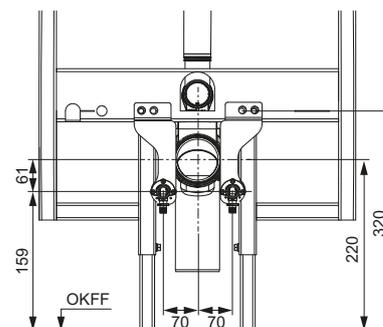**Référence**

9880056

**U. liv. 1**

1 Pcs.

**U. liv. 2**

10 Pcs.

**U. liv. 3**

60 Pcs.

**Robinetts d'arrêt TECEone**

Deux vannes d'angle chromées (1/2" x 3/8"), comprenant des rosaces.

**Référence**

9820464

**U. liv. 1**

1 Kit



## TECEone – Accessoires

### Patères murales TECEone en bronze au silicium

Deux patères murales de 1/2" x 1/2", femelles. Pour installation sur un kit TECEone, pour permettre le raccordement universel aux système de canalisations les plus courants.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9021032	1 Pcs.	35 Pcs.

### Kit de détartrage TECEone

**NEW**

Kit de détartrage du TECEone avec fonction douche.

Composé de :

- Protection contre les projections TECEone
- Pastilles de détartrage TECEone
- Couvercle



Référence		U. liv. 1
9820580*	NEW	1 Pcs.

### Pastilles de détartrage TECEone

**NEW**

4 tablettes pour détartrer le TECEone avec fonction douche.

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9820591*	NEW	1 Kit	108 Kit



Systemes sanitaires

# CÉRAMIQUES WC

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
WC Suspendu	22
Accessoires	23

## Céramiques WC – WC Suspendu




### Cuvette suspendue TECE

Cuvette WC suspendue, à fond creux.

Caractéristiques de la cuvette WC :

- Cuvette suspendue
- Conception compacte - longueur 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Matériau : céramique pour sanitaire, de couleur blanche
- Volumes de chasse 3 / 4,5 / 6 litres
- Distance au sol de 6.5 cm
- Conformément à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 355 x 355 x 540 mm

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	9700004	1 Pcs.	12 Pcs.

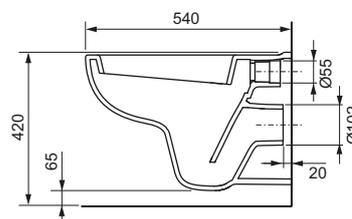

**Lunette et abattant pour céramique TECE**

Caractéristiques de la lunette de toilette :

- Charnières en métal chromé
- En Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 195 16



Couleur	Référence	U. liv. 1
Blanc	9700601	1 Pcs.

**Lunette et abattant « frein de chute » pour céramique TECE**

Caractéristiques de la lunette de toilette :

- Charnières en métal chromé avec système d'abaissement automatique à fermeture amortie
- En Duroplast blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 195 16



Couleur	Référence	U. liv. 1
Blanc	9700602	1 Pcs.



Systemes sanitaires

# TECElux TERMINAL WC

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Présentation rapide	28
Modules WC	30
Plaque de verre	33
Accessoires	36

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous [www.tece.fr](http://www.tece.fr).

## Comment commander correctement:

Un terminal TECElux se compose toujours de:

- (A) Un module TECElux,
- (B) Une face avant supérieure en verre,
- (C) Une face avant inférieure en verre avec des passages pour les différents types de raccordements électriques et d'eau.


### A Module TECElux



TECElux 100  
Référence 9600100



TECElux 200  
Référence 9600200

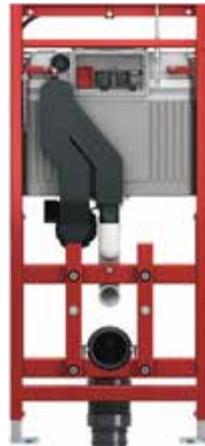

TECElux 400  
Référence 9600400

### B Face avant supérieure en verre



"sen-Touch" (b)  
Référence 9650002  
"sen-Touch" (n)  
Référence 9650003




Boutons blancs (b)  
Référence 9650000  
Boutons noirs (n)  
Référence 9650005




Boutons chromés brillants (b)  
Référence 9650001  
Boutons chromés brillants (n)  
Référence 9650004


### C Face avant inférieure en verre



WC classique (b)  
Référence 9650100  
WC classique (n)  
Référence 9650105



WC-Douche (b)  
Référence 9650101  
Référence 9650103  
Référence 9650104  
WC-Douche (n)  
Référence 9650106  
Référence 9650107  
Référence 9650108



Abattant WC-Douche (b)  
Référence 9650102



Terminal WC TECElux (b/n)

(b) = verre blanc, (n) = verre noir

## C Vue d'ensemble des faces avant inférieures et accessoires pour cuvettes, abattants WC-douche et WC-douche

	9650100 (b) 9650105 (n)	9660001	9650101 (b) 9650106 (n)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (n)	9650104 (b) 9650108 (n)	9650109 (b) 9650110 (n)
Cuvettes standard (entraxe de fixation de 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (Avec connexions séparées: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (Avec connexions séparées: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (Avec connexions cachés: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (Avec connexions cachés: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

\* TECElux 400 non nécessaire, car l'extraction des odeurs est déjà incluse avec la cuvette TOTONEorest.  
Si la face avant supérieure "sen-touch" est utilisée le déclenchement à distance TOTONEorest ne fonctionne pas.  
Si le déclenchement manuel est utilisé, commandez le câble de commande. (Référence: 9820259).

\*\* Non compatible avec la face avant supérieure "sen-Touch"

(b) = verre blanc, (n) = verre noir

# TECElux – Modules WC

## Module TECElux 100, hauteur 1120 mm

Module pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur des cloison à ossature métal ou bois et comme montage en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux avec unité de déclenchement.

Réservoir encastré TECE :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec le système de double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Robinet flotteur à faible bruit, groupe acoustique 1 selon DIN 4109
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes incluse. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

Bâti-support :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur de la plaque de déclenchement avant supérieure et de la plaque avant inférieure
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détourage grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 160 mm

**Veuillez commander séparément :**

- Plaque avant supérieure
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

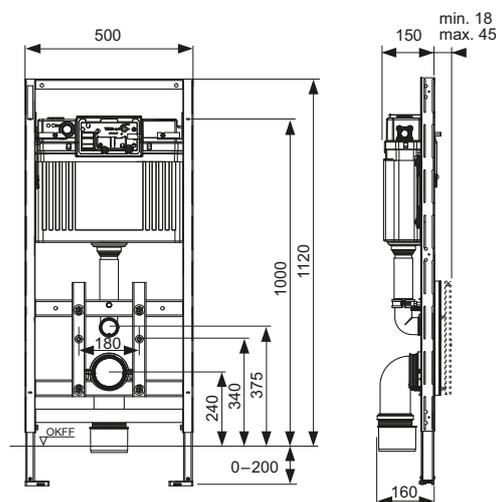

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9600100	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.

### Module TECElux 200, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation

Module pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur des cloisons à ossature métal ou bois et comme montage en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux avec unité de déclenchement, hauteur réglable manuellement de 8 cm après installation.

#### Réservoir encastré TECE :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec le système de double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Robinet flotteur à faible bruit, groupe acoustique 1 selon DIN 4109
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes incluse. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

#### Bâti-support :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur de la plaque de déclenchement avant supérieure et de la plaque avant inférieure, hauteur également réglable manuellement après installation
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation WC flexible DN 90, pièce de raccordement en PE-HD (soudable), avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournement grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 180 mm

#### Veuillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

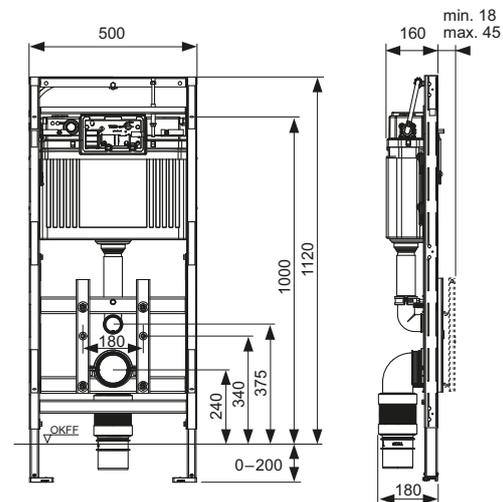

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9600200	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.

## Module TECElux 400, hauteur 1120 mm, réglable en hauteur après installation, avec aspiration des odeurs

Module pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur des cloisons à ossature métal ou bois et comme montage en applique ou en angle.

Pour plaque de déclenchement en verre TECElux sen-Touch avec unité de déclenchement, hauteur réglable manuellement de 8 cm après installation, avec aspiration des odeurs « ceramic-Air ».

### Réservoir encastré TECE :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Robinet d'arrêt et raccord de réservoir pré-montés
- Raccordement de réservoir avec filetage mâle 1/2"
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 9/7,5/4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec le système de double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Robinet flotteur à faible bruit, groupe acoustique 1 selon DIN 4109
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes incluse. Permet l'insertion de pastilles nettoyantes dans le réservoir pour désinfection du WC.

### Bâti-support :

- Châssis mécano-soudé surface traitée par pulvérisation
- Fixation réglable en profondeur pour plaque avant supérieure avec unité de déclenchement et plaque avant inférieure, hauteur également réglable manuellement après installation
- Deux pieds réglables pour fixation au sol de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Entraxe de fixation pour cuvette de 180 mm
- Pipe d'évacuation WC flexible DN 90, pièce de raccordement en PE-HD (soudable), avec manchon adaptateur DN 90/100 en PVC
- Manchettes de raccordement WC DN 90 et bouchons de protection inclus
- Gabarit de détournement grande dimension
- Adapté pour les cloisons d'une épaisseur maximum de 45 mm
- Dimensions (H x L x P) : 1120 x 500 x 160 mm


Aspiration silencieuse des odeurs « ceramic-Air » avec cartouche filtrante longue durée.

### Indication :

L'aspiration des odeurs « ceramic-Air » est possible avec toutes les cuvettes de WC courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles, du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage reste dans le tube de chasse et peut entraîner un remplissage partiel/complet. Dans « Informations techniques », vous trouverez un récapitulatif des cuvettes concernées pour lesquelles l'aspiration des odeurs n'est pas possible.

### Veillez commander séparément :

- Plaque avant supérieure sen-Touch
- Plaque avant inférieure
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des murs à ossature en bois

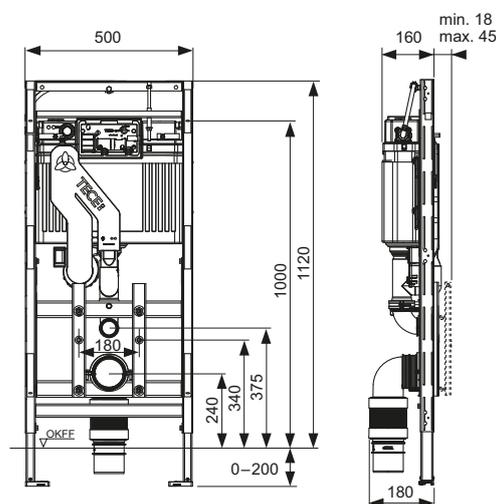

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9600400	1 Pcs.	6 Pcs.	12 Pcs.

**Plaque avant supérieure en verre avec déclenchement manuel**

Plaque avant supérieure pour module TECElux avec deux touches de déclenchement sur ressort. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus.

Montage possible uniquement en association avec plaque avant inférieure.

Dimensions (H x L x P) : 555 x 430 x 16 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touches blanches	Oui	9650000	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre blanc, touches chromées brillantes	Oui	9650001	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir, touches noires	—	9650005	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir, touches chromées brillantes	Oui	9650004	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

**Plaque avant supérieure en verre avec déclenchement électronique sen-Touch**

Plaque avant supérieure pour module TECElux avec déclenchement électronique sen-Touch et matériel de fixation. Bloc d'alimentation inclus (tension d'alimentation 230 V) avec moteur double-action (petite chasse, grande chasse).

Montage possible uniquement en association avec plaque avant inférieure.

Dimensions (H x L x P) : 555 x 430 x 16 mm

Fonctionnement du système sen-Touch :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. L'électronique sen-Touch peut être adaptée aux exigences individuelles, grâce à sa programmation.

Fonctions programmables :

- Zone de détection du capteur
- Luminosité de l'éclairage des touches
- Chasse hygiénique
- Durée de l'aspiration des odeurs
- Intensité de l'aspiration des odeurs
- Fonction nettoyage

**Nota :**

Non compatible avec les Washlet RX et SX.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9650002	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	Oui	9650003	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# TECElux – Plaque de verre


## Plaque avant inférieure TECElux pour TECEone

Plaque avant inférieure pour combinaison avec la cuvette TECEone avec fonction WC-douche, comprenant un kit d'isolation acoustique ainsi que des flexibles de raccordement renforcés pour les raccordements en eau chaude et froide sur des robinets d'arrêt courants.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm

### Remarque :

À combiner aux robinets d'arrêt déjà installés.




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650109	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650110	1 Pcs.	20 Pcs.

## Plaque avant inférieure pour WC classique

Plaque avant inférieure pour combinaison avec des cuvettes de WC classiques, entraxe de fixation 180 mm, kit d'isolation acoustique inclus.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9650100	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	Oui	9650105	1 Pcs.	20 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque avant inférieure pour WC-douche (Toto, Geberit)

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec WC douche TOTO Neorest AC et EW ou Geberit AquaClean 8000/8000plus, comprenant un kit d'isolation acoustique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Pour le montage d'un WC douche TOTO, veuillez utiliser le kit de raccordement WC douche (9660001).

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650101	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650106	1 Pcs.	20 Pcs.

**Plaque avant inférieure TECElux pour WC-douche (Duravit etc.)**

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec les WC douche Duravit SensoWash C ainsi que Slim ou V & B ViClean L, comprenant un kit d'isolation acoustique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm

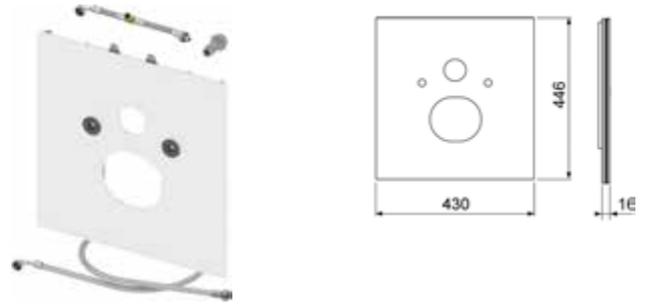

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650103	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650107	1 Pcs.	20 Pcs.

**Plaque avant inférieure TECElux pour WC-douche (AquaClean Sela etc.)**

Plaque avant inférieure en verre pour combinaison avec les WC douche Geberit AquaClean Sela, Mera et Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK ou GL avec connexions dissimulées, Grohe Sensia, V & B ViClean U + ou Laufen Riva incl. kit d'isolation acoustique et flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm




Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	9650104	1 Pcs.	20 Pcs.
Verre noir	—	9650108	1 Pcs.	20 Pcs.

**Plaque avant inférieure pour abattant WC-douche**

Plaque avant inférieure en verre, pour combinaison avec fixation de WC douche TOTO Washlet GL et EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U ou Geberit AquaClean 5000 et 5000plus comprenant un kit d'isolation phonique, un flexible renforcé de remplacement pour réservoir et un adaptateur en plastique de 3/8" pour robinet flotteur F 10.

Pour le montage d'un abattant WC douche TOTO ou V & B, veuillez utiliser le kit de raccordement WC douche (9660001).

Dimensions (H x L x P) : 446 x 430 x 16 mm

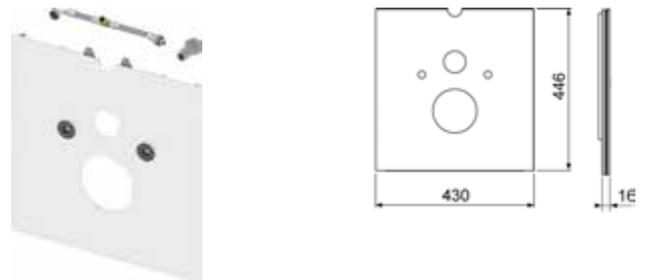

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9650102	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Kit upgrade TECElux d'aspiration des odeurs « ceramic-Air »

Kit upgrade pour installation ultérieure de l'aspiration des odeurs « ceramic-Air » pour terminal WC TECElux 100 ou TECElux 200.

Le kit spécial se compose de :

- Boîtier d'aspiration des odeurs, ventilateur et sortie d'air inclus
- Cartouche de filtre
- Matériel de fixation
- Tube de chasse avec raccordement pour aspiration des odeurs
- Cloche de chasse

### Indication :

L'aspiration des odeurs « ceramic-Air » est possible avec toutes les cuvettes de WC courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage peut rester dans le tube de chasse partiellement ou totalement. Dans « présentation rapide », vous trouverez un récapitulatif des réservoirs pour lesquelles l'aspiration des odeurs n'est pas possible.



Référence	U. liv. 1
9660000	1 Pcs.

## Kit de raccordement TECElux pour WC-douche

Flexible renforcé rallongé avec embout de raccordement pour TOTO Neorest AC et EW, TOTO Washlet GL et EK, TOTO Washlet Giovanni et V & B ViClean U.



Référence	U. liv. 1
9660001	1 Pcs.

## Kit de raccordement électrique pour TECElux

Pour le raccordement électrique fixe de la plaque de verre sen-Touch en zone de protection II (NFC 15 100).

Le kit de raccordement se compose de :

- Boîtier d'encastrement, classe de protection IP 44
- Transfo 230/12 V
- Câble de raccordement sen-Touch



Référence	U. liv. 1
9660002	1 Pcs.

**Robinet flotteur TECE F 10 universel**

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

**Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard**

Jeu de bagues de réglage de débit pour adapter le débit de chasse des réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

Référence	U. liv. 1
9820337	1 Pcs.







Systemes sanitaires

# PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Plaques de déclenchement WC	43
Plaques de déclenchement pour urinoirs	73



Systemes sanitaires

# PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT WC

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022




	Page
TECElux Mini	46
TECEsquare	48
TECEvelvet	51
TECEloop	53
TECEsolid	56
TECEsolid - Electronique	57
TECEplanus	60
TECEplanus - Electronique	61
TECEnow	65
TECEambia	67
TECEbase	68
TECEflushpoint	69
Accessoires	71

# Plaques de déclenchement WC – TECElux Mini

## Plaque de déclenchement TECElux Mini avec activation sans contact

Plaque de déclenchement électronique sans contact pour réservoirs standards TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'1 m environ (plaque de déclenchement centrale). Plaque de verre avec matériel de fixation et moteur de déclenchement double-action. Convient pour une installation à fleur de paroi. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 8 mm



### Fonctionnement de l'électronique :

Le capteur détecte la personne s'approchant du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. En programmant à l'aide de la télécommande de programmation TECElux Mini (réf. 9240971), l'électronique peut être adaptée aux exigences de chacun.

### Fonctions programmables (avec la télécommande de programmation) :

- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique
- Durée d'actionnement
- Chasse de sécurité
- Luminosité de l'affichage

### Veuillez commander séparément :

- Transformateur TECE pour le système électronique WC, avec câble de raccordement (réf. 9810012)
- Kit d'encastrement WC pour montage à fleur de paroi
- Télécommande de programmation (réf. 9240971)

### Remarque :

- TECElux Mini nécessite une connexion électrique.
- Non compatible avec les modules WC d'une hauteur d'installation de 980, 820 et 750 mm.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Verre blanc	Oui	9240960	1 Pcs.
Verre noir	Oui	9240961	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Transformateur TECE électronique avec câble de raccordement inclus

Transformateur pour le raccordement électrique de la TECElux Mini ainsi que du système électronique WC TECEsolid (hauteur de déclenchement d'environ 1 m). Une plaque de déclenchement peut être raccordée par un transformateur. Pour l'installation dans des prises murales d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m.



Référence	U. liv. 1
9810012	1 Pcs.

## Antivol TECElux Mini

Protection antivol du TECElux Mini.



Référence	U. liv. 1
9820354	1 Pcs.

## Télécommande de programmation TECElux Mini



Télécommande de programmation TECElux Mini électronique. Fonctions programmables : zone de détection du capteur, chasse hygiénique, heure de déclenchement, fonction de nettoyage et luminosité de l'éclairage des touches. Peut être utilisée pour programmer une ou plusieurs plaque de déclenchement.



Référence	U. liv. 1
9240971	1 Pcs.

## Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

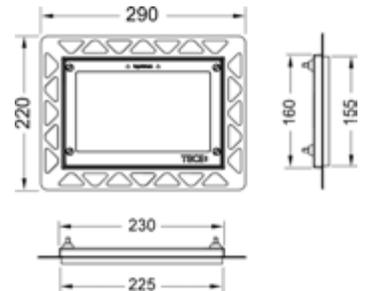

## Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

### Mise en garde :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029). Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

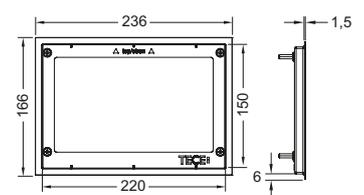


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

## Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

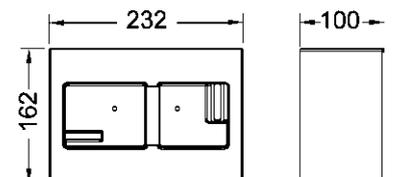

Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECESquare

## Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal, double touches avec surface PVD en couleur


Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque extra-plate en métal avec des touches de déclenchement sur ressort. Tiges de déclenchement, matériel de fixation et outil de démontage inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Surfaces raffinées avec couleurs coordonnées au profilé de douche TECEdrainprofile ainsi qu'aux produits AXOR Hansgrohe.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 3 mm

### Indication :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 30 mm !  
Ne peut pas être installée avec un kit d'encastrement !



Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	Oui	9240836	1 Pcs.	10 Pcs.
Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 Pcs.	10 Pcs.
Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 Pcs.	10 Pcs.
Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	Oui	9240839	1 Pcs.	10 Pcs.
Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 Pcs.	10 Pcs.
Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	Oui	9240841	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## Plaque de déclenchement WC TECESquare II métal, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque extra-plate en métal avec deux touches de déclenchement sur ressort. Tiges de déclenchement, matériel de fixation et outil de démontage inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 3 mm

### Indication :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 30 mm !  
Ne peut pas être installé avec un kit d'encastrement !



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240830	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240831	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240832	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	Oui	9240834	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	Oui	9240833	1 Pcs.	10 Pcs.


Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque de déclenchement WC TECESquare Glas, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque plate en verre avec deux touches de déclenchement sur ressort. Adapté pour un montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647).

Compatible avec la trappe d'insertion de pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 11 mm

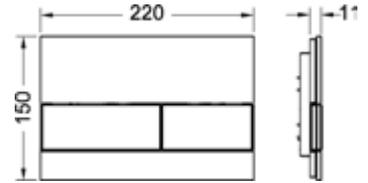



**Kit d'encastrement de WC pour montage optionnel à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison, veuillez commander séparément !**

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touches blanches	Oui	9240800	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240801	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches chromées brillantes	Oui	9240802	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches blanches	—	9240803	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240804	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre vert menthe, touches chromées brillantes	—	9240805	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240806	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches chromées brillantes	Oui	9240807	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches or	—	9240808	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches noires	Oui	9240809	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECESquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

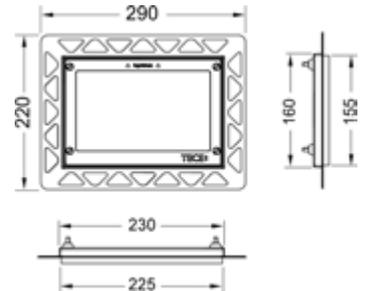

**Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !**

### Mise en garde :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).


Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

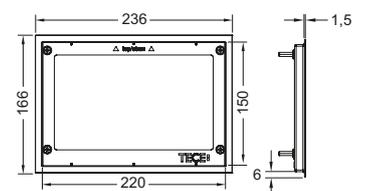


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

## Plaques de déclenchement WC – TECESquare

### Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Epaisseur du mur d'au moins 30 mm !

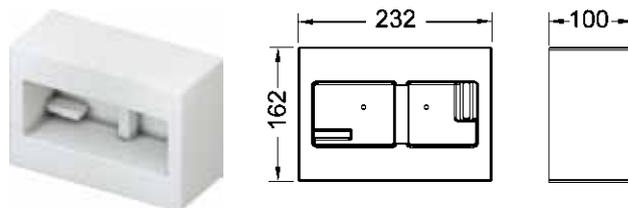

Référence


9030029

U. liv. 1

1 Pcs.

## Plaque de déclenchement WC TECEvelvet, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine avec surface FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale). Surface douce au toucher, mat, avec anti-trace de doigts. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixations inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.  
Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

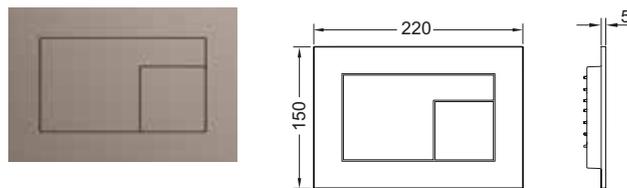

### Design de Konstantin Grcic

#### Remarque :


Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Bianco Kos / Blanc	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240735	1 Pcs.	10 Pcs.
Nero Ingo / Noir	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240732	1 Pcs.	10 Pcs.
Castoro Ottawa / Beige-Marron	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240730	1 Pcs.	10 Pcs.
Beige Arizona / Grège	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240733	1 Pcs.	10 Pcs.
Grigio Londra / Anthracite	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9240731	1 Pcs.	10 Pcs.
Grigio Efeso / Gris pierre	FENIX® by Arpa Industriale	—	9240734	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de finition TECE

Utilisé comme cadre d'espacement intermédiaire pour les plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop plastique ainsi que pour l'installation à fleur de paroi de TECEnow, TECEloop plastique et TECEvelvet.  
Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm


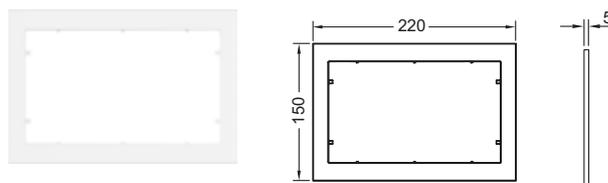


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECEvelvet

## Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

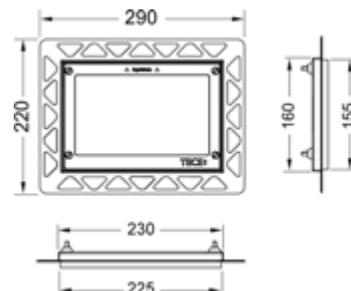

## Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

### Mise en garde :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).


Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

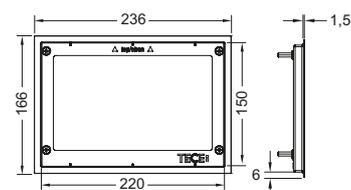


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

## Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

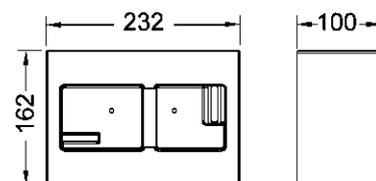

Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

## Système modulaire TECEloop

Le système modulaire TECEloop peut être utilisé pour combiner individuellement les façades et les boutons. Le choix parmi les couleurs de façades et de boutons permet une multitude de combinaisons.

L'association avec un kit d'encastrement permet un montage à fleur de paroi.

Système modulaire composé de :

- Boutons de déclenchement pour plaque TECEloop
- Façade pour plaque de déclenchement TECEloop


Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.



## Boutons de déclenchement TECEloop

Unité de déclenchement avec touches pour plaque de déclenchement TECEloop, déclenchement frontal ou par le dessus, en association avec les façades de la gamme TECEloop.

Façade non comprise dans le contenu de livraison.

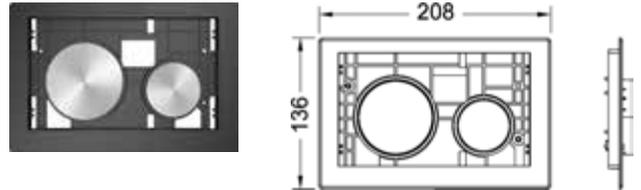


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Touches blanches	Oui	9240663	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches blanches antibactériennes	—	9240664	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches chromées mates	Oui	9240665	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches chromées brillantes	Oui	9240666	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches noires	—	9240667	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches or	—	9240668	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches inox brossé (avec anti traces de doigts)	Oui	9240669	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches blanc mat	—	9240618	1 Pcs.	10 Pcs.
Touches noir mat	Oui	9240619	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Façade TECEloop pour plaque de déclenchement

Façade pour plaques de déclenchement TECEloop, déclenchement frontal ou par le dessus, en association avec les boutons de déclenchement de la gamme TECEloop.

Boutons de déclenchement non compris dans le contenu de livraison.

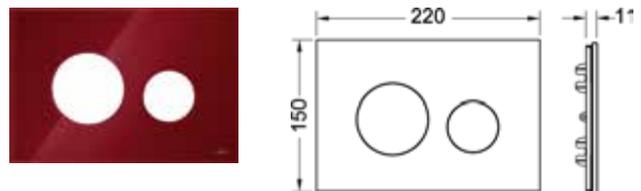

Couleur	Modèle d'exposition	Accordé à	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	—	-	9240671	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	—	Alape/Emco	9240674	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre marron café	Oui	-	9240678	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre rouge rubis	Oui	Alape	9240679	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre bleu nuit	—	-	9240615	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre titane	—	-	9240616	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre beige clair	—	-	9240617	1 Pcs.	10 Pcs.
Chêne	Oui	-	9240612*	1 Pcs.	10 Pcs.
Marbre blanc	Oui	-	9240613*	1 Pcs.	10 Pcs.
Béton clair	Oui	-	9240614*	1 Pcs.	10 Pcs.
Plaque de pierre ardoise	Oui	-	9240675*	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


# Plaques de déclenchement WC – TECEloop

## Plaque de déclenchement WC TECEloop Glas, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque plate en verre avec deux touches de déclenchement sur ressort. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement (réf. 9240647).

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 11 mm

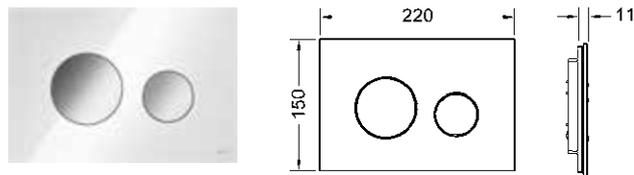

Kit d'encastrement WC non compris dans le contenu de livraison.


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touches blanches	Oui	9240650	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches chromées mates	Oui	9240659	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre blanc, touches chromées brillantes	Oui	9240660	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches blanches	Oui	9240654	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches chromées mates	Oui	9240655	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches chromées brillantes	Oui	9240656	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches noires	Oui	9240657	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir, touches or	Oui	9240658	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque de déclenchement WC TECEloop, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement très fine en plastique. Touches de déclenchement amorties par du caoutchouc, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

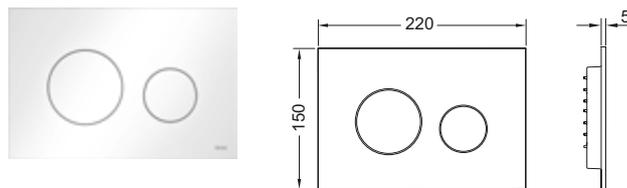


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240920	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240921	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	Oui	9240922	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240924	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	Oui	9240925	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9240926	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc, touches chromées brillantes	—	9240927	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de finition TECE

Utilisé comme cadre d'espacement intermédiaire pour les plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop plastique ainsi que pour l'installation à fleur de paroi de TECEnow, TECEloop plastique et TECEvelvet.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

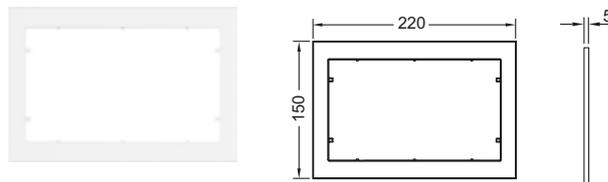

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.

## Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi



Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

## Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

### Mise en garde :

Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029).

Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

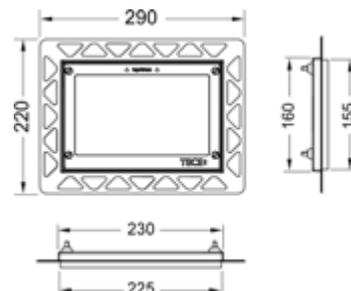


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

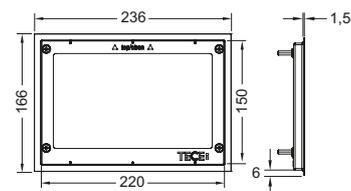


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

## Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

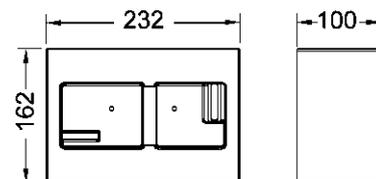


Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECEsolid

## Plaque de déclenchement WC TECEsolid, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement extra plate en acier inoxydable avec touches amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Plaque de déclenchement antivandalisme en combinaison avec le kit de vis dissimulées TECEsolid. Compatible avec trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

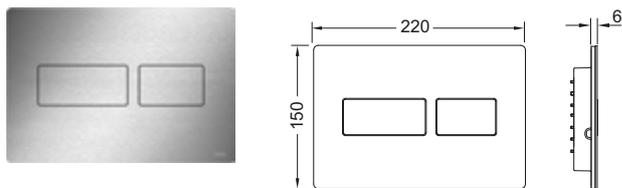

### Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 26 mm !

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc brillant	Oui	9240432	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9240433	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	—	9240430	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240434	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240431	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	—	9240416	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Vis dissimulées TECEsolid

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECEsolid, comprend un outil de montage.




Référence	U. liv. 1
9240442	1 Pcs.

## Cadre de finition TECEsolid

Pour une combinaison avec la plaque de déclenchement TECEsolid, utilisable comme cadre de finition intermédiaire.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 4 mm

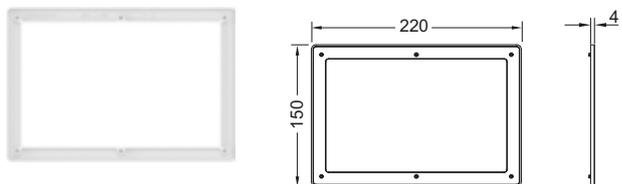

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	9240440	1 Pcs.	10 Pcs.
Gris	9240441	1 Pcs.	10 Pcs.

## Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, batterie 6 V

Plaque de déclenchement électronique hygiénique sans contact pour réservoirs standards TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m (centre de la plaque). Plaque de déclenchement en acier inoxydable très fine avec matériel de fixation, compartiment à piles étanche pour installation dans le réservoir (avec quatre piles type Mono/D/LR20) et moteur de déclenchement pour simple ou double chasse. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

Fonction du système électronique :

Le capteur détecte la personne qui s'approche du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. Le système électronique WC TECESolid peut être adapté aux exigences individuelles à l'aide de l'application "TECESmartcontrol".


Fonctions programmables (via l'interface Bluetooth et l'application) :

- Simple ou double chasse économe en eau
- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique à intervalles
- Durée d'actionnement
- Pré-chasse
- Chasse automatique (chasse de sécurité)
- Luminosité de l'affichage

Fonction d'évaluation / d'enregistrement via l'application, interface avec le système de gestion du bâtiment et pour le déclenchement à distance via bouton électrique connecté par câble sur le support du bras de sécurité.

### Remarque :

- Non compatible avec les modules WC d'une hauteur d'installation de 980, 820 et 750 mm.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.

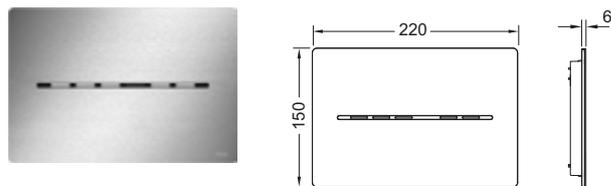

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Chromé brillant	—	9240461	1 Pcs.
Blanc brillant	—	9240462	1 Pcs.
Blanc mat	—	9240463	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240464	1 Pcs.
Noir mat	—	9240465	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement WC – TECESolid - Electronique

## Plaque de déclenchement WC TECESolid électronique avec activation sans contact, réseau 12 V

Plaque de déclenchement électronique hygiénique sans contact pour réservoirs standards TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m (centre de la plaque). Plaque de déclenchement en acier inoxydable très fine avec matériel de fixation, et moteur de déclenchement pour simple ou double chasse. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 6 mm

### Fonction du système électronique :

Le capteur détecte la personne qui s'approche du WC et éclaire alors les touches. Le déclenchement peut se faire par un léger effleurement ou même sans contact. Le système électronique WC TECESolid peut être adapté aux exigences individuelles à l'aide de la programmation d'applications.

### Fonctions programmables (via l'interface Bluetooth et l'application) :

- Simple ou double chasse économe en eau
- Zone de détection du capteur
- Chasse hygiénique à intervalles
- Durée d'actionnement
- Pré-chasse
- Chasse automatique (chasse de sécurité)
- Luminosité de l'affichage



Fonction d'évaluation / d'enregistrement via l'application, interface avec le système de gestion du bâtiment et pour le déclenchement à distance via un bouton électrique filaire sur le bras support de sécurité, avec une pile bloc de 9 volts pour l'alimentation de secours.

### Veillez commander séparément :

- Pour raccordement 230/12 V : transformateur avec câble d'alimentation (tension de raccordement 230 V, réf. 9810012)

### Remarque :

- Le système électronique WC TECESolid nécessite une connexion électrique.
- Non compatible avec les modules WC d'une hauteur d'installation de 980, 820 et 750 mm.
- Non compatible avec TOTO Washlet RX et SX.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Chromé brillant	—	9240451	1 Pcs.
Blanc brillant	—	9240452	1 Pcs.
Blanc mat	—	9240453	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9240454	1 Pcs.
Noir mat	—	9240455	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Dispositif anti-voil pour plaque de déclenchement WC TECESolid électronique


Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECESolid, comprend un outil de montage.



Référence	U. liv. 1
9240443	1 Pcs.

### Transformateur TECE électronique avec câble de raccordement inclus

Transformateur pour le raccordement électrique de la TECElux Mini ainsi que du système électronique WC TECESolid (hauteur de déclenchement d'environ 1 m). Une plaque de déclenchement peut être raccordée par un transformateur. Pour l'installation dans des prises murales d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m.




Référence	U. liv. 1
9810012	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECEplanus

## Plaque de déclenchement WC antivandalisme TECEplanus, double touches

Plaque de déclenchement en inox pour les réservoirs TECE, déclenchement frontal ou par le dessus, butée amortie des deux côtés par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 144 x 15 mm

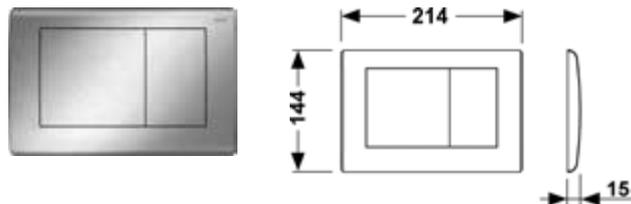


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9240322	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240324	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9240320	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240321	1 Pcs.	10 Pcs.
Cuivre antique	Oui	9240365	1 Pcs.	10 Pcs.
Laiton ancien	Oui	9240366	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque de déclenchement WC antivandalisme TECEplanus, simple touche

Plaque de déclenchement en inox pour les réservoirs TECE, déclenchement frontal ou par le dessus, butée amortie des deux côtés par du caoutchouc. Tige de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 144 x 15 mm

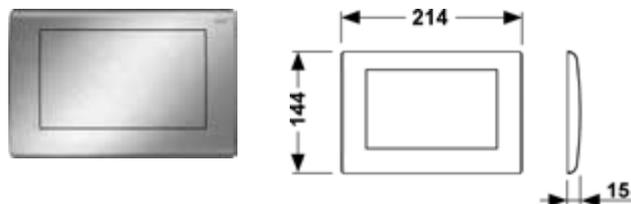

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9240312	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9240314	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9240310	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240311	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## TECEplanus électronique antivandalisme avec capteur IR, batterie 6 V

Pour un déclenchement de chasse sans contact des réservoirs TECE.  
Adapté à tous les réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m.

Composé de :

- Capteur infrarouge autofocus avec deux zones de détection pour la détection des personnes debouts ou assises
- Plaque de déclenchement en inox pour un déclenchement manuel en option
- Compartiment batterie étanche à l'eau, batterie Lithium type 2CR5, 6 V CC
- Dispositif de levage électrique avec servomoteur, entièrement monté sur support de déclenchement
- Préréglage de la grande chasse 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Tige de déclenchement et matériel de fixation
- Clé de programmation
- Fonction chasse hygiénique réglable

Compatible avec la trappe d'insertion de pastilles nettoyantes.

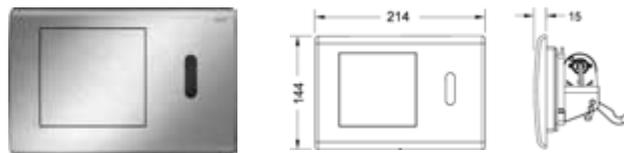

Couleur	Référence	U. liv. 1
Inox brossé	9240350	1 Pcs.
Chromé brillant	9240351	1 Pcs.
Blanc brillant	9240361	1 Pcs.

## TECEplanus électronique antivandalisme avec capteur IR, réseau 12 V

Pour un déclenchement de chasse sans contact des réservoirs TECE.  
Adapté à tous les réservoirs TECE avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement de 1 m.


Composé de :

- Capteur infrarouge autofocus avec deux zones de détection pour la détection des personnes debout ou assises
- Plaque de déclenchement en inox pour un déclenchement manuel en option
- Alimentation secteur via un transformateur externe 230/12 V (non compris dans le contenu de livraison)
- Dispositif de levage électrique avec servomoteur, entièrement monté sur support de déclenchement
- Préréglage de la grande chasse 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Tige de déclenchement et matériel de fixation
- Clé de programmation
- Fonction chasse hygiénique réglable

**Veillez commander séparément :**

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

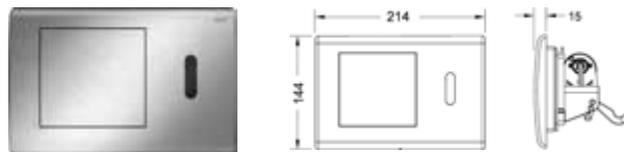

Couleur	Référence	U. liv. 1
Inox brossé	9240352	1 Pcs.
Chromé brillant	9240353	1 Pcs.
Blanc brillant	9240362	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECEplanus - Electronique

## Déclenchement à distance de WC radio TECEplanus pour barres d'appui rabattables, batterie 6 V

Pour une construction sans obstacle, pour le déclenchement à distance des réservoirs TECE via un interrupteur radio dans la barre de relevage. Convient pour tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Convient aux bras de support de sécurité avec déclenchement par radio :


- Bras de support de sécurité LifeSystem série HEWI 802.50.., avec kit de montage HEWI 802.50.060R (droite) ou HEWI 802.50.060L (gauche)
- Bras de support de sécurité 801 série HEWI 801.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- Bras de support de sécurité 805 série HEWI 805.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 et 34905 avec déclenchement par radio

Comprend :

- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Compartiment à piles étanche à l'eau pour l'installation dans le réservoir
- Quatre piles, type Mono/D/LR20
- Moteur de déclenchement

**Veuillez commander séparément :**

- Plaques de déclenchement manuel
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

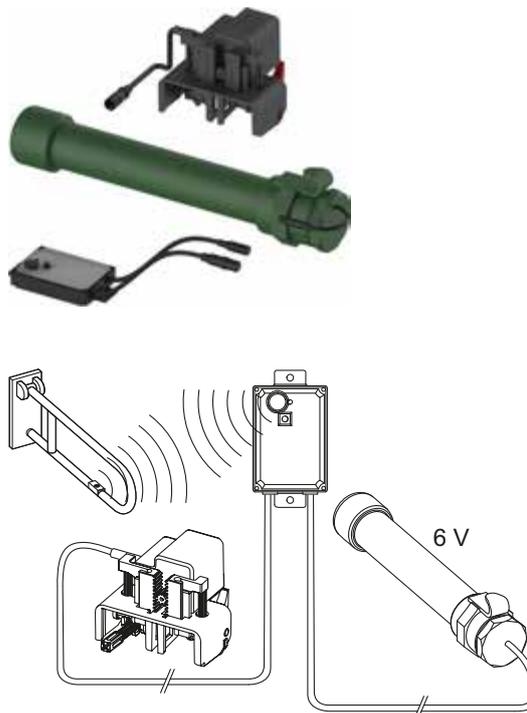

Référence

U. liv. 1

9240354

1 Pcs.

## Déclenchement à distance de WC radio TECEplanus pour barres d'appui rabattables, réseau 12 V

Pour une construction sans obstacle, pour le déclenchement à distance des réservoirs TECE via un interrupteur radio dans la barre de relevage. Convient pour tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Convient aux bras de support de sécurité avec déclenchement par radio :


- Bras de support de sécurité LifeSystem série HEWI 802.50.., avec kit de montage HEWI 802.50.060R (droite) ou HEWI 802.50.060L (gauche)
- Bras de support de sécurité 801 série HEWI 801.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- Bras de support de sécurité 805 série HEWI 805.50.., avec kit de montage HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 et 34905 avec déclenchement par radio

Comprend :

- Volume de chasse réglable 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 litres
- Alimentation par transformateur externe 230/12 V (transformateur non compris dans la livraison).
- Moteur de déclenchement

**Veuillez commander séparément :**

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

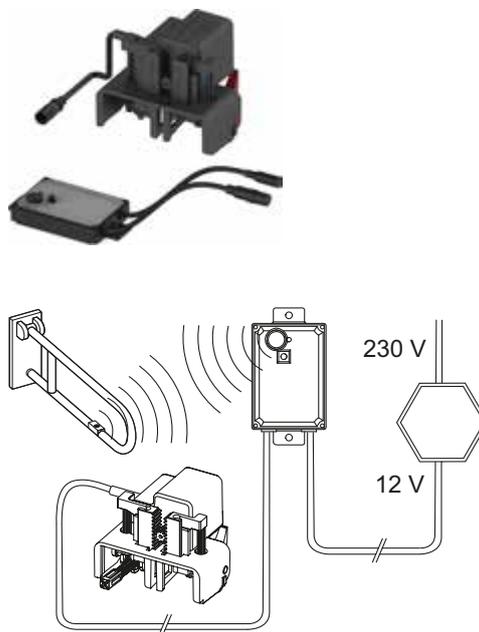

Référence

U. liv. 1

9240355

1 Pcs.

## Déclenchement à distance de WC TECEplanus par câble, batterie 6 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par boutons-poussoirs électriques câblés dans la poignée d'appui ou sur le mur. Convient à tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Comprend :

- Volume de chasse réglable 4,5/6/7,5 ou 9 litres
- Compartiment à piles étanche à l'eau pour l'installation dans le réservoir
- Quatre piles, type Mono/D/LR20
- Moteur de déclenchement

**Veuillez commander séparément :**


- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

Référence

9240356

U. liv. 1

1 Pcs.

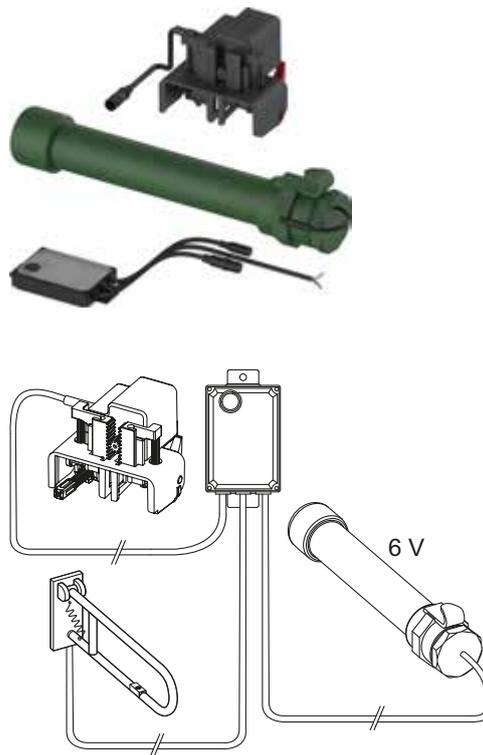

## Déclenchement à distance de WC TECEplanus par câble, réseau 12 V

Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, déclenchement à distance des réservoirs TECE par boutons-poussoirs électriques câblés dans la poignée d'appui ou sur le mur. Convient à tous les réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm) avec déclenchement frontal et hauteur de déclenchement d'environ 1 m. Déclenchement manuel supplémentaire possible via une plaque de déclenchement (non comprise dans la livraison).

Comprend :

- Volume de chasse réglable 4,5 / 6 / 7,5 ou 9 litres
- Alimentation par transformateur externe 230/12 V (transformateur non compris dans la livraison)
- Moteur de déclenchement

**Veuillez commander séparément :**


- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004
- Plaque de déclenchement à simple ou double chasse

Référence

9240357

U. liv. 1

1 Pcs.

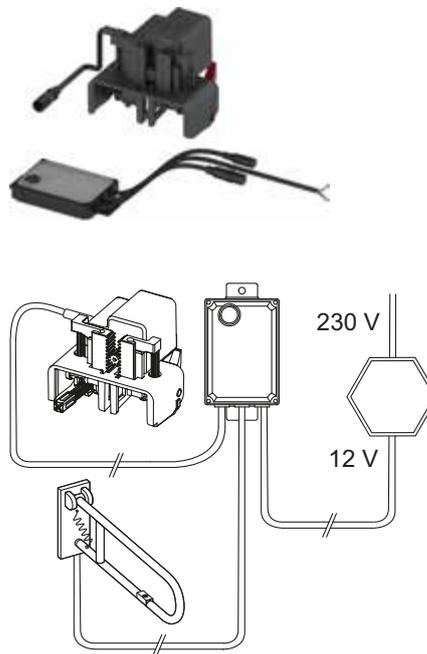

# Plaques de déclenchement WC – TECEplanus - Electronique

## Transformateur pour TECEplanus électronique secteur 230/12 V, WC/urinoir

Pour montage dans des boîtiers d'encastrement standard  $\varnothing$  60 mm, permettant d'alimenter jusqu'à 5 urinoirs à déclenchement électronique ou 1 WC électronique.

Raccordement électrique :

Entrée : 230 V

Sortie : 12 V CC



Référence	U. liv. 1
9810003	1 Pcs.

## Câble de raccordement pour alimentation TECEplanus électronique 12 V, WC/urinoir

Câble d'alimentation à deux fils, longueur 10 m.



Référence	U. liv. 1
9810004	1 Pcs.

## Interrupteur radio TECEplanus

Interrupteur radio pour barres d'appui rabattables, adapté pour déclenchement radio de WC TECE.



Référence	U. liv. 1
9240360	1 Pcs.


## Plaque de déclenchement WC TECEnow, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS très fine avec touches de déclenchement amorties par du caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement et le cadre de finition TECE. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

Remarque :

Respecter une distance réservoir / surface extérieure de cloison de 23 mm !

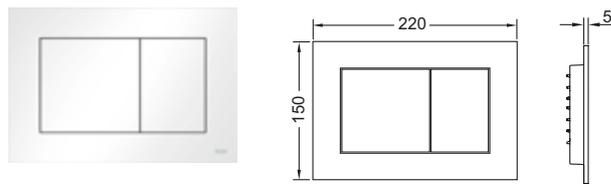


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240400	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9240405	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240401	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	Oui	9240402	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	Oui	9240403	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	Oui	9240407	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9240417	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de finition TECE

Utilisé comme cadre d'espacement intermédiaire pour les plaques de déclenchement TECEnow et TECEloop plastique ainsi que pour l'installation à fleur de paroi de TECEnow, TECEloop plastique et TECEvelvet.

Dimensions (L x H x P) : 220 x 150 x 5 mm

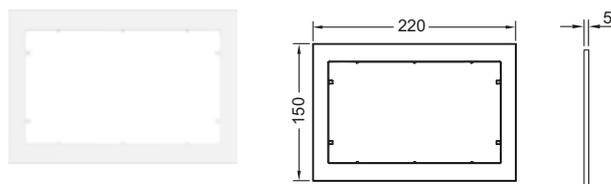


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240410	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240411	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240412	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir	—	9240415	1 Pcs.	10 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECEnow

## Kit d'encastrement WC pour montage optionnel à fleur de paroi

Kit d'installation pour le montage à fleur de paroi de plaques de déclenchement WC TECEloop verre, TECEloop plastique, TECEvelvet, TECEsquare verre, TECElux Mini ainsi que TECEnow. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

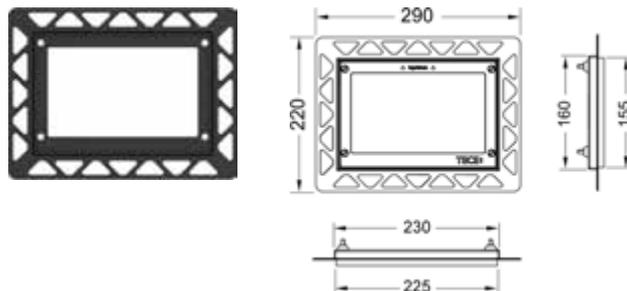

## Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

### Mise en garde :


Convient pour les bâti-supports en cloison sèche ; aussi pour les murs en brique ; en association avec le gabarit de détournage (réf. 9030029). Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240646	1 Pcs.	20 Pcs.
Noir	Oui	9240647	1 Pcs.	20 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240649	1 Pcs.	20 Pcs.
Plaqué or	—	9240648	1 Pcs.	20 Pcs.
Métal brillant	—	9240644	1 Pcs.	20 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Cadre de recouvrement WC pour kit d'encastrement WC

Cadre de recouvrement métallique pour montage avec le kit d'encastrement WC. Pour le recouvrement des arêtes de carrelages inégales. Cadre de finition réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (avec vis d'ajustage - réf. 9820181 - de 18 à 33 mm).

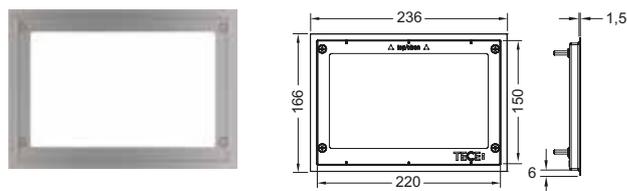


Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Brillant	9240645	1 Pcs.	10 Pcs.
Brossé	9240643	1 Pcs.	10 Pcs.

## Gabarit de détournage TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !

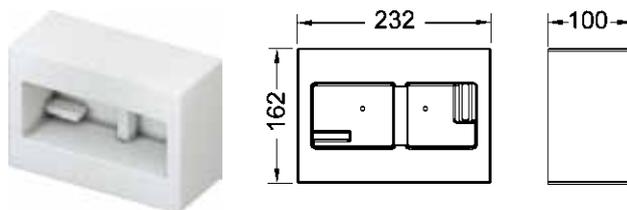


Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

## Plaque de déclenchement WC TECEambia, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS avec touches de déclenchement amorties des deux côtés par insert caoutchouc. Tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 152 x 22 mm

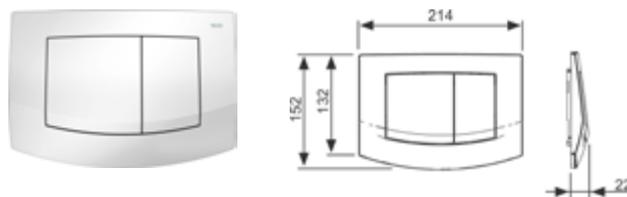


Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9240200	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc antibactérien	Oui	9240240	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	Oui	9240225	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9240226	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Cadre chromé mat, touches chromées brillantes	Oui	9240253	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Cadre chromé brillant, touches chromées mates	Oui	9240254	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque de déclenchement WC TECEambia, simple touche

Plaque de déclenchement pour réservoir TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS avec touche de déclenchement amortie des deux côtés par insert caoutchouc. Tige de déclenchement et matériel de fixation inclus. Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 152 x 22 mm

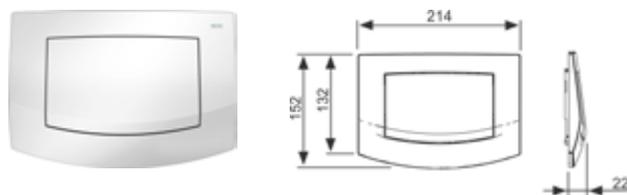

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240100	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9240140	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240125	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240126	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.


# Plaques de déclenchement WC – TECEbase

## Plaque de déclenchement WC TECEbase, double touches

Plaque de déclenchement pour réservoirs TECE déclenchement frontal ou par le dessus. Plaque de déclenchement en ASA/ABS, tiges de déclenchement et matériel de fixation inclus.

Compatible avec la trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P) : 214 x 145 x 18 mm

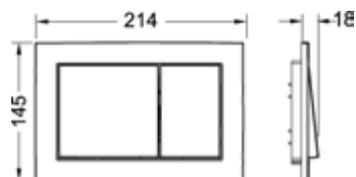

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9240700	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	—	9240701	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé mat	—	9240702	1 Pcs.	10 Pcs.

## Kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance **NEW** TECEflushpoint pour réservoirs Uni

Déclenchement à distance pneumatique pour réservoirs Uni pour un déclenchement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de déclenchement TECE manuelle ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans un mur porteur ou une cloison sèche ou en gaine technique.

Composé de : actionneur pneumatique pour réservoirs Uni, boîtier d'encastrement, tube capillaire pour mécanisme pneumatique de 2 m, gaine de 2 m, profondeur d'installation : 75 mm

### Attention :

Uniquement en association avec le déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240978-9240984 (veuillez commander séparément).



Référence		U. liv. 1
9240976	<b>NEW</b>	1 Pcs.

## Kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance **NEW** TECEflushpoint pour réservoirs Octa

Déclenchement à distance pneumatique pour réservoirs Octa pour un déclenchement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de déclenchement TECE manuelle ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans un mur porteur ou une cloison sèche ou en gaine technique.

Composé de : actionneur pneumatique pour réservoirs Octa, boîtier d'encastrement, tube capillaire pour mécanisme pneumatique de 2 m, gaine de 2 m, profondeur d'installation : 75 mm

### Attention :

Uniquement en association avec le déclenchement à distance pneumatique TECEflushpoint 9240978-9240984 (veuillez commander séparément).



Référence		U. liv. 1
9240977	<b>NEW</b>	1 Pcs.

## Déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint double touches, kit d'installation fin avec façade carrée **NEW**


Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans une cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine technique. Compatible avec trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P): 95 x 95 x 5 mm

Composé de : façade très fine de forme carrée, grand et petit bouton et l'unité de commande pneumatique

### Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint (veuillez commander séparément).

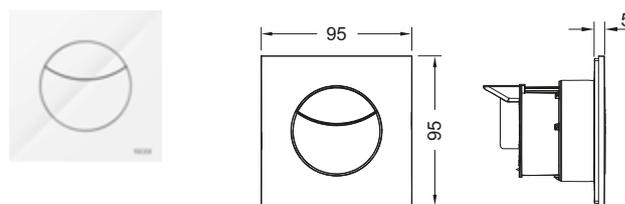

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9240978*	<b>NEW</b>	1 Pcs.
Chromé brillant	9240979*	<b>NEW</b>	1 Pcs.
Chromé mat	9240980*	<b>NEW</b>	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement WC – TECEflushpoint

## Déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint double touches, kit d'installation fin avec façade ronde **NEW**


Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans une cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine technique. Compatible avec trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P): 95 x 95 x 5 mm

Composé de : façade très fine de forme arrondi, grand et petit bouton et l'unité de commande pneumatique

### Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint (veuillez commander séparément).

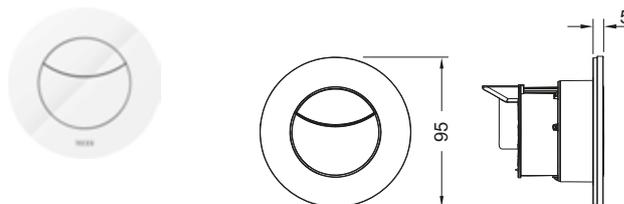

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9240981*	<b>NEW</b>	1 Pcs.
Chromé brillant	9240982*	<b>NEW</b>	1 Pcs.
Chromé mat	9240983*	<b>NEW</b>	1 Pcs.

## Déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint double touches, kit d'installation fin avec façade carrée **NEW**


Fonctionnement pneumatique à distance des réservoirs TECE pour un fonctionnement décentralisé du réservoir en combinaison avec une plaque de commande manuelle TECE ou une trappe de visite. Pour une utilisation dans une cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine technique. Compatible avec trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes.

Dimensions (L x H x P): 95 x 95 x 5 mm

Composé de : façade très fine de forme carré, grand bouton rond qui dépasse et l'unité de commande pneumatique

### Attention :

Uniquement en association avec le kit d'installation pour déclenchement pneumatique à distance TECEflushpoint (veuillez commander séparément).

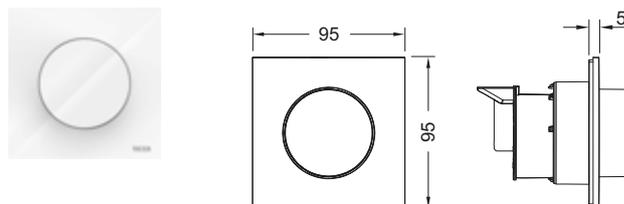

Couleur	Référence		U. liv. 1
Blanc	9240984*	<b>NEW</b>	1 Pcs.

## Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pour l'insertion de pastilles nettoyantes dans les réservoirs TECE (pour profondeur d'installation 13 cm) ; en association avec toutes les plaques de déclenchement TECE ou plaque avant en verre avec unité de déclenchement TECElux ; pour montage frontal ; adapté pour l'installation à fleur de paroi ; peut être installé à tout moment avec toutes les plaques de déclenchement TECE.

Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 16 mm. Epaisseur de cloison maximale : cloison sèche 60 mm, cloison maçonnée 75 mm.

### Attention :

Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore ni aucun autre composant oxydant.



Référence	U. liv. 1
9240950	1 Pcs.

## Kit d'extension pour plaques de déclenchement WC TECE

Pour l'extension du matériel de fixation et des tiges de déclenchement de 12 cm max.

Référence	U. liv. 1
9820030	1 Pcs.



## Kit d'extension pour montage à fleur de paroi du kit d'encastrement

4 vis d'ajustage 18–33 mm, rondelle de retenue incl. Pour kit d'encastrement WC, d'urinoir et TECEfilo.

Référence	U. liv. 1
9820181	1 Pcs.





Systemes sanitaires

# PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT POUR URINOIRS

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



## Sommaire Plaques de déclenchement pour urinoirs

	Page
TECEfilo - Electronique	76
TECEsquare	82
TECEloop	84
TECEsolid	86
TECEplanus	87
TECEplanus - Electronique	88
TECEnow	90
TECEambia	91
Accessoires	92

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique



## Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, inox, réseau 230 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 4 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242070	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.



## Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, inox, batterie 7,2 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 4 mm



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242071	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, verre, réseau 230 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.


Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 7 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.

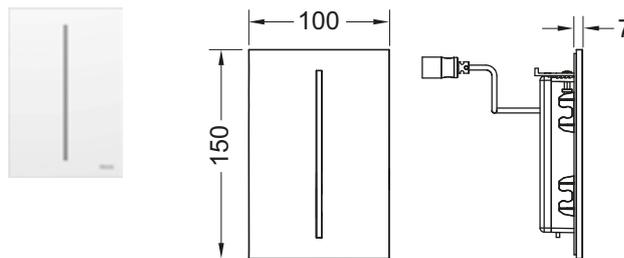

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9242060	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	—	9242062	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, verre, batterie 7,2 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.


Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V CC

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 7 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.

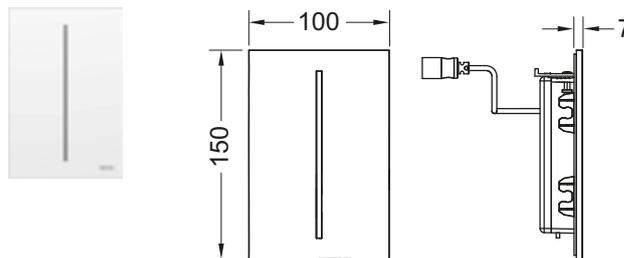

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc	Oui	9242061	1 Pcs.	10 Pcs.
Verre noir	—	9242063	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

## TECEfilo-Velvet électronique urinoir, réseau 230 V

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact avec surface FENIX (FENIX® by Arpa Industriale), adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ;


utilisable à partir de 0,5 bar de pression d'écoulement minimum ; avec vis dissimulées.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, la fonction de nettoyage, le pré-rinçage et le rinçage hygiénique peuvent être réglés.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade FENIX vissée très plate avec champ de capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

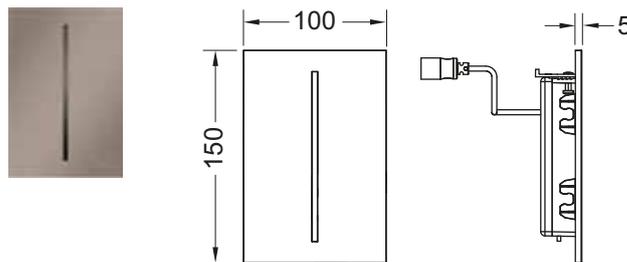

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Bianco Kos / Blanc	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242019	1 Pcs.
Nero Ingo / Noir	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242025	1 Pcs.
Castoro Ottawa / Beige-Marron	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242021	1 Pcs.
Beige Arizona / Grège	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242027	1 Pcs.
Grigio Londra / Anthracite	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242023	1 Pcs.
Grigio Efeso / Gris pierre	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242029	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## TECEfilo-Velvet électronique urinoir, batterie 7,2 V

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact avec surface FENIX (FENIX® by Arpa Industriale), adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ;


utilisable à partir de 0,5 bar de pression d'écoulement minimum ; avec vis dissimulées.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, la fonction de nettoyage, le pré-rinçage et le rinçage hygiénique peuvent être réglés.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade FENIX vissée très plate avec champ de capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

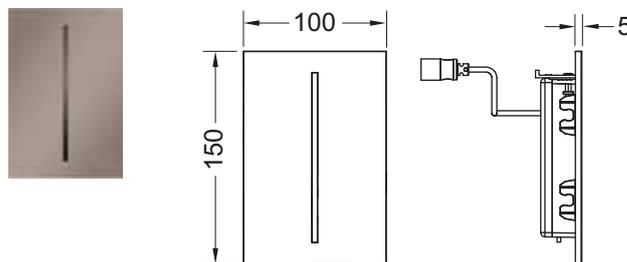

Couleur	Accordé à	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Bianco Kos / Blanc	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242018	1 Pcs.
Nero Ingo / Noir	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242024	1 Pcs.
Castoro Ottawa / Beige-Marron	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242020	1 Pcs.
Beige Arizona / Grège	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242026	1 Pcs.
Grigio Londra / Anthracite	FENIX® by Arpa Industriale	Oui	9242022	1 Pcs.
Grigio Efeso / Gris pierre	FENIX® by Arpa Industriale	—	9242028	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## TECEfilo-Solid électronique urinoir, réseau 230 V

Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; avec vis dissimulées. Temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.

Composé de :

- Électrovanne avec grand filtre à impuretés
- Façade en métal extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 6 mm

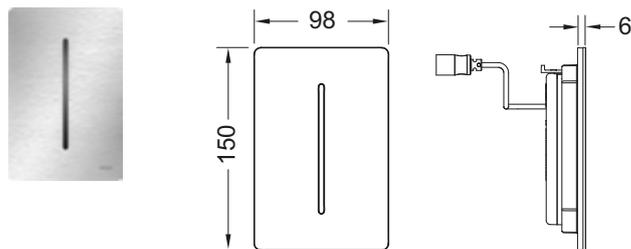

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Blanc brillant	—	9242032	1 Pcs.
Blanc mat	—	9242036	1 Pcs.
Inox brossé	—	9242030	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242037	1 Pcs.
Chromé brillant	—	9242031	1 Pcs.
Noir mat	—	9242043	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## TECEfilo-Solid électronique urinoir, batterie 7,2 V


Kit de montage fin pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir de 0,5 bar de pression d'écoulement minimum ; avec vis dissimulées.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à couvercle, la fonction de nettoyage, le pré-rinçage et le rinçage hygiénique peuvent être réglés.

Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade métallique vissée très plate avec champ de capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 6 mm

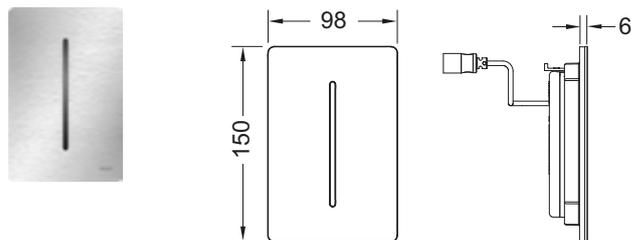

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1
Blanc brillant	—	9242035	1 Pcs.
Blanc mat	—	9242038	1 Pcs.
Inox brossé	—	9242033	1 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242039	1 Pcs.
Chromé brillant	—	9242034	1 Pcs.
Noir mat	—	9242044	1 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique

## Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, plastique, réseau 230 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242050	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242054	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Déclenchement électronique pour urinoir TECEfilo, plastique, batterie 7,2 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, fonction pour urinoirs à couvercle, mode nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade extra-plate vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Batterie 7,2 V CC

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement TECEfilo.

Dimensions (L x H x P) : 100 x 150 x 5 mm

Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi non compris dans le contenu de livraison.



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242051	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242055	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEfilo - Electronique


## Kit d'encastrement TECEfilo pour montage à fleur de paroi

Kit de montage à fleur de paroi du déclenchement électronique pour urinoirs TECEfilo verre, TECEfilo plastique et TECEfilo-Velvet dans une cloison sèche. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5 à 18 mm (de 18 à 33 mm avec vis d'ajustage - référence 9820181). Outil de démontage pour façade inclus

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

### Attention :

Convient pour le montage dans une cloison sèche uniquement. Afin d'obtenir un bord propre, nous recommandons l'utilisation d'une découpe à jet d'eau pour le carrelage.



Couleur	Référence	U. liv. 1
Chromé brillant	9242040	1 Pcs.
Blanc	9242041	1 Pcs.
Noir	9242042	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECESquare

## Plaque de déclenchement urinoir TECESquare Métal, cartouche incluse


Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;  
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement en métal extra-plate, surépaisseur de 2 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 124 x 144 x 2 mm

Montage possible uniquement en association avec le kit d'encastrement pour urinoir destiné à un montage à fleur de paroi (réf. 9242647), veuillez commander séparément !

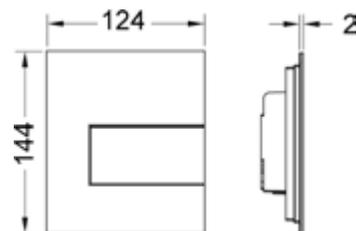

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242810	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242811	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9242812	1 Pcs.	10 Pcs.
Noir mat	—	9242813	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc mat	—	9242814	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque de déclenchement urinoir TECESquare Glas, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE ;  
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.


Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque plate en verre
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement d'urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 11 mm

Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi (réf. 9242647) non compris dans le contenu de livraison.

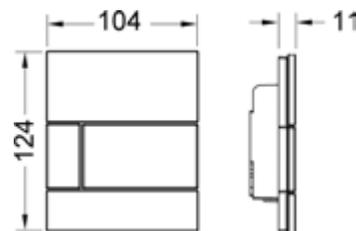

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touche blanche	Oui	9242800	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touches inox brossé (avec anti trace de doigts)	—	9242801	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche chromée brillante	Oui	9242802	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche blanche	—	9242803	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	—	9242804	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre vert menthe, touche chromée brillante	—	9242805	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242806	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche chromée brillante	—	9242807	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche or	—	9242808	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche noire	—	9242809	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECESquare Glas ainsi que pour le montage de TECESquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

**Attention :** Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

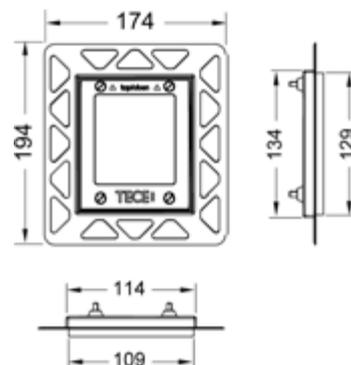

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEloop

## Plaque de déclenchement urinoir TECEloop Glas, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;  
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;  
volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar.


Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque plate en verre
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 11 mm

**Kit d'encastrement urinoir pour un montage à fleur de paroi (réf. 9242649) non compris dans le contenu de livraison.**



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre blanc, touche blanche	Oui	9242650	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche chromée mate	Oui	9242659	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche chromée brillante	Oui	9242660	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	—	9242661	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche blanche	Oui	9242654	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche chromée mate	Oui	9242655	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche chromée brillante	Oui	9242656	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche inox brossé (avec anti trace de doigts)	—	9242663	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche noire	Oui	9242657	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre noir, touche or	Oui	9242658	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## Plaque de déclenchement urinoir TECEloop, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;  
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.

Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque très fine en plastique
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 6 mm

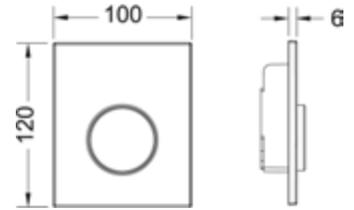

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242600	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc, touche chromée brillante	Oui	9242627	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé mat	Oui	9242625	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242626	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECEsquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

**Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !**

**Attention :** Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

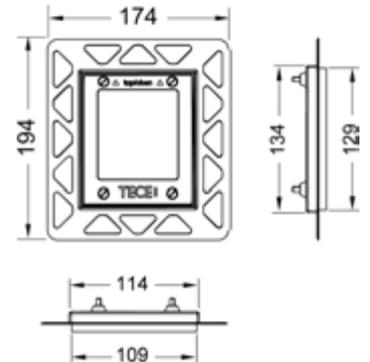



Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECESolid

## Plaque de déclenchement urinoir TECESolid, cartouche incluse

Kit de montage fin pour boîtier de chasse TECE U 1 ;  
boîtier de chasse classe 1, 5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ;  
plaque de déclenchement avec vis dissimulées possibles.



Composé de :

- Cartouche de robinet de chasse
- Plaque de déclenchement spécialement conçue en métal, d'une épaisseur de 6 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 6 mm

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc brillant	—	9242432	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc mat	—	9242433	1 Pcs.	15 Pcs.
Inox brossé	—	9242430	1 Pcs.	15 Pcs.
Inox brossé (avec anti trace de doigts)	Oui	9242434	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	—	9242431	1 Pcs.	15 Pcs.
Noir mat	—	9242435	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Vis dissimulées TECESolid

Vis dissimulées pour une protection contre le vol de la plaque de déclenchement TECESolid, comprend un outil de montage.




Référence	U. liv. 1
9240442	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus

## Plaque de déclenchement urinoir TECEplanus, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;  
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.



Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement vissable en inox
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9242312	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc brillant	Oui	9242314	1 Pcs.	15 Pcs.
Inox brossé	Oui	9242310	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242311	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus - Electronique

## TECEplanus électronique urinoir, batterie 6 V

Kit de montage pour déclenchement infrarouge sans contact, adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE U 1 ; utilisable à partir d'une pression minimum de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction enchaînement économe en eau, nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglable.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Batterie 6 V (2CR5)
- Façade métallique vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation


Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9242354	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9242350	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242351	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	—	9242356	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## TECEplanus électronique urinoir, réseau 12 V

Kit de montage pour déclenchement à infrarouge sans contact ; adapté pour boîtier de chasse d'urinoir TECE ; utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar ; temps de chasse, fonction d'arrêt pour le nettoyage, pré-rinçage et chasse hygiénique réglables.



Composé de :

- Électrovanne avec filtre à impuretés
- Façade métallique vissable avec champ du capteur
- Matériel de fixation
- Clé de programmation
- Alimentation électrique via un transformateur externe 230/12 V (non compris dans le contenu de livraison)

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 12 mm

**Veillez commander séparément :**

- Transformateur TECEplanus 230/12 V – réf. 9810003
- Câble de raccordement TECEplanus 12 V – réf. 9810004

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc satiné mat	Oui	9242355	1 Pcs.	10 Pcs.
Inox brossé	Oui	9242352	1 Pcs.	10 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242353	1 Pcs.	10 Pcs.
Blanc brillant	—	9242357	1 Pcs.	10 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEplanus - Electronique

### Transformateur pour TECEplanus électronique secteur 230/12 V, WC/urinoir

Pour montage dans des boîtiers d'encastrement standard  $\varnothing$  60 mm, permettant d'alimenter jusqu'à 5 urinoirs à déclenchement électronique ou 1 WC électronique.

Raccordement électrique :

Entrée : 230 V

Sortie : 12 V CC



Référence	U. liv. 1
9810003	1 Pcs.

### Câble de raccordement pour alimentation TECEplanus électronique 12 V, WC/urinoir

Câble d'alimentation à deux fils, longueur 10 m.



Référence	U. liv. 1
9810004	1 Pcs.

# Plaques de déclenchement pour urinoirs – TECEnow

## Plaque de déclenchement urinoir TECEnow, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;  
boîtier de chasse classe 1, 5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.


Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement très fine, épaisseur de 5 mm
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Adapté pour le montage à fleur de paroi en association avec le kit d'encastrement d'urinoir.

Dimensions (L x H x P) : 104 x 124 x 5 mm

Kit d'encastrement urinoir pour un montage à fleur de paroi (réf. 9242649) non compris dans le contenu de livraison.

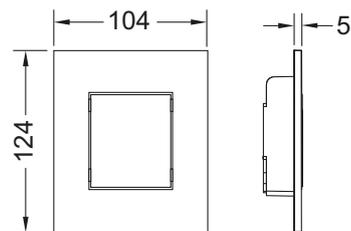

Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242400	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc antibactérien	—	9242405	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242401	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé mat	Oui	9242402	1 Pcs.	15 Pcs.
Noir	—	9242403	1 Pcs.	15 Pcs.
Noir mat	—	9242406	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc mat	—	9242407	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.


## Kit d'encastrement urinoir pour montage à fleur de paroi

Kit d'encastrement pour montage à fleur de paroi des plaques de déclenchement urinoir TECEnow/TECEloop/TECEsquare Glas ainsi que pour le montage de TECEsquare métal. Cadre pour carrelage réglable en profondeur pour les revêtements muraux de 5-18 mm (avec vis d'ajustage réf. 9820181 de 18-33 mm). Outil de démontage pour plaque de déclenchement inclus.

Kit d'encastrement nécessaire durant le montage de la cloison !

**Attention :** Uniquement pour montage sur cloison sèche !

Afin d'obtenir un bord propre, veuillez utiliser une découpe à jet d'eau pour le carrelage.

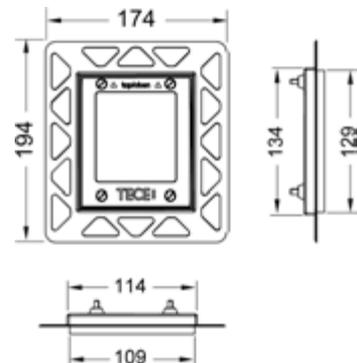


Couleur	Modèle d'exposition	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	—	9242646	1 Pcs.	40 Pcs.
Noir	—	9242647	1 Pcs.	40 Pcs.
Chromé brillant	Oui	9242649	1 Pcs.	40 Pcs.
Plaqué or	—	9242648	1 Pcs.	40 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaque de déclenchement urinoir TECEambia, cartouche incluse

Kit de montage pour boîtier de chasse TECE U1 ;  
boîtier de chasse classe 1,5 et 4 (EN 12541) ;  
Volume de chasse réglable 1, 2 ou 4 litres ;  
utilisable à partir d'une pression de 0,5 bar.



Composé de :

- Cartouche de la robinetterie de chasse avec aiguille de nettoyage automatique
- Plaque de déclenchement vissable en plastique
- Tige de déclenchement et matériel de fixation

Dimensions (L x H x P) : 100 x 120 x 15 mm

Couleur	Modèle d'exposition	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
Blanc	Oui	9242 100	SALE	1 Pcs.	15 Pcs.
Blanc antibactérien	Oui	9242 140	SALE	1 Pcs.	15 Pcs.
Chromé brillant	—	9242 126	SALE	1 Pcs.	15 Pcs.

Pour des informations concernant les modèles d'exposition, veuillez nous contacter.

## Plaques de déclenchement pour urinoirs – Accessoires

### Kit d'extension pour plaques de déclenchement urinoir TECE

Pour l'extension du matériel de fixation et des tiges de déclenchement de 13 cm max. Pour boîtier de chasse U 1.



Référence	U. liv. 1
9820095	1 Pcs.



Systemes sanitaires

# MODULES SANITAIRES

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
TECEconstruct	97
TECEprofil	105
TECEbox	141





Systemes sanitaires

# TECEconstruct MODULES SANITAIRES

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	100
Kits coupe-feu	103

# TECEconstruct – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEconstruct « Premium » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module 4 pieds indépendants double châssis, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Gabarit de détournage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

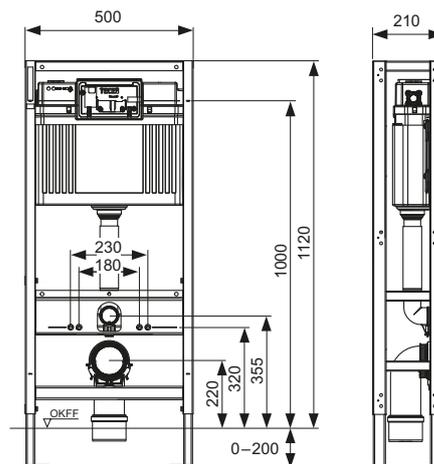

Référence  
9500353

U. liv. 1 U. liv. 2  
1 Pcs. 16 Pcs.

## Module WC TECEconstruct « Base » avec réservoir Uni, avec plaque de déclenchement à double débit TECEbase blanche, hauteur 1120 mm

Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Kit de fixations murales
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Plaque de déclenchement à double débit TECEbase blanche incluse
- Gabarit de détourage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

**Veillez commander séparément :**

- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

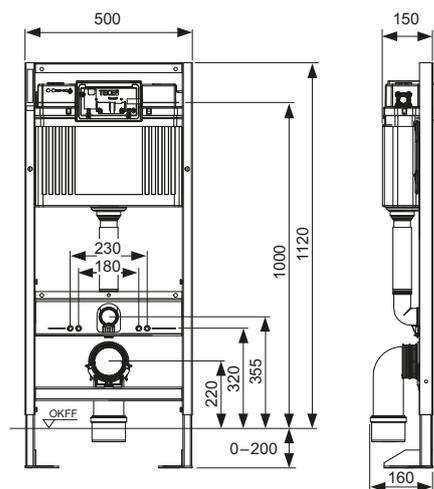

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9500309	1 Pcs.	10 Pcs.

# TECEconstruct – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEconstruct « Standard » avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module 2 pieds avec platines renforcées et attaches murales, équipé pour le montage de plaque de déclenchement TECE « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055 et NF
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Composants, réservoir et châssis certifiés NF
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur PVC DN 90/100 utilisable pour sortie horizontale
- Kit de fixations murales
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Gabarit de détournage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

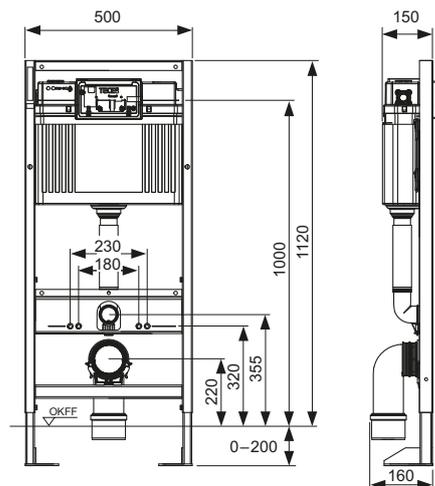

Référence

9500310

U. liv. 1 U. liv. 2

1 Pcs. 10 Pcs.

**Kit coupe-feu supérieur pour bâti-support WC**

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bâti-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P. Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.


Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.

Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bâti-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.

**Référence**

9880050

**U. liv. 1**

1 Pcs.

**Kit coupe-feu inférieur pour bâti-support WC**

Kit optionnel coupe-feu inférieur pour bâti-support TECE,

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Classement au feu :

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30

Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Utilisable quel que soit le modèle de cuvette de WC installé.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530


- Non utilisable avec bâti-support faible épaisseur 8 cm

**Référence**

9880051

**U. liv. 1**

1 Pcs.

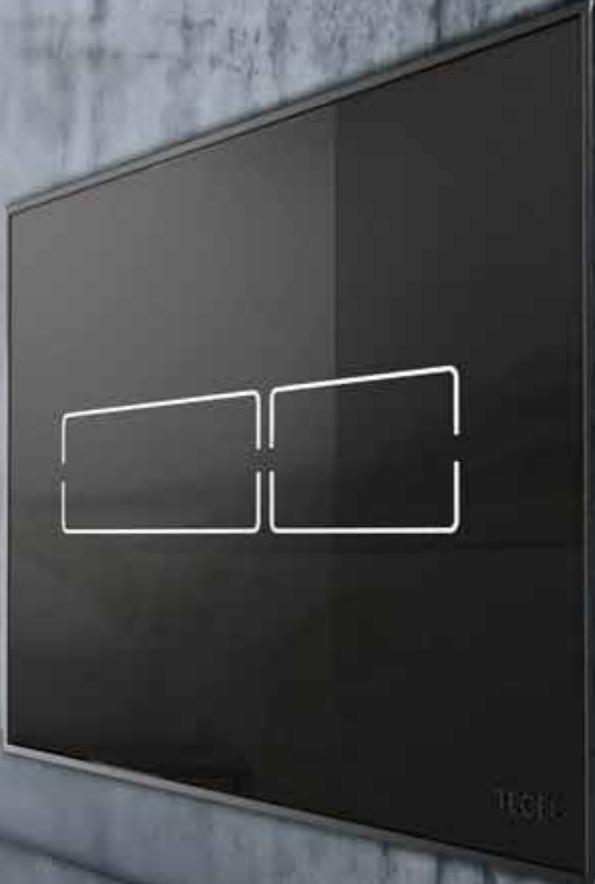



Systemes sanitaires

# TECEprofil MODULES POUR CLOISON SÈCHE

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	108
Modules de toilettes avec chasse hygiénique	118
Modules de toilettes avec réservoir Octa II	120
Modules de lavabo	122
Modules urinoir	123
Modules de bidet	126
Accessoires	128
Boîte de pièces de rechange	139

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous [www.tece.fr](http://www.tece.fr).

**Indications :**

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

# TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

**NEW**

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit » et un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le coté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement "Tear off", ajustable sans outils
- Robinet flotteur ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrou M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100, en PP
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de manchette de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.


Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040 (DIN 18040: Construction pour les personnes à mobilité réduite - Partie 1 : bâtiments publics et lieux de travail accessibles).

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= écart entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

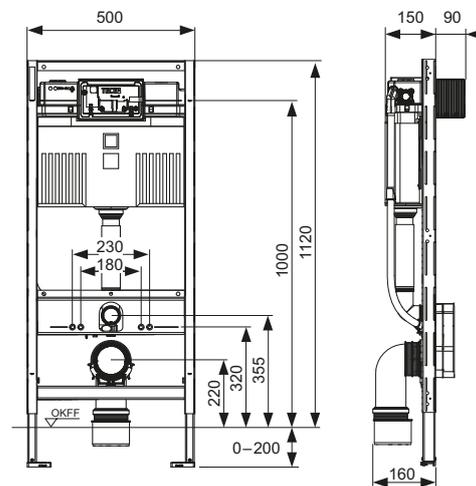

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300300	NEW	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :


- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrou M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de manchette de raccordement WC DN 90
- Deux fixations murales de modules réglables en profondeur

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

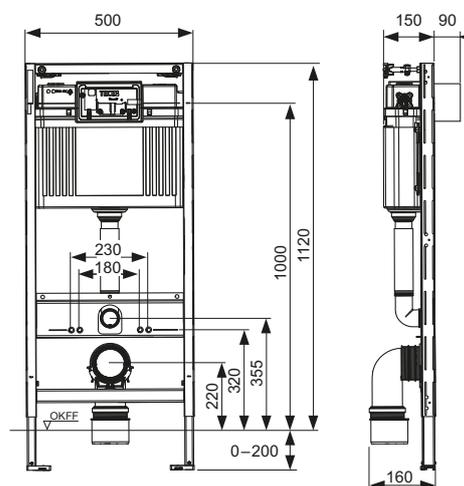

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300317	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 980 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit » et d'un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour fixation sur des tubes profilés TECEprofil ou comme modules en applique ou d'angle.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté.
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double chasse
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Deux fixations de module réglables en profondeur
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100 en PP
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.

Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040-1 (DIN 18040-1 : Construction de bâtiments accessibles – Principes de planification – Partie 1 : Bâtiments publics accessibles).

**Veillez commander séparément :**


- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Senticque, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

**Attention :**

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant WC. En cas d'utilisation d'une cuvette compacte n'installer la plaque de déclenchement que sur le dessus.

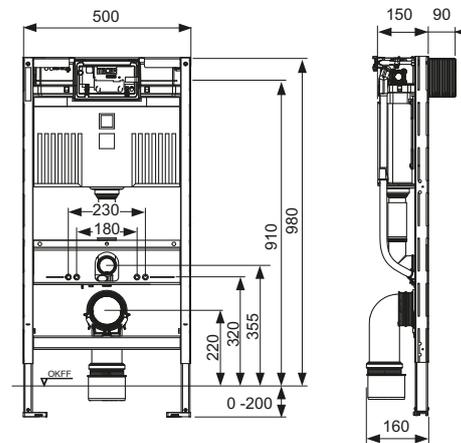

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300322	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit »  
 Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Deux fixations murales de modules réglables en profondeur
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Gabarit de détournage
- Nécessaire de fixation
- Tiges filetées pour fixation de la cuvette

**Veillez commander séparément :**


- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Senticque, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier (réf. 9041029) est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.

**Attention :**

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant WC. En cas d'utilisation d'une cuvette compacte n'installer la plaque de déclenchement que sur le dessus.

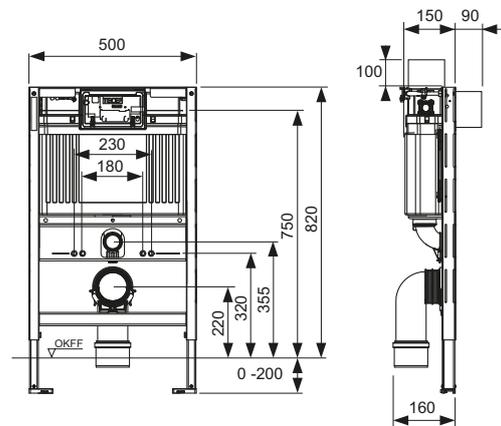

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300318	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni 750, hauteur d'installation **NEW** 750 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni 750 pour déclenchement par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique résistant antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 8 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage ; volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou à double chasse
- Montage de la plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation WC DN 90
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.


Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040-1 (DIN 18040-1 : Construction de bâtiments accessibles – Principes de planification – Partie 1 : Bâtiments publics accessibles).

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Raccord pour structures en applique, en angle ou à montants en bois
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

**Remarque :**

Si des cuvettes WC avec une surface d'appui réduite sont utilisées (= la distance entre le centre du boulon de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui n'est pas supérieure à 18 cm) - par ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le kit de renforts en acier 9041029 doit être installé dans l'espace d'installation inférieur.

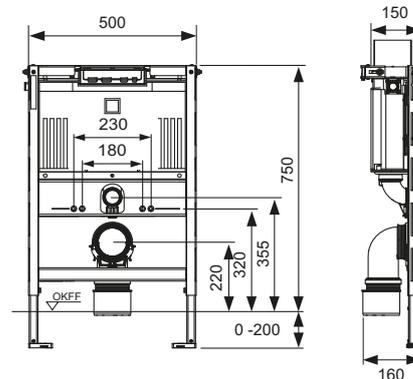

Référence		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300291	<b>NEW</b>	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, pour WC-douche TOTO Neorest AC 2.0 / EW 2.0, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90
- Câble de commande pré-monté pour le déclenchement automatique de la chasse d'eau avec le WC-douche TOTO Neorest Washlet AC 2.0 / EW 2.0
- Boîte d'encastrement pour mur creux pré-montée pour le raccordement électrique du WC-douche
- Tôle de maintien pré-montée pour raccordement en eau du WC-douche
- Patère murale 1/2" x 1/2", isolation phonique incluse
- Quatre fixations murales réglables en profondeur
- Tunnel de détournement "Tear Off" ajustable sans outils

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)

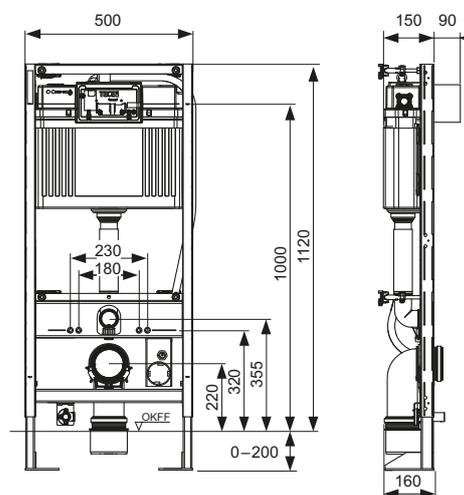

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300352	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

**Module WC Gérontomodule TECEprofil avec réservoir Uni, fixation de la cuvette pour une hauteur d'assise de 48 cm selon DIN 18040-1, hauteur 1120 mm**

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour montage dans des cloisons en profilés UA ou en applique. Pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite avec fixation de cuvette surélevée. Module avec cadres métalliques latéraux et conduits pour le passage de câbles, matériel de fixation inclus.

**Hauteur de la barre d'appui rabattable = 760 mm**

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Huit fixations de module réglables en profondeur
- Quatre fixations pour la fixation dans une cloison TECEprofil
- Cadres métalliques latéraux pour la réception du jeu de plaques en acier
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP avec manchon adaptateur DN 90/100, en PVC
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Manchette de raccordement WC DN 90


**Veuillez commander séparément :**

- Jeu de plaques d'acier pour la réception de barres d'appui rabattables (réf. 90420xx)
- Système électronique de WC (par ex. déclenchement à distance de WC TECEplanus)
- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance depuis le centre des boulons de fixation jusqu'au bord inférieur de la surface d'appui inférieure à 18 cm) - p. ex. Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier réf. 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur. Le jeu de plaques d'acier adapté pour l'installation de barres d'appui rabattables doit être commandé séparément !


Selon le fabricant, il n'est pas possible de cacher le passage de câbles pour toutes les barres d'appui rabattables.

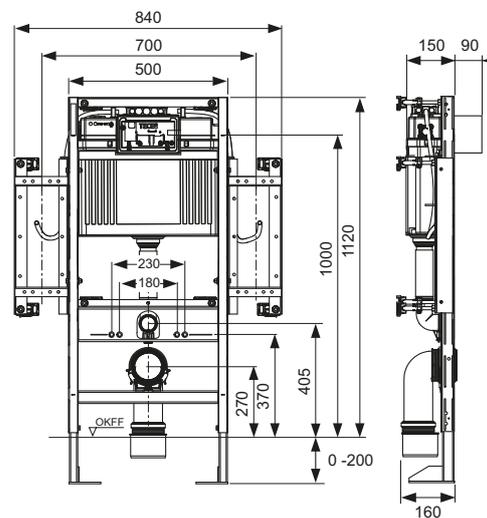

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300308	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Jeu de plaques en acier TECEprofil pour l'intégration de barres d'appui rabattables

Composé de deux plaques d'acier, matériel de fixation compris, pour montage sur le module Geronto WC. Les vis de fixation pour le montage des barres d'appui ne sont pas comprises dans le contenu de livraison.

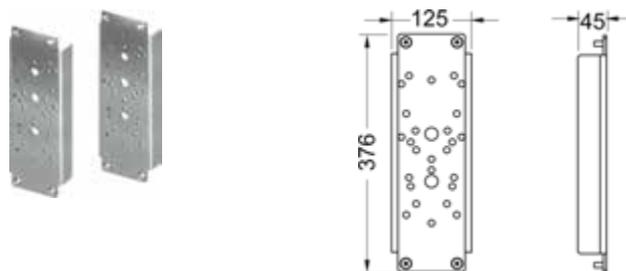

Référence	Fabricant	Type		
9042010	Erlau	Ovalgrip		
	Hewi	Série 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Attention : seulement pour les modèles avec 4 points de fixation)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	Erlau	Economy		
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL a.o. de la Série 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-, B-, D- et E-Série	
		Terma	Wlon	
		9042016	Deubad	DEU-WAVE
			FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 à 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Série 950		
	Normbau	Cavere Care-Vario		
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion		
9042018	Erlau	ASK		
	PROVEX	Série 400/Série 300/Série 250		

Pour d'autres marques de barres de maintien, choisir réf. 9042016 et prévoir les taraudages correspondants.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9042010	1 Kit	10 Kit
9042011	1 Kit	10 Kit
9042012	1 Kit	10 Kit
9042013	1 Kit	10 Kit
9042016	1 Kit	10 Kit
9042017	1 Kit	10 Kit
9042018	1 Kit	10 Kit

# TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit » et d'un conduit pour connecter les WC-douches électroniques. Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

### Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté.
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Pour plaques de déclenchement TECE
- Peut être utilisé comme réservoir à simple ou double chasse
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Raccordement pour aspiration des odeurs (DN 70), ventilation correspondant par ex. Maico ER 100

### Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation WC DN 90 avec manchon adaptateur DN 90/100 en PP
- Manchon adaptateur également utilisable pour sortie horizontale
- Kit de raccordement WC DN 90
- Boîte de raccordement WC, protection de coque et conduit pour le raccordement WC-douche universelles (vérifier la position) inclus, avec boîte de jonction et couvercle de transformateur.


Un support en céramique surélevé pour une hauteur assise de 48 cm peut être ajouté conformément à la norme allemande DIN 18040-1 (DIN 18040-1 : Construction de bâtiments accessibles — Principes de planification — Partie 1 : Bâtiments publics accessibles).

### Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

### Remarque :

- En cas d'utilisation de cuvettes de WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) - p. ex. V & B Memento, Subway 2.0 - le montage du kit de renforts en acier réf. 9041029 est nécessaire dans l'espace de montage inférieur.
- L'aspiration des odeurs est possible pour toutes les cuvettes de WC les plus courantes. Il existe toutefois certaines cuvettes pour lesquelles, du fait d'une position d'assise ou d'un bord de rinçage élevé, l'eau de rinçage peut rester dans le tube de chasse partiellement ou totalement.

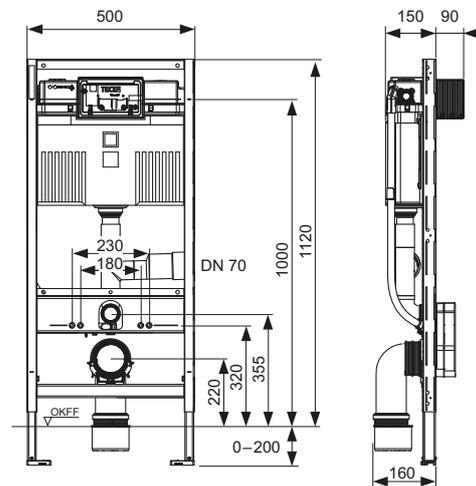

### Référence

9300303

### U. liv. 1 U. liv. 2 U. liv. 3

1 Pcs. 10 Pcs. 60 Pcs.

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni pour cuvette enfants sur pied, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement WC (voir déclenchements)
- Système de fixation pour un montage en applique murale, en angle ou sur des cloisons à ossature bois
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)

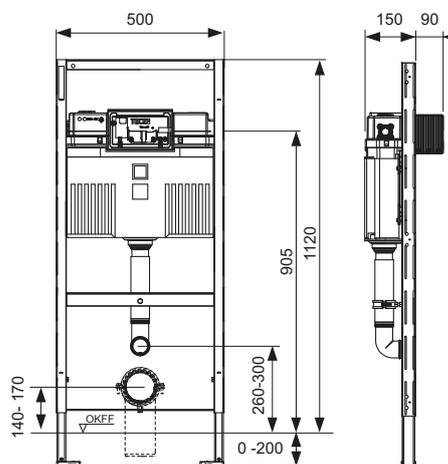

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300388	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules de toilettes avec chasse hygiénique

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec fonction intégrée de chasse hygiénique pour réseau eau chaude et eau froide, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

### Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir avec chasse hygiénique intégrée
- Vannes d'arrêt avec fonction de rinçage des canalisations avant la mise en service
- Deux raccords 1/2" mâle pour raccordement de l'eau chaude et l'eau froide par le dessus
- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

### Fonctionnement :

- Via Bluetooth en utilisant l'application TECESmartflow
- Optionnellement via l'interface BCT
- Ajustement linéaire de l'intervalle entre chasses et volume de chasse
- Paramétrage des jours et des volumes de chasses
- Log de l'historique des chasses

### Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchette de raccordement WC DN 90


Un support de céramique surélevé pour une assise de 48cm peut être ajusté conformément à la norme DIN 18040 (DIN 18040 : construction sans barrière - Partie 1 : Etablissement recevant du public et bureaux)

### Attention :

- **Le transformateur avec câble est absolument nécessaire (réf. 9810010).**
- **Non compatible avec Insert Chute pour pastilles nettoyantes.**

### Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale ou en angle
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Câble d'alimentation pour technologie de régulation (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

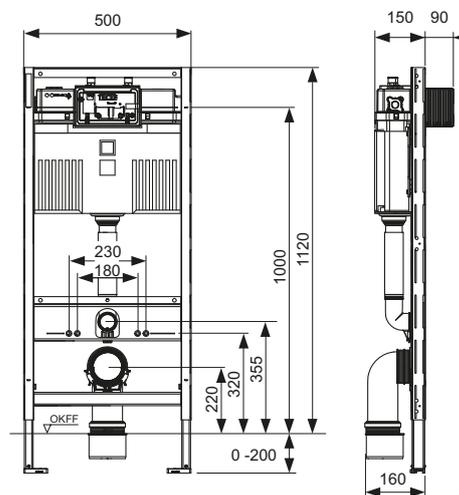

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300100	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Module WC TECEprofil avec réservoir Uni, avec fonction intégrée de chasse hygiénique eau froide, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir avec chasse hygiénique eau froide intégrée
- Vannes d'arrêt avec fonction de rinçage des canalisations avant la mise en service
- Raccords 1/2" mâle pour raccordement de l'eau froide par le dessus
- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Fonctionnement :

- Via Bluetooth en utilisant l'application TECESmartflow
- Optionnellement via l'interface BCT
- Ajustement linéaire de l'intervalle entre chasses et volume de chasse
- Paramétrage des jours et des volumes de chasses
- Log de l'historique des chasses

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchette de raccordement WC DN 90


Un support de céramique surélevé pour une assise de 48cm peut être ajusté conformément à la norme DIN 18040 (DIN 18040 : construction sans barrière - Partie 1 : Etablissement recevant du public et bureaux)

Attention :

- **Le transformateur avec câble est absolument nécessaire (réf. 9810010).**
- **Non compatible avec Insert Chute pour pastilles nettoyantes.**

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Système de fixation pour un montage en applique murale ou en angle
- Manchon adaptateur DN90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Câble d'alimentation pour technologie de régulation (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

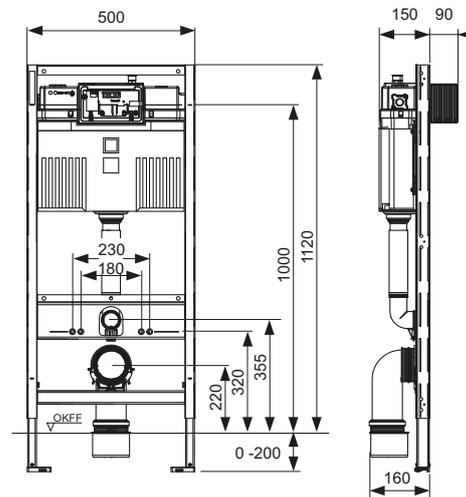

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9300101	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules de toilettes avec réservoir Octa II

## Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II, 8 cm, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP, avec bouchon de protection
- Kit de raccordement de WC DN 90
- Réglable jusqu'à 30 cm
- Entraxe de fixation de cuvette 180 ou 230 mm
- Fixations murales incluses

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur en PVC DN 90/100 (réf. 9820137)
- TECEone kit spécial pour cloison sèche (en option)

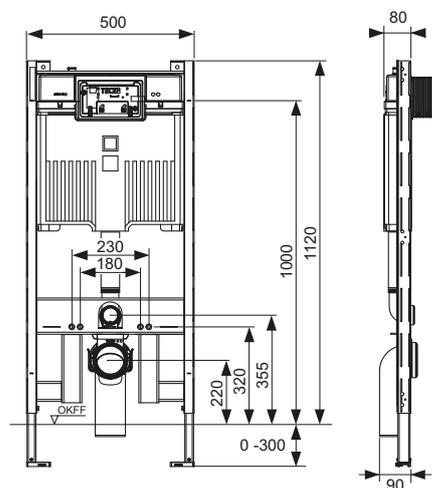

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9300500	1 Pcs.	10 Pcs.

## Module WC TECEprofil avec réservoir Octa II 8 cm, avec raccordement pour aspiration des odeurs, hauteur 1120 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour installation dans un châssis TECEprofil ou pour montage sur cloison à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en angle ; également adapté pour le montage en applique.

Réservoir Octa II 8 cm pour déclenchement frontal :


- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Raccordement pour aspiration des odeurs (DN 50)
- Fixations murales incluses

Bâti-support :

- Châssis avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Pipe d'évacuation DN 90 en PP, avec bouchon de protection
- Kit de raccordement de WC DN 90
- Réglable jusqu'à 30 cm
- Entraxe de fixation de cuvette 180 ou 230 mm

Veuillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche Octa (en option)
- Manchon adaptateur en PVC DN 90/100 (réf. 9820137)

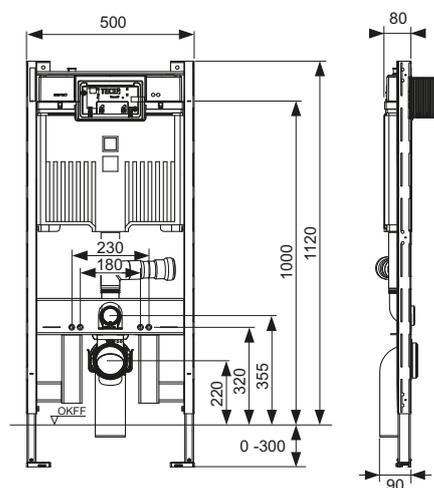

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9300501	1 Pcs.	10 Pcs.

# TECEprofil – Modules de lavabo

## Module de lavabo TECEprofil, hauteur 1120 mm


Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :

- Cadre de montage porteur avec surface traitée par pulvérisation
- Deux boulons de fixation M 10, cote d'écartement réglable en hauteur et latéralement
- Platine de robinets insonorisée pour la fixation des patères murales
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus

**Veillez commander séparément :**

- Patère murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Platine de robinets pour robinets UP et AP 9020041
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

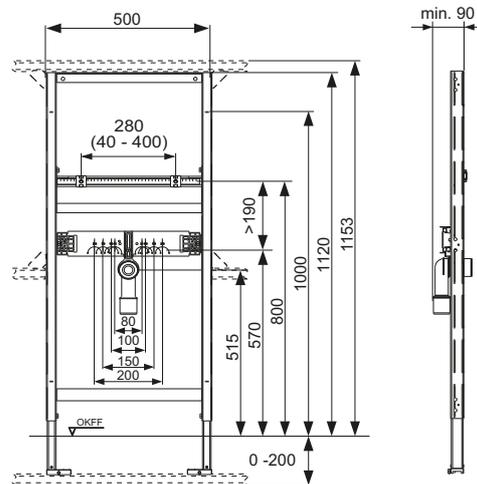

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9310000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

**Module urinoir TECEprofil avec boîtier de chasse TECE U 2, hauteur 1120 mm**

Module urinoir pour l'installation de la plaque de déclenchement électronique d'urinoir TECEfilo, pour l'installation dans un châssis TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, ou encore pour montage en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :


- Boîtier de chasse d'urinoir TECE U 2 avec robinet d'arrêt et gabarit de dé-tourage
- Transformateur 230 V/12 V intégré pour le raccordement direct 230 V
- Raccord femelle 1/2"
- Deux pieds réglables pour un montage au sol de 0 à 200 mm
- Profondeur min. pour l'installation de 75 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixation réglables en continu
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude d'évacuation DN 50, bouchons de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'entrée 1/2"

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement électronique d'urinoir TECEfilo (voir section sur les plaques de déclenchement d'urinoir)
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

**Attention :**

Pas adapté pour les urinoirs semi-encastrés.

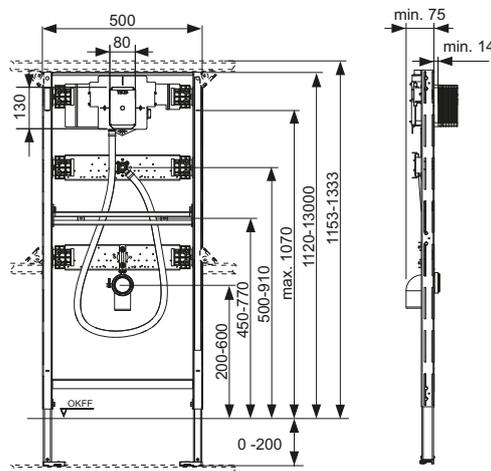

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9320013	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules urinoir

## Module urinoir TECEprofil avec boîtier pour plaque de déclenchement TECE, hauteur 1120 mm

Module urinoir pour l'installation des plaques de déclenchement manuel et électronique. Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :


- Boîtier de chasse d'urinoir TECE U 1 avec robinet d'arrêt et gabarit de dé-tourage
- Raccord femelle 1/2"
- Deux pieds réglables pour un montage au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixation réglables en continu
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude d'évacuation DN 50, bouchons de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'entrée 1/2"

### Veillez commander séparément :

- Plaque de déclenchement manuelle ou électronique (urinoirs TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus et TECEnow)
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

### Attention :

Ne convient pas aux urinoirs semi-encastrés.

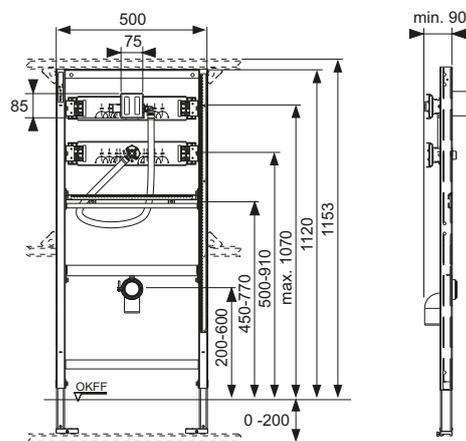

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9320008	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

**Module urinoir TECEprofil pour robinet de chasse en saillie, hauteur 1120 mm**


Module urinoir pour robinet de chasse encastré. Pour la fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature métal ou bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Châssis mécano-soudé avec surface traitée par pulvérisation
- Deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation M 8
- Rails de fixation réglables en continu
- Raccord de l'évacuation réglable en hauteur en continu
- Pipe d'évacuation haute température DN 50 avec bouchon de protection inclus
- Matériel de fixation pour urinoir

**Veillez commander séparément :**

- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

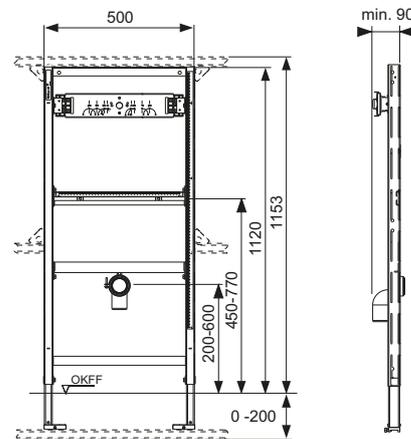

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9320010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Modules de bidet

## Module de bidet TECEprofil pour bidet suspendu, hauteur 1120 mm

Pour fixation aux profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.

Unité entièrement prémontée, composée de :


- Chassis mecano-soudé avec surface traitée par pulvérisation et deux pieds réglables pour une fixation au sol de 0 à 200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 40/50, avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus

**Veuillez commander séparément :**

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"
- Système de fixation pour un montage en applique, en angle ou sur des cloisons à ossature en bois
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9330000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

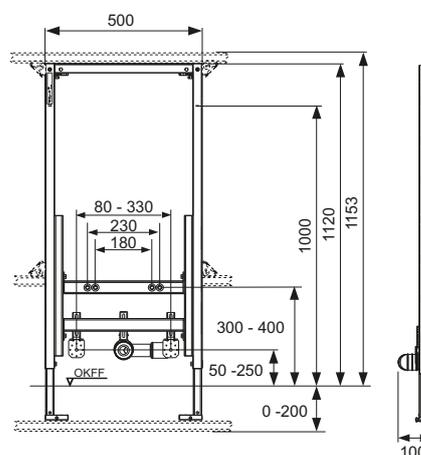

## Module de bidet TECEprofil pour bidet suspendu, hauteur 820 mm

Pour fixation au profilés TECEprofil ou pour le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois, en applique ou en angle.


Unité entièrement prémontée, composée de :

- Cadre de montage avec surface traitée par pulvérisation et deux supports-pieds réglables pour un montage sur plancher réglables de 0-200 mm
- Deux boulons de fixation et écrous M 12
- Raccord d'eaux usées réglable en hauteur en continu
- Coude de raccordement DN 40/50 avec manchette en caoutchouc NW 30/50 (joint en même temps), bouchons de protection inclus
- Deux fixations de module réglables en profondeur

En combinaison avec la fixation télescopique 9380001 utilisable également pour la hauteur de 980 mm pour un montage en applique TECEprofil.

### Veillez commander séparément :

- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"
- Fixation télescopique TECEprofil pour module 9380001
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

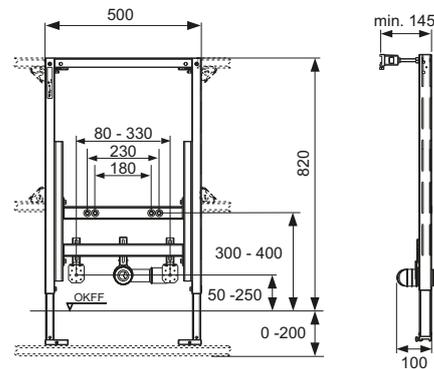

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9330005	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEprofil – Accessoires

## Module TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour le montage dans une cloison à profilé UA ou comme élément en applique.


Unité prémontée, composée de :

- Châssis mécano-soudé, avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de bois en contrecollé hydrofuge, selon DIN 68705
- Matériel de fixation pour montage dans une cloison à profilé UA

**Veillez commander séparément :**

- Fixation de module réglable en profondeur pour le montage en applique

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9360000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

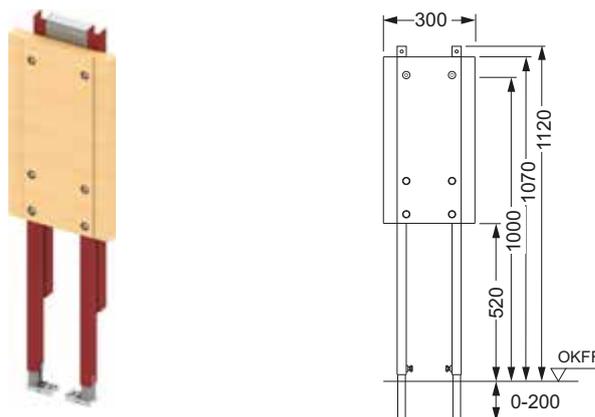


## Plaque de fixation TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour une fixation stable de poignées d'appui et systèmes de maintien dans une structure porteuse TECEprofil ou une cloison à profilé UA.

Unité prémontée, composée de :

- Plaque de fixation pour assemblage avec un module universel TECEprofil, en contreplaqué de placage collé étanche à l'eau
- Deux clips de fixation à la structure de support TECEprofil

Référence	U. liv. 1
9042003	1 Pcs.

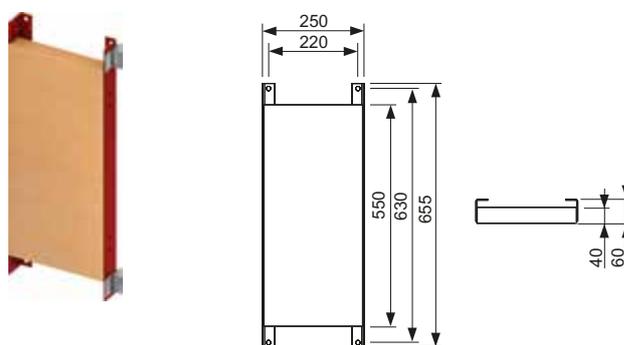

## Fixation de module TECEprofil avec réglage de profondeur et fermeture rapide

Pour fixer les modules sur un mur porteur et au tube TECEprofil, réglable de 150 à 240 mm.

Composé de :

- Deux fixations de module réglables en profondeur
- Matériel de fixation

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380014	1 Pcs.	15 Pcs.



## Fixation murale TECE 90°

Fixation murale simple pour la fixation d'un module sur le mur.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380300	1 Pcs.	20 Pcs.



## Fixation murale TECE 45°

Support mural pour fixation d'un module dans un angle de 45° sur le mur.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380301	1 Pcs.	20 Pcs.



**Fixation vis à double filetage TECE pour murs massifs**

Fixation de module avec vis à double filetage dans des murs massifs.  
Pour profondeurs de structures porteuses de 145-175 mm.

Composé de :

- Deux vis à double filetage avec chevilles
- Quatre écrous



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380007	10 Pcs.	40 Pcs.

**Kit de fixation TECE pour cloisons en profilés UA**

Matériel de fixation pour la fixation des modules TECEprofil sur des profilés UA. Adapté pour les profilés UA d'après DIN 18182 partie 1.

Composé de :

- Quatre vis avec écrou
- Huit rondelles



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380006	1 Kit	5 Kit

**Kit de fixation TECE pour cloisons à ossatures bois**

Matériel de fixation pour le montage des modules TECE sur des montants latéraux en bois.

Composé de :

- Quatre vis à bois à tête hexagonale
- Quatre rondelles



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380005	1 Kit	5 Kit

**Kit de reprise murale latérale**


Barre pour modules TECE à monter et à fixer dans des espaces de 680 à 1130 mm, matériel de montage inclus.

**Remarque :**

Le kit de reprise murale ne peut être utilisé qu'en association avec un déclenchement frontal.



Référence	U. liv. 1
9380013	1 Pcs.




# TECEprofil – Accessoires

## Fixation télescopique TECEprofil pour modules

Pour la prolongation des montants latéraux du module et pour la fixation à un montant TECEprofil horizontal.

Composé de :

- Deux fixations de module réglables en hauteur
- Matériel de fixation à un tube profilé TECEprofil

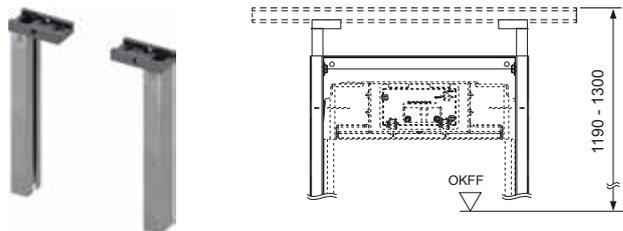


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380001	1 Pcs.	5 Pcs.

## Fixation de module TECE, réglable en hauteur pour un montage personnalisé

Pour la fixation du module TECE devant un mur ou une cloison sèche. Permet des réglages en profondeur et en hauteur variables de la surface de réception.

Unité entièrement pré-montée, composée de :

- Platine de montage avec surface zinguée
- Deux fixations murales, réglables en hauteur pour une adaptation à la trame du carrelage
- Matériel de fixation pour le montage devant le mur

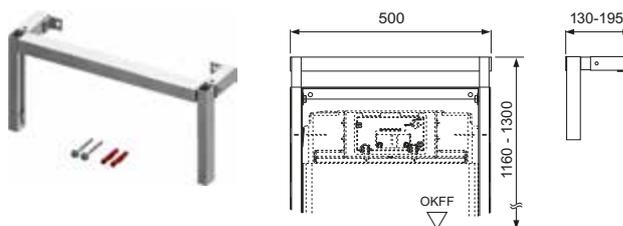


Référence	U. liv. 1
9380002	1 Pcs.

## Fixation de module TECE pour montage mural en angle

Pour la fixation des modules TECE dans un angle de 45° sur un mur massif ou une cloison sèche. On doit seulement visser un montant au mur.

Unité entièrement pré-montée, composé de :

- Platine de montage galvanisée, réglable en hauteur pour une adaptation à la trame du carrelage
- Profilé de cloison utilisable pour fixation du revêtement
- Matériel de fixation pour le montage au mur

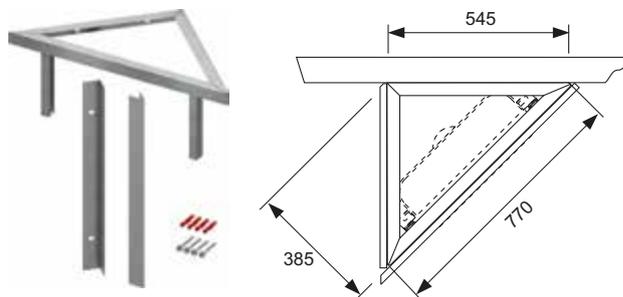


Référence	U. liv. 1
9380004	1 Pcs.

## Fixation murale TECEprofil pour montage variable en angle

Pour la fixation en angle des modules TECE. Compatible avec tous les modules peu encombrant, et permettant le passage de plusieurs canalisations derrière le module.

Composé de :

- Deux fixations murales pour montage en angle avec angle variable
- Matériel de fixation pour le montage devant le mur

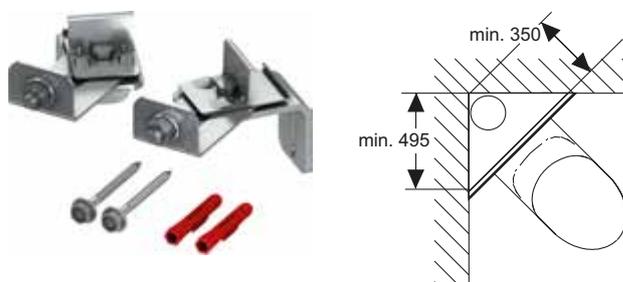

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380003	1 Kit	5 Kit

**Kit de montants verticaux TECE**


Pour un maintien supplémentaire sur les modules pour les cuvettes WC avec surface d'appui réduite (= distance entre le centre des boulons de fixation et le bord inférieur de la surface d'appui inférieur à 18 cm) — p. ex. Villeroy & Bosch, Memento et Subway 2.0. Adapté pour les modules pour cloison sèche TECE avec réservoirs de 13 cm.



Référence	U. liv. 1
9041029	1 Pcs.

**Pieds de module TECEprofil, modèle rallongé**


Pour le montage dans des modules TECEprofil avec des pieds rallongés de min. 20 cm et max. 50 cm. Modèle galvanisé avec pied de module TECEprofil. Composé de 2 pieds de module.



Référence	U. liv. 1
9030028	1 Pcs.

**Coude de raccordement WC TECE 90°, DN 90/90**


Pipe d'évacuation WC pour raccorder un module WC à une évacuation DN 90, réglable sur trois profondeurs.



Version	Référence	U. liv. 1
PP	9820134	1 Pcs.

**Coude de raccordement WC TECE DN 90, flexible**

Coude d'évacuation flexible DN 90, pièce de raccordement en matériaux PE-HD (soudable).

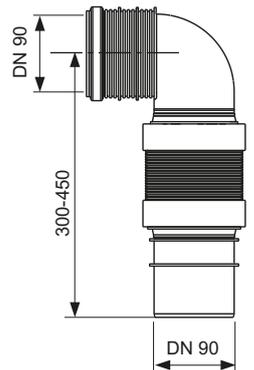

Référence	U. liv. 1
9820317	1 Pcs.

## Kit de raccordement WC TECE, DN 90

Kit de raccordement WC pour WC suspendus.

Composé de :

- Raccordement d'évacuation avec joint
- Raccordement de tube de chasse avec joint
- Kit de fixation WC avec capuchons



Version	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PP	200 mm	9820057	1 Pcs.	30 Pcs.
PE	300 mm	9820214	1 Pcs.	-
PE	400 mm	9820305	<b>NEW</b>	1 Pcs.

## Manchon de raccordement de WC TECE DN 90/100

Manchon de raccordement de WC pour le raccordement horizontal d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 100.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PP	9820136	1 Pcs.	10 Pcs.
PVC	9820137	1 Pcs.	10 Pcs.
PE-HD	9820316	1 Pcs.	10 Pcs.

## Tube de chasse TECE pour aspiration des odeurs

Tube de chasse de remplacement pour raccordement d'un système d'aspiration des odeurs.



Version	Référence	U. liv. 1
DN 70 « droit », 90°	9820078	1 Pcs.
DN 70 « gauche », 90°	9820126	1 Pcs.
DN 50 « droit », 45°	9820127	1 Pcs.

## Kit de raccordement WC TECE pour réhausse de 25 mm, DN 90 **NEW**

Kit de raccordement PE pour réhausse de 25 mm des WC suspendus, DN 90, avec matériel de fixation.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9880073 <b>NEW</b>	1 Kit	10 Kit

**Kit de montage TECE pour abattant de WC-douche**

Kit de montage insonorisé pour le montage sur tous les modules WC TECEprofil ; adapté pour le raccordement direct de l'eau et de l'électricité pour des abattants WC-douche, ex. Duravit SensoWash D-Code et SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch ; ViClean U.

Kit de montage composé de :

- Boîte d'encastrement pour cloison
- Tôle de maintien pour boîte d'encastrement dans cloison et pour montage latéral au cadre du module
- Patère murale 1/2" x 1/2" isolation phonique incluse
- Tôle de maintien pour plaque murale
- Manchette étanche
- Vis de fixation



Référence	U. liv. 1
9880037	1 Pcs.

**Kit spécial TECE pour WC-douche TOTO SG**

Kit de montage insonorisé pour l'installation sur tous les modules TECEprofil pour cloison sèche ; adapté pour la préparation d'un raccordement d'eau pour Toto Washlet™ SG 2.0

Kit de montage comprenant :

- Patère murale 1/2" x 1/2" incluant l'isolation phonique
- Tôle de maintien pour patère mural
- Manchette d'étanchéité
- Vis de fixation



Référence	U. liv. 1
9880049	1 Pcs.

**Raccordement en eau TECE pour WC-douche**

Flexible renforcé de remplacement avec Té intégré pour réservoirs Uni, avec adaptateur en plastique de 3/8 "pour robinet flotteur F 10.



Référence	U. liv. 1
9880036	1 Pcs.

**Kit de montage TECE pour module WC-douche**

Kit d'installation fin pour le raccordement d'un WC-douche à un module WC TECE avec boîtier ou entonnoir pré-assemblé.

Contenu de la livraison :

- Flexible renforcé long, filetage femelle 3/8"
- Flexible renforcé, avec Té filetage mâle 3/8"
- Manchon fileté mâle 3/8"
- Adaptateur en plastique de 3/8 "pour robinet flotteur F 10
- Coude 3/8"



Version	Référence	U. liv. 1
Hauteur 1120 mm	9880052	1 Pcs.


# TECEprofil – Accessoires

## Kit TECEone cloison sèche

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de bâti-support TECE pour cloison sèche (profondeur d'installation minimum 15 cm), pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :


- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Clips de sécurité pour plaque de maintien

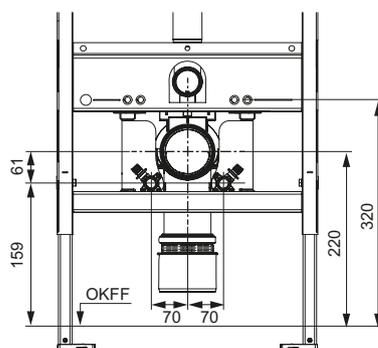

<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>
9880046	1 Pcs.

## Kit TECE pour WC et bidet

Kit pour l'isolation acoustique entre la cuvette de WC ou le bidet et le carrelage.




<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>	<b>U. liv. 2</b>	<b>U. liv. 3</b>
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Kit de montage TECEone pour module WC avec réservoir de 8 cm

Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation du module WC avec réservoir de 8 cm, pour le raccordement en eau du TECEone.

Kit de platines composé de :

- Plaques de maintien pour les raccordements en eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Deux vis M 12 x 20 avec manchons d'espacement

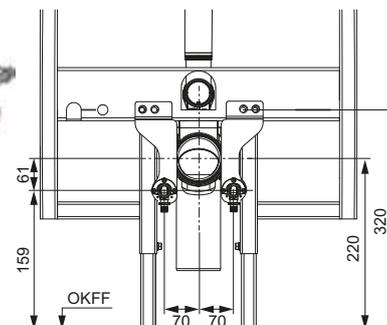

<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>	<b>U. liv. 2</b>	<b>U. liv. 3</b>
9880056	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Raccord d'arrivée TECE pour urinoir

Kit composé de :

- Tubulures de raccordement 1/2"
- Raccord d'urinoir



<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>
9820055	1 Pcs.

**Siphon d'aspiration pour urinoir TECE****NEW**

Siphon d'aspiration pour urinoir pour évacuation horizontale, pour raccordement à un tube d'évacuation DN 50, avec joint.



Référence		U. liv. 1
9820338	<b>NEW</b>	1 Pcs.

**Kit coupe-feu supérieur pour bâti-support WC**

Kit optionnel coupe-feu supérieur pour bati-support et plaque de déclenchement mécanique TECE.

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P. Evite l'installation des solutions de déclenchements pneumatiques ou cablées, imposant des accès arrières.

Classement au feu:

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30
- Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Permet l'installation de touches de déclenchement de chasse d'eau conformes à la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 sur l'accessibilité.

Facilité de l'utilisation et fiabilité dans le temps, inhérent au déclenchement mécanique de chasse d'eau.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec option "Insert chute" et bati-support faible épaisseur 8 cm
- Vérifier l'épaisseur minimum de la paroi finie selon la plaque de déclenchement choisie.



Référence		U. liv. 1
9880050		1 Pcs.

**Kit coupe-feu inférieur pour bâti-support WC**

Kit optionnel coupe-feu inférieur pour bati-support TECE,

Permet une installation conforme à la réglementation incendie dans les E.R.P.

Classement au feu :

- Pour les gaines techniques : EI 60 o--► i (coupe-feu de traversée), EI 60 i--► o (coupe-feu de paroi)
- Pour les cloisons séparatives : EI 60, pour les contre-cloisons : EI 30

Valide pour les gaines techniques, les contre-cloisons et les cloisons séparatives, typiquement 2 x BA13 ou 1 x BA18.

Installation rapide et sans outillage du kit coupe-feu, sans perçage autre que celui habituel pour le bâti-support TECE.

Utilisable quel que soit le modèle de cuvette de WC installé.

Appréciation de Laboratoire réf. EFR-15-001530

- Non utilisable avec bati-support faible épaisseur 8 cm



Référence		U. liv. 1
9880051		1 Pcs.

## Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pour l'insertion de pastilles nettoyantes dans les réservoirs TECE (pour profondeur d'installation 13 cm) ; en association avec toutes les plaques de déclenchement TECE ou plaque avant en verre avec unité de déclenchement TECElux ; pour montage frontal ; adapté pour l'installation à fleur de paroi ; peut être installé à tout moment avec toutes les plaques de déclenchement TECE.

Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 16 mm. Epaisseur de cloison maximale : cloison sèche 60 mm, cloison maçonnée 75 mm.

### Attention :

Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore ni aucun autre composant oxydant.



<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>
9240950	1 Pcs.

## Cloche de chasse TECE A 2

Pour les réservoirs TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm), y compris panier de cloche, jeu de bagues et crochet d'actionnement.

<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>
9820223	1 Pcs.



## Cloche de chasse TECE A 6 pour réservoir Uni 750

**NEW**

<b>Référence</b>	<b>U. liv. 1</b>
9820588	1 Pcs.

**NEW**



**Robinet flotteur TECE F 10 universel**

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

**Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard**

Jeu de bagues de réglage de débit pour adapter le débit de chasse des réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

Référence	U. liv. 1
9820337	1 Pcs.

**Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs faible épaisseur**

Jeu de bagues de réglage de débit pour régler la pression de chasse des réservoirs TECE avec une profondeur d'installation faible (jusqu'à 8,5 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.

Référence	U. liv. 1
9820394	1 Pcs.

**Transformateur avec câble électrique TECE**

Transformateur pour le raccordement électrique de l'unité de rinçage hygiénique. Une unité d'hygiène peut être connectée par transformateur. Pour fixation dans kit d'encastrement à fleur de paroi d'un diamètre de 60 mm et d'une profondeur de 63 mm. Tension de raccordement électrique 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), sortie 12 V CC. Longueur de câble 5 m.



Référence	U. liv. 1
9810010	1 Pcs.

**Câble électrique TECE pour raccordement à la régulation du bâtiment**

Câble électrique pour le raccordement du module avec fonction de chasse hygiénique à la régulation du bâtiment, longueur du câble de 5 m.



Référence	U. liv. 1
9810011	1 Pcs.

## TECEprofil – Accessoires

### Cloche de chasse TECE A 5

Cloche de chasse pour réservoirs Octa II TECE (profondeur d'installation 8 cm), avec panier de cloche de chasse et jeu de bagues de réglage de débit.

Référence	U. liv. 1
9820561	1 Pcs.




## Coffret de pièces de rechange TECE pour réservoirs Uni

Coffret d'assortiment en plastique avec pièces détachées pour le réservoir Uni.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs standard	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
7	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
9	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	2
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	2
11	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	1
12	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	1
13	9820025	Joint torique pour flexible	10
14	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	5
15	9820022	Paire de tiges de déclenchement	5
16	9820263	Vis de fixation	10
17	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	4
18	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	10
19	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	10
20	9820180	Poignées de démontage à ventouse	1
21	9820390	Clé de démontage et de programmation	1

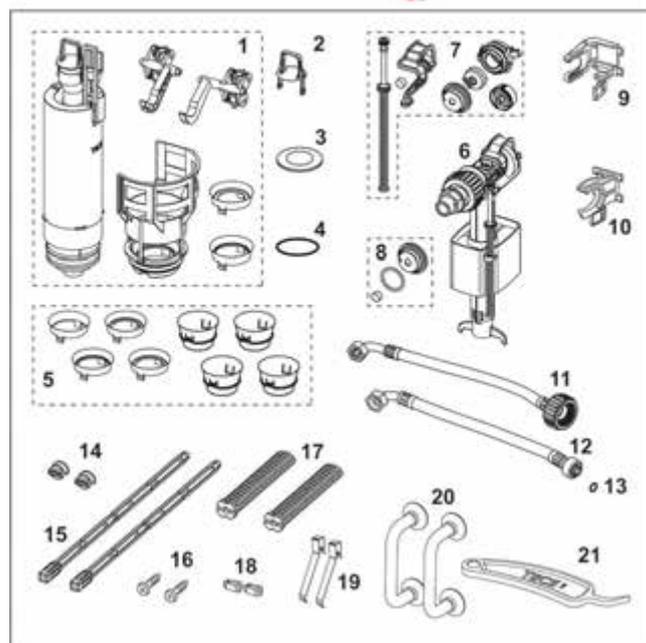

Référence	U. liv. 1
9820000	1 Pcs.

# TECEprofil – Boîte de pièces de rechange


Boîte de pièces de rechange TECEprofil pour réservoirs Uni 750

**NEW**

Coffret de pièces de rechange en plastique pour le réservoir Uni 750.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820588	Cloche de chasse A 6	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs standard	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	10
7	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	1
9	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	2
10	9820596	Flexible renforcé M 30 pour réservoir Uni 750	1
11	9820025	Joint torique pour flexible	1
12	9820498	Tiges de déclenchement « easy fit »	5
13	9820497	Vis de fixation « easy fit »	9
14	9820496	Fixations « easy fit »	4
15	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	10
16	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	10
17	9820180	Poignées de démontage à ventouse	1
18	9820390	Clé de démontage et de programmation	1

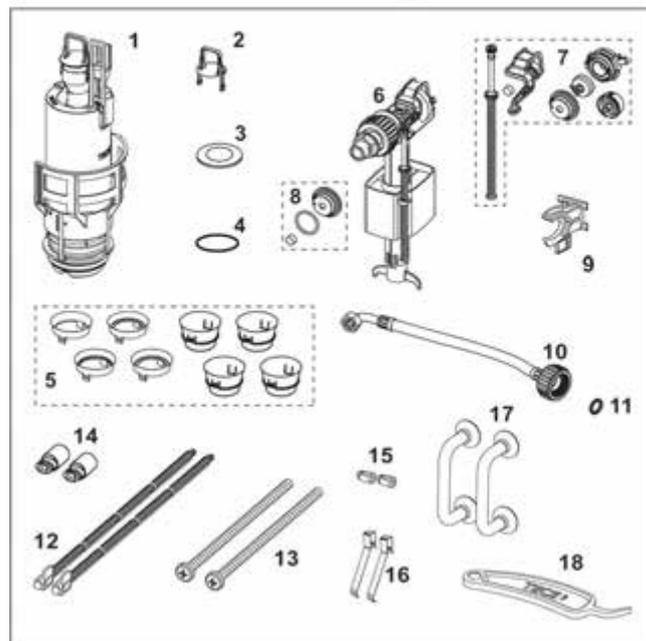

Référence	U. liv.
9820599	1 Pcs.

**NEW**



Systemes sanitaires

**TECEbox**  
**MODULES WC**  
**POUR CLOISON**  
**MAÇONNÉE**

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Modules de toilettes avec réservoir Uni	144
Modules de toilettes avec réservoir Octa	147
Lavabo, urinoir	149
Accessoires	150
Boîte de pièces de rechange	155

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous [www.tece.fr](http://www.tece.fr).

**Indications :**

U. liv. 1 = conditionnement minimal

U. liv. 2 = surconditionnement

# TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Module WC TECEbox avec réservoir Uni, hauteur 1060 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour une installation dans un parement en brique devant un mur massif.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Module composé de :


- Cadre en acier galvanisé
- Deux boulons de retenue M 12 et écrous, entraxe de fixation de 180 ou 230 mm
- Coude d'évacuation WC DN 90
- Kit de raccordement de toilettes DN 90, bouchons de protection inclus

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Pieds de support réf. 9030024 (en option)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)
- Kit spécial TECEone pour cloison sèche (en option)

**Remarque :**

Idéal pour le montage côte à côte grâce à la fixation directe à l'aide d'un raccord d'angle et du tube TECEprofil comme indicateur d'alignement.

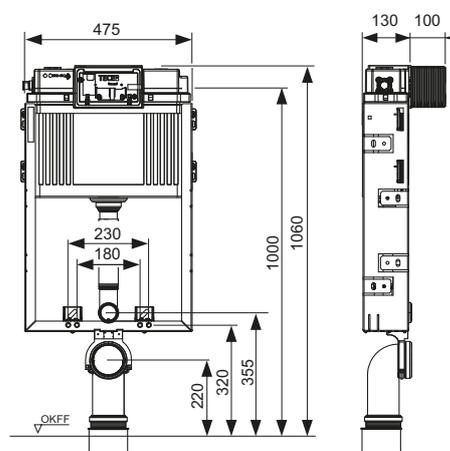

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9370300	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Module WC TECEbox avec réservoir Uni, hauteur 820 mm

Module WC équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ». Pour une installation dans un parement en brique devant un mur massif, réglable en profondeur.

Réservoir Uni pour déclenchement frontal ou par le dessus :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109

Module composé de :


- Pipe d'évacuation DN 90 en PP
- Manchette de raccordement WC DN 90

**Veuillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option uniquement pour déclenchement frontal)

**Attention :**

Si la plaque de déclenchement est montée frontalement avec des réservoirs à faible hauteur et qu'une cuvette compacte en céramique est utilisée, cela peut entraîner une chute involontaire de l'abattant du WC. En cas d'utilisation d'une céramique compacte, n'utilisez qu'un déclenchement par le dessus.

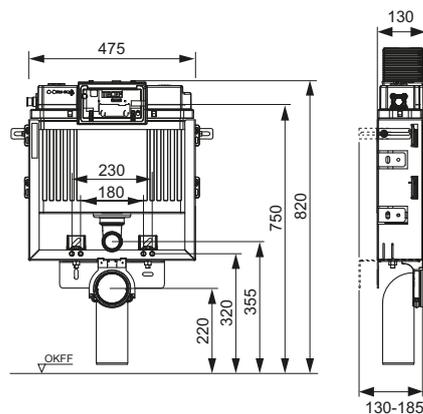

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9375304	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

# TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Uni

## Réservoir Uni TECEbox avec platine de fixation, hauteur 1060 mm


Réservoir Uni pour installation encastré, équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit ».

Réservoir Uni pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le côté, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 10 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5/7,5/9 litres, petite chasse de 3 litres avec la technique du double rinçage. Volume résiduel pouvant être immédiatement utilisé pour une chasse supplémentaire.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Inclus plaque de montage et matériaux de montage
- Coude de tube de déclenchement
- Kit de raccordement pour WC sur pied avec rosace euro

**Veuillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Trappe d'insertion pour pastilles nettoyantes (en option)

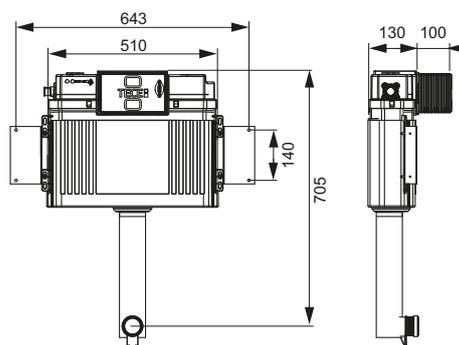

Référence

U. liv. 1 U. liv. 2

9041308

1 Pcs. 30 Pcs.

## Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour cuvettes sur pied, avec renfort, hauteur d'installation 1075 mm

Réservoir Octa II équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit », pour cuvettes sur pied, profondeur 8 cm, à installer dans un mur ou devant un mur massif.



Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :

- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils»
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Tissus de renforcement pour la fixation sur 2 faces

**Veuillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9370500	1 Pcs.	10 Pcs.

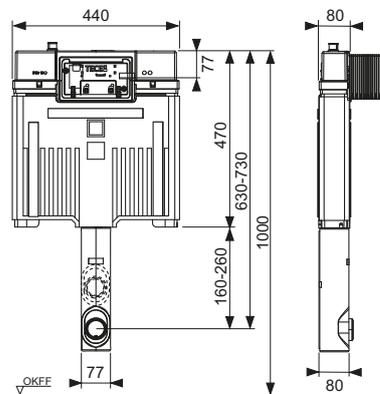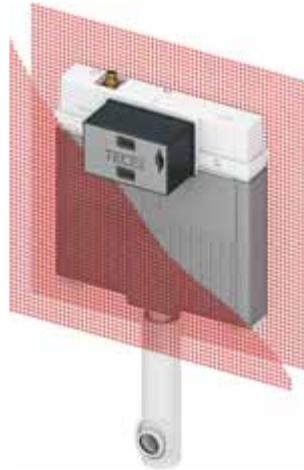

# TECEbox – Modules de toilettes avec réservoir Octa

## Réservoir TECEbox Octa II, 8 cm, pour WC suspendu, hauteur 1075 mm

Réservoir Octa II équipé pour le montage de plaque de déclenchement « easy fit », pour installation dans un mur de briques ou devant une construction de mur porteur.

Réservoir Octa II 8 cm, pour déclenchement frontal :



- Réservoir de sécurité monobloc en plastique antichoc, testé selon EN 14055
- Réservoir fermé entièrement pré-monté
- Raccord de réservoir avec filetage mâle 1/2" sur le dessus, compatible avec les adaptateurs rapides
- Réservoir d'une contenance de 7 litres ; volume de chasse pré-réglé à 6 litres ; volume de chasse réglable à tout moment sur 4,5 litres ; petite chasse de 3 litres avec la technique de double rinçage. Possibilité de réglage optionnel d'un volume de chasse de 4/2 litres.
- Isolation contre la condensation
- Utilisable comme réservoir à simple ou à double rinçage selon la plaque de déclenchement
- Système d'installation de plaque de déclenchement « easy fit »
- Tunnel de détournement « Tear Off » ajustable sans outils
- Robinet flotteur NF ultra silencieux de catégorie acoustique 1, selon DIN 4109
- Tissus de renforcement pour la fixation

Module composé de :

- Cadre en acier, galvanisé
- Deux boulons de fixation M 12 avec écrous, entraxe de fixation cuvette 180 ou 230 mm
- Coude d'évacuation DN 90/90 PE-HD
- Kit de raccordement de toilettes DN 90 comprenant bouchons de protections

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement de WC (voir plaques de déclenchement)
- Manchon adaptateur DN 90/100 en PVC (réf. 9820137)
- Kit spécial TECEone pour cloison maçonnée (en option)

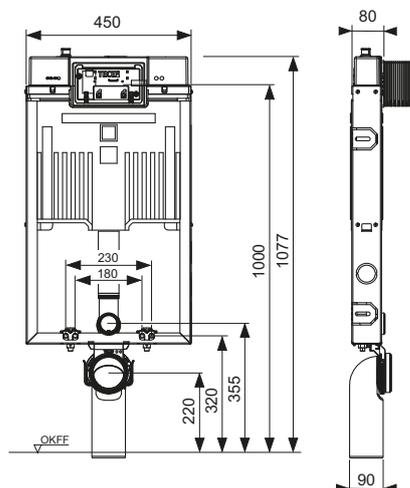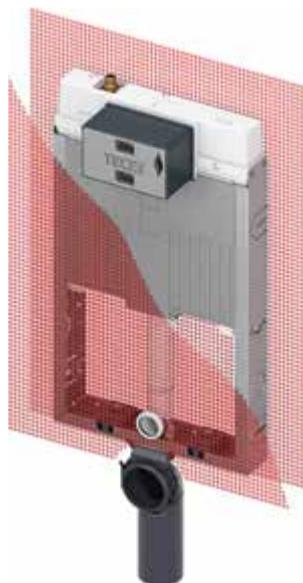

### Référence

9370501

### U. liv. 1 U. liv. 2

1 Pcs. 10 Pcs.

**Boîtier de chasse d'urinoir TECEbox U 2**


Pour le montage de la robinetterie d'urinoir TECE U 2 dans une cloison maçonnée, à combiner avec l'urinoir électronique TECEfilo.

Comprend :

- Boîtier de chasse d'urinoir U 2 avec contrôle du débit d'entrée et gabarit de détournage
- Transformateur 230 V/12 V intégré pour une connexion directe 230 V
- Raccordement femelle 1/2"
- Inclut coude de montage et matériel de montage

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement électronique d'urinoir TECEfilo (voir section sur les plaques de déclenchement d'urinoir)

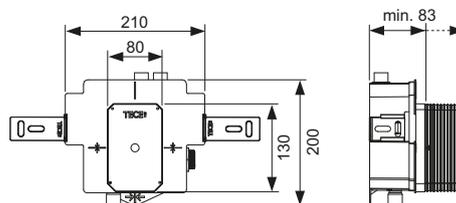

Référence

U. liv. 1

9370040

1 Pcs.

**Boîtier de chasse urinoir TECEbox U 1 avec étrier de maintien**


Boîtier de vanne de chasse d'urinoir pour le montage de la vanne urinoir U1 de TECE dans des cloisons maçonnées.

Comprend :

- Raccordement femelle 1/2"
- Boîtier de chasse d'urinoir U 1 avec contrôle de débit d'entrée et gabarit de détournage
- Clip de retenue en acier galvanisé

**Veillez commander séparément :**

- Plaque de déclenchement d'urinoir manuel ou électronique (urinoirs TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus et TECEnow)

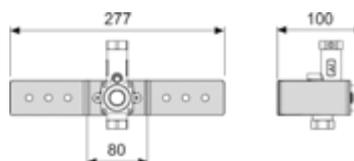

Référence

U. liv. 1

9370021

1 Pcs.

# TECEbox – Accessoires

## Pieds de support TECEbox

Aide au montage pour l'installation du module de toilettes TECEbox sans façade.

Comprenant :

- Deux pieds de montage galvanisés
- Matériaux de montage pour fixation au sol

### Mise en garde :

Les pieds de montage TECEbox ne peuvent pas être montés dans un TECEprofil ou un mur à montants.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9030024	1 Kit	10 Kit

## Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur jusqu'à 8,5 cm


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 8,5 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaques de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales



Référence	U. liv. 1
9880048	1 Pcs.



## Kit TECEone cloison maçonnée, pour réservoirs avec une profondeur de 13 cm


Jeu de platines insonorisées pour la pré-installation de réservoirs montés en cloison maçonnée avec une profondeur d'installation jusqu'à 13 cm, pour le raccordement du TECEone.

Kit de platines comprenant :

- Plaque de maintien pour les raccordements d'eau chaude et froide
- Éléments d'insonorisation pour patères murales
- Vis de fixation pour patères murales
- Matériel de montage



Référence	U. liv. 1
9880047	1 Pcs.

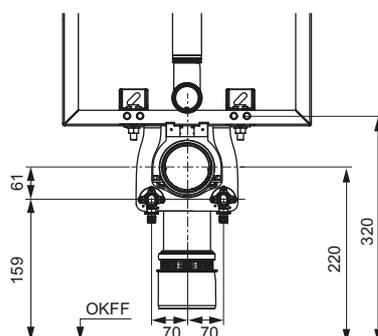

### Pieds de support TECEbox pour modules WC équipés d'un réservoir Octa, 8 cm

Pieds de montage en acier, réglables en hauteur de 290 à 495 mm, y compris les matériaux de montage pour module de toilette TECEbox avec réservoir Octa, 8 cm.

Référence	U. liv. 1
9030026	1 Kit




### Gabarit de détournement TECEbox pour montage à fleur

Gabarit plus grand pour préparer l'installation du kit d'encastrement des plaques de déclenchement WC. Convient pour une utilisation avec les modules WC TECEbox.

Épaisseur du mur d'au moins 30 mm !


Référence	U. liv. 1
9030029	1 Pcs.

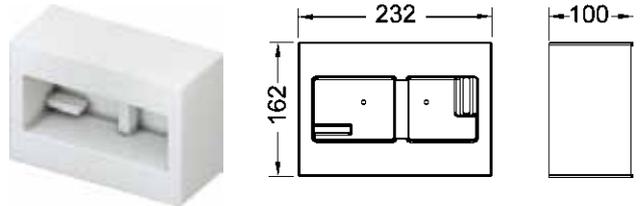

### Kit de raccordement TECEbox pour WC sur pied avec rosace euro

Kit de raccordement pour WC sur pied, blanc, raccordement de tube de chasse avec joint et rosace.

Référence	U. liv. 1
9221011	1 Pcs.

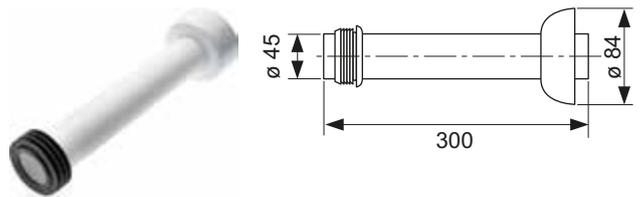

### Kit de raccordement WC TECE, DN 90

Kit de raccordement WC pour WC suspendus.

Composé de :

- Raccordement d'évacuation avec joint
- Raccordement de tube de chasse avec joint
- Kit de fixation WC avec capuchons



Version	Longueur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PP	200 mm	9820057	1 Pcs.	30 Pcs.
PE	300 mm	9820214	1 Pcs.	-
PE	400 mm	9820305	<b>NEW</b>	1 Pcs.

### Manchon de raccordement de WC TECE DN 90/100

Manchon de raccordement de WC pour le raccordement horizontal d'un module WC à une canalisation d'eau usée DN 100.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PP	9820136	1 Pcs.	10 Pcs.
PVC	9820137	1 Pcs.	10 Pcs.
PE-HD	9820316	1 Pcs.	10 Pcs.

## TECEbox – Accessoires

### Kit de raccordement WC TECE pour réhausse de 25 mm, DN 90 **NEW**



Kit de raccordement PE pour réhausse de 25 mm des WC suspendus, DN 90, avec matériel de fixation.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
9880073	<b>NEW</b>	1 Kit	10 Kit

### Kit TECE pour WC et bidet

Kit pour l'isolation acoustique entre la cuvette de WC ou le bidet et le carrelage.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200010	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

### Raccord d'arrivée TECE pour urinoir

Kit composé de :

- Tubulures de raccordement 1/2"
- Raccord d'urinoir



Référence	U. liv. 1
9820055	1 Pcs.

### Siphon d'aspiration pour urinoir TECE **NEW**

Siphon d'aspiration pour urinoir pour évacuation horizontale, pour raccordement à un tube d'évacuation DN 50, avec joint.



Référence	U. liv. 1
9820338	1 Pcs.

### Trappe d'insertion TECE pour pastilles nettoyantes

Pour l'insertion de pastilles nettoyantes dans les réservoirs TECE (pour profondeur d'installation 13 cm) ; en association avec toutes les plaques de déclenchement TECE ou plaque avant en verre avec unité de déclenchement TECElux ; pour montage frontal ; adapté pour l'installation à fleur de paroi ; peut être installé à tout moment avec toutes les plaques de déclenchement TECE.

Utilisation en cloison maçonnée à partir d'une épaisseur de cloison de 16 mm. Epaisseur de cloison maximale : cloison sèche 60 mm, cloison maçonnée 75 mm.

#### Attention :

Les pastilles nettoyantes à utiliser ne doivent pas contenir de chlore ni aucun autre composant oxydant.



Référence	U. liv. 1
9240950	1 Pcs.

**Cloche de chasse TECE A 2**

Pour les réservoirs TECE (pour réservoir d'épaisseur 13 cm), y compris panier de cloche, jeu de bagues et crochet d'actionnement.

Référence	U. liv. 1
9820223	1 Pcs.

**Robinet flotteur TECE F 10 universel**

Robinet flotteur universel pour installation dans tous les réservoirs TECE ainsi que dans la plupart des réservoirs encastrés et apparents standard des autres fabricants.

Détails du produit :

- Filetage métallique 3/8"
- Pression d'écoulement 0,5-10 bar
- Pression d'écoulement minimum 0,5 bar
- Hauteur de remplissage ajustable
- Tube d'écoulement réglable
- Ultra silencieux conformément aux exigences du groupe acoustique 1 (DIN 4109)
- Design compact
- Adaptateur et écrou de fixation incl.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9820353	1 Pcs.	10 Pcs.	240 Pcs.

**Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs standard**

Jeu de bagues de réglage de débit pour adapter le débit de chasse des réservoirs TECE (profondeur d'installation 13 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 46-28 mm.

Référence	U. liv. 1
9820337	1 Pcs.

**Jeu de bagues de réglage de débit TECE pour réservoirs faible épaisseur**

Jeu de bagues de réglage de débit pour régler la pression de chasse des réservoirs TECE avec une profondeur d'installation faible (jusqu'à 8,5 cm). S'installe dans le panier de cloche de chasse, diamètre 32-28 mm.

Référence	U. liv. 1
9820394	1 Pcs.



## TECEbox – Accessoires

### Cloche de chasse TECE A 5

Cloche de chasse pour réservoirs Octa II TECE (profondeur d'installation 8 cm), avec panier de cloche de chasse et jeu de bagues de réglage de débit.

Référence	U. liv. 1
9820561	1 Pcs.




## Coffret de pièces de rechange TECE pour réservoirs Uni

Coffret d'assortiment en plastique avec pièces détachées pour le réservoir Uni.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	9820223	Cloche de chasse A 2	1
2	9820222	Crochet bleu d'actionnement de chasse	2
3	9820233	Joint plat de pied de cloche de chasse	5
4	9820005	Joint torique pour panier de cloche de chasse	10
5	9820337	Jeu de bagues de réglage de débit pour réservoirs standard	1
6	9820353	Robinet flotteur F 10 universel	1
7	9820382	Levier et joints pour robinet flotteur F 10	3
8	9820383	Kit d'étanchéité pour robinet flotteur F 10	3
9	9820372	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (17 mm, 3/8", jusqu'en 2019)	2
10	9820373	Support de robinet flotteur pour réservoir Uni (27 mm, M 30, à partir de 2020)	2
11	9820374	Flexible renforcé M 30 (à partir de 2020)	1
12	9820026	Flexible renforcé 3/8" (jusqu'en 2019)	1
13	9820025	Joint torique pour flexible	10
14	9820018	Paire de loquets 1/2 tour de fermeture	5
15	9820022	Paire de tiges de déclenchement	5
16	9820263	Vis de fixation	10
17	9820019	Paire de tiges crénelées de fixation	4
18	9820024	Tampon caoutchouc, kit de 2	10
19	9820020	Ressorts de touches, kit de 2	10
20	9820180	Poignées de démontage à ventouse	1
21	9820390	Clé de démontage et de programmation	1

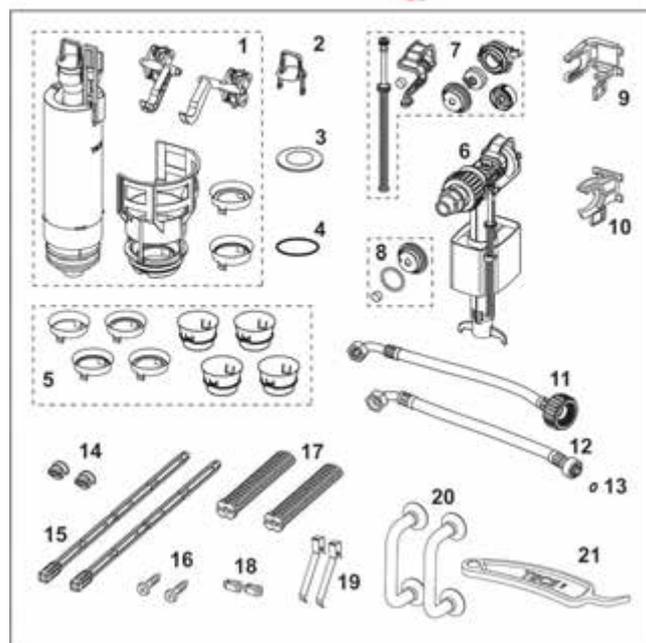

Référence	U. liv. 1
9820000	1 Pcs.





Solutions préfabriquées

# TECEprofil STRUCTURE MÉTALLIQUE

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Composants de base	160
Raccordements de robinets	162
Poignées d'appui, plaques de fixation	163
Accessoires structure porteuse	164
Parement	167
Outils	168

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous [www.tece.fr](http://www.tece.fr).

**Indications :**

U. liv. 1 = conditionnement minimal


U. liv. 2 = surconditionnement

# TECEprofil – Composants de base

## Tube profilé TECEprofil

Tube profilé pour la création d'un châssis et l'intégration de composants TECEprofil ; en acier laminé, soudé et zingué.


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

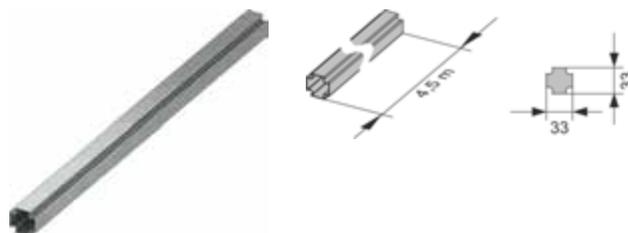

## Raccord d'angle TECEprofil

Raccord d'angle pour fixation par serrage perpendiculaire des profilés TECEprofil ; unité prémontée en acier zingué ; vis à six pans creux M 5 (SW 3) et ressort de pression.


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9010002	30 Pcs.	240 Pcs.	5400 Pcs.

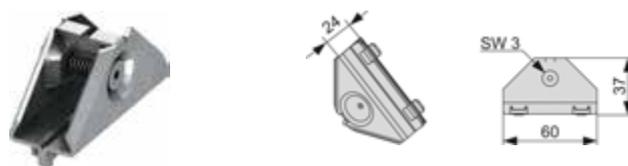

## Équerre de fixation TECEprofil

Équerre pour la fixation au mur des châssis TECEprofil. Unité prémontée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

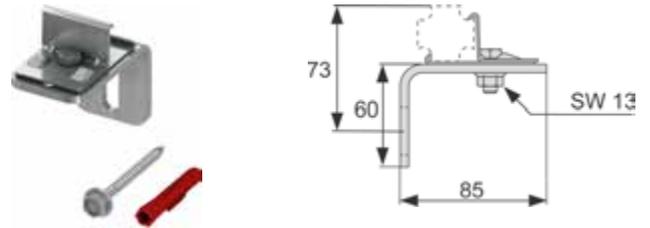


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9030002	10 Pcs.	60 Pcs.	240 Pcs.

## Équerre de fixation double TECEprofil

Pour la fixation simultanée de deux profilés TECEprofil lors de la construction. Pour des profondeurs de structures porteuses de 140-220 mm. Unité prémontée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

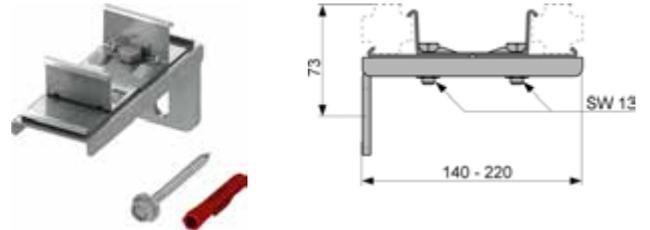


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9030011	5 Pcs.	15 Pcs.	60 Pcs.

## Équerre de fixation double TECEprofil, modèle long

Pour la fixation simultanée de deux tubes profilés TECEprofil lors de la construction. Pour des profondeurs de structures porteuses de 220-300 mm. Unité pré-montée en acier zingué, matériel de fixation inclus.

En option : Kit d'isolation acoustique TECEprofil pour équerre de fixation réf. 9021019

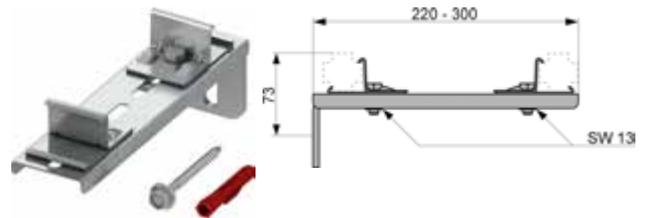

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9030013	2 Pcs.	10 Pcs.


## TECEprofil – Raccordements de robinets

Platine de robinets TECEprofil pour robinets en saillie et encastrés pour un montage ultérieur dans les modules de lavabo

Platine en acier zingué nue, pour montage des robinets en saillie et encastrés, matériel de fixation inclus pour un montage ultérieur dans le module de lavabo TECEprofil ou le montage dans des cloisons à ossature en métal ou en bois. Adapté par ex. pour Hansa Varox, Hansgrohe iBox et Kludi Flex-Box.

**Veillez commander séparément :**


- Patères murales TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" ou TECElogo-Push 20 raccord universel x 1/2"



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9020041	1 Pcs.	10 Pcs.

## Plaque de fixation TECEprofil pour objets encastrés supplémentaires, 200 mm x 200 mm

Plaque de fixation pour la fixation stable d'objets encastrés supplémentaires, par ex. armoires miroirs dans une structure porteuse TECEprofil ; en contreplaqué hydrofuge d'après DIN 68705.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9042005	1 Pcs.	10 Pcs.

## Module TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien



Pour le montage dans une cloison à profilé UA ou comme élément en applique.

Unité prémontée, composée de :

- Châssis mécano-soudé, avec surface traitée par pulvérisation
- Plaque de bois en contrecollé hydrofuge, selon DIN 68705
- Matériel de fixation pour montage dans une cloison à profilé UA

**Veillez commander séparément :**

- Fixation de module réglable en profondeur pour le montage en applique

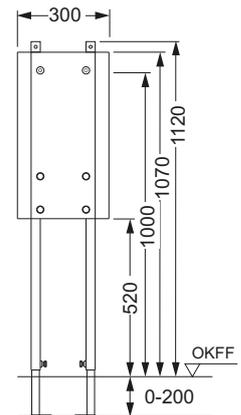


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9360000	1 Pcs.	10 Pcs.	60 Pcs.

## Plaque de fixation TECEprofil pour poignées d'appui et systèmes de maintien

Pour une fixation stable de poignées d'appui et systèmes de maintien dans une structure porteuse TECEprofil ou une cloison à profilé UA.

Unité prémontée, composée de :

- Plaque de fixation pour assemblage avec un module universel TECEprofil, en contreplaqué de placage collé étanche à l'eau
- Deux clips de fixation à la structure de support TECEprofil

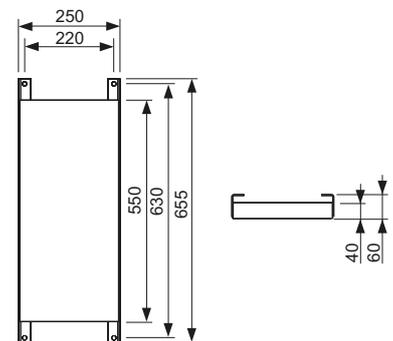

Référence	U. liv. 1
9042003	1 Pcs.

# TECEprofil – Accessoires structure porteuse

## Pied de châssis TECEprofil

Pied de châssis pour tube profilé TECEprofil. Permet la fixation au plafond et au sol d'une structure TECEprofil.

Version	Référence	U. liv. 1
Droit	9820461	1 Pcs.
Gauche	9820462	1 Pcs.



## Raccord TECEprofil avec articulation sphérique

Pour la fixation universelle de composants dans la structure porteuse TECEprofil. Grâce à l'articulation sphérique, il est possible de régler l'élément dans presque tous les angles et toutes les positions.


Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9018011	2 Pcs.	10 Pcs.



## Raccord universel TECEprofil

Pour la fixation des tubes profilés TECEprofil à tout type d'angle. Unité pré-montée en acier galvanisé.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9018002	6 Pcs.	30 Pcs.



## Kit de fixation TECE pour cloisons en profilés UA

Matériel de fixation pour la fixation des modules TECEprofil sur des profilés UA. Adapté pour les profilés UA d'après DIN 18182 partie 1.

Composé de :

- Quatre vis avec écrou
- Huit rondelles

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380006	1 Kit	5 Kit



## Kit de fixation TECE pour cloisons à ossatures bois

Matériel de fixation pour le montage des modules TECE sur des montants latéraux en bois.

Composé de :

- Quatre vis à bois à tête hexagonale
- Quatre rondelles

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9380005	1 Kit	5 Kit




## Fixation multiple TECEprofil

Pour la fixation de matériaux d'autres fabricants aux tubes profilés TECEprofil.

Composé de :

- Vis et écrous M 8
- Tôles en acier galvanisé



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9010003	10 Pcs.	30 Pcs.

## Support de fixation TECEprofil

Pour la réception d'une tige filetée.

Unité pré-montée en acier zingué, sans tige filetée.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
M 8	9040004	10 Pcs.	30 Pcs.
M 10	9040001	10 Pcs.	30 Pcs.

## Embout TECEprofil en caoutchouc pour tube profilé

Référence	U. liv. 1
9820128	1 Pcs.



## Vis de montage TECE 4,2 x 13 mm

Vis cruciforme autoforeuse pour la fixation de matériaux divers aux tubes profilés et aux platines TECEprofil.




PH2

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9018007	100 Pcs.	500 Pcs.

## Raccord de profilés TECEprofil

Pour une liaison stable de deux tubes profilés TECEprofil dans le sens axial.




Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9010009	5 Pcs.	50 Pcs.

## Pied-support TECEprofil pour structure autoportante

Pour rigidifier au sol les structures TECEprofil autoportantes.

Composé de :

- Pied-support en acier galvanisé
- Matériel de fixation pour la fixation au sol brut
- Matériel de fixation pour la fixation de la structure porteuse TECEprofil



Référence	U. liv. 1
9030017	1 Pcs.


# TECEprofil – Accessoires structure porteuse

## Pied enfichable TECEprofil

Pied réglable et capuchon pour enfichage dans un tube profilé TECEprofil. Le pied réglable est adapté à l'absorption de charge par ex. pour le soutien de baignoires en acier. Aucun pied de baignoire supplémentaire nécessaire à prévoir.

Composé de :

- Pied de réglage en hauteur des tubes profilés TECEprofil
- Capuchon avec coussinet en caoutchouc



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
9140000	4 Pcs.	20 Pcs.

**Vis de panneaux TECEprofil, auto-taraudeuses**

Pour la fixation des panneaux sur les tubes profilés TECEprofil ; en acier, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2).



PH2

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9200002	250 Pcs.	4500 Pcs.	9000 Pcs.

## TECEprofil – Outils

### Aimant de maintien TECEprofil

Outil d'installation pour maintenir deux tubes TECEprofil perpendiculairement pour faciliter l'installation d'un raccord d'angle.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
9018012	1 Pcs.	15 Pcs.	1200 Pcs.



Systemes d'evacuation

# TECEdrainprofile PROFILÉ DE DOUCHE

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Profilés de douche	172
Siphons	175
Accessoires	178

# TECEdrainprofile – Profilés de douche

## Profilé de douche TECEdrainprofile


Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.

Composé de :

- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à  $\geq 500$  mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.)
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur

**Veuillez commander séparément :**

- Siphon TECEdrainprofile

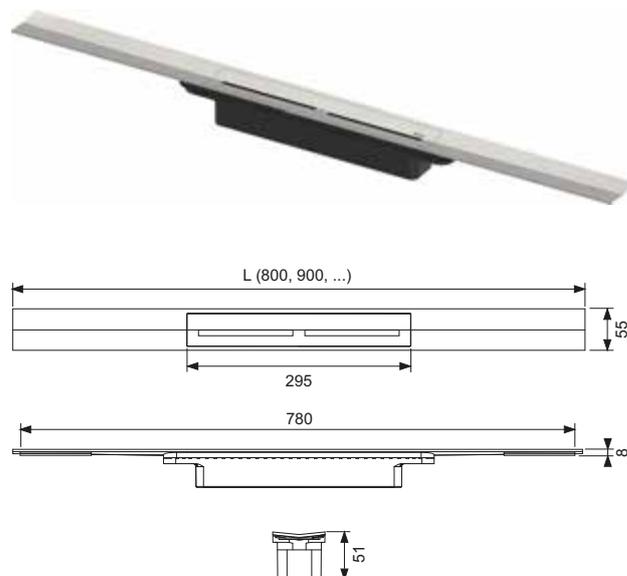

Longueur	Largeur	Surface	Référence	U. liv. 1
800 mm	55 mm	Brossé	670800	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Poli	670810	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brossé	670900	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Poli	670910	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brossé	671000	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Poli	671010	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brossé	671200	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Poli	671210	1 Pcs.
1600 mm	55 mm	Brossé	671600	1 Pcs.

## Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD noire\*

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.


Composé de :

- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à  $\geq 500$  mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3
- Profilé de douche et grille en acier inoxydable 1.4301 (304) avec revêtement PVD coloré
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.)
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur

**Veuillez commander séparément :**

- Siphon TECEdrainprofile

Longueur	Largeur	Surface	Référence	U. liv. 1
800 mm	55 mm	Brossé	670821	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brossé	670921	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brossé	671021	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brossé	671221	1 Pcs.

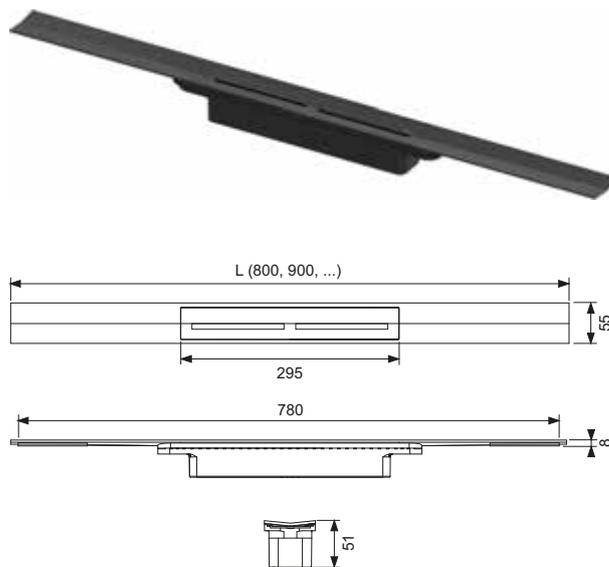

# TECEdrainprofile – Profilés de douche

## Profilé de douche TECEdrainprofile avec surface PVD en couleur

Profilé de douche pour l'évacuation d'eau, pour installation dans le carrelage au-dessus de la chape et de l'étanchéité.


Les finitions PVD sont de couleur assortie aux plaques de déclenchement de WC métalliques TECESquare II et aux dernières offres des principaux fabricants, y compris celles des collections hansgrohe / AXOR.

Composé de :

- Profilé de douche en inox pouvant être recoupé à la longueur voulue, avec 4 pentes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant, matériau 1.4301 (304)
- Le profilé de douche peut être raccourci à  $\geq 500$  mm
- Grille inox, avec « Fonction Push » pouvant être retirée manuellement, matériau 1.4301 (304), pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3
- Profilé de douche et grille en acier inoxydable 1.4301 (304) avec revêtement PVD coloré
- Sortie de raccordement sur un siphon TECEdrainprofile
- Grip pour l'installation et l'ancrage dans le mortier-colle du carrelage
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incluse)
- Pour montage à fleur de paroi et revêtements muraux à partir de 10 mm (couche de colle incl.)
- Pour montage mural (à fleur de paroi) ou à n'importe quelle distance du mur

**Veillez commander séparément :**

- Siphon TECEdrainprofile

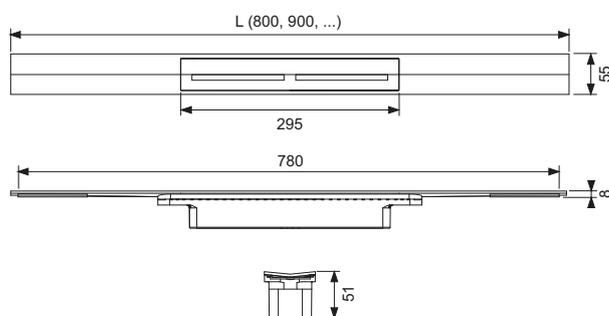

Longueur	Largeur	Couleur	Accordé à	Référence	U. liv. 1
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670801	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670811	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	670802	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	670812	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	670803	1 Pcs.
800 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	670813	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670901	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	670911	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	670902	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	670912	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	670903	1 Pcs.
900 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	670913	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671001	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671011	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	671002	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	671012	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	671003	1 Pcs.
1000 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	671013	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Inox brossé, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671201	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Inox poli, chromé noir	hansgrohe / AXOR	671211	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Inox brossé, or jaune	hansgrohe / AXOR	671202	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Inox poli, or jaune	hansgrohe / AXOR	671212	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Inox brossé, or rouge	hansgrohe / AXOR	671203	1 Pcs.
1200 mm	55 mm	Polished Red Gold / Inox poli, or rouge	hansgrohe / AXOR	671213	1 Pcs.

## Siphon « plat » TECEdrainprofile, sortie latérale DN 40\*

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation en chape, pour le raccordement sur le côté d'un tube d'évacuation DN 40. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System montée d'usine, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534.

- Hauteur d'installation mini de 65 mm (bord inférieur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation  $\geq 0,48/\geq 0,56$  l/s (selon EN 1253 avec une accumulation d'eau de 10/20 mm au-dessus du profilé)
- Hauteur de garde d'eau de 30 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable montée d'usine
- Convient aux bandes d'isolation phoniques préfabriquées adaptées
- Couvercle de protection de chantier
- Joint coulissant/mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles
- Manchon PVC DN 40 fourni

### Veuillez commander séparément :


- Supports de fixation murale et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)

Référence

673001

U. liv. 1

1 Pcs.

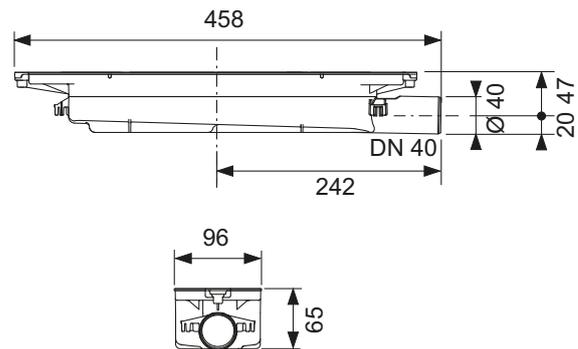

# TECEdrainprofile – Siphons

## Siphon « standard » TECEdrainprofile, sortie latérale DN 50\*

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation en chape, pour raccordement sur le côté d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System montée d'usine, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534.

- Hauteur d'installation mini de 95 mm (bord inférieur du siphon jusqu'au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus du profilé)
- Hauteur de garde d'eau de 50 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Natte d'étanchéité Seal System encliquetable et ajustable montée d'usine
- Convient aux bandes d'isolation phoniques préfabriquées adaptées
- Couvercle de protection de chantier
- Joint coulissant/mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles
- Manchon PVC DN 50 fourni

### Veuillez commander séparément :


- Supports de fixation murale et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)

Référence

673002

U. liv. 1

1 Pcs.

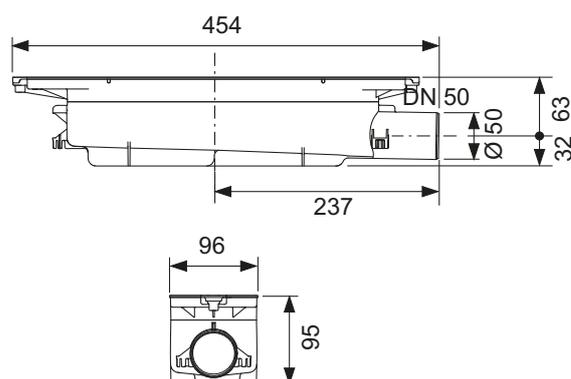

## Siphon « vertical » TECEdrainprofile, DN 50\*

**NEW**

Siphon pour profilé de douche TECEdrainprofile, pour l'installation dans une chape, pour raccordement vertical d'un tube d'évacuation DN 50. Avec natte d'étanchéité encliquetable Seal System et montée en usine, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534.

- Hauteur d'installation min. 47 mm (bord inférieur du siphon au bord supérieur de la chape)
- Débit d'évacuation  $\geq 0,8 / \geq 1,2$  l/s (selon EN 1253 avec une accumulation de 10/20 mm au-dessus de l'abattant profilé)
- Hauteur de garde d'eau 50 mm
- Panier anti-odeur amovible
- Ancrage de chape intégré
- Enveloppé de ruban Velcro avec crochet, pour installation sur feutre en rouleau Velcro TECEfloor et isolant en rouleau Velcro TECEfloor.
- Convient aux bandes d'isolation phonique préfabriquées
- Couvercle de protection pour chantier
- Joint coulissant / mobile pour le raccord avec le profilé de douche TECEdrainprofile et pour compenser les tolérances dimensionnelles

### Veuillez commander séparément :

- Supports de fixation murale et au sol ou pieds de montage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option)



### Référence

673003

**NEW**

### U. liv. 1

1 Pcs.

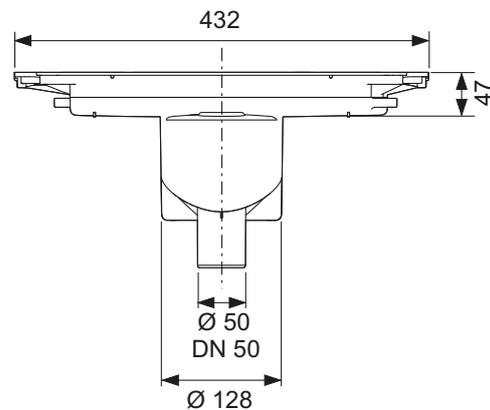

# TECEdrainprofile – Accessoires

## Pieds de montage TECEdrainprofile

Pieds de montage pour siphons TECEdrainprofile, pour un réglage de la hauteur et un positionnement simples en cas d'installation en chape. Plage de réglage sur siphon « standard » de 95 à 194 mm, sur siphon « plat » de 65 à 164 mm et sur siphon « vertical » de 58 à 157 mm (bord inférieur des pieds au bord supérieur du siphon ou de la chape).

Composé de :

- 3 pieds de montage, comprenant un capuchon d'isolation acoustique et du matériel de fixation



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
674000	1 Kit	50 Kit

## Support de fixation au mur ou au sol TECEdrainprofile

Support de montage pour tous les siphons TECEdrainprofile pour montage mural ou au sol. Pour un réglage de la hauteur et un positionnement simple en cas d'installation de coque.

- Le support de montage peut être démonté et réutilisé s'il est utilisé pour une fixation murale.
- Espacements de murs réglables de 0 à 97/145 mm (bord supérieur du mur à l'avant/au centre du siphon)
- Réglage de la hauteur pour la fixation au sol de 95 à 185 mm (bord inférieur des pieds au bord supérieur du siphon ou de la chape)



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
674001	1 Pcs.	18 Pcs.

## Grille filtre cheveux TECEdrainprofile

Grille filtre à cheveux en acier inoxydable pour insertion dans le profilé de douche TECEdrainprofile. Avec « fonction push » pour un retrait facile à la main.

Un kit (comprenant deux grilles filtre cheveux) est requis pour un profilé de douche.



Référence	U. liv. 1
674002	1 Kit

## Kit coupe-feu TECEdrainline/TECEdrainprofile EI120 DN 50

Kit de protection coupe-feu pour installation verticale directe sur le siphon TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50, pour une séparation hautement résistante au feu des traversées de plafond dans les dalles solides jusqu'à 120 minutes, classification conforme à l'EN 13501 pour la classe de protection coupe-feu EI 120, Agrément technique européen (ETA-11/0437).

Le kit comprend :

- Manchon coupe-feu, 2 vis cruciforme, plaque d'identification, tube coupe de 150 mm, DN 50 en PP-HT conforme à l'EN 1451
- Carottage obligatoire :  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min. = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Domaine d'application : Dalle d'une épaisseur de 150 à 325 mm
- Pas besoin de remplissage ou de calfeutrement
- Compatible avec toutes les grilles et rigoles TECEdrainline



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660006	1 Pcs.	50 Pcs.

**Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S**

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compression à 15 t/m<sup>2</sup> : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact :  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (avec chape de 50 mm)



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660001	1 Pcs.	16 Pcs.

**Isolation acoustique Drainbase (rouleau) pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S**

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compression à 15 t/m<sup>2</sup> : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact :  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (avec chape de 50 mm)



Référence	U. liv. 1
660002	8 m





Systemes d'evacuation

# TECEdrainline RIGOLES DE DOUCHE

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Rigole d'évacuation droite	184
Grilles design droites	188
Rigole d'angle	192
Grilles design pour rigole d'angle	193
Rigole d'évacuation pour pierre naturelle	194
Siphons	195
Accessoires	197
Accessoires Evo	200

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous [www.tece.fr](http://www.tece.fr).

# TECEdrainline – Rigole d'évacuation droite

## Rigole d'évacuation TECEdrainline-Evo\*

Corps de rigole droit en acier inoxydable, intégrant la natte d'étanchéité Seal System montée en usine avec couvercle de protection, pour l'installation dans une chape, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 de la rigole d'évacuation TECEdrainline grâce à un produit d'étanchéité liquide.

Composé de :

- Rigole d'évacuation continue fermée en acier inoxydable poli, matériau 1.4301 (304)
- Bord anti-capillaire pour éviter la pénétration d'eau sous le carrelage par capillarité
- Évacuation secondaire anti-refoulement via une coque rigide en plastique renforcé de fibres de verre
- Manchette d'étanchéité Seal System montée en usine pour une installation avec un système d'étanchéité liquide
- Capot de protection de la rigole et de sa natte, avec scellé de garantie
- Encoches pour le montage des pieds de réglage en option et pour un ancrage dans la chape
- Ergots de niveau (gauche et droit) pour permettre un repère et un appui de nivellement plus facile de la chape
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint de panier anti-odeurs
- Évacuation secondaire à volonté

Longueur hors-tout, flasque inclus = 693, 793, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 111 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur d'installation jusqu'au niveau du sol fini (selon le type de siphon) :

- 68 mm avec un siphon « vertical »
- 70 mm avec un siphon « extra-plat »
- 96 mm avec un siphon « plat »
- 121 mm avec un siphon « standard »
- 149 mm avec un siphon « max »

**Veillez commander séparément :**

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et au niveau de protection sonore VDI 4100, (SSt) I à III

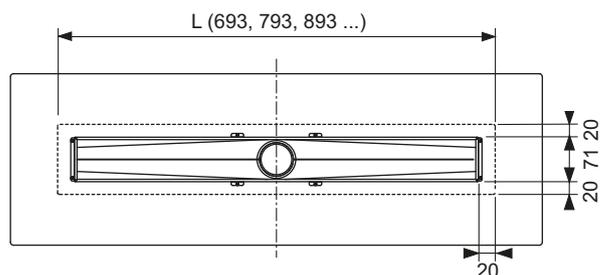

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 Pcs.	49 Pcs.
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 Pcs.	49 Pcs.
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 Pcs.	49 Pcs.
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 Pcs.	49 Pcs.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 Pcs.	49 Pcs.

## Rigole d'évacuation TECEdrainline-Evo avec rebord mural\*

Corps de rigole droit en acier inoxydable, intégrant la natte d'étanchéité Seal System montée en usine avec couvercle de protection, pour une installation murale dans une chape, pour créer une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 de la rigole d'évacuation TECEdrainline grâce à un produit d'étanchéité liquide.

Composé de :

- Rigole d'évacuation continue fermée en acier inoxydable poli, matériau 1.4301 (304) avec support de carrelage mural
- Bord anti-capillaire pour éviter la pénétration d'eau sous le carrelage par capillarité
- Évacuation secondaire anti-refoulement via une coque rigide en plastique renforcé de fibres de verre
- Manchette d'étanchéité Seal System montée en usine pour une installation avec un système d'étanchéité liquide
- Capot de protection de la rigole et de sa natte, avec scellé de garantie
- Encoches pour le montage des pieds de réglage en option et pour un ancrage dans la chape
- Ergots de niveau (gauche et droit) pour permettre un repère et un appui de nivellement plus facile de la chape
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentes intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint de panier anti-odeurs
- Évacuation secondaire à volonté

Longueur hors-tout, flasque inclus = 693, 793, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 111 mm

Largeur visible après pose = 84,5 mm




Hauteur d'installation jusqu'au niveau du sol fini (selon le siphon) :

- 68 mm avec un siphon « vertical »
- 70 mm avec un siphon « extra-plat »
- 96 mm avec un siphon « plat »
- 121 mm avec un siphon « standard »

**Attention : Non compatible avec le siphon « max » .**

**Veillez commander séparément :**

- Grille design ou version à carrelar
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Rouleau d'isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et au niveau de protection sonore VDI 4100 (SSt) I à III

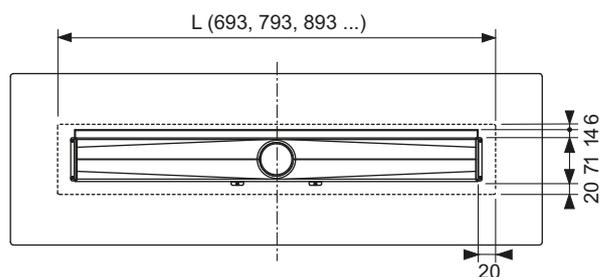

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 Pcs.	49 Pcs.
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 Pcs.	49 Pcs.
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 Pcs.	49 Pcs.
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 Pcs.	49 Pcs.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 Pcs.	49 Pcs.

# TECEdrainline – Rigole d'évacuation droite

## Rigole d'évacuation TECEdrainline droite, avec bande d'étanchéité Seal System\*

Corps de rigole droit pour montage dans la chape, comprenant la bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentés internes pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, flasque inclus = 711, 811, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 150 mm




Largeur visible après pose = 71 mm

Hauteur jusqu'au niveau du sol fini, bord supérieur plancher (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « standard »
- 148 mm avec un siphon « max »

**Veuillez commander séparément :**

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

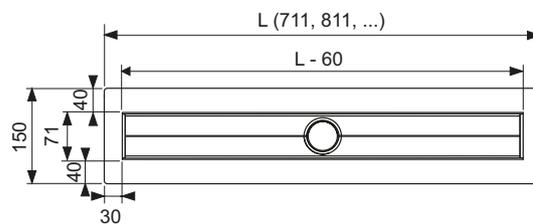

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 Pcs.	40 Pcs.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 Pcs.	40 Pcs.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 Pcs.	40 Pcs.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 Pcs.	40 Pcs.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 Pcs.	40 Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 Pcs.	40 Pcs.

### Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

## Rigole d'évacuation TECEdrainline murale, avec rebord mural et bande d'étanchéité Seal System\*

Corps de rigole murale à rebord droit pour montage dans la chape contre un mur, avec flasque et bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur la chape avec le système d'étanchéité liquide.
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joint

Longueur hors-tout, flasque inclus = 711, 811, ... mm

Longueur visible après pose = 651, 751, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 124 mm

Largeur visible après pose = 69 mm


Hauteur jusqu'au niveau du sol fini (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « normal »

**Attention : n'est pas compatible avec le siphon « max ».**

**Veillez commander séparément :**

- Grille design ou version à carreler
- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option), pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément à DIN 4109 et VDI 4100, (SSt) I à III

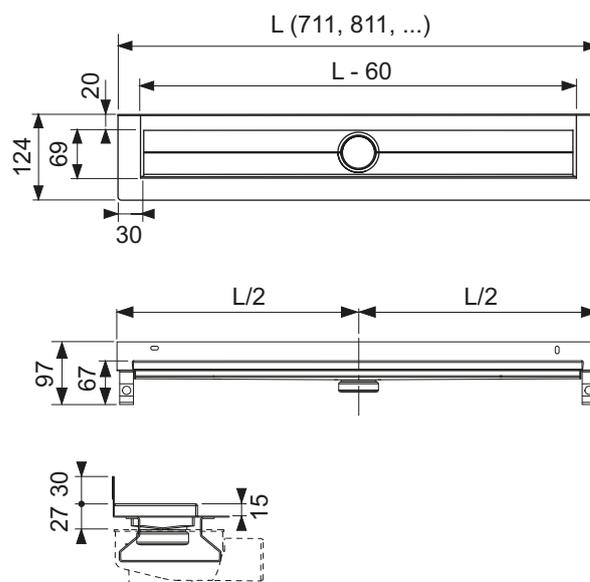

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 Pcs.	32 Pcs.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 Pcs.	32 Pcs.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 Pcs.	32 Pcs.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 Pcs.	32 Pcs.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 Pcs.	32 Pcs.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 Pcs.	32 Pcs.

### Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

# TECEdrainline – Grilles design droites

## Grille à carreler TECEdrainline « Plate II », pour rigole d'évacuation droite

Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox poli, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.



### Attention :

Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600772	1 Pcs.
800 mm	Poli	600872	1 Pcs.
900 mm	Poli	600972	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601072	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601272	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601572	1 Pcs.



Design « Plate II »



## Grille à carreler TECEdrainline « Plate », pour rigole d'évacuation droite

Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox, avec bords visibles polis, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.



### Attention :

Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600770	1 Pcs.
800 mm	Poli	600870	1 Pcs.
900 mm	Poli	600970	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601070	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601270	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601570	1 Pcs.



Design « Plate »



## Grille à finition en verre TECEdrainline, pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline en inox avec finition en verre pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, disponible en trois coloris.



### Remarque :

La réalisation de longueurs spéciales n'est pas possible.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Verre vert d'eau	600790	1 Pcs.
700 mm	Verre blanc	600791	1 Pcs.
700 mm	Verre noir	600792	1 Pcs.
800 mm	Verre vert d'eau	600890	1 Pcs.
800 mm	Verre blanc	600891	1 Pcs.
800 mm	Verre noir	600892	1 Pcs.
900 mm	Verre vert d'eau	600990	1 Pcs.
900 mm	Verre blanc	600991	1 Pcs.
900 mm	Verre noir	600992	1 Pcs.
1000 mm	Verre vert d'eau	601090	1 Pcs.
1000 mm	Verre blanc	601091	1 Pcs.
1000 mm	Verre noir	601092	1 Pcs.
1200 mm	Verre vert d'eau	601290	1 Pcs.
1200 mm	Verre blanc	601291	1 Pcs.
1200 mm	Verre noir	601292	1 Pcs.
1500 mm	Verre vert d'eau	601590	1 Pcs.
1500 mm	Verre blanc	601591	1 Pcs.
1500 mm	Verre noir	601592	1 Pcs.



Design « Verre »





## Grille design TECEdrainline « Steel II », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600782	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600783	1 Pcs.
800 mm	Poli	600882	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600883	1 Pcs.
900 mm	Poli	600982	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600983	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601082	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601083	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601282	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601283	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601582	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601583	1 Pcs.



Design « Steel II »



## TECEdrainline – Grilles design droites


### Grille design TECEdrainline « Basic », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600710	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600711	1 Pcs.
800 mm	Poli	600810	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600811	1 Pcs.
900 mm	Poli	600910	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600911	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601010	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601011	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601210	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601211	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601510	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601511	1 Pcs.



Design « basic »

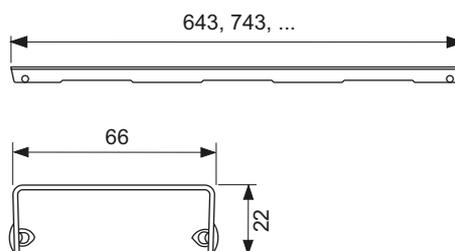


### Grille design TECEdrainline « Drops », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600730	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600731	1 Pcs.
800 mm	Poli	600830	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600831	1 Pcs.
900 mm	Poli	600930	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600931	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601030	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601031	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601230	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601231	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601530	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601531	1 Pcs.



Design « Drops »

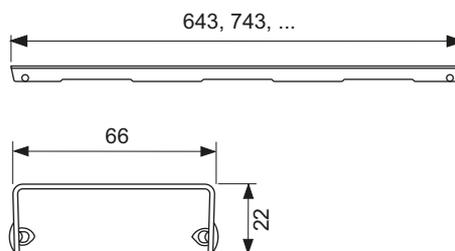

## Grille design TECEdrainline « Quadratum », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline droite en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.

Propriété antidérapante maximale de classe C selon la norme DIN 51097 (pour surfaces polies) relative aux secteurs humides à circulation pieds nus.

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600750	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600751	1 Pcs.
800 mm	Poli	600850	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600851	1 Pcs.
900 mm	Poli	600950	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600951	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601050	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601051	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601250	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601251	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601550	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601551	1 Pcs.


## Grille design TECEdrainline « Organic », inox poli/inox brossé pour rigole d'évacuation droite

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline (droite) en inox poli/brossé pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3.


Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
700 mm	Poli	600760	1 Pcs.
700 mm	Brossé	600761	1 Pcs.
800 mm	Poli	600860	1 Pcs.
800 mm	Brossé	600861	1 Pcs.
900 mm	Poli	600960	1 Pcs.
900 mm	Brossé	600961	1 Pcs.
1000 mm	Poli	601060	1 Pcs.
1000 mm	Brossé	601061	1 Pcs.
1200 mm	Poli	601260	1 Pcs.
1200 mm	Brossé	601261	1 Pcs.
1500 mm	Poli	601560	1 Pcs.
1500 mm	Brossé	601561	1 Pcs.



Design « Quadratum »

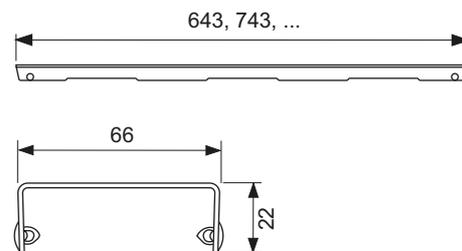

Design « Organic »

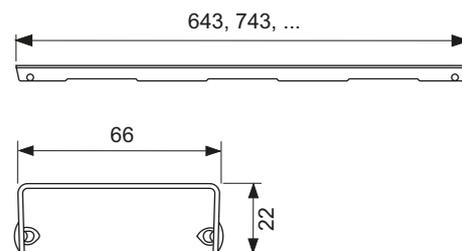

# TECEdrainline – Rigole d'angle

## Rigole d'angle TECEdrainline avec bande d'étanchéité Seal System\*

Corps de rigole avec version d'angle de 90° pour installation dans la chape, comprenant la bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole d'évacuation TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur site avec le système d'étanchéité liquide
- Etriers de fixation pour l'ancrage dans la chape et le montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Joints

Longueur hors-tout, flasque inclus = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Longueur visible après pose = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Largeur hors-tout, flasque inclus = 156 mm


Largeur visible après pose = 76 mm

Hauteur jusqu'au niveau du sol fini (selon le type de siphon) :

- 67 mm avec un siphon « vertical »
- 68,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 95 mm avec un siphon « plat »
- 120 mm avec un siphon « normal »
- 148 mm avec un siphon « max »

**Veillez commander séparément :**

- Grille design ou version à carreler
- 2 siphons
- 2 kits de pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option) pour limiter le niveau sonore de l'installation conformément aux normes DIN 4109 et VDI 4100

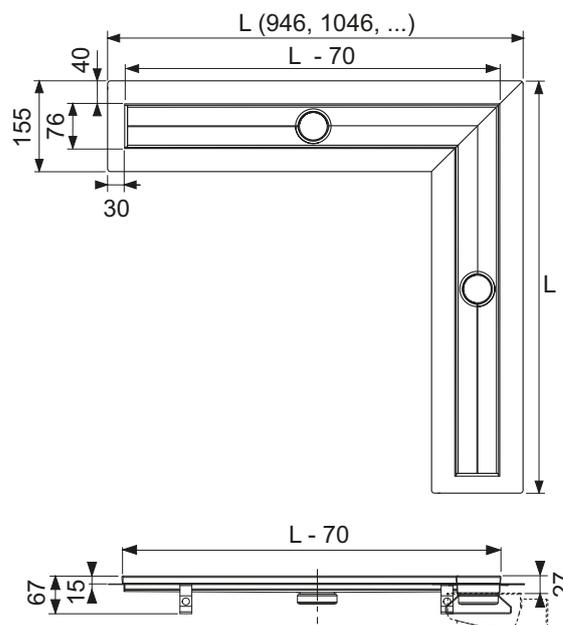

Longueur nominale	Longueur totale L	Dimension visible après pose L - 70 mm	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 Pcs.	9 Pcs.
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 Pcs.	9 Pcs.
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 Pcs.	9 Pcs.

### Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

## Grille à carreler TECEdrainline « Plate », pour rigole d'angle 90°

Grille à carreler pour rigole d'évacuation TECEdrainline pour insertion dans un corps de rigole, en inox, avec bords visibles polis, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, pour le collage sur site de carrelages avec une colle élastique, ex. colle silicone ou époxy.

### Attention :

Vérifier la compatibilité de la colle par rapport au carrelage !

Design = « Plate », en deux pièces

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
900 x 900 mm	Poli	6 10970*	1 Pcs.
1000 x 1000 mm	Poli	6 11070*	1 Pcs.
1200 x 1200 mm	Poli	6 11270*	1 Pcs.



Design « Plate »

## Grille design TECEdrainline « Steel II », inox poli pour rigole d'angle 90°

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline, modèle en angle à 90° en inox poli pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, en deux pièces.

Grilles brossées disponibles sur demande !

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
900 x 900 mm	Poli	6 10982*	1 Pcs.
1000 x 1000 mm	Poli	6 11082*	1 Pcs.
1200 x 1200 mm	Poli	6 11282*	1 Pcs.



Design « Steel II »

## Grille design TECEdrainline « Basic », inox poli pour rigole d'angle 90°

Grille design pour rigole d'évacuation TECEdrainline, modèle en angle à 90° en inox poli pour insertion dans le corps de rigole, pouvant supporter jusqu'à 300 kg conformément à la classe K3, en deux pièces.

Grilles brossées disponibles sur demande !

Longueur nominale	Surface	Référence	U. liv. 1
900 x 900 mm	Poli	6 10910*	1 Pcs.
1000 x 1000 mm	Poli	6 11010*	1 Pcs.
1200 x 1200 mm	Poli	6 11210*	1 Pcs.



Design « basic »

# TECEdrainline – Rigole d'évacuation pour pierre naturelle

## Rigole d'évacuation TECEdrainline droite pour pierre naturelle, avec bande d'étanchéité Seal System et grille support en inox\*

Corps de rigole droit et tôle porteuse pour rigole d'évacuation TECEdrainline, pour montage dans la chape et pose de grands carreaux / dalles en pierre naturelle, avec flasque et bande d'étanchéité Seal System, pour exécution d'un raccordement contrôlé et certifié de la rigole TECEdrainline au système d'étanchéité.

Composé de :

- Corps de rigole avec flasque en inox poli, matériau 1.4301 (304)
- Bande d'étanchéité Seal System renforcée à poser sur site avec le système d'étanchéité liquide
- Etriers de fixation pour ancrage dans la chape et montage des pieds de réglage en option
- Sortie de raccordement centrale pour le siphon
- Pentures intérieures pour permettre une meilleure évacuation de l'eau et un effet auto-nettoyant
- Tôle de support en inox - matériau 1.4301 (304) - à insérer dans le corps de la rigole
- Joint

Hauteur de construction minimale (sans revêtement) jusqu'au bord supérieur de la rigole :

- 52 mm avec un siphon « vertical »
- 61,5 mm avec un siphon « extra-plat »
- 87 mm avec un siphon « plat »
- 112 mm avec un siphon « normal »
- 140 mm avec un siphon « max »

Découpe de revêtement Longueur x Largeur : (L - 87 mm) x 68 mm

Largeur de la fente d'évacuation : 6 à 8 mm





(voir dessin ci-contre)

**Veuillez commander les éléments suivants séparément :**

- Siphon
- Pieds de réglage (en option)
- Isolation acoustique Drainbase (en option) pour limiter le niveau sonore de

**Attention :**

La grille design « Steel II » peut être réalisée à des dimensions spéciales ; les autres revêtements design (version à carreler, finition en verre, grilles design) ne conviennent pas !

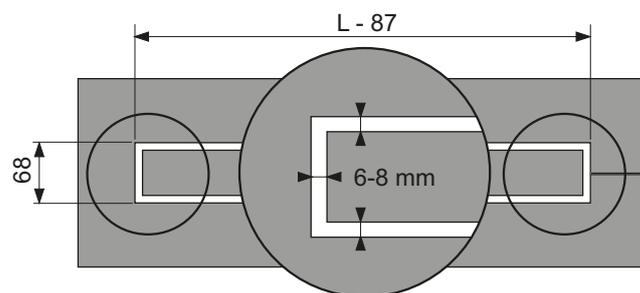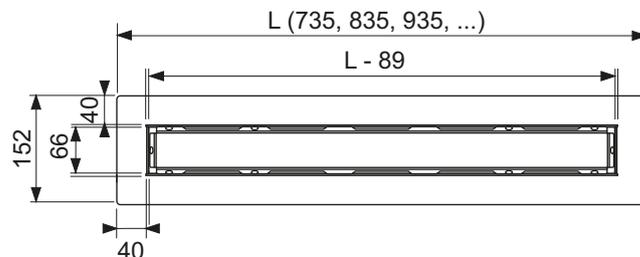

Longueur nominale	Longueur totale L	Longueur tôle porteuse L - 89	Découpe de revêtement L - 87	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 Pcs.	40 Pcs.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 Pcs.	40 Pcs.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 Pcs.	40 Pcs.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 Pcs.	40 Pcs.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 Pcs.	40 Pcs.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 Pcs.	20 Pcs.

### Longueurs spéciales et designs personnalisés

Nous vous proposons des longueurs spéciales et réalisons des grilles au design de votre choix. Vous trouverez le bon de commande correspondant en téléchargement sur notre site Web et dans notre base de données de produits. Les devis spécifiques sont possibles sur demande. Délai de livraison de 4 à 6 semaines après validation et clarification de tous les détails (fiches de mesures à la demande : Nous contacter). Après validation, il n'est plus possible d'annuler les commandes de longueurs et de finitions spéciales, lesquelles ne peuvent non plus faire l'objet d'un retour de marchandises.

Longueur maximum à la commande : 1500 mm.

**Siphon TECEdrainline « extra-plat », sortie horizontale DN 40**

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 40, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 68,5 mm
- Garde d'eau réduite = 30 mm


Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » : 0,5 l/s ; 0,6 l/s
- Version à carreler « Plate »/« Plate II » : 0,5 l/s ; 0,6 l/s

**Attention :**

En raison de la faible hauteur d'installation, une couverture suffisante de la chape n'est pas possible dans la zone du siphon. Par conséquent, utilisez uniquement des carreaux de grande taille et un renforcement pour éviter les fissures.

Ne convient pas aux fauteuils roulants !

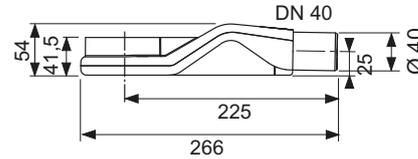

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650004	1 Pcs.	320 Pcs.


**Siphon TECEdrainline « plat », sortie horizontale DN 50**

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 95 mm
- Garde d'eau réduite = 25 mm

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » : 0,8 l/s ; 0,8 l/s
- Version à carreler « Plate »/« Plate II » : 0,7 l/s ; 0,8 l/s

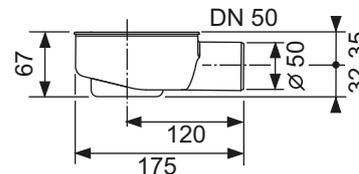

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650000	1 Pcs.	270 Pcs.


**Siphon TECEdrainline « normale », sortie horizontale DN 50**

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 120 mm
- Garde d'eau = 50 mm, selon EN 1253

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » : 0,8 l/s ; 0,9 l/s
- Version à carreler « Plate »/« Plate II » : 0,7 l/s ; 0,8 l/s



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650001	1 Pcs.	210 Pcs.

# TECEdrainline – Siphons


## Siphon TECEdrainline « max », sortie horizontale DN 70

Siphon pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif 360°, pour raccordement horizontal à la canalisation d'eau usée DN 70, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage du bord inférieur du siphon au bord supérieur de la rigole d'évacuation = 148 mm
- Garde d'eau = 60 mm, selon EN 1253 > 50 mm

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » : 1,4 l/s ; 1,5 l/s
- Version à carreler « Plate »/« Plate II » : 1,1 l/s ; 1,2 l/s

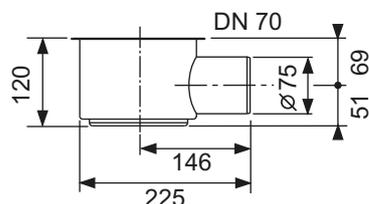

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650002	1 Pcs.	75 Pcs.


## Siphon TECEdrainline « vertical », DN 50

Siphon vertical pour rigole d'évacuation TECEdrainline à monter sur corps de rigole, rotatif à 360°, pour raccordement vertical à la canalisation d'eau usée DN 50, avec panier anti-odeurs amovible.

- Hauteur de montage minimale du bord supérieur de la rigole au bord inférieur de l'étrier de pied = 67 mm
- Garde d'eau = 50 mm, selon EN 1253
- Carottage nécessaire = 130 mm

Débit d'évacuation selon EN 1253, avec rétention de 10 mm/20 mm au-dessus de la grille :

- Grille design « Basic » : 1,3 l/s ; 1,4 l/s
- Grille à carreler « Plate »/« Plate II » : 1,1 l/s ; 1,3 l/s

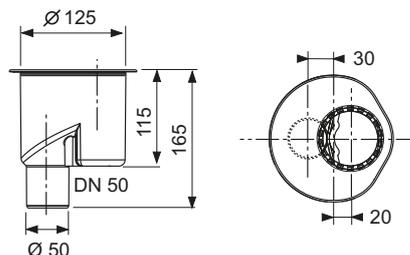

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
650003	1 Pcs.	175 Pcs.

**Pieds de réglage TECEDrainline**

Pieds de réglage pour faciliter le réglage de la hauteur et le positionnement du corps de rigole lors du montage du gros œuvre.

Comprend :

- 4 pieds de réglage avec capuchon d'isolation acoustique et matériel de fixation inclus



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
94-142 mm	660003	1 Kit	45 Kit
139-187 mm	660004	1 Kit	30 Kit

**Kit coupe-feu TECEDrainline/TECEDrainprofile EI120 DN 50**

Kit de protection coupe-feu pour installation verticale directe sur le siphon TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50, pour une séparation hautement résistante au feu des traversées de plafond dans les dalles solides jusqu'à 120 minutes, classification conforme à l'EN 13501 pour la classe de protection coupe-feu EI 120, Agrément technique européen (ETA-11/0437).

Le kit comprend :

- Manchon coupe-feu, 2 vis cruciforme, plaque d'identification, tube de 150 mm, DN 50 en PP-HT conforme à l'EN 1451
- Carottage obligatoire :  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min. = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- Domaine d'application : Dalle d'une épaisseur de 150 à 325 mm
- Pas besoin de remplissage ou de calfeutrement
- Compatible avec toutes les grilles et rigoles TECEDrainline



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660006	1 Pcs.	50 Pcs.

**Adaptateur TECE pour canalisations d'évacuation des eaux usées en PVC**

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEDrainline et TECEDrainpoint S aux canalisations d'eaux usées en PVC collées.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
DN 40/DN 40	3690000	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.
DN 50/DN 40	3690001	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.
DN 50/DN 50	3690002	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.

**Adaptateur TECE pour évacuation en PVC**

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEDrainline et TECEDrainpoint S en PVC, aux canalisations d'eaux usées en PVC collées. Permet le raccordement de tubes en PVC collé jusqu'à 8 mètres, avec compensation de dilatation par joint double lèvres.



Dimension	Référence	U. liv. 1
DN 75/DN 75	3690009	1 Pcs.

# TECEdrainline – Accessoires

## Grille filtre cheveux TECE


Grille filtre cheveux en inox, à insérer dans le corps de rigole.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660005	1 Pcs.	10 Pcs.

## Panier anti-odeurs à membrane pour siphon TECEdrainline

Cylindre plongeur en plastique avec membrane à lèvres d'étanchéité internes agissant comme protection contre l'évaporation, blocage des odeurs et de la vermine (effet de siphon à deux niveaux grâce à l'eau d'étanchéité et à la membrane).



Version	H	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
pour siphon « extra-plat »	24 mm	660015	1 Pcs.	150 Pcs.
pour siphon « plat »	45 mm	660016	1 Pcs.	100 Pcs.
pour siphon « max » et « vertical »	94 mm	660017	1 Pcs.	100 Pcs.
pour siphon « normal »	74 mm	660018	1 Pcs.	100 Pcs.

## Bande d'étanchéité Seal System pour TECEdrainline\*

Bande d'étanchéité autocollante en butyle avec contrecollage en non-tissé pour réaliser l'étanchéité des rigoles d'évacuation TECEdrainline. Pour une utilisation sur site, à coller directement sur le flasque en inox de la rigole d'évacuation. Contrecollage en non-tissé à poser sur le système d'étanchéité liquide ou en lés.



Largeur du rouleau : 100 mm

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660019	3,9 m	31,2 m

## Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).



- Dimensions : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compression à 15 t/m<sup>2</sup> : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : ΔLw= 20 dB(A) (avec chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660001	1 Pcs.	16 Pcs.

**Isolation acoustique Drainbase (rouleau) pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S**

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).



- Dimensions : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compression à 15 t/m<sup>2</sup> : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact :  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (avec chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1
660002	8 m

# TECEdrainline – Accessoires Evo

## Support de fixation au mur TECEdrainline-Evo

**NEW**

Support de fixation au mur TECEdrainline-Evo pour fixation de la rigole d'évacuation au couvercle de protection pour construction.

- Pour installation à fleur de paroi ou proche d'un mur
- Pour un alignement et un positionnement simples et stables en cas d'installation encastré
- Le support de fixation au mur peut être démonté et réutilisé
- Espacements de murs réglables de 0 à 97 mm (du mur à la coque dure de la rigole d'évacuation) ou de 0 à 117 mm (du mur au bord anti-capillaire)



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
660021*	<b>NEW</b>	1 Kit	18 Kit



Systemes d'evacuation

# TECEdrainpoint S SIPHONS DE SOL

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Kits d'évacuation	204
Siphons	210
Réhausse	214
Grilles	218
Accessoires	219
Capacité d'évacuation	223

Vous trouverez un récapitulatif des déclarations de performances valides (DOP) sur Internet sous [www.tece.fr](http://www.tece.fr).

# TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 50 extra-plat

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 50, horizontal, extra-plat DN 50.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Bord de maintien
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau réduite = 30 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (pouvant supporter jusqu'à 300 kg)


Débit d'évacuation conforme à la norme EN 1253, avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,69/1,12 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

**Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601050	1 Pcs.	10 Pcs.

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 110 extra-plat avec flasques d'étanchéité universelle Seal System\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 110, horizontal, extra-plat DN 50.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Évacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau réduite = 30 mm
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,69/1,12 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

**Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**

- Nette d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

**Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

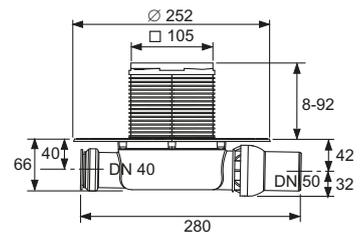

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601100	1 Pcs.	10 Pcs.

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 112 extra-plat avec flasque d'étanchéité universelle Seal System et cadre de grille en inox\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 112, horizontal, extra-plat DN 50, cadre et grille en inox et panier anti-odeurs double membrane.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Évacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs double membrane amovible
- Garde d'eau de 20 mm et membrane supplémentaire
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304) pour grille de dimension 100 x 100 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,51/0,61 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,56/1,23 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

**Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

**Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601102	1 Pcs.	10 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 120, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 120 horizontal, normal DN 50, certifié d'après EN 1253.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, normal, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,89 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,64/1,35 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

**Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

**Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

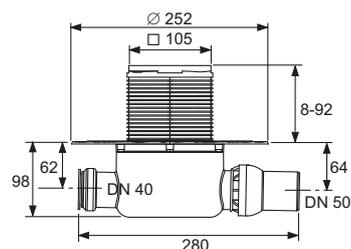

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601200	1 Pcs.	10 Pcs.

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 122, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System et cadre de grille en inox\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 122, horizontal, normal, DN 50, cadre et grille en inox et panier anti-odeurs double membrane.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 horizontal, normal, en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs double membrane amovible
- Garde d'eau de 50 mm d'après EN 1253 et membrane supplémentaire
- Réhausse en plastique (ABS) et joint torique
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304) pour grille de dimension 100 x 100 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,54/0,85 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,71/1,35 l/s


Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

**Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

**Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

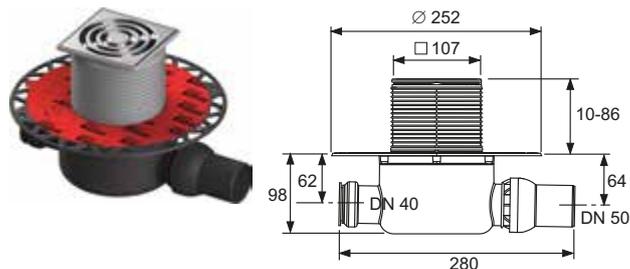

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601202	1 Pcs.	10 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Kits d'évacuation

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 130 vertical avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 130 vertical DN 50, certifié d'après EN 1253.

Composé de :

- Corps de siphon DN 50 vertical en plastique (PP)
- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) et joint torique
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,64/1,36 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,70/1,56 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.


Perçage nécessaire :  
diamètre 120 mm

**Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**

- Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés

**Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

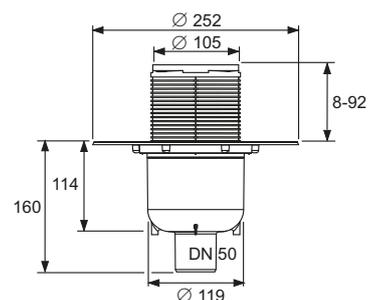

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3601300	1 Pcs.	10 Pcs.

## Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 114 extra-plat avec natte d'étanchéité Seal System montée en usine\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S 114 horizontal, extra plat DN 50, avec élément de montage insonorisé, siphon d'évacuation avec cadre de grille en plastique et natte d'étanchéité Seal System monté en usine.

Composé de :


- Corps de siphon DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP), avec natte d'étanchéité
- Garde d'eau réduite = 30 mm
- Panier anti-odeur amovible à membrane double couche
- Élément de montage avec matériel de fixation pour montage insonorisé au plafond en béton brut
- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS) avec natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité selon la norme DIN 18534
- TECEdrainpoint S grille design en acier inoxydable étiré, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (capacité de charge jusqu'à 300 kg)
- Élément de coffrage en EPS pour la réservation de la réhausse à utiliser lors de la pose de la chape
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incl.).

Débit d'évacuation selon EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au dessus de la grille :

- avec hauteur minimale de réhausse : 0,47/0,54 l/s
- avec hauteur maximale de réhausse : 0,65/0,88 l/s

**Veuillez commander séparément :**

- Kit d'anneaux de compression et film d'étanchéité prédécoupé à la taille pour les raccords à bride serrés
- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

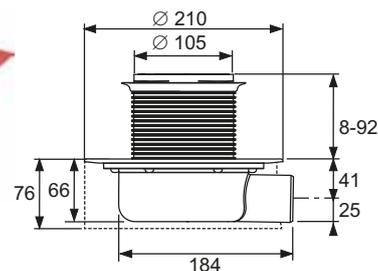

Référence

3601104

U. liv. 1

1 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Siphons

## Siphon TECEdrainpoint S DN 50 extra-plat avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\*

Kit d'évacuation TECEdrainpoint S DN 50 horizontal, extra-plat, en plastique (PP).

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression conformément à la norme DIN 18534 ou raccords de bride de serrage
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon compris
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau réduite = 30 mm

Capacité d'évacuation conforme à l'EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec hauteur minimale de rehausse : 0,52/0,61 l/s
- Avec hauteur maximale de rehausse : 0,69/1,12 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

### Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :


- Nattes d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide
- Jeu d'anneaux de serrage et film étanche prédécoupé à la taille pour étanchéité flasque à compression

### Veillez commander séparément :

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

### Remarque :

Débit d'évacuation mesuré avec réhausse et grille de 100 mm (réf. 3660001). Pour les autres valeurs de débit d'évacuation, se référer au chapitre correspondant.

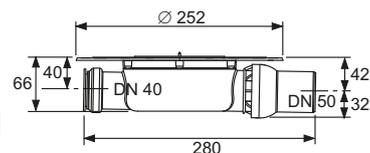

Référence	U. liv. 1
3601400	1 Pcs.

## Siphon TECEdrainpoint S DN 50, normal avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50 horizontal, normal, en plastique (PP), certifié d'après EN 1253.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Evacuation articulée
- Entrée latérale DN 40, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,52/0,89 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,64/1,35 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

### **Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**

- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression


### **Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

### **Remarque :**

Débit d'évacuation mesuré avec réhausse et grille de 100 mm (réf. 3660001).

Pour les autres valeurs de débit d'évacuation, se référer au chapitre correspondant.

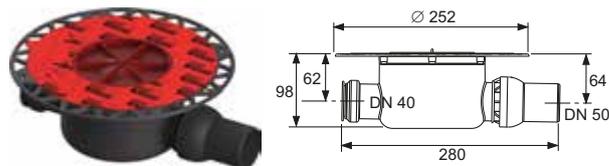

Référence	U. liv. 1
3601500	1 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Siphons

## Siphon TECEdrainpoint S DN 50 verticale avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 50 vertical, en plastique (PP), contrôlé d'après EN 1253.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,64/1,36 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,70/1,56 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

Perçage nécessaire :  
diamètre 120 mm

### **Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

### **Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 50 réf. 3690002

### **Remarque :**

Débit d'évacuation mesuré avec réhausse et grille de 100 mm (réf. 3660001). Pour les autres valeurs de débit d'évacuation, se référer au chapitre correspondant.



Référence	U. liv. 1
3601600	1 Pcs.

## Siphon TECEdrainpoint S DN 70 avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\*

Siphon de sol TECEdrainpoint S DN 70 horizontal, en plastique (PP), contrôlé d'après EN 1253.

- Flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Entrée latérale DN 50, bouchon inclus
- Panier anti-odeurs amovible
- Garde d'eau = 50 mm d'après EN 1253

Débit d'évacuation d'après EN 1253 avec rétention de 10/20 mm au-dessus de la grille :

- Avec réhausse d'une hauteur minimale : 0,62/1,22 l/s
- Avec réhausse d'une hauteur maximale : 0,87/1,74 l/s

Livré avec couvercle, film de protection provisoire et notice de montage.

### **Veillez commander séparément – selon le type d'étanchéité :**


- Natte d'étanchéité Seal System pour réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée au système d'étanchéité liquide
- Kit anneaux de serrage et film étanche prédécoupé pour la réalisation d'étanchéités par flasque à compression

### **Veillez commander séparément :**

- Manchon PVC DN 70 réf. 3690009

### **Remarque :**

Débits d'évacuation mesuré avec réhausse et grille design 150 mm (réf. 3660003), pour les autres valeurs de débits se référer au chapitre correspondant.





Référence	U. liv. 1
3603500	1 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Réhausse

## Grille pierre naturelle en inox TECEdrainpoint S, 100 mm, sans cadre

Grille à carreler sans cadre, 100 x 100 mm en inox.

- Diamètre extérieur = 110 mm
- Epaisseur = 1 mm (compatible avec toutes les épaisseurs de carrelage et de pierre naturelle)
- Cadre de grille en inox extrudé, matériau 1.4301 (304)
- Grille pierre naturelle, en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 83 x 83 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)



### Référence

3660016


### U. liv. 1

1 Pcs.

## Cadre de grille TECEdrainpoint, en inox, 150 mm, design « Plate »

Kit de réhausse avec cadre en inox et grille à carreler « Plate » 142 x 142 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable 23 à 118 mm
- Hauteur intérieure de l'insert à carreler = 10,5 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille à carreler en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)



### Référence

3660011


### U. liv. 1

1 Pcs.

## Cadre de grille TECEdrainpoint S, en plastique, 100 mm, grille design incl.

Kit de réhausse avec cadre (plastique) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 92 mm
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)



### Référence

3660001


### U. liv. 1

1 Pcs.

## Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design incl.

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEdrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)



### Référence

3660002


### U. liv. 1

1 Pcs.

## Cadre de grille TECEDrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design incl., vissable

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEDrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 10 à 86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEDrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- 2 vis à tête fraisée en inox





Référence	U. liv. 1
3660009	1 Pcs.

## Cadre de grille TECEDrainpoint S en plastique, 100 mm, grille design incluse, avec natte d'étanchéité Seal System montée en usine\*

Réhausse avec cadre de grille en plastique et natte d'étanchéité Seal System montée en usine, pour la réalisation d'une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 et grille design TECEDrainpoint S 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Natte d'étanchéité montée en usine avec Seal System
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage en hauteur = 10-92 mm
- TECEDrainpoint S grille design en acier inoxydable étiré, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge K3 (capacité de charge jusqu'à 300 kg)
- Élément de coffrage en EPS comme espace réservé pour la rehausse à utiliser lors de la pose de la chape
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incl.).




Référence	U. liv. 1
3660020	1 Pcs.

## Cadre de grille TECEDrainpoint S, en inox, 150 mm, grille design incl.

Kit réhausse avec cadre de grille (inox) et grille design TECEDrainpoint S 142 x 142 mm.

- Réhausse en plastique (ABS)
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Hauteur ajustable = 12 à 88 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design TECEDrainpoint S en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1
3660004	1 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Réhausse

**Cadre de grille TECEdrainpoint S en plastique, 150 mm, grille design incluse, avec natte d'étanchéité Seal System montée en usine\***

Réhausse avec cadre de grille en plastique et natte d'étanchéité Seal System montée en usine, pour la réalisation d'une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 et grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en plastique (ABS)
- Joint torique
- Natte d'étanchéité montée en usine avec Seal System
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage en hauteur = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S grille design en acier inoxydable étiré, matériau 1.4301 (304), dimensions 142 x 142 mm, surface polie, classe de charge K3 (capacité de charge jusqu'à 300 kg)
- Élément de coffrage en EPS comme espace réservé pour la rehausse à utiliser lors de la pose de la chape
- Pour revêtements de sol de 8 à 25 mm (couche de colle incl.).




Référence	U. liv. 1
3660021	1 Pcs.

**Cadre de grille TECEdrainpoint S, en inox, 100 mm, grille design « Quadratum »**

Réhausse avec cadre grille en acier inoxydable et grille design « quadratum » 100 x 100 mm.

- Réhausse avec cadre de grille en inox
- Joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur = 10-86 mm
- Cadre de grille en inox, matériau 1.4301 (304)
- Grille design « quadratum » en inox, matériau 1.4301 (304), dimensions 100 x 100 mm, surface polie, classe de charge L 15 (charge jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus chargés à forte humidité, selon DIN 51097




Référence	U. liv. 1
3660007	1 Pcs.

**Élément de réhausse TECEdrainpoint S avec flasque d'étanchéité universelle Seal System\***

Kit d'évacuation en plastique (PP) avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression.

- Avec flasque d'étanchéité universelle pour étanchéité liquide ou par flasque à compression
- Avec joint torique
- Diamètre extérieur = 110 mm
- Réglage de la hauteur = 12-95 mm




Référence	U. liv. 1
3660005	1 Pcs.

## Rallonge TECEdrainpoint S

Rallonge de réhausse en plastique (ABS).

- Avec joint torique
- Diamètre extérieur 110 mm
- Hauteur ajustable = 14 à 95 mm



### Référence

3660006

U. liv. 1


1 Pcs.

# TECEdrainpoint S – Grilles

## Grille design TECEdrainpoint S inox, 100 mm, vissable

Grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm en inox, matériau 1.4301 (304) vissable.

- Dimensions = 100 x 100 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)
- Avec 2 vis à tête fraisée en inox et douilles filetées autotaraudeuses




Référence	U. liv. 1
3665000	1 Pcs.

## Grille design TECEdrainpoint S inox, 100 mm

Grille design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 100 x 100 mm (dim. extérieur)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1
3665002	1 Pcs.

## Grille design TECEdrainpoint S inox, 150 mm

Grille design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 142 x 142 mm (dim. extérieur)
- Surface polie
- Classe de charge K3 (jusqu'à 300 kg)




Référence	U. liv. 1
3665003	1 Pcs.

## Grille design TECEdrainpoint S « Quadratum » inox, 100 mm

Grille design « quadratum » TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, en inox, matériau 1.4301 (304).

- Dimensions = 100 x 100 mm (dimensions extérieures)
- Surface polie
- Classe de charge L15 (jusqu'à 1500 kg)
- Groupe d'évaluation B de résistance au glissement pour zones pieds nus à forte humidité, selon DIN 51097



Référence	U. liv. 1
3665006	1 Pcs.

## Kit coupe-feu TECEDrainpoint S EI120 DN50


Protection coupe-feu à monter directement sous le siphon. TECEDrainpoint S DN 50 vertical, pour une installation en dalle hautement résistante au feu jusqu'à 120 minutes. Classification conforme à la norme EN 13501, classe de résistance au feu EI 120, Agrément technique européen (ETA-11/0437).

Le kit se compose d'une manchette de protection contre le feu, de 2 vis cruciformes, d'une plaque signalétique et d'un tube 150 mm PP-HT DN 50 conformément à EN 1451.

Perçage nécessaire :  
diamètre 120 mm (min. = 119 mm, max. = 123 mm)

Domaine d'application :  
Dalles d'une épaisseur de 150 mm à 325 mm

Aucun masticage ni rebouchage des espaces nécessaire.





Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3690050	1 Pcs.	50 Pcs.

## Natte d'étanchéité TECEDrainpoint S Seal System pour étanchéité liquide\*

Natte d'étanchéité Seal System pour la réalisation d'une étanchéité contrôlée et certifiée avec un système d'étanchéité liquide.

Se compose de :

- Molleton PP (dessus et dessous) et feuille intérieure imperméable en PE
- Dimensions = 480 x 480 mm



Référence	U. liv. 1
3690004	1 Pcs.



## Kit d'anneaux de serrage TECEDrainpoint S en inox

Kit d'anneaux de serrage pour siphons TECEDrainpoint S pour étanchéité par flasque à compression.

Se compose des éléments suivants :

- Anneau de serrage en inox, matériau 1.4301 (304) avec cercle pré-percé
- Joint d'étanchéité en caoutchouc alvéolaire
- 6 vis en inox



Référence	U. liv. 1
3690003	1 Pcs.

## TECEdrainpoint S – Accessoires



### Film étanche prédécoupé EPDM TECEdrainpoint S pour étanchéité par flasque à compression

Natte d'étanchéité pour siphons TECEdrainpoint S pour la pose de feutres bitumineux, ou de feutres bitumés polymères ou de bandes d'étanchéité EPDM par soudage à chaud ou par soudage surfacique. Le film étanche est fixé à la natte d'étanchéité universelle à l'aide du kit d'anneaux de serrage.

- Matériel : EPDM renforcé de fibre de verre, face inférieure en couche de bitume modifié polymère et couche de quartz fin
- Dimensions = 500 x 500 mm
- Épaisseur du matériau = 3,1 mm
- Fabricant : Phoenix Restrict MB

**Veuillez commander séparément :**

- Kit anneaux de serrage (réf. 3690003)



Référence	U. liv. 1
3690006	1 Pcs.

### Panier anti-odeurs mécanique TECEdrainpoint S

**NEW**


Panier anti-odeurs mécanique avec clapet pendulaire pour siphons TECEdrainpoint S qui bloque les mauvaises odeurs et la vermine. Peut s'adapter à tous les siphons de sol TECEdrainpoint S.



Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
3695007	<b>NEW</b>	1 Pcs.	60 Pcs.

### Panier anti-odeurs à membrane TECEdrainpoint S

Panier anti-odeurs pour siphons TECEdrainpoint S en plastique (PP) avec membrane à lèvres d'étanchéité internes ; protège contre l'évaporation, bloque les mauvaises odeurs et la vermine ; double effet du panier anti-odeurs grâce à la garde d'eau et à la membrane. Peut se poser sur tous les siphons de sol TECEdrainpoint S.



Version	H	Référence	U. liv. 1
pour siphon DN 50 extra-plat	50 mm	3695002	1 Pcs.
pour siphons DN 50, normaux et verticaux et pour siphons DN 70	83 mm	3695005	1 Pcs.

### Grille filtre cheveux TECEdrainpoint S

Grille filtre cheveux en plastique, à placer dans le siphon TECEdrainpoint S.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3690005	1 Pcs.	60 Pcs.

## Pieds de réglage TECEdrainpoint S, insonorisés

Pieds de réglage pour siphons TECEdrainpoint S avec natte d'étanchéité universelle ; pour faciliter le réglage de la hauteur et le positionnement lors du montage de l'ensemble.

Plage de réglage bord inférieur des pieds jusqu'au bord supérieur de la natte d'étanchéité universelle : 64 à 165 mm

Composé de 4 pieds de réglage, élément d'insonorisation et matériel de fixation inclus.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3690007	1 Kit	10 Kit

## Adaptateur TECE pour canalisations d'évacuation des eaux usées en PVC

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEdrainline et TECEdrainpoint S aux canalisations d'eaux usées en PVC collées.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
DN 40/DN 40	3690000	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.
DN 50/DN 40	3690001	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.
DN 50/DN 50	3690002	1 Pcs.	70 Pcs.	1120 Pcs.

## Adaptateur TECE pour évacuation en PVC

Adaptateur pour le raccordement des siphons TECEdrainline et TECEdrainpoint S en PVC, aux canalisations d'eaux usées en PVC collées. Permet le raccordement de tubes en PVC collé jusqu'à 8 mètres, avec compensation de dilatation par joint double lèvres.



Dimension	Référence	U. liv. 1
DN 75/DN 75	3690009	1 Pcs.

## Isolation acoustique Drainbase pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI 4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compression à 15 t/m<sup>2</sup> : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact : ΔL<sub>w</sub> = 20 dB(A) (avec chape de 50 mm)

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
660001	1 Pcs.	16 Pcs.



## TECEdrainpoint S – Accessoires

### Isolation acoustique Drainbase (rouleau) pour TECEdrainprofile, TECEdrainline et TECEdrainpoint S

Tapis d'isolation acoustique à monter sous chape flottante dans la zone des douches de plain-pied ou dans toute la salle de bains. Pour réduire le niveau sonore de l'installation et bruits de pas, en neuf comme en rénovation. Fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés à haute résistance, liés avec un élastomère PUR. Répond aux exigences accrues en matière de niveau sonore de l'installation et d'insonorisation d'après DIN 4109 Édition 2001-01 et à la classe III correspondant au niveau maximal d'isolation acoustique d'après VDI4100 Édition 2012-10 (certificat d'isolation acoustique de l'institut Fraunhofer IBP sur demande).

- Dimensions : 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rouleau, approx. 50 kg)
- Classement au feu : B2 (DIN 4102)
- Résistance thermique : 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compression à 15 t/m<sup>2</sup> : 0,6 mm
- Réduction du bruit d'impact :  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (avec chape de 50 mm)



#### Référence

660002


#### U. liv. 1

8 m

### Capacité d'évacuation TECEdrainpoint S

(Indiqué en l/s, selon la NF EN 1253)

Désignation du siphon (Référence)	Rehausse et grille (Référence)	Hauteur minimum de la rehausse (1)		Hauteur maximum de la rehausse (2)	
		Niveau d'eau			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 extra-plat (3601400)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 standard (3601500)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 verticale (3601600)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terrasse (3601401)	Avec grille design, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Avec grille design "quadratum", 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horizontale (3603500)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 verticale (3603600)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 horizontale (3607500)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 verticale (3607600)	Avec grille design, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Avec grille design "quadratum", 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Avec grille pierre naturelle 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Avec grille à carreler 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

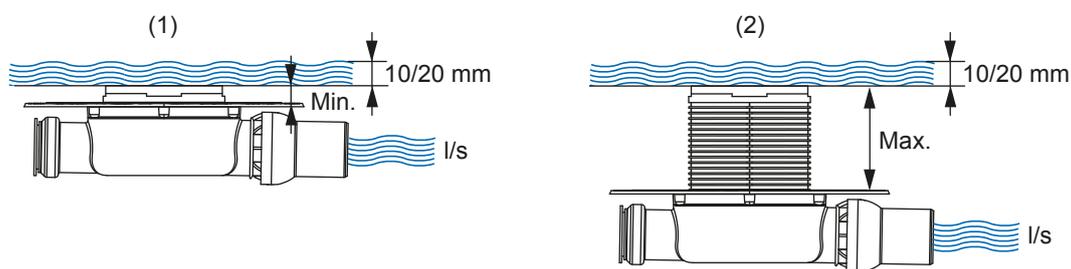



Systèmes de canalisation

**TECEflex  
SYSTÈME  
MULTICOUCHE  
À SERTIR PAR  
GLISSEMENT**

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Tube multicouche	228
Bagues à glissement	230
Raccords	231
Éléments de montage	240
Sorties de radiateur	241
Collecteurs	242
Accessoires	243
Outils	244
Données techniques des tubes	247

Les raccords TECEflex basés sur le principe de bague à glissement ne doivent être utilisés qu'avec les tubes du système TECEflex et les outils TECEflex d'origine. L'installation de composants fabriqués par un tiers entraîne l'annulation de la garantie.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier l'unité de livraison 1 (U.liv. 1).

#### Informations bronze/bronze au silicium

Pour des raisons logistiques, il peut parfois arriver que les raccords TECEflex en bronze au silicium soient fournis en bronze. Les deux matériaux sont répertoriés dans la base d'évaluation pour les matériaux métalliques en contact avec de l'eau potable du ministère fédéral allemand de l'Environnement (liste positive UBA) et remplissent donc les conditions requises au § 17 alinéa 3 de l'Ordonnance sur l'eau potable. Les raccords fabriqués dans les deux matériaux doivent être considérés comme équivalents. Les installations mixtes avec du bronze et du bronze au silicium sont possibles sans limitation.

## Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



\* Conditions d'application : nous consulter.



ACS



kiwa



## TECEflex – Tube multicouche



### TECEflex – Tube multicouche

Le tube multicouche TECEflex convient à la fois aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé. Le tube multicouche est un tube universel qui allie toutes les qualités des solutions métal et plastique. La couche intérieure est en PE-Xc, ce qui lui assure une grande résistance à la pression, à la température et à la corrosion. La gaine en aluminium soudée bord à bord lui confère une étanchéité parfaite à l'oxygène tout en réduisant la dilatation thermique longitudinale. Le tube multicouche TECEflex se cintre très facilement et peut conserver la forme qui lui a été donnée.

Il est conforme à la norme EN ISO 21003 et correspond à la classe d'application 2, soit 10 bars pour les installations d'eau potable et à la classe 5, soit 10 bars pour les installations de chauffage. TECEflex est certifié par le DVGW, l'association allemande du secteur du gaz et de l'eau, ainsi qu'en France par l'AFNOR.

Tube multicouche TECEflex

### Tube multicouche TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé dans les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 - Couronne	7320168	100 m	1000 m
20 - Couronne	7320208	100 m	700 m
25 - Couronne	7320258	50 m	250 m



### Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT

Tube multicouche selon EN ISO 21003. Peut être utilisé pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
32 - Couronne	732032	25 m	125 m	250 m
16 - Barre	732216	100 m	-	-
20 - Barre	732220	70 m	-	-
25 - Barre	732225	45 m	-	-
32 - Barre	732232	30 m	-	-
40 - Barre	732240	15 m	-	-
50 - Barre	732250	15 m	-	-
63 - Barre	732263	5 m	-	-

(Barre 5 m)



### Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT pré-gainé noir

Tube multicouche selon EN ISO 21003, adapté aux installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	731016	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	731020	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	731025	25 m	175 m	350 m



## Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse 6 mm, rouge

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 6 mm ( $\lambda_R = 0,04$  W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec DIN 1988-200 (tableau 8, n° 4/5 et tableau 9, n° 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 6 mm	731116	75 m	300 m	600 m
20 - isolation 6 mm	731120	75 m	300 m	600 m
25 - isolation 6 mm	731125	50 m	200 m	400 m

## Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse PE 9 mm, rouge

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 9 mm ( $\lambda_R = 0,04$  W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne gg) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	731616	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	731620	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	731625	50 m	150 m	300 m

## Tube multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT, pré-isolé avec mousse 13 mm, rouge

Tube multicouche conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 13 mm ( $\lambda_R = 0,04$  W/mK) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne ee) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 2 et 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 13 mm	731916	50 m	150 m	300 m
20 - isolation 13 mm	731920	50 m	150 m	300 m
25 - isolation 13 mm	731925	25 m	100 m	200 m

# TECEflex – Bagues à glissement

## Bague à glissement TECEflex pour tube multicouche

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT.

### Remarque :

Toujours commander séparément les bagues à glissement et les raccords.



PE-Xc/Al/PE-RT

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16	734516	50 Pcs.	500 Pcs.	32000 Pcs.
20	734520	50 Pcs.	500 Pcs.	32000 Pcs.
25	734525	50 Pcs.	250 Pcs.	16000 Pcs.
32	734532	25 Pcs.	100 Pcs.	-
40	734540	15 Pcs.	60 Pcs.	-
50	734550	10 Pcs.	50 Pcs.	-
63	734563	5 Pcs.	20 Pcs.	-

## Bague à glissement TECEflex pour tube multicouche, nickelée

Bague nickelée de sertissage par glissement des tubes multicouche TECEflex en PE-Xc/Al/PE-RT.

### Remarque :

Toujours commander séparément les bagues à glissement et les raccords.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	734016	50 Pcs.	500 Pcs.
20	734020	50 Pcs.	400 Pcs.

## Bague à glissement TECEflex pour tube PE-Xc

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes PE-Xc 16 x 1,5 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	704216	50 Pcs.	500 Pcs.



## Bague à glissement TECEflex pour tube PE-Xc

Bague laiton de sertissage par glissement des tubes PE-Xc 20 x 1,9 mm et ancien TECEflex (manchon 706599).

Dimension	Référence	U. liv. 1
20L	704220	50 Pcs.



Raccord femelle fixe TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 102	-	765002
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 103	-	765003
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 104	-	765004
25 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	705 106	-	765009
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705 105	-	765007
32 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	705 107	-	765008
40 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	20 Pcs.	705 108	-	765010
50 x Rp 2"	2 Pcs.	10 Pcs.	705 109	-	-
63 x Rp 2"	1 Pcs.	5 Pcs.	705 110	-	-

Raccord mâle fixe TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705601	-	765502
16 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705602	-	765506
16 x R 3/8"	10 Pcs.	100 Pcs.	-	-	765514
20 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	705603	-	765503
20 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	705604	-	765504
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	705606	-	765508
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	705605	-	765507
32 x R 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	705607	-	765509
32 x R 1 1/4"	5 Pcs.	50 Pcs.	705608	-	765510
40 x R 1 1/4"	2 Pcs.	20 Pcs.	705609	-	765511
50 x R 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	705610	-	765512
63 x R 2"	1 Pcs.	5 Pcs.	705611	-	765513

Manchon égal TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	706216	736016	766016
20 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	706220	736020	766020
25 x 25	10 Pcs.	50 Pcs.	706225	736025	766025
32 x 32	5 Pcs.	50 Pcs.	706232	736032	766032
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	706240	736040	766040
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	706250	-	766050
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	706263	-	766063

\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 248.

# TECEflex – Raccords

## Manchon adaptateur TECEflex 20L\*

Manchon adaptateur TECEflex 20 vers 20L.



Référence	U. liv. 1
706599	10 Pcs.

## Manchon réduit TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
20 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	706603	736503	766503
25 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	706604	736504	766504
25 x 20	10 Pcs.	50 Pcs.	706605	736505	766505
32 x 20	5 Pcs.	30 Pcs.	706606	736506	766506
32 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	706607	736507	766507
40 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	706608	736508	766508
50 x 40	2 Pcs.	10 Pcs.	706609	-	766509
63 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	706610	-	-

## Coude 90° TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 16	10 Pcs.	200 Pcs.	-	737016	767016
20 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	-	737020	767020
25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	-	737025	767025
32 x 32	5 Pcs.	40 Pcs.	-	737032	767032
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	-	737040	767040
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	-	-	767050
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	-	-	767063

**Coude 90° TECEflex optimisé en terme de perte de charge, bronze au silicium**

Coude égal 90° en bronze au silicium, optimisé en termes de perte de charge pour permettre un meilleur débit. Valeur zêta réduite grâce au diamètre interne du raccord et du tube presque identiques.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	707316	10 Pcs.	200 Pcs.
20 x 20	707320	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 25	707325	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32	707332	5 Pcs.	40 Pcs.
40 x 40	707340	2 Pcs.	20 Pcs.
50 x 50	707350	2 Pcs.	10 Pcs.
63 x 63	707363	1 Pcs.	5 Pcs.

**Coude 45° TECEflex**

**Bronze au silicium**

**Laiton standard\***



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	707167	767125
32 x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	707168	767132
40 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	707169	767140
50 x 50	2 Pcs.	10 Pcs.	707165	-
63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	707166	-

**Coude 90° femelle TECEflex**

**Bronze au silicium**

**Laiton standard\***



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	150 Pcs.	708101	768016
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	150 Pcs.	708102	768020
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	708103	768002
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	40 Pcs.	708104	768025
32 x Rp 1"	5 Pcs.	20 Pcs.	708105	768032
40 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	708106	-
50 x Rp 1 1/2"	2 Pcs.	10 Pcs.	708107	-

\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 248.

# TECEflex – Raccords

## Coude 90° mâle TECEflex

### Bronze au silicium

### Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	707801	767516
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	707802	767520
20 x R 3/4"	10 Pcs.	60 Pcs.	707803	767501
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	707805	767526
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	707804	767525
32 x R 1"	10 Pcs.	20 Pcs.	707806	767532

## Té 90° femelle TECEflex

### Bronze au silicium

### Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2" x 16	10 Pcs.	60 Pcs.	709801	769516
20 x Rp 1/2" x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	709802	769520
25 x Rp 1/2" x 25	10 Pcs.	30 Pcs.	709803	769522
25 x Rp 3/4" x 25	10 Pcs.	20 Pcs.	709804	769525
32 x Rp 1/2" x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	-	769527
32 x Rp 1" x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	709805	769532
40 x Rp 1/2" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	-	769534
40 x Rp 1" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	709806	769540
40 x Rp 3/4" x 40	1 Pcs.	10 Pcs.	709809 <b>NEW</b>	-
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 Pcs.	10 Pcs.	709807	-
50 x Rp 3/4" x 50	1 Pcs.	10 Pcs.	709810 <b>NEW</b>	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	709808	-
63 x Rp 3/4" x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	709811 <b>NEW</b>	-

Té 90° égal TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 16 x 16	10 Pcs.	150 Pcs.	710116	730916	760016
20 x 20 x 20	10 Pcs.	80 Pcs.	710120	730920	760020
25 x 25 x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	710125	730925	760025
32 x 32 x 32	5 Pcs.	20 Pcs.	710132	730932	760032
40 x 40 x 40	2 Pcs.	10 Pcs.	710140	730940	760040
50 x 50 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710150	-	-
63 x 63 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710163	-	-

Té 90° réduit TECEflex

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x 20 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	710601	730504	760504
20 x 16 x 16	10 Pcs.	50 Pcs.	710602	730508	760508
20 x 16 x 20	10 Pcs.	100 Pcs.	710603	730509	760509
20 x 20 x 16	10 Pcs.	100 Pcs.	710604	730511	760511
20 x 25 x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	710609	730521	760521
25 x 16 x 16	10 Pcs.	40 Pcs.	-	730516	760516
25 x 16 x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	710605	730544	760544
25 x 16 x 25	10 Pcs.	30 Pcs.	710606	730514	760514
25 x 20 x 20	10 Pcs.	30 Pcs.	710607	730522	760522
25 x 20 x 25	10 Pcs.	20 Pcs.	710608	730515	760515
25 x 32 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	-	-	760517
32 x 16 x 32	5 Pcs.	40 Pcs.	710610	730537	760537
32 x 20 x 25	5 Pcs.	40 Pcs.	-	-	760518
32 x 20 x 32	5 Pcs.	30 Pcs.	710611	730519	760519
32 x 25 x 25	5 Pcs.	30 Pcs.	710613	730520	760520
32 x 25 x 32	5 Pcs.	30 Pcs.	710612	730523	760523
32 x 32 x 20	5 Pcs.	20 Pcs.	-	-	760529 <b>NEW</b>
40 x 20 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	710614	730536	760536
40 x 25 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	-	-	760543
40 x 25 x 40	2 Pcs.	20 Pcs.	710615	730533	760533
40 x 32 x 32	2 Pcs.	20 Pcs.	710617	730525	760525
40 x 32 x 40	2 Pcs.	8 Pcs.	710616	730524	760524
50 x 20 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710618	-	-
50 x 25 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710619	-	760534
50 x 32 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710620	-	760526
50 x 40 x 50	1 Pcs.	5 Pcs.	710621	-	-
63 x 32 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710622	-	-
63 x 50 x 63	1 Pcs.	5 Pcs.	710623	-	-

\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 248.

# TECEflex – Raccords

Raccord écrou tournant à joint plat  
TECEflex

Bronze au silicium

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	717601	767578
16 x 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	717602	767570
16 x 3/8"	5 Pcs.	100 Pcs.	-	767579
20 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	717604	767576
20 x 3/4"	5 Pcs.	100 Pcs.	717603	767572
25 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	717605	767574
25 x 1 1/4"	5 Pcs.	30 Pcs.	717606	-
32 x 1"	5 Pcs.	30 Pcs.	-	767581 <b>NEW</b>
32 x 1 1/2"	1 Pcs.	15 Pcs.	717608	-
32 x 1 1/4"	1 Pcs.	25 Pcs.	717607	-

Coude TECEflex, à joint plat laiton standard\*

**NEW**

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	767590	<b>NEW</b>	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 1/2"	767591	<b>NEW</b>	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 3/4"	767592	<b>NEW</b>	10 Pcs.	40 Pcs.



Adaptateur rapide TECEflex, droit, bronze silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	708630	10 Pcs.	100 Pcs.

Adaptateur rapide TECEflex, coude 90°, bronze au silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	708631	10 Pcs.	100 Pcs.

Adaptateur rapide TECEflex, té, type traversant, bronze au silicium

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 1/2"	708632	10 Pcs.	50 Pcs.

**Adaptateur rapide TECEflex, té, sortie, bronze silicium**

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECEflex à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2" x 16	708633	10 Pcs.	50 Pcs.

**Bouchon de terminaison TECEflex**

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16	10 Pcs.	200 Pcs.	-	730616	765116
20	10 Pcs.	200 Pcs.	-	730620	765120

**Patère murale TECEflex**

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	708610	-	768516
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	50 Pcs.	708611	-	768520
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	30 Pcs.	708612	-	768525
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	20 Pcs.	708613	-	768526

**Patère murale TECEflex, longueur de sortie 54 mm, laiton standard\* NEW**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	768503	10 Pcs.	100 Pcs.



**Patère murale TECEflex, longue**

Bronze au silicium

PPSU

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	20 Pcs.	708614	-	768502 SALE

\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 248.

## TECEflex – Raccords

### Patère murale double TECEflex, laiton standard\*

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2" x 16	768501	SALE	10 Pcs.	30 Pcs.



### Patère murale double TECEflex, longue, bronze au silicium

**NEW**

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 16	708628	NEW	10 Pcs.	30 Pcs.



### Patère murale universelle 2 sorties TECEflex, optimisée en terme de perte de charge, bronze au silicium

Patère murale universelle 2 sorties en bronze au silicium pour le raccordement par glissement sans joint torique de tubes TECEflex avec raccords filetés ou robinetteries filetées conforme à la norme EN 10226. Raccord avec perte de charge optimisée (valeur zêta). Convient pour toutes les qualités d'eau potable. (sans bague à glissement TECEflex)

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 16	708625		10 Pcs.	30 Pcs.
20 x Rp 1/2" x 20	708626		10 Pcs.	30 Pcs.



### Patère murale universelle 2 sorties TECEflex, réduite, optimisée en terme de perte de charge, bronze au silicium

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 20	708606		10 Pcs.	30 Pcs.
20 x Rp 1/2" x 16	708607		10 Pcs.	30 Pcs.



### Mini-collecteur universel TECEflex, optimisé en terme de perte de charge, bronze au silicium

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x R 1/2"	708608		10 Pcs.	30 Pcs.



### Traversée de cloison TECEflex avec flasque, bronze au silicium

Traversée de cloison en bronze au silicium avec anneau de pression pour le raccordement à glissement sans joint torique des tubes TECEflex avec des raccords filetés ou des raccords avec un filetage conforme à l'EN 10226. Ajustable pour des épaisseurs de mur entre 18 et 25 mm. Avec anneau de pression, vis et insert isolant (sans bague à glissement TECEflex) inclus.

Dimension	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	708705		10 Pcs.	20 Pcs.



**Traversée de cloison universelle en bronze au silicium**

Une extrémité taraudée 1/2" et une extrémité filetée 1/2" en bronze au silicium avec flasques. Réglable pour des parois d'une épaisseur de 18 à 25 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 1/2" x Rp 1/2"	708706	10 Pcs.	40 Pcs.

**Embout à souder TECEflex en bronze au silicium**

Permettant le raccordement de tubes inox ou cuivre à sertir au système TECEflex. Convient pour les mâchoires à sertir à profil V ou en M. Peut également être soudé.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	716316	10 Pcs.	150 Pcs.
20 x 18 mm Cu	716320	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 22 mm Cu	716321	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 22 mm Cu	716325	10 Pcs.	50 Pcs.
32 x 28 mm Cu	716332	10 Pcs.	50 Pcs.

**Embout à souder TECEflex-Cu en laiton standard\***

Pour le raccordement de tubes inox ou cuivre au TECEflex, convient uniquement pour le brasage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15/18 mm Cu	713916	10 Pcs.	150 Pcs.
20 x 18/22 mm Cu	713920	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 22/28 mm Cu	713925	10 Pcs.	50 Pcs.
32 x 28/32 mm Cu	713932	5 Pcs.	40 Pcs.

**Adaptateur TECEflex-Cu**

Adaptateur entre tube en cuivre et TECEflex.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm Cu	713816	5 Pcs.	100 Pcs.

\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 248.

## TECEflex – Éléments de montage

Platine pré-assemblée TECEflex pour montage mural, bronze, et éléments antibruit, laiton standard\*

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 Pcs.	10 Pcs.



Platine pré-assemblée TECEflex pour montage mural, bronze au silicium

Support prémonté avec 2 patères murales en bronze au silicium.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	720550	5 Pcs.	25 Pcs.



## Tête thermostatique TECE

Tête thermostatique M 30 x 1,5, plage de réglage 1-5 (7-28 °C).



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
8740430	1 Pcs.	15 Pcs.

## Raccord à compression TECEflex pour tube multicouche TECEflex\*

Permet le raccordement de tubes multicouche TECEflex à un Eurocône 3/4" mâle. Utilisable uniquement sur les installations de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	713316	10 Pcs.	100 Pcs.
20	713320	10 Pcs.	100 Pcs.

## Raccord Eurocône 3/4" TECEflex avec raccord à sertir TECEflex en laiton standard\*



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	763616	10 Pcs.	100 Pcs.
20	763620	10 Pcs.	100 Pcs.

## Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.

\* L'Eurocône n'étant soumis à aucune norme, vérifier l'adequation de son utilisation !

# TECEflex – Collecteurs

## Collecteur chauffage en acier inoxydable TECE sans débitmètre et sans vanne

Collecteur inox pour connexion de radiateur, section carrée, inox de 40 x 1,5 mm, (Réf. matériau n° 1.4301) selon la norme EN 10088, entrée avec écrou-tournant 1" à joint plat, entraxe sorties de 50 mm.


Départ et retour prémontés avec:

- Collecteur avec raccordement sur filetage mâle 3/4" Eurocone, la norme EN 16313, en laiton nickelé
- 2 bouchons d'obturation 3/4", en laiton nickelé
- 4 bouchons d'obturation 1/2", en laiton nickelé

Inclus dans l'emballage:

- 2 supports muraux doubles 200 x 54,4 x 34,5 avec inserts isolants (DIN 4109) et des éléments de fixation (1 support mural double pour collecteur avec 2 circuits de chauffage)
- 2 joints plats 1"

Version	a	Référence	U. liv. 1
2 circuits	152 mm	7 12551	1 Pcs.
3 circuits	202 mm	7 12552	1 Pcs.
4 circuits	252 mm	7 12553	1 Pcs.
5 circuits	302 mm	7 12554	1 Pcs.
6 circuits	352 mm	7 12555	1 Pcs.
7 circuits	402 mm	7 12556	1 Pcs.
8 circuits	452 mm	7 12557	1 Pcs.
9 circuits	502 mm	7 12558	1 Pcs.
10 circuits	552 mm	7 12559	1 Pcs.
11 circuits	602 mm	7 12560	1 Pcs.
12 circuits	652 mm	7 12561	1 Pcs.

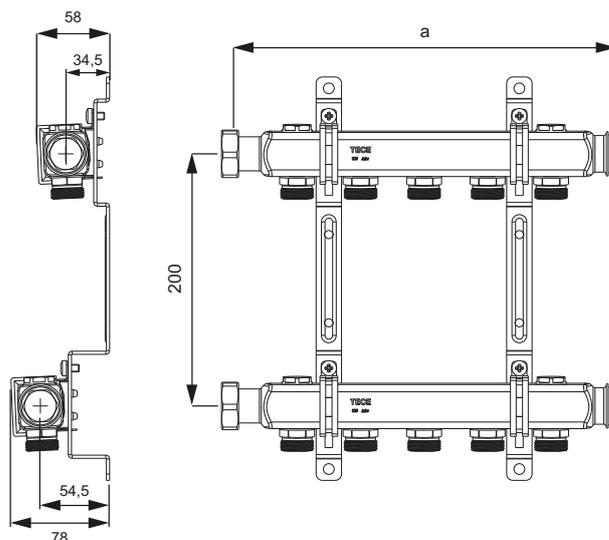

## Kit de remplissage et de vidange TECE avec purge d'air 3/4" pour collecteur chauffage TECE

Référence	U. liv. 1
7 12562	1 Kit



## Collecteur TECEflex en bronze au silicium

Collecteur 3/4" ; un côté avec filetage femelle Rp 3/4" ; autre côté avec filetage mâle R 3/4". Sorties TECEflex dim. 16 (sans capuchon et bouchon 3/4").

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 2 sorties	7 12201	1 Pcs.	12 Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 3 sorties	7 12202	1 Pcs.	12 Pcs.



## Collecteur universel TECE, avec vannes, laiton standard

Collecteur TECE, avec vannes d'arrêt mâle/femelle, sortie 3/4" Eurocône. Entraxe de 40 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3/4" x 3/4" EC à 2 sorties	8730006	1 Pcs.	24 Pcs.
3/4" x 3/4" EC à 3 sorties	8730007	1 Pcs.	24 Pcs.



**Clips TECE en polyamide, blanc**

Clips monobloc en polyamide blanc. Le clip se ferme lorsque le tube est placé dedans. Les glissières latérales brevetées permettent de fixer deux ou plusieurs clips les uns aux autres.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	785037	100 Pcs.	2000 Pcs.
20	785038	50 Pcs.	1000 Pcs.
25	785039	50 Pcs.	1000 Pcs.
32	785040	50 Pcs.	1000 Pcs.
40	785041	25 Pcs.	250 Pcs.

**Écrou pour clips TECE M 7 x 1,5**

Écrou à insérer dans un clip pour fixation par patte à vis standard M 7 x 1.5 mm ; type M7F blanc.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
785042	100 Pcs.	1000 Pcs.

## TECEflex – Outils

### Pince manuelle à évaser TECEflex, type : RAZ-V

Permet d'évaser les tubes PE-X TECEflex et les tubes multicouche dim. 16-32.

Se compose des éléments suivants :

- Pince à évaser manuelle
- Têtes à évaser, dim. 16-32
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
16-32	720056	1 Pcs.

### Pince à glissement manuelle TECEflex, de type HPW-L

Permet de sertir par glissement les bagues TECEflex sur les tubes.

Se compose des éléments suivants :

- Pince à sertir manuelle
- Mâchoires dim. 14-32
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
14-32	720050	1 Pcs.

### Coffret d'outillage TECEflex

Set d'outils composé des éléments suivants :

- Pince à évaser manuelle TECEflex
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Pince à sertir par glissement TECEflex
- Mâchoires dim. 14-32
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
16-32	720203	1 Kit

### Machine à évaser TECEflex, type RazFaz

Outil électrique léger et très maniable pour évaser les tubes TECEflex dim. 16-32.

Se compose des éléments suivants :

- Appareil à évaser de type RazFaz
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Accumulateur Li-Ion
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
16-32	720172	1 Kit

**Machine à sertir TECEflex, type RazFaz, sur batterie**

Pince à sertir légère et très maniable pour les dimensions 14-32. Permet un travail efficace même dans des environnements difficiles d'accès ou contre un mur.

Se compose des éléments suivants :

- Machine à sertir, type RazFaz, sur batterie
- Mâchoires double dim. 14/16-20 et 25-32
- Accumulateur Li-Ion
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
14-32	720173	1 Kit

**Coffret d'outillage TECEflex, type RazFaz**

Set d'outils composé de :

- Machine à évaser RazFaz sur batterie
- Machine à sertir RazFaz sur batterie
- Têtes à évaser dim. 16-32
- Mâchoires double dim. 14/16-20 et 25-32
- 2 batteries
- Chargeur rapide
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
14-32	720174	1 Kit

**Coffret à outils avec adaptateur PMA 40 63 TECEflex et kit à évaser TECEflex**

Adaptateur pour machine à sertir TECEflex du 40-63. Une machine à sertir standard avec une force de compression de 32kN est nécessaire.

Se compose des éléments suivants :

- Adaptateur PMA 40 63
- Mâchoires de 40 à 63
- Griffes à évaser AWS 40 63 pour machine à presser
- Tête à évaser de 40 à 63
- Coffret à outils rigide



Dimension	Référence	U. liv. 1
40-63	720170	1 Kit

**Machine à cintrer TECE Dimension 16-32 mm**

Cintreuse compacte à une seule main pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de 16 à 32 mm pour la réalisation de cintrages uniformes. Dans une boîte, avec sabots de cintrage de 16/20/25/32 mm. Angle de cintrage de 0-90°.



Référence	U. liv. 1
720222	1 Pcs.

# TECEflex – Outils

## Machine à cintrer TECE Dimension 40-63 mm

Machine à cintrer manuelle hydraulique pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de dimension 40-63 mm. Dans une boîte en bois, avec sabots de cintrage de 40/50/63 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

Référence	U. liv. 1
720223	1 Pcs.



## Coupe-tube TECE

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-63	8760008	1 Pcs.



## Coupe-tube TECE pour tube pré-gainé

Pour tube pré-gainé 14-25 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	720090	1 Pcs.



## Dérouleur TECE

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

Dimension	Référence	U. liv. 1
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.



## Redresseur TECE

Se monte sur le dérouleur pour redresser les tubes multicouche TECEflex et TECElogo de 16 et 20 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1
16 et 20	720194	1 Pcs.




Système de canalisation TECEflex	Tube PE-Xc						
Désignation du tube	PE-Xc/Al/PE						
Diamètre	16	20	25	32	40	50	63
Conditionnement-couronne en m	100	100	50	25	-	-	-
Conditionnement-barres (longueur de 5m)	100	70	45	30	15	15	5
Champ d'application	PB, CH, PCBT, AC, GAZ*		PB, CH, AC, GAZ*				
Classe d'application / Pression de service	AC, GAZ*						
Couleur	blanc, jaune						
Diamètre extérieur en mm	17	21	26	32	40	50	63
Épaisseur du tube en mm	2,75	3,45	4,00	4,00	4,00	4,50	6,00
Diamètre intérieur en mm	11,5	14,1	18	24	32	41	51
Disponible en pré-gainé	oui		-				
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$							
- 6 mm	oui		--				
- 9 mm	oui		--				
- 13 mm	oui		--				
Poid du tube vide en kg/m	0,14	0,21	0,30	0,40	0,53	0,80	1,29
Volume interne en dm <sup>3</sup> /m	0,10	0,16	0,25	0,45	0,80	1,32	2,04
Rugosité du tube en mm	0,007						
Conductivité thermique non isolé en W/(m <sup>2</sup> K)	0,35						
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,026						
Rayon de cintrage minimum en mm (5 x dimension)	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

\* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiateur; PCBT – plancher chauffant basse température; AC – système à air comprimé; GAZ – installation de gaz. La classification des classes d'application correspond à l'information dans ISO 10508 [4].

\*\* Les tubes diamètre 20 peuvent être courbés 4xdimension.

# TECEflex – Données techniques des tubes

## Limites d'application des raccords en laiton standard pour les installations d'eau potable

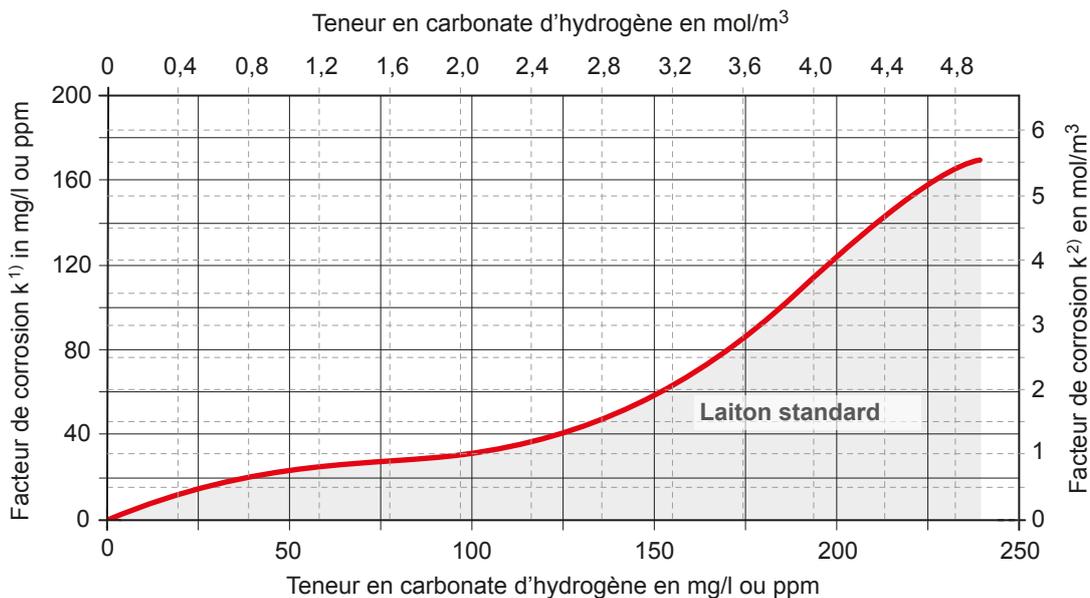

<sup>1)</sup>  $k = \text{Teneur en chlorure Cl} + \frac{1}{3} \text{Teneur en sulfate SO}_4 \text{ (en mg/l)}$

<sup>2)</sup>  $k = \text{Teneur en chlorure Cl} + \text{Teneur en sulfate SO}_4 \text{ (en mol/m}^3\text{)}$

Pour les qualités d'eau qui se situent au-dessus de la courbe limite, il faut s'attendre à une corrosion par dézincification pour le laiton standard. Ils ne doivent pas être utilisés pour ces qualités d'eau.

## Les classes d'application et la classification des conditions d'exploitation sont conformes à la norme ISO 10508

Classe d'application	Température de service $T_D$ °C	Durée d'utilisation <sup>b</sup> à $T_D$ Années <sup>a</sup>	$T_{max}$ °C	Durée d'utilisation à $T_{max}$ Années	$T_{mal}$ °C	Durée d'utilisation à $T_{mal}$ Heures	Domaine d'application
1 <sup>a</sup>	60	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (60 °C)
2 <sup>a</sup>	70	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (70 °C)
3 <sup>c</sup>	20	0.5	50	4.5	65	100	Plancher chauffant basse température
	30	20					
	40	25					
4 <sup>b</sup>	20	2.5	70	2.5	100	100	Plancher chauffant et le raccordement de radiateurs basse température
	40	20					
	60	25					
5 <sup>b</sup>	20	14	90	1	100	100	Raccordement de radiateurs haute température
	60	25					
	80	10					

$T_D$  = température normale de service pour laquelle l'utilisation est prévue.  $T_{max}$  = température maximum, prévue de se produire sur une courte période.

$T_{mal}$  = température maximale la plus élevée, prévue de se produire brièvement en cas de défaut (maximum de 100 heures sur 50 ans).

<sup>a</sup> Un pays peut choisir la classe 1 ou 2 conformément à sa réglementation nationale.

<sup>b</sup> Pour une classe d'application donnée, s'il y a plus d'un résultat dans la température de service et la durée d'utilisation, les durées d'utilisation doivent être additionnées. L'addition des durées du tableau consiste à combiner la température spécifiée pendant la durée spécifiée (par exemple la combinaison pour une durée de 50 ans pour la classe 5 équivaut à : 20 °C pendant 14 ans, suivie de 60 °C pendant 25 ans, suivie de 80 °C pendant 10 ans, suivie de 90 °C pendant 1 an, suivie de 100 °C pendant 100 h).

<sup>c</sup> Uniquement autorisé si la température lors d'un défaut ne peut pas dépasser 65 °C.

Systèmes de canalisation

**TECElogo  
SYSTEME  
MULTICOUCHE  
A EMBOITEMENT**

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Tube multicouche	252
Raccords à emboîter	255
Éléments de montage à emboîter	262
Sortie de radiateur à emboîter	263
Collecteurs à emboîter	265
Composants système	267
Outils	268
Kit de démarrage et de rangement	271
Données techniques des tubes	272

N'utiliser les raccords TECElogo que sur des tubes TECElogo. La pose de pièces fabriquées par un tiers entraîne l'annulation de la garantie. TECElogo ne doit être posé qu'avec les outils de chanfreinage et de calibrage préconisés.

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier la quantité de l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

**Remarque :**

Rp: femelle, R: mâle

## Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



\* Conditions d'application : nous consulter.



ACS



kiwa



## TECElogo – Tube multicouche

### Le système de canalisation TECElogo

Le système de canalisation TECElogo est un système universel avec des diamètres compris entre 16 et 63 mm qui a obtenu plusieurs certifications : DVGW (certification allemande), CSTB, NF... Il convient aux installations de chauffage et d'eau potable. Il remplit toutes les exigences de la norme EN 21003 pour les classes d'application 2, 4, 5 et eau glacée pour les installations de chauffage, eau chaude et eau froide sanitaire ainsi que climatisation.

Le dimensionnement et la pose doivent être effectués conformément aux normes EN 806, EN 1717 et aux CPT et DTU du CSTB, ainsi qu'aux spécifications du fabricant en vigueur.

### Composants du système :

Tube multicouche TECElogo conforme à la norme EN 21003, constitué d'un tube intérieur en PE-Xc ou en polyéthylène haute densité à résistance thermique accrue (PE-RT type 2), d'une couche intermédiaire en aluminium, et d'une couche protectrice externe en PE-RT.

### Raccords TECElogo-Push :

Raccords à emboîter avec technologie de maintien intégrée pour une connexion sans outil. Raccords filetés en laiton standard, raccords sans filetage en polyphénylsulfone (PPSU). Alternativement, des raccords en bronze/bronze au silicium sont aussi disponibles.

### Tube multicouche TECElogo

Tube en aluminium à cinq couches flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage. 100 % barrière anti-oxygène.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8701316	50 m	1400 m	-
16 - Couronne	8700016	100 m	1000 m	2000 m
16 - Couronne	8700516	200 m	1200 m	-
20 - Couronne	8701320	30 m	840 m	-
20 - Couronne	8700020	100 m	700 m	1400 m
25 - Couronne	8700025	50 m	350 m	700 m
32 - Couronne	8700032	25 m	125 m	250 m
16 - Barre	8700116	100 m	-	-
20 - Barre	8700120	70 m	-	-
25 - Barre	8700125	45 m	-	-
32 - Barre	8700132	30 m	-	-
40 - Barre	8700140	15 m	-	-
50 - Barre	8700150	15 m	-	-
63 - Barre	8700163	5 m	-	-

(Barre 5 m)

### Tube multicouche TECElogo pré-gainé, noir

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur : noir). 100 % barrière anti-oxygène.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8700216	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	8700220	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	8700225	25 m	175 m	350 m

**Tube multicouche TECElogo, pré-gainé, rouge**

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur rouge). 100 % barrière anti-oxygène.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8700616	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	8700620	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	8700625	25 m	175 m	-

**Tube multicouche TECElogo, pré-gainé, bleu**

Tube multicouche conforme à la norme EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, pré-gainé (couleur bleue). 100 % barrière anti-oxygène.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - Couronne	8700716	75 m	525 m	1050 m
20 - Couronne	8700720	50 m	350 m	700 m
25 - Couronne	8700725	25 m	175 m	350 m

**Tube multicouche TECElogo pré-isolé, 6 mm d'isolation, rouge**

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 6 mm ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec la norme DIN 1988-200 (tableau 8, no 4/5 et tableau 9, no 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m
20 - isolation 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m
25 - isolation 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m

**Tube multicouche TECElogo pré-isolé, 9 mm d'isolation, rouge**

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 9 mm ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne ff) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 1). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m
20 - isolation 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m
25 - isolation 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m



## TECElogo – Tube multicouche

### Tube multicouche TECElogo pré-isolé, 13 mm d'isolation, rouge

Tube à cinq couches en aluminium flexible et indéformable, conforme à l'EN ISO 21003 pour les installations d'eau potable et de chauffage, avec gaine isolante PE de 13 mm ( $\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$ ) et film PE très résistant (couleur : rouge). Possibilité d'utilisation en conformité avec les normes GEG 2021 (annexe 8, ligne ee) et DIN 1988-200 (tableau 8, n° 2 et 6). Inflammabilité normale conformément à l'EN 13501 classe E ; 100 % exempt de HCFC et de HFC.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 - isolation 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m
20 - isolation 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m
25 - isolation 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m

**Raccord femelle TECElogo-Push**

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Bronze/Bronze au silicium



Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713002	8610002
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713003	8610003
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713004	8610004
25 x Rp 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	8713006	8610006
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713005	8610005
32 x Rp 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713007	8610007
40 x Rp 1 1/2"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713008	8610008
50 x Rp 2"	1 Pcs.	8 Pcs.	8713009	8610009
63 x Rp 2"	1 Pcs.	4 Pcs.	8713010	-

**Raccord mâle TECElogo-Push**

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Bronze/Bronze au silicium



Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713102	8610102
16 x R 3/4"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713103	8610103
16 x R 3/8"	10 Pcs.	100 Pcs.	-	8610100
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713104	8610104
20 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713105	8610105
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713107	8610107
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713106	8610106
32 x R 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713108	8610116
40 x R 1 1/4"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713109	8610117
50 x R 1 1/2"	1 Pcs.	8 Pcs.	8713110	8610118
63 x R 2"	1 Pcs.	4 Pcs.	8713111	-

**Raccord mâle fixe TECElogo-Push inox, matériau 1.4401**

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Pour une liaison vers un filetage inox femelle ≤1", TECE recommande l'utilisation de connecteurs mâle en inox.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x R 1/2"	8710120	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x R 3/4"	8710122	10 Pcs.	50 Pcs.
25 x R 1"	8710124	10 Pcs.	50 Pcs.

## TECElogo – Raccords à emboîter

### Manchon égal TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	87 10516	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 20	87 10520	10 Pcs.	80 Pcs.
25 x 25	87 10525	10 Pcs.	80 Pcs.
32 x 32	87 10532	1 Pcs.	20 Pcs.
40 x 40	87 10540	1 Pcs.	20 Pcs.
50 x 50	87 10550	1 Pcs.	8 Pcs.
63 x 63	87 10563	1 Pcs.	4 Pcs.



### Manchon réduit TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x 16	87 10616	10 Pcs.	80 Pcs.
25 x 16	87 10620	10 Pcs.	80 Pcs.
25 x 20	87 10625	10 Pcs.	80 Pcs.
32 x 20	87 10632	1 Pcs.	20 Pcs.
32 x 25	87 10633	1 Pcs.	20 Pcs.
40 x 32	87 10640	1 Pcs.	20 Pcs.
50 x 40	87 10650	1 Pcs.	8 Pcs.
63 x 50	87 10663	1 Pcs.	4 Pcs.



### Coude 90° TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	87 10716	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 20	87 10720	10 Pcs.	50 Pcs.
25 x 25	87 10725	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32	87 10732	1 Pcs.	20 Pcs.
40 x 40	87 10740	1 Pcs.	8 Pcs.
50 x 50	87 10750	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 63	87 10763	1 Pcs.	4 Pcs.



### Coude de piquage 90° TECElogo-Push, PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16	87 11116	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 20	87 11120	10 Pcs.	50 Pcs.
25 x 25	87 11125	10 Pcs.	40 Pcs.



**Coude 45° TECElogo-Push bronze/bronze au silicium**

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
25 x 25	8711225	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32	8711232	5 Pcs.	20 Pcs.
40 x 40	8711240	2 Pcs.	20 Pcs.
50 x 50	8711250	2 Pcs.	10 Pcs.
63 x 63	8711263	1 Pcs.	5 Pcs.

**Coude 90° femelle TECElogo-Push****Bronze/Bronze au silicium****Laiton standard\***

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713202	8610202
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713203	8610203
20 x Rp 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713204	8610204
25 x Rp 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713205	8610205
32 x Rp 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713206	8610206

**Coude 90° mâle TECElogo-Push****Bronze/Bronze au silicium****Laiton standard\***

Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x R 1/2"	10 Pcs.	100 Pcs.	8713302	8610302
20 x R 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713303	8610303
20 x R 3/4"	10 Pcs.	80 Pcs.	8713304	8610304
25 x R 1"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713306	8610306
25 x R 3/4"	10 Pcs.	50 Pcs.	8713305	8610305
32 x R 1"	1 Pcs.	20 Pcs.	8713307	8610312

## TECElogo – Raccords à emboîter

Té sortie femelle TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2" x 16	10 Pcs.	40 Pcs.	8713402	8610402
20 x Rp 1/2" x 20	10 Pcs.	40 Pcs.	8713403	8610403
25 x Rp 3/4" x 25	10 Pcs.	40 Pcs.	8713404	8610404
32 x Rp 1" x 32	1 Pcs.	8 Pcs.	8713405	8610406
40 x Rp 1" x 40	1 Pcs.	8 Pcs.	8713406	8610408
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 Pcs.	4 Pcs.	8713407	8610410
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 Pcs.	4 Pcs.	8713408	-

Té égal 90° TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 16 x 16	8710916	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 20 x 20	8710920	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 25 x 25	8710925	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 32 x 32	8710932	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 40 x 40	8710940	1 Pcs.	8 Pcs.
50 x 50 x 50	8710950	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 63 x 63	8710963	1 Pcs.	4 Pcs.



Té réduit 90° TECElogo-Push PPSU

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x 16 x 16	8711004	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 16 x 20	8711005	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 20 x 16	8711006	10 Pcs.	40 Pcs.
20 x 25 x 20	8711011	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 16 x 16	8711007	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 16 x 25	8711008	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 20 x 20	8711009	10 Pcs.	40 Pcs.
25 x 20 x 25	8711010	10 Pcs.	40 Pcs.
32 x 16 x 32	8711012	1 Pcs.	8 Pcs.
32 x 20 x 32	8711013	1 Pcs.	8 Pcs.
32 x 25 x 32	8711014	1 Pcs.	8 Pcs.
32 x 25 x 25	8711015	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 25 x 40	8711017	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 32 x 40	8711018	1 Pcs.	8 Pcs.
40 x 32 x 32	8711019	1 Pcs.	8 Pcs.
50 x 25 x 50	8711020	1 Pcs.	4 Pcs.
50 x 32 x 50	8711021	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 32 x 63	8711022	1 Pcs.	4 Pcs.
63 x 50 x 63	8711023	1 Pcs.	4 Pcs.



**Bouchon de terminaison TECElogo-Push PPSU**

Raccord à emboîter. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	8710817	10 Pcs.	50 Pcs.
20	8710821	10 Pcs.	50 Pcs.

**Adaptateur TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium**

Adaptateur pour tubes en inox ou en cuivre à sertir avec raccord à emboîter TECElogo-Push.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 15 mm	8730100	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 18 mm	8730101	10 Pcs.	100 Pcs.
25 x 22 mm	8730102	10 Pcs.	50 Pcs.

**Raccord à écrou tournant TECElogo-Push**

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x 1/2"	5 Pcs.	80 Pcs.	8733201	8630201
16 x 3/4"	5 Pcs.	80 Pcs.	8733202	8630202
16 x 3/8"	5 Pcs.	80 Pcs.	-	8630200
20 x 3/4"	5 Pcs.	50 Pcs.	8733203	8630203
25 x 1"	5 Pcs.	50 Pcs.	8733204	8630204
32 x 1 1/4"	1 Pcs.	20 Pcs.	8733205	8630205
40 x 1 1/2"	1 Pcs.	20 Pcs.	-	8630207

**Coude écrou tournant 90° TECElogo-Push, à joint plat, laiton non dézincifiable\***

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	8730216	5 Pcs.	80 Pcs.
16 x 3/8"	8730215	5 Pcs.	80 Pcs.

**Adaptateur rapide TECElogo-Push, bronze au silicium**

Adaptateur rapide pour raccorder des tubes TECElogo à un raccord rapide TECE 1/2" sans outil. Les réservoirs TECE sont équipés de connecteurs rapides compatibles ; avec embout mâle à emboîter pour piquage TECElogo-Push avec fonction de préhension intégrée.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	8730310	10 Pcs.	50 Pcs.

\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 273.

# TECElogo – Raccords à emboîter

Patère murale TECElogo-Push

Bronze/Bronze au silicium

Laiton standard\*



Dimension	U. liv. 1	U. liv. 2	Référence	Référence
16 x Rp 1/2"	10 Pcs.	80 Pcs.	8723002	8620002
20 x Rp 1/2"	10 Pcs.	60 Pcs.	-	8620003

Patère murale universelle TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Patère murale universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x Rp 1/2"	8723003	10 Pcs.	60 Pcs.



Remarque :

En association avec un Té 90° TECElogo-Push ou un Té réduit, vous assemblez votre patère murale 2 sorties vous-même.

Patère murale 2 sorties universelles TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Patère murale double universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 Pcs.	40 Pcs.



Patère murale 2 sorties TECElogo-Push, en laiton standard\*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 Pcs.	40 Pcs.



**Patère murale universelle longue TECElogo-Push bronze/bronze au silicium**

Patère murale longue universelle avec connecteur mâle à emboîter de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo-Push. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x Rp 1/2"	8723008	10 Pcs.	50 Pcs.

**Remarque :**

En association avec un Té 90° TECElogo-Push ou un Té réduit, vous assemblez votre patère murale 2 sorties vous-même.

**Patère murale TECElogo-Push, longue, laiton standard\***

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	8620008	10 Pcs.	50 Pcs.

**Traversée de cloison universelle TECElogo-Push bronze/bronze au silicium**

Traversée de cloison universelle avec connecteur mâle à emboîter de 16 mm pour raccord à emboîter TECElogo. Pour les installations d'eau potable et de chauffage. Avec flasques, vis et éléments anti-bruits, réglable pour les parois de 18 à 25 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	8723009	10 Pcs.	40 Pcs.

**Traversée de cloison TECElogo-Push, en laiton standard\***

Traversée de cloison avec raccord à emboîter TECElogo-Push.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	8620009	10 Pcs.	40 Pcs.



## TECElogo – Éléments de montage à emboîter

### Platine pré-assemblée TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Platine pré-assemblée, entraxe 80 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push avec montage antitorsion sur support mural TECE. Éléments antibruit et support pour coude d'évacuation. Pour les installations d'eau potable.

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 Pcs.	5 Pcs.



### Platine pré-assemblée universelle TECElogo-Push, bronze/bronze au silicium

Platine pré-assemblée, entraxe 150 mm. Se compose de deux patères murales TECElogo-Push universelles, montage antitorsion sur support murale TECE, et comprend des éléments d'insonorisation. Pour des installation d'eau potable.

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 Pcs.	5 Pcs.



### Platine pré-assemblée TECElogo-Push, laiton standard

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 Pcs.	5 Pcs.



### Unité de montage TECElogo-Push, laiton standard

Dimension	Entraxe	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 Pcs.	5 Pcs.



### Platine de fixation TECElogo « RobiFix double » pour mitigeur de douche

Platine de fixation « RobiFix » pour mitigeur de douche, entraxe 150 mm. Composée de raccords coudés TECElogo de type « RobiFix », platine et matériel de fixation.

Référence	U. liv. 1
8720104	1 Pcs.



### Platine de fixation TECElogo « RobiFix mono » pour raccordement de machine à laver

Platine de fixation « RobiFix » pour raccordement de machine à laver. Composée d'un coude TECElogo de type « RobiFix », platine et matériel de fixation.

Référence	U. liv. 1
8720105	1 Pcs.



**Tête thermostatique TECE**

Tête thermostatique M 30 x 1,5, plage de réglage 1-5 (7-28 °C).

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
8740430	1 Pcs.	15 Pcs.

**Adaptateur TECElogo-Push en laiton non dézincifiable pour tube cuivre et inox**

Adaptateur à compression pour tubes de cuivre, d'acier et d'inox. Avec raccord à emboîter TECElogo-Push avec technologie de maintien. Pour installations de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 12 mm Cu	8730022	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 14 mm	8711210	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 15 mm	8711202	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 18 mm	8711203	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 15 mm	8711204	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 16 mm	8711211	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 18 mm	8711205	10 Pcs.	80 Pcs.

**Adaptateur TECElogo-Push en laiton standard pour tube cuivre et inox**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 12 mm	8611212	10 Pcs.	80 Pcs.
16 x 14 mm	8611210	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 16 mm	8611211	10 Pcs.	80 Pcs.
20 x 18 mm	8611205	10 Pcs.	80 Pcs.

**Raccord Eurocône TECElogo\***

Raccord à compression pour tube multicouche TECElogo Eurocône 3/4". Pour le raccordement du tube sur les collecteurs à sortie Eurocône 3/4".

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4" EC	8740216	10 Pcs.	200 Pcs.
20 x 3/4" EC	8740220	10 Pcs.	200 Pcs.

**Bouchon de purge TECElogo-Push, laiton standard**

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	8640001	10 Pcs.	50 Pcs.



\* L'Eurocône n'étant soumis à aucune norme, vérifier l'adéquation de son utilisation !

## TECElogo – Sortie de radiateur à emboîter

### Raccord mâle fixe TECElogo-Push Eurocône, laiton standard

Raccord mâle fixe pour raccord à compression Eurocône 3/4".

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4"	8610108	10 Pcs.	100 Pcs.
20 x 3/4"	8610109	10 Pcs.	50 Pcs.



### Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.



**Collecteur chauffage en acier inoxydable TECE sans débitmètre et sans vanne**


Collecteur inox pour connexion de radiateur, section carrée, inox de 40 x 1,5 mm, (Réf. matériau n° 1.4301) selon la norme EN 10088, entrée avec écrou-tournant 1" à joint plat, entraxe sorties de 50 mm.

Départ et retour prémontés avec:

- Collecteur avec raccordement sur filetage mâle 3/4" Eurocone, la norme EN 16313, en laiton nickelé
- 2 bouchons d'obturation 3/4", en laiton nickelé
- 4 bouchons d'obturation 1/2", en laiton nickelé

Inclus dans l'emballage:

- 2 supports muraux doubles 200 x 54,4 x 34,5 avec inserts isolants (DIN 4109) et des éléments de fixation (1 support mural double pour collecteur avec 2 circuits de chauffage)
- 2 joints plats 1"

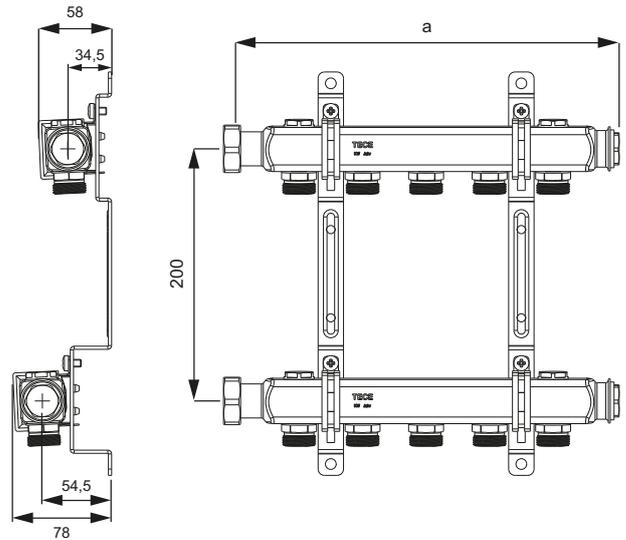

Version	a	Référence	U. liv. 1
2 circuits	152 mm	7 12551	1 Pcs.
3 circuits	202 mm	7 12552	1 Pcs.
4 circuits	252 mm	7 12553	1 Pcs.
5 circuits	302 mm	7 12554	1 Pcs.
6 circuits	352 mm	7 12555	1 Pcs.
7 circuits	402 mm	7 12556	1 Pcs.
8 circuits	452 mm	7 12557	1 Pcs.
9 circuits	502 mm	7 12558	1 Pcs.
10 circuits	552 mm	7 12559	1 Pcs.
11 circuits	602 mm	7 12560	1 Pcs.
12 circuits	652 mm	7 12561	1 Pcs.

**Kit de remplissage et de vidange TECE avec purge d'air 3/4" pour collecteur chauffage TECE**

Référence	U. liv. 1
7 12562	1 Kit



**Collecteur TECElogo-Push, laiton, avec vannes, laiton standard\***

Collecteur TECElogo-Push diamètre 16 avec vannes d'arrêt. Entraxe de 40 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3/4" x 16 à 2 sorties	8730008	1 Pcs.	24 Pcs.
3/4" x 16 à 3 sorties	8730009	1 Pcs.	24 Pcs.



**Collecteur universel TECE, avec vannes, laiton standard**

Collecteur TECE, avec vannes d'arrêt mâle/femelle, sortie 3/4" Eurocône. Entraxe de 40 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3/4" x 3/4" EC à 2 sorties	8730006	1 Pcs.	24 Pcs.
3/4" x 3/4" EC à 3 sorties	8730007	1 Pcs.	24 Pcs.



\* Se référer au tableau de choix des matériaux page 273.

## TECElogo – Collecteurs à emboîter

### Collecteur TECElogo-Push, laiton standard\*

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 à 2 sorties	8630002	1 Pcs.	20 Pcs.
R 3/4" x R 3/4" x 16 à 3 sorties	8630003	1 Pcs.	20 Pcs.



### Collecteur TECElogo-Push, laiton non dézincifiable, écrou tournant à joint plat\*

Collecteur écrou-tournant à joint plat, 3/4" sans capuchon ni bouchon, avec raccord à emboîter TECElogo-Push, entraxe de 50 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4" à 1 sortie	8730015	1 Pcs.	50 Pcs.
16 x 3/4" à 2 sorties	8730016	1 Pcs.	20 Pcs.
16 x 3/4" à 3 sorties	8730017	1 Pcs.	20 Pcs.
16 x 3/4" à 4 sorties	8730018	1 Pcs.	20 Pcs.
20 x 3/4" à 1 sortie	8730027	1 Pcs.	80 Pcs.



### Collecteur universel TECElogo-Push bronze/bronze au silicium

Collecteur universel, 3/4" sans capuchon ni bouchon, avec connecteur mâle emboîtable de 20 mm pour raccord à emboîter TECElogo. Pour les installations d'eau potable et de chauffage.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 2 sorties	8733002	1 Pcs.	20 Pcs.
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 à 3 sorties	8733003	1 Pcs.	20 Pcs.



**Clips TECE en polyamide, blanc**

Clips monobloc en polyamide blanc. Le clip se ferme lorsque le tube est placé dedans. Les glissières latérales brevetées permettent de fixer deux ou plusieurs clips les uns aux autres.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16	785037	100 Pcs.	2000 Pcs.
20	785038	50 Pcs.	1000 Pcs.
25	785039	50 Pcs.	1000 Pcs.
32	785040	50 Pcs.	1000 Pcs.
40	785041	25 Pcs.	250 Pcs.

**Écrou pour clips TECE M 7 x 1,5**

Écrou à insérer dans un clip pour fixation par patte à vis standard M 7 x 1.5 mm ; type M7F blanc.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
785042	100 Pcs.	1000 Pcs.

## TECElogo – Outils

### Coffret à outils TECElogo-Push

Coffret à outils avec pince coupe-tube, outils de calibrage et de chanfreinage, poignée et outils TECElogo.

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-25	8760001	1 Pcs.
32-50	8760007*	1 Pcs.



### Pince coupe-tube TECE

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	8760002	1 Pcs.



### Outil de calibrage et de chanfreinage TECElogo-Push

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760016	1 Pcs.
20	8760020	1 Pcs.
25	8760025	1 Pcs.
32	8760032	1 Pcs.
40	8760040	1 Pcs.
50	8760050	1 Pcs.
63	8760063	1 Pcs.



### Poignée TECElogo-Push pour outil de calibrage et de chanfreinage

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-63	8760000	1 Pcs.



### Support TECElogo-Push pour outil de calibrage et de chanfreinage

Support pour utilisation avec visseuse sans fil et perceuse. Permet de changer rapidement les outils de calibrage.

Ne pas dépasser 500 tr/min.

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-63	8760005	1 Pcs.



### Clé TECElogo-Push 16/20

Dimension	Référence	U. liv. 1
16/20	8760103	1 Pcs.



**Clé TECElogo-Push**

Dimension	Référence	U. liv. 1
25	8760125	1 Pcs.
32	8760132	1 Pcs.
40	8760140	1 Pcs.
50	8760150	1 Pcs.
63	8760163	1 Pcs.

**Clé plate de maintien TECElogo-Push**

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760416	1 Pcs.
20	8760420	1 Pcs.
25	8760425	1 Pcs.
32	8760432	1 Pcs.
40	8760440	1 Pcs.
50	8760450	1 Pcs.
63	8760463	1 Pcs.

**Machine à cintrer TECE Dimension 16-32 mm**

Cintreuse compacte à une seule main pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de 16 à 32 mm pour la réalisation de cintrages uniformes. Dans une boîte, avec sabots de cintrage de 16/20/25/32 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

Référence	U. liv. 1
720222	1 Pcs.

**Machine à cintrer TECE Dimension 40-63 mm**

Machine à cintrer manuelle hydraulique pour tube multicouche TECEflex et TECElogo de dimension 40-63 mm. Dans une boîte en bois, avec sabots de cintrage de 40/50/63 mm. Angle de cintrage de 0-90°.

Référence	U. liv. 1
720223	1 Pcs.

**Ressort à cintrer extérieur TECElogo**

Ressort à cintrer extérieur pour tube multicouche.

Dimension	Référence	U. liv. 1
16	8760316	1 Pcs.
20	8760320	1 Pcs.
25	8760325	1 Pcs.



## TECElogo – Outils

### Coupe-tube TECE

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-63	8760008	1 Pcs.



### Pince de maintien de tube TECElogo

Pince de maintien avec antidérapant pour tubes 16-25 mm ; permet de maintenir les tubes TECElogo pendant le calibrage.

Dimension	Référence	U. liv. 1
16-25	8760006	1 Pcs.



### Dérouleur TECE

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

Dimension	Référence	U. liv. 1
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.



### Redresseur TECE

Se monte sur le dérouleur pour redresser les tubes multicouche TECEflex et TECElogo de 16 et 20 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1
16 et 20	720194	1 Pcs.



**Kit de démarrage TECElogo-Push proSET (laiton standard/PPSU)**

Coffret de rangement contenant les pièces les plus courantes de la gamme TECElogo-Push (dimension 16). Parties filetées/taraudées en laiton standard.



Pos.	Référence	Désignation	Emb.
1	8710716	Coude 90° 16 x 16	10
2	8710516	Manchon 16 x 16	10
3	8710916	Té 16 x 16 x 16	10
4	8610002	Raccord femelle, diamètre 16 x 1/2", laiton standard	10
5	8610102	Raccord mâle, diamètre 16 x 1/2", laiton standard	7
6	8610100	Raccord mâle fixe, diamètre 16 x 3/8", laiton standard	7
7	8610202	Coude femelle, diamètre 16 x 1/2", laiton standard	5
8	8610302	Coude mâle, diamètre 16 x 1/2"	5
9	8611210	Adaptateur laiton standard, dim. 16 x 14 mm	5
10	8630201	Raccord écrou-tournant, joint plat, diamètre 16 x 1/2", laiton standard	5


Référence	U. liv. 1
8790004	1 Pcs.

## TECElogo – Données techniques des tubes

Système de canalisation TECElogo	Tube PE-Xc						
Désignation du tube	PE-Xc/Al/PE-RT						
Diamètre	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>63</b>
Conditionnement-couronne en m	50 100 200	30 100	50	25	--	--	--
Conditionnement-barres (longueur de 5 m)	100	70	45	30	15	15	5
Conditionnement-barres (longueur de 3,2 m)	64	44,8	28,8	19,2	9,6	9,6	3,2
Champ d'application	PB, CH, PCBT*						
Classe d'application / Pression de service	2 / 10 bar; 5 / 10 bar						
Couleur	blanc, jaune						
Diamètre extérieur en mm	16	20	25	32	40	50	63
Épaisseur du tube en mm	2	2,25	2,5	3	4	4,5	6
Diamètre intérieur en mm	12	15,5	20	26	32	41	51
Profondeur d'insertion dans le raccord (mm)	27	32	35	46	48	48	55
Disponible en pré-gainé	oui						
Disponible avec isolation $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	oui oui oui			-- -- --			
Poid du tube vide en kg/m	0,10	0,14	0,21	0,33	0,53	0,79	1,22
Volume interne en dm <sup>3</sup> /m	0,11	0,19	0,31	0,53	0,80	1,32	2,04
Rugosité du tube en mm	0,007						
Conductivité thermique non isolé en W/(m <sup>2</sup> K)	0,43						
Coefficient de dilation thermique en mm/(mK)	0,026						
Rayon de cintrage minimum (mm) - sans ressort de cintrage - avec ressort de cintrage	80 64	100 80	125 100	160 --	200 --	250 --	315 --

\* PB – Plomberie, système d'eau potable; CH – Chauffage radiatur; PCBT – plancher chauffant basse température.

## Limites d'application des raccords en laiton standard pour les installations d'eau potable

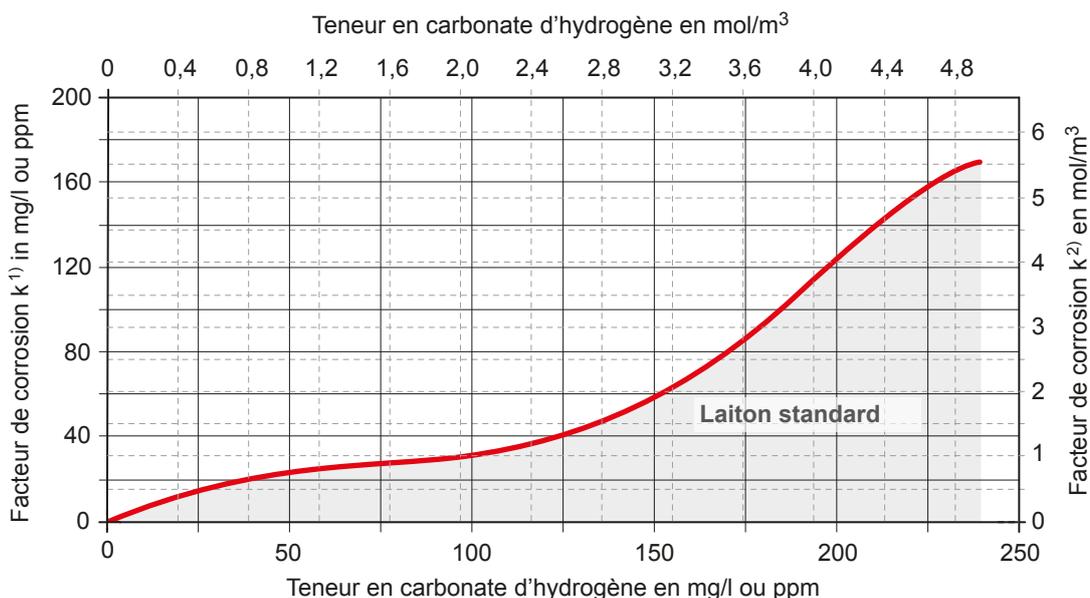

<sup>1)</sup>  $k = \text{Teneur en chlorure Cl} + 1/3 \text{ Teneur en sulfate SO}_4 \text{ (en mg/l)}$

<sup>2)</sup>  $k = \text{Teneur en chlorure Cl} + \text{Teneur en sulfate SO}_4 \text{ (en mol/m}^3\text{)}$

Pour les qualités d'eau qui se situent au-dessus de la courbe limite, il faut s'attendre à une corrosion par dézincification pour le laiton standard. Ils ne doivent pas être utilisés pour ces qualités d'eau.

## Les classes d'application et la classification des conditions d'exploitation sont conformes à la norme ISO 10508

Classe d'application	Température de service $T_D$ °C	Durée d'utilisation <sup>b</sup> à $T_D$ Années <sup>a</sup>	$T_{max}$ °C	Durée d'utilisation à $T_{max}$ Années	$T_{mal}$ °C	Durée d'utilisation à $T_{mal}$ Heures	Domaine d'application
1 <sup>a</sup>	60	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (60 °C)
2 <sup>a</sup>	70	49	80	1	95	100	Alimentation eau chaude (70 °C)
3 <sup>c</sup>	20	0.5	50	4.5	65	100	Plancher chauffant basse température
	30	20					
	40	25					
4 <sup>b</sup>	20	2.5	70	2.5	100	100	Plancher chauffant et le raccordement de radiateurs basse température
	40	20					
	60	25					
5 <sup>b</sup>	20	14	90	1	100	100	Raccordement de radiateurs haute température
	60	25					
	80	10					

$T_D$  = température normale de service pour laquelle l'utilisation est prévue.  $T_{max}$  = température maximum, prévue de se produire sur une courte période.

$T_{mal}$  = température maximale la plus élevée, prévue de se produire brièvement en cas de défaut (maximum de 100 heures sur 50 ans).

<sup>a</sup> Un pays peut choisir la classe 1 ou 2 conformément à sa réglementation nationale.

<sup>b</sup> Pour une classe d'application donnée, s'il y a plus d'un résultat dans la température de service et la durée d'utilisation, les durées d'utilisation doivent être additionnées. L'addition des durées du tableau consiste à combiner la température spécifiée pendant la durée spécifiée (par exemple la combinaison pour une durée de 50 ans pour la classe 5 équivaut à: 20 °C pendant 14 ans, suivie de 60 °C pendant 25 ans, suivie de 80 °C pendant 10 ans, suivie de 90 °C pendant 1 an, suivie de 100 °C pendant 100 h).

<sup>c</sup> Uniquement autorisé si la température lors d'un défaut ne peut pas dépasser 65 °C.



100% in Polypropylen / Heavy Duty Extruded PE-RT / 100% in Polypropylen

TECElogo  
**TECE**

100% in Polypropylen / Heavy Duty Extruded PE-RT / 100% in Polypropylen / 100% in Polypropylen / 100% in Polypropylen

Systemes de canalisation

**TECEfloor**  
**SYSTEME DE**  
**PLANCHER**  
**CHAUFFANT**

LISTE DE L'ASSORTIMENT 2022



	Page
Tubes	278
Raccords	279
Isolants/Systèmes de fixation	281
Collecteurs	283
Régulation	289
Accessoires	294

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de modifier la quantité de l'unité de livraison 1 (U. liv. 1).

**Remarque :**

Rp: femelle, R: mâle

## Certificats et rapports

La quasi-totalité des produits TECE possède une ou plusieurs certifications. TECE est d'ailleurs à ce point convaincu par la fiabilité de ses systèmes qu'elle offre une garantie fabricant de 10 ans sur la majeure partie d'entre eux. Si vous avez besoin de plus d'informations sur nos nombreux certificats, veuillez nous contacter.



\* Conditions d'application : nous consulter.



ACS



kiwa



## Tube SLQ PE-RT/Al/PE-RT TECEfloor pour plancher chauffant

Tube composite aluminium-plastique pour plancher chauffant, fabriqué selon la norme EN 16836. 100 % barrière anti-oxygène grâce à la couche d'aluminium soudée bord à bord. Ceci le rend à la fois suffisamment rigide et particulièrement flexible lors de l'installation.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Classement conforme à la norme EN ISO 21003 :

Classe 4 : 6 bar,  $T_{max}$  70 °C



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m

## Tube PE-Xc avec B.A.O TECEfloor pour plancher chauffant

Tube pour plancher chauffant en polyéthylène réticulé par rayonnement d'électrons : PE-Xc. Avec barrière anti-oxygène pour limiter la formation d'embouage des circuits de chauffage.

Certifié selon NF545

Classifié selon EN ISO 10508 :

Dim. 16 x 1,5 classe 4 : 6 bars,  $T_{max}$  60 °C / classe 5 : 6 bars,  $T_{max}$  80 °C

Dim. 20 x 1,9 classe 4 : 6 bars,  $T_{max}$  60 °C / classe 5 : 6 bars,  $T_{max}$  80 °C



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1,5 mm	77851612	120 m	2160 m
16 x 1,5 mm	77851624	240 m	2880 m
16 x 1,5 mm	77851660	600 m	2400 m
20 x 1,9 mm	77852012*	120 m	1680 m
20 x 1,9 mm	77852024*	240 m	1920 m

## Tube PE-Xc sans B.A.O TECEfloor pour plancher chauffant

Tube pour plancher chauffant en polyéthylène réticulé par rayonnement d'électrons : PE-Xc. Sans B.A.O (barrière anti-oxygène).

Certifié selon NF545

Classifié selon EN ISO 10508 :

Dim. 16 x 1,5 classe 2 : 6 bars,  $T_{max}$  70 °C / classe 5 : 6 bars,  $T_{max}$  80 °C

Dim. 20 x 1,9 classe 2 : 6 bars,  $T_{max}$  70 °C / classe 5 : 6 bars,  $T_{max}$  80 °C



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 1,5 mm	77852210	100 m	2000 m
16 x 1,5 mm	77852212	120 m	2160 m
16 x 1,5 mm	77852224	240 m	2880 m
16 x 1,5 mm	77852260	600 m	2400 m
20 x 1,9 mm	77852412*	120 m	1440 m
20 x 1,9 mm	77852424*	240 m	1920 m
20 x 1,9 mm	77852460*	600 m	3600 m

**Raccord à compression Eurocône SLQ TECEfloor**

Raccord à compression avec butée de limite de couple, avec bague de serrage en plastique pour protéger la surface du tube contre les dégradations ; compatible avec les collecteurs SLQ, joint torique et bague de serrage adaptés 3/4" Eurocône. Marquage avec identifiant système et dimensions. 3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Convient pour tous les tubes de plancher chauffant TECEfloor.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 2 SLQ Al/PE-RT	77211600	10 Pcs.	200 Pcs.
16 x 1,5 PE-Xc	77211602	10 Pcs.	200 Pcs.
20 x 2,0/2,25 PE-Xc	77212000	10 Pcs.	200 Pcs.



Adapté pour :  
PE-RT 5S  
PE-RT/Al/PE-RT  
PE-Xa 5S  
PE-Xc

**Raccord Y 3/4" TECEfloor Eurocône**

Raccord Y 3/4" Eurocône pour raccorder deux circuits de chauffage identiques avec un débit maximal de 2 l/min. à une sortie de collecteur de circuit de chauffage.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77220035	1 Pcs.	50 Pcs.

**Manchon universel Eurocône SLQ TECEfloor**

Manchon universel Eurocône, raccord double fileté, nickelé, compatible avec tous les raccords à compression TECEfloor Eurocône. Soumis au contrôle de qualité et de compatibilité SLQ.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 Pcs.	100 Pcs.

**Embout de raccordement mâle fileté 1/2" x 3/4"**

Embout de raccordement nickelé 1/2" x 3/4" Eurocône pour raccordement de radiateur.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Pcs.	100 Pcs.



# TECEfloor – Raccords

## Raccord Eurocône TECE pour tube Al/PE-RT et tube multicouche TECElogo-Push

Raccord à compression Eurocône pour un raccordement rapide, facile et sans torsion des tubes du système TECEfloor (réf. 771516xx) pour collecteur de circuit plancher chauffant. Pour connecter les tubes multicouche TECElogo à un raccordement 3/4" Eurocône. Poussez le raccord basé sur la technologie innovatrice de TECElogo-Push. Simplifie le montage et évite de manière fiable les contraintes de torsion dans la zone de raccordement. Sécurisé et résistant aux variations de température, il peut être démonté ultérieurement à l'aide de l'outil système TECEfloor / TECElogo.

Certifié DVGW et contrôlé par qualité SLQ, compatibilité testée et composant des systèmes de tubes TECEfloor certifiés DIN CERTCO 3V423 MVR (P) et 3V377 MVR (M).

**Ne peut être posé qu'avec les tubes TECElogo, SLQ Al/PE-RT et l'outillage adéquat !**



Convient pour:  
PE-RT/Al/PE-RT

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
16 x 3/4"	77230016	2 Pcs.	100 Pcs.

**Plaque isolante PIR TECEfloor**

Plaque isolante PIR, matériau hautement isolant issu d'une mousse de polyuréthane, recouvert des deux côtés d'une membrane d'aluminium avec quadrillage de 100 mm x 100 mm. Rainuré/bouveté au centre sur les 4 cotés. Conductivité thermique: 0,022 W/m.K. Dimension: 1200 mm x 1000 mm. Caractéristiques certifiées ACERMI 16/12 1/1 168, compressibilité SC1 a1 Ch.



Version	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
PIR 30 - R=1,35 m <sup>2</sup> K/W	77854001	19,2 m <sup>2</sup>	96 m <sup>2</sup>
PIR 40 - R=1,85 m <sup>2</sup> K/W	77854003	14,4 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>
PIR 48 - R=2,20 m <sup>2</sup> K/W	77854005	12 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
PIR 57 - R=2,60 m <sup>2</sup> K/W	77854009	8,4 m <sup>2</sup>	50,4 m <sup>2</sup>
PIR 69 - R=3,15 m <sup>2</sup> K/W	77854011	8,4 m <sup>2</sup>	42 m <sup>2</sup>
PIR 80 - R=3,70 m <sup>2</sup> K/W	77854015	7,2 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
PIR 101 - R=4,65 m <sup>2</sup> K/W	77854019	6 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
PIR 120 - R=5,55 m <sup>2</sup> K/W	77854021	4,8 m <sup>2</sup>	24 m <sup>2</sup>

**Agrafeuse standard TECEfloor 6 mm**

Agrafeuse pour agrafes normales de 6 mm et d'une longueur de 40 mm et 55 mm. Ces appareils d'une haute précision se caractérisent par une excellente fiabilité. Avec support, contrepoids et regard.



Agrafes	Référence	U. liv. 1
6 x 40/55 mm	77610024	1 Pcs.

**Agrafes standard TECEfloor 6 mm, dim. 14-20**

Agrafes standard, moulée et reliée utilisable avec de nombreuses agrafeuses courantes.



40 mm de longueur

Agrafes	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
6 x 40 mm	77610016	300 Pcs.	6000 Pcs.	144000 Pcs.
6 x 55 mm	77610023	300 Pcs.	78000 Pcs.	-



55 mm de longueur

**Dalle à plots P.S.E. TECEfloor**

Dalle à plots en polystyrène expansé (PSE) revêtue d'un film pare-vapeur. Pour les tubes de 16 mm à 20 mm. Intervalles de pose : 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm et 30 cm Conductivité thermique : 0,034 W/mK, Dimension : 1200 mm x 750 mm (1250 mm x 775 mm). Compressibilité SC1 a2 Ch.



Version	Référence	U. liv. 1
EPS 25 - R=0,75 m <sup>2</sup> K/W	77853001	12,6 m <sup>2</sup>
EPS 57 - R=1,70 m <sup>2</sup> K/W	77853003	7,2 m <sup>2</sup>
EPS 70 - R=2,10 m <sup>2</sup> K/W	77853005	5,4 m <sup>2</sup>
EPS 81 - R=2,40 m <sup>2</sup> K/W	77853007	5,4 m <sup>2</sup>
EPS 101 - R=3,00 m <sup>2</sup> K/W	77853009	3,6 m <sup>2</sup>

# TECEfloor – Isolants/Systèmes de fixation

## Clips TECEfloor

Clips pour fixer les tubes plancher chauffant sur dalle à plots.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77612010	200 Pcs.	800 Pcs.



## Rail enclenchable TECEfloor

Fixation modulaire par emboîtement. Longueur des segments individuels 100 cm, collable grâce à un ruban adhésif double-face.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	1500 m

Longueur de livraison par pièce = 100 cm



## Bande d'isolation périphérique TECEfloor

Bande d'isolation périphérique en mousse PE, autocollante avec film, pour éliminer les bruits de contact et compenser la dilatation thermique de la dalle. Convient pour les sols en ciment et chappe liquide.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3
150/10-40 m	77620012	40 m	160 m	960



## Adjuvant béton TECEfloor

Plastifiant spécial pour la réalisation d'une chape pour plancher chauffant constituée d'une couche de ciment et de phosphate de calcium (ne convient pas pour les chapes liquides), livré en bidon de 10 kg. Consommation : 0,03 kg/m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur de chape.

Référence	U. liv. 1
77640010	10 kg




**Collecteur inox TECEfloor avec débitmètre**

Collecteur en inox poli doté d'une chambre de grand volume, livré avec support en plastique isolant du bruit et permettant un montage rapide, avec raccord à écrou-tournant 1", portée plate. Vanne de fermeture manuelle, débitmètre réglable de 0,5 l à 4 l avec verrou, conforme à la norme EN 1264-4. Fenêtre de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression, marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur même après de nombreuses années de service (ce qui facilite également l'approvisionnement en accessoires et en pièces de rechange). Soumis au contrôle de qualité SLQ et au contrôle de compatibilité. Les collecteurs sont tous soumis à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.



Version	a	b	Référence	U. liv. 1
2 circuits	198 mm	154 mm	77310002	1 Pcs.
3 circuits	248 mm	204 mm	77310003	1 Pcs.
4 circuits	298 mm	254 mm	77310004	1 Pcs.
5 circuits	348 mm	304 mm	77310005	1 Pcs.
6 circuits	398 mm	354 mm	77310006	1 Pcs.
7 circuits	448 mm	404 mm	77310007	1 Pcs.
8 circuits	498 mm	454 mm	77310008	1 Pcs.
9 circuits	548 mm	504 mm	77310009	1 Pcs.
10 circuits	598 mm	554 mm	77310010	1 Pcs.
11 circuits	648 mm	604 mm	77310011	1 Pcs.
12 circuits	698 mm	654 mm	77310012	1 Pcs.

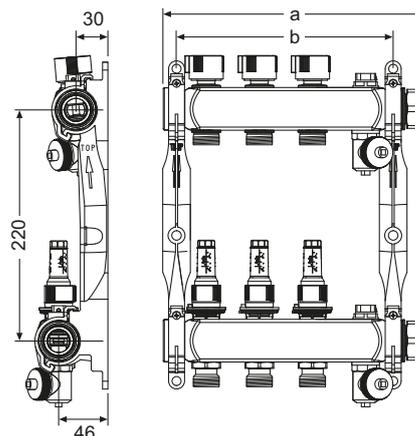

**Set d'extension TECEfloor pour collecteur chauffage avec débitmètre**

Livré avec raccord mâle fixe 1" pour raccordement à un collecteur chauffage TECEfloor en acier inoxydable.

Version	Longueur	Référence	U. liv. 1
2 circuits	153 mm	77310022	1 Pcs.
3 circuits	203 mm	77310023	1 Pcs.



# TECEfloor – Collecteurs


## Collecteur pour plancher chauffant en acier inoxydable TECEfloor de type TECElogo-Push avec débitmètre

Collecteur en inox poli avec embouts TECElogo-Push pré-montés pour un raccordement rapide des tubes de chauffage TECEfloor diamètre 16, type SLQ PE-RT 5S, SLQ, AL, PE-RT et SLQ PE-Xa 5S; Le raccord eurocône peut être ensuite démonté facilement à l'aide d'un outil. Collecteur en inox poli doté d'une chambre de grand volume, livré avec support en plastique isolant du bruit et permettant un montage rapide, raccord à écrou tournant 1", portée plate, vanne de fermeture manuelle, débitmètre réglable de 0.5L à 4L avec verrou, conforme à la norme EN 1264-4. Fenêtre de visionnage du débitmètre échangeable même sous pression, marquage avec numéros d'identification et traçabilité permettant de toujours identifier le collecteur même après de nombreuses années de service (ce qui facilite également l'approvisionnement en accessoires et pièces de rechange).

Soumis au contrôle qualité SLQ et contrôle de compatibilité. Les collecteurs sont tous soumis à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Fabriqué en Allemagne

**À n'utiliser qu'avec l'outillage adéquat !**

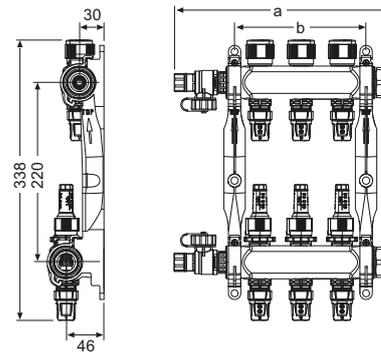

Version	a	b	Référence	U. liv. 1
2 circuits	215 mm	115 mm	77311102	1 Pcs.
3 circuits	265 mm	165 mm	77311103	1 Pcs.
4 circuits	315 mm	215 mm	77311104	1 Pcs.
5 circuits	365 mm	265 mm	77311105	1 Pcs.
6 circuits	415 mm	315 mm	77311106	1 Pcs.
7 circuits	464 mm	365 mm	77311107	1 Pcs.
8 circuits	515 mm	415 mm	77311108	1 Pcs.
9 circuits	565 mm	465 mm	77311109	1 Pcs.
10 circuits	615 mm	515 mm	77311110	1 Pcs.
11 circuits	665 mm	565 mm	77311111	1 Pcs.
12 circuits	715 mm	615 mm	77311112	1 Pcs.

**Module de base de collecteur polyamide TECEfloor**

Module de base, modulaire et extensible avec des modules de raccordement de 2, 3 ou 4 circuits, composé d'un corps principal avec écrou- raccord 1" à étanchéité à joint plat, thermomètre de départ et de retour, unité de remplissage et de vidange, embout, supports de collecteur, vis et support mural. Limite de fonctionnement max. 60 °C à 6 bars, ou 90 °C à 3 bars. SQL qualité contrôlée et testée pour la compatibilité, étanchéité et fonctionnement 100 % testés.



Version	Référence	U. liv. 1
Module de base	77390010	1 Pcs.


**Module de raccordement de collecteur polyamide TECEfloor avec débitmètres**

Module de raccordement avec débitmètres, sortie de circuit de chauffage modulaire et extensible en Eurocône 3/4", débit avec débitmètres préconfigurables jusqu'à 3,5 l/min, retour avec embouts de valves M 30 x 1,5 mm. SLQ qualité contrôlée et testée pour la compatibilité, étanchéité et fonctionnement 100 % testés.



Version	a	Référence	U. liv. 1
2 circuits	202 mm	77390020	1 Pcs.
3 circuits	252 mm	77390030	1 Pcs.
4 circuits	302 mm	77390040	1 Pcs.

Remarque :  
Largeur (a) module de base. À chaque circuit de chauffage supplémentaire, la largeur augmente de 50 mm.

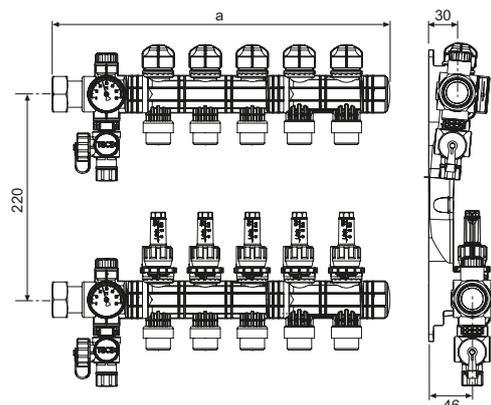

**Vanne TECEfloor**

Vanne 1", nickelé, joint plat compris, dimension 70 mm.

Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 Pcs.	20 Pcs.
Rp 1" x R 1"	77381003	1 Pcs.	16 Pcs.



**Ensemble de vanne d'angle à boisseau sphérique TECEfloor**

Ensemble de vanne à boisseau sphérique d'angle constitué d'une vanne à boisseau sphérique à débit aller/retour avec raccord coudé. Connecteur collecteur mâle 1" à joint plat. Connecteur primaire femelle 3/4" ou femelle 1". Joint plat inclus. Dimension 125 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 Pcs.	20 Pcs.
Rp 1" x R 1"	77381009	1 Pcs.	20 Pcs.

# TECEfloor – Collecteurs

## Vanne TECEfloor avec thermomètre

Vanne Rp 1" x R 1", avec joint plat. Corps en laiton nickelé. Pression nominale PN 25. Poignée en plastique avec thermomètre intégré. Affichage de 0 à 120 °C. Conformément à la classe 2 de EN 13190. Avec clips bleu et rouge pour identifier le départ et le retour.



Dimension	Référence	U. liv. 1
Rp 1" x R 1"	77381008	1 Pcs.

## Vanne de réglage 1" TECEfloor

Vanne de réglage 1" pour ajuster et équilibrer le débit des collecteurs avec visualisation du pré-réglage et verrouillage inclu, valeur KVS 5,0 m<sup>3</sup>/h, dimension 70 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1
Rp 1" x R 1"	77383001	1 Pcs.

## Vanne 1" TECEfloor pour régulation par zone

Vanne 1" pour régulation par zone, pour couper le retour grâce au servomoteur 230 V ou 24 V, valeur Kvs 4,6 m<sup>3</sup>/h, dimension 70 mm.



Dimension	Référence	U. liv. 1
Rp 1" x R 1"	77383002	1 Pcs.

## Collecteur industriel en polyamide TECEfloor 1 1/2", module de base

Collecteur industriel en polyamide 1 1/2", module de base à décliner selon le nombre de sorties voulues, jusqu'à 20 sorties possibles, vanne et support mural compris.

Pression de test 6 bars (< 30 °C, 24 h), pression de service 3 bars, -20 °C à 60 °C.



Version	Référence	U. liv. 1
Module de base	77390110	1 Pcs.

**Module Aller/Retour TECEfloor pour collecteur industriel en polyamide, 3/4"**


Module de collecteur industriel, élément de collecteur, modulable, 1 à 20 sorties, joint torique d'étanchéité, élément d'alimentation avec débitmètre 4 à 20 l/min., élément de retour avec vanne intégrée, raccordement Eurocône 3/4".



Version	a	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
1 circuit de chauffage	180 mm	77390111	1 Pcs.	10 Pcs.

**Remarque :**

- Largeur (a) module de base. A chaque circuit supplémentaire la largeur augmente de 70mm.
- Si un collecteur fait plus de 10 circuits, un kit de support (réf. 77390120) supplémentaire est nécessaire.

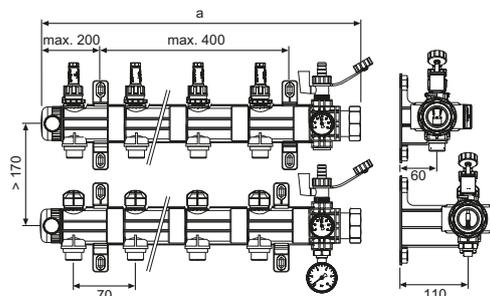

**Kit de support mural pour le collecteur de circuit de chauffage industriel en plastique TECEfloor**

Collecteur chauffage industriel 1 1/2" ; support mural pour la fixation supplémentaire des modules de distribution, avec 400 mm d'écart chacun et de 10 à 20 circuits de chauffage max.



Référence	U. liv. 1
77390120	1 Pcs.

**Manomètre du collecteur chauffage industriel en plastique TECEfloor**

Manomètre de collecteur chauffage industriel avec vanne de montage.



Référence	U. liv. 1
77390130	1 Pcs.

**Set de vannes industrielle TECEfloor 1 1/2"**

Set de vannes de collecteur industriel 1 1/2", en laiton, dimension 88 mm.



Référence	U. liv. 1
77381006	1 Pcs.

**Thermostat de sécurité TECEfloor 20-60 °C**

Limiteur de température de sécurité avec anneaux de serrage, thermostat de sécurité électromécanique pour l'arrêt des pompes de circulation ou la fermeture des vannes, tension d'entrée 230 V.



Référence	U. liv. 1
77450011	1 Pcs.

# TECEfloor – Collecteurs

## Coffret encastré pour collecteur TECEfloor

Coffret compact et solide, encastré, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur conforme à la norme EN 10327/10143, avec perforations latérales, rail en C pour fixer les collecteurs et avec plaque de base démontable.

Porte et encadrement thermolaqués en polyester/epoxy en RAL 9016, profondeur réglable entre 110 et 150 mm, hauteur de l'armoire réglable entre 712-842 mm.

Peut être équipé d'une porte en verre design TECEfloor.



Type de coffret	Largeur intérieure	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
400	400 mm	77351001	1 Pcs.	24 Pcs.
600	540 mm	77351002	1 Pcs.	18 Pcs.
750	690 mm	77351003	1 Pcs.	16 Pcs.
900	840 mm	77351004	1 Pcs.	14 Pcs.
1050	990 mm	77351005	1 Pcs.	12 Pcs.
1200	1140 mm	77351006	1 Pcs.	12 Pcs.

Cote de l'ouverture du mur = largeur intérieure + 45 mm au minimum

Largeur de coffret recommandée

= Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

## Coffret en saillie pour collecteur TECEfloor 125

Coffret compact et solide, en saillie, en tôle d'acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur conforme à la norme EN 10327/10143, avec rail en C pour fixer les collecteurs. Thermolaquage polyester ou epoxy RAL 9016.



Type de coffret	Largeur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
500	500 mm	77352001	1 Pcs.	24 Pcs.
730	730 mm	77352002	1 Pcs.	18 Pcs.
900	880 mm	77352003	1 Pcs.	16 Pcs.
1000	1030 mm	77352004	1 Pcs.	14 Pcs.

Largeur de coffret recommandée

= Eléments installés-place libre pour installation (2 x ≥ 50 mm)

## Serrure TECEfloor pour coffret collecteur

Serrure pour coffret de collecteur TECEfloor encastré et en saillie.

Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77990010	1 Pcs.	10 Pcs.



**Façade de thermostat TECEfloor Design DT**

Façade de thermostat Design, en verre haute qualité au design épuré, réalisée par le designer : NOA

- Combinable avec les séries design TECElux et TECEloop
- Verre de sécurité de 3 mm d'épaisseur donnant une impression de céramique, à monter en second-œuvre sur toutes les bases de thermostat Design TECEfloor DT, interchangeable après la pose

Diamètre extérieur 105 mm, profondeur 27 mm

**Attention :**

Fonctionne uniquement en association avec une base de thermostat DESIGN (veuillez commander séparément).

Couleur	Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
Verre noir, boîtier noir	77400015	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre blanc, boîtier blanc	77400016	1 Pcs.	15 Pcs.
Verre orange, boîtier blanc	77400017	1 Pcs.	15 Pcs.

**Base de thermostat TECEfloor Design DT**

Platine de base avec éléments électroniques servant de corps principal pour recevoir toutes les façades de thermostats Design TECEfloor DT.

Le corps principal avec éléments électroniques peut être posé dans une boîte d'encastrement ou directement sur le mur. La façade Design, disponible séparément, se pose après le câblage.

Dimensions avec façade Design :

diamètre d'environ 105 mm, profondeur d'environ 27 mm

**Attention :**

Fonctionne uniquement en association avec une façade de thermostat DESIGN DT (veuillez commander séparément).

Conceptions :

- 24 V/1 A/max. 5 actionneurs de 3 W
- 230 V/1,8 A/max. 10 actionneurs de 3 W



Version	Couleur	Référence	U. liv. 1
DT-230 V	Noir	77410024	1 Pcs.
DT-24 V	Noir	77410025	1 Pcs.

## Thermostat d'ambiance TECEfloor RT-A, analogique

Thermostat d'ambiance filaire 230 V/24 V NC. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette linéaire, entrée pour abaissement de la température, abaissement possible de la température ambiante 4 K, limitation de la température de consigne, courant de commutation de 1 A (24 V) ou 2 A (230 V) charge résistive. Pour max. 5 ou 10 servomoteurs de 3 W chacun, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 29 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc.

Disponible en deux versions :

- RT-A : Chauffage
- RT-A HK : Chauffage/rafraîchissement via entrée sonde de Change Over au choix en 230 V et 24 V



Version	Référence	U. liv. 1
RT-A 230	77410030	1 Pcs.
RT-A 230-HK	77410031	1 Pcs.
RT-A 24	77410032	1 Pcs.
RT-A 24-HK	77410033	1 Pcs.

## Thermostat d'ambiance TECEfloor RT-D, LCD

Thermostat d'ambiance électronique 230 V/24 V NC. Montage dans boîtes d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette, écran LCD, mode sélectionnable : Jour/Nuit/Automatique, courant de commutation 1 A (24 V/230 V) charge résistive, pour max. 5 servomoteurs de 3 W chacun, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 31 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc pur.

Disponible en deux versions

- RT-D Standard : chauffage, entrée d'abaissement, abaissement de la température 4 K, mode automatique par interrupteur horaire externe
- RT-D Contrôle : chauffage/rafraîchissement, entrée de commutation, minuterie interne, sortie d'abaissement, fonction Smart Start-Stop, connecteur pour capteur externe

Au choix en 230 V ou 24 V.



Version	Référence	U. liv. 1
RT-D 230 Standard	77410034	1 Pcs.
RT-D 230 Contrôle	77410035	1 Pcs.
RT-D 24 Standard	77410036	1 Pcs.
RT-D 24 Contrôle	77410037	1 Pcs.

## Cadre décoratif TECEfloor

Cadre décoratif pour thermostats d'ambiance TECEfloor. Pour recouvrir les kits d'encastrement à fleur de paroi plus grands que le thermostat d'ambiance ou qui n'ont pas été correctement enduits. Convient à tous les thermostats d'ambiance câblés TECEfloor (77410030-77410051). Dimensions : 94 x 94 mm, couleur : blanc pur.



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77410052	13 Pcs.	260 Pcs.

**Unité de raccordement TECEfloor Standard**

Unité de raccordement pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor avec les servomoteurs TECEfloor (230 V/24 V). Comprend un canal de retrait pour raccorder une horloge système ou pour raccorder un thermostat d'ambiance TECEfloor à contrôle RT-D, pour baisse de températures par des thermostats d'ambiance TECE RT-A ou RT-D Standard, des raccords à emboîter sans écrous.

Dimensions (L x H x P) : 326 x 90 x 52 mm

Équipement : Uniquement chauffage

Veuillez commander séparément :

- Transformateur système TECEfloor 77430040 (pour 24 V)



Version	Référence	U. liv. 1
Standard 230/24 V - 6 zones	77430028	1 Pcs.
Standard 230/24 V - 10 zones	77430029	1 Pcs.

**Unité de raccordement TECEfloor Standard plus**

Unité de raccordement pour connecter les thermostats d'ambiance TECEfloor avec les servomoteurs TECEfloor (230 V/24 V). Comprend un canal de retrait pour raccorder une horloge système ou pour raccorder un thermostat d'ambiance TECEfloor à contrôle RT-D, pour baisse de températures par des thermostats d'ambiance TECE RT-A ou RT-D Standard, des raccords à emboîter sans écrous.

Dimensions (L x H x P) : 326 x 90 x 52 mm

Équipement : Chauffage et refroidissement, commande de pompe de sortie, limiteur de température d'entrée et moniteur de point de rosée

Veuillez commander séparément :

- Transformateur système TECEfloor 77430040 (pour 24 V)



Version	Référence	U. liv. 1
Standard plus 230 V - 6 zones	77430030	1 Pcs.
Standard plus 230 V - 10 zones	77430031	1 Pcs.
Standard plus 24 V - 6 zones	77430032	1 Pcs.
Standard plus 24 V - 10 zones	77430033	1 Pcs.

**Capteur de température TECEfloor**

Capteur de sol pour raccordement aux thermostats d'ambiance TECEfloor RT-D Contrôle, capteur : NTC avec 22 kOhm à 25 °C.

Longueur/Type : 3 m, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>



Référence	U. liv. 1
77410050	1 Pcs.

**Transformateur système TECEfloor**

Transformateur de sécurité selon la norme EN 61558 pour unité de raccordement TECEfloor 24 V. Primaire : 230 V 50/60 Hz, secondaire : 24 V, 30 VA, consommation en veille < 1 W.

Référence	U. liv. 1
77430040	1 Pcs.



# TECEfloor – Régulation

## Thermostat d'ambiance radio TECEfloor RTF-A, analogique

Thermostat d'ambiance radio, chauffage/rafraîchissement, fréquence d'émission de 868 MHz. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette linéaire, limitation de la température de consigne, correction de la température de consigne, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 20 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc, deux piles AAA incluses.



Version	Référence	U. liv. 1
RTF-A	77420030	1 Pcs.

## Thermostat d'ambiance radio TECEfloor RTF-D, LCD

Thermostat d'ambiance radio, chauffage/rafraîchissement, fréquence d'émission de 868 MHz. Installation sur boîte d'encastrement ou directement sur le mur, réglage de la température ambiante à l'aide d'une molette linéaire, affichage sur écran LCD, Fonctions lifestyle (p. ex. mode sélectionnable, minuterie, fonction fête, mode vacances), fonction Smart Start-Stop, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 20 mm, boîtier en plastique, couleur : blanc éclatant, deux piles AAA incluses. Disponible avec et sans capteur de sol.



Version	Référence	U. liv. 1
RTF-D	77420032	1 Pcs.
RTF-D avec capteur de sol	77420033	1 Pcs.



## Unité de base radio TECEfloor 24 V transfo inclus

Socle pour l'installation des thermostats d'ambiance radio TECEfloor et le raccordement des servomoteurs TECEfloor (24 V). Entrée de signal : chauffage/rafraîchissement, horloge externe et capteur de point de rosée. Sortie : Commande de la pompe et de la chaudière bornes de connexion rapide sans vis.

Dimensions (L x H x P) : 305 x 75 x 52 mm (4 zones)

Dimensions (L x H x P) : 370 x 75 x 52 mm (8 zones)

Au choix pour 4 zones (6 servomoteurs) ou 8 zones (12 servomoteurs)



Version	Référence	U. liv. 1
Base 24 - 4 zones	77440030	1 Pcs.
Base 24 - 8 zones	77440031	1 Pcs.

## Répéteur radio TECEfloor

Répéteur radio pour accroître la portée radio entre l'unité de base TECEfloor et les thermostats d'ambiance radio TECEfloor, fréquence d'émission de 868 MHz, fonctionne avec l'alimentation secteur. Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m



Référence	U. liv. 1
77440040	1 Pcs.

**Antenne externe TECEfloor pour unité de base radio TECEfloor**

Antenne externe à brancher directement sur l'unité de base TECEfloor, pour pouvoir déplacer le récepteur radio.  
Longueur du câble d'antenne : 5 m



Référence	U. liv. 1
77440041	1 Pcs.

**Servomoteur SLQ TECEfloor**

Servomoteur, fermé hors tension (NC) pour montage sur les vannes de retour des collecteurs SLQ, classe de protection IP 54, pouvant être monté à 360° dans n'importe quel environnement. Embout robuste à visser M 30 x 1,5 en laiton nickelé, valeur des écarts entre fermeture et ouverture adaptée aux collecteurs SLQ, force optimale de 80 N, tension de raccordement de 24 V/230 V.

Soumis au contrôle de qualité et compatibilité SLQ.



Version	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
230 V	77490010	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.
24 V	77490020	SALE	1 Pcs.	10 Pcs.

**Servomoteur SLQ TECEfloor TA 2.0****NEW**

Servomoteur thermique, mode de fonctionnement normalement fermé (NF), pour montage sur les vannes de retour du collecteur du circuit de chauffage TECEfloor SLQ. Ouvert en usine (fonction « First-open »), permet de visser facilement les vannes de contrôle et de remplir et déclencher le système de chasse. Le servomoteur peut être de nouveau ouvert à tout moment pour entretien (fonction réouverture). Classe de protection IP 54, donc montable à 360° dans n'importe quelle position. Raccordement robuste par écrou-raccord M 30 x 1,5 mm en laiton nickelé, dimensions de levage et de fermeture adaptées sur mesure aux collecteurs de circuit de chauffage TECEfloor, tension de raccordement 24 V/230 V.

Contrôle qualité et test de compatibilité SLQ.



Version	Référence		U. liv. 1	U. liv. 2
230 V	77490017*	NEW	1 Pcs.	8 Pcs.
24 V	77490022*	NEW	1 Pcs.	8 Pcs.

# TECEfloor – Accessoires

## Pince coupe-tube TECE

Dimension	Référence	U. liv. 1
14-25	8760002	1 Pcs.



## Kit de purgeur automatique TECEfloor

Paire de purgeurs automatiques TECEfloor filetage 1/2" en polyester renforcé de fibre de verre, avec joint torique.

Pour la purge automatique des installations de chauffage fermé conforme à la norme EN 12828. Purgeur haute performance, grâce au système breveté de purge 2 voies. Convient à l'eau et aux mélanges eau-glycol jusqu'à 50 % de glycol. Pression max. 8 bars à 95 °C/3,5 bars à 120 °C



Référence	U. liv. 1	U. liv. 2
77300001	1 Pcs.	10 Pcs.

## Dérouleur TECE

Se plie facilement, peut être réglé pour les couronnes TECEflex, TECElogo et TECEfloor d'une longueur maximum de 600 m.

Dimension	Référence	U. liv. 1
jusqu'à 600 m	720193	1 Pcs.



## Dérouleur sur roulettes TECEfloor

Dérouleur universel pour couronnes de tubes TECE d'une longueur de 200 à 800 m ; réglage de la largeur du diamètre intérieur des couronnes ( $D_{int.}$ ) 200-900 mm, diamètre extérieur de la couronne ( $D_{ext.}$ ) 600-1300 mm.

Référence	U. liv. 1
77920020	1 Pcs.



Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
600700	-	1	40	-	186
600701	-	1	32	-	187
600702	-	1	49	-	184
600703	-	1	49	-	185
600710	-	1	-	-	190
600711	-	1	-	-	190
600730	-	1	-	-	190
600731	-	1	-	-	190
600750	-	1	-	-	191
600751	-	1	-	-	191
600760	-	1	-	-	191
600761	-	1	-	-	191
600770	-	1	-	-	188
600772	-	1	-	-	188
600782	-	1	-	-	189
600783	-	1	-	-	189
600790	-	1	-	-	189
600791	-	1	-	-	189
600792	-	1	-	-	189
600800	-	1	40	-	186
600801	-	1	32	-	187
600802	-	1	49	-	184
600803	-	1	49	-	185
600810	-	1	-	-	190
600811	-	1	-	-	190
600830	-	1	-	-	190
600831	-	1	-	-	190
600850	-	1	-	-	191
600851	-	1	-	-	191
600860	-	1	-	-	191
600861	-	1	-	-	191
600870	-	1	-	-	188
600872	-	1	-	-	188
600882	-	1	-	-	189
600883	-	1	-	-	189
600890	-	1	-	-	189
600891	-	1	-	-	189
600892	-	1	-	-	189
600900	-	1	40	-	186
600901	-	1	32	-	187
600902	-	1	49	-	184
600903	-	1	49	-	185
600910	-	1	-	-	190
600911	-	1	-	-	190
600930	-	1	-	-	190
600931	-	1	-	-	190
600950	-	1	-	-	191
600951	-	1	-	-	191
600960	-	1	-	-	191
600961	-	1	-	-	191

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
600970	-	1	-	-	188
600972	-	1	-	-	188
600982	-	1	-	-	189
600983	-	1	-	-	189
600990	-	1	-	-	189
600991	-	1	-	-	189
600992	-	1	-	-	189
601000	-	1	40	-	186
601001	-	1	32	-	187
601002	-	1	49	-	184
601003	-	1	49	-	185
601010	-	1	-	-	190
601011	-	1	-	-	190
601030	-	1	-	-	190
601031	-	1	-	-	190
601050	-	1	-	-	191
601051	-	1	-	-	191
601060	-	1	-	-	191
601061	-	1	-	-	191
601070	-	1	-	-	188
601072	-	1	-	-	188
601082	-	1	-	-	189
601083	-	1	-	-	189
601090	-	1	-	-	189
601091	-	1	-	-	189
601092	-	1	-	-	189
601200	-	1	40	-	186
601201	-	1	32	-	187
601202	-	1	49	-	184
601203	-	1	49	-	185
601210	-	1	-	-	190
601211	-	1	-	-	190
601230	-	1	-	-	190
601231	-	1	-	-	190
601250	-	1	-	-	191
601251	-	1	-	-	191
601260	-	1	-	-	191
601261	-	1	-	-	191
601270	-	1	-	-	188
601272	-	1	-	-	188
601282	-	1	-	-	189
601283	-	1	-	-	189
601290	-	1	-	-	189
601291	-	1	-	-	189
601292	-	1	-	-	189
601500	-	1	40	-	186
601501	-	1	32	-	187
601510	-	1	-	-	190
601511	-	1	-	-	190
601530	-	1	-	-	190

# Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
601531	-	1	-	-	190
601550	-	1	-	-	191
601551	-	1	-	-	191
601560	-	1	-	-	191
601561	-	1	-	-	191
601570	-	1	-	-	188
601572	-	1	-	-	188
601582	-	1	-	-	189
601583	-	1	-	-	189
601590	-	1	-	-	189
601591	-	1	-	-	189
601592	-	1	-	-	189
610900	-	1	9	-	192
610910	-	1	-	-	193
610970	-	1	-	-	193
610982	-	1	-	-	193
611000	-	1	9	-	192
611010	-	1	-	-	193
611070	-	1	-	-	193
611082	-	1	-	-	193
611200	-	1	9	-	192
611210	-	1	-	-	193
611270	-	1	-	-	193
611282	-	1	-	-	193
650000	-	1	270	-	195
650001	-	1	210	-	195
650002	-	1	75	-	196
650003	-	1	175	-	196
650004	-	1	320	-	195
650700	-	1	40	-	194
650800	-	1	40	-	194
650900	-	1	40	-	194
651000	-	1	40	-	194
651200	-	1	40	-	194
651500	-	1	20	-	194
660001	-	1	16	-	179, 198, 221
660002	-	8	-	-	179, 199, 222
660003	-	1	45	-	197
660004	-	1	30	-	197
660005	-	1	10	-	198
660006	-	1	50	-	178, 197
660015	-	1	150	-	198
660016	-	1	100	-	198
660017	-	1	100	-	198
660018	-	1	100	-	198
660019	-	3,9	31,2	-	198
660021	NEW	1	18	-	200
670800	-	1	-	-	172
670801	-	1	-	-	174
670802	-	1	-	-	174

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
670803	-	1	-	-	174
670810	-	1	-	-	172
670811	-	1	-	-	174
670812	-	1	-	-	174
670813	-	1	-	-	174
670821	-	1	-	-	173
670900	-	1	-	-	172
670901	-	1	-	-	174
670902	-	1	-	-	174
670903	-	1	-	-	174
670910	-	1	-	-	172
670911	-	1	-	-	174
670912	-	1	-	-	174
670913	-	1	-	-	174
670921	-	1	-	-	173
671000	-	1	-	-	172
671001	-	1	-	-	174
671002	-	1	-	-	174
671003	-	1	-	-	174
671010	-	1	-	-	172
671011	-	1	-	-	174
671012	-	1	-	-	174
671013	-	1	-	-	174
671021	-	1	-	-	173
671200	-	1	-	-	172
671201	-	1	-	-	174
671202	-	1	-	-	174
671203	-	1	-	-	174
671210	-	1	-	-	172
671211	-	1	-	-	174
671212	-	1	-	-	174
671213	-	1	-	-	174
671221	-	1	-	-	173
671600	-	1	-	-	172
673001	-	1	-	-	175
673002	-	1	-	-	176
673003	NEW	1	-	-	177
674000	-	1	50	-	178
674001	-	1	18	-	178
674002	-	1	-	-	178
704216	-	50	500	-	230
704220	-	50	-	-	230
705102	-	10	100	-	231
705103	-	10	100	-	231
705104	-	10	100	-	231
705105	-	10	100	-	231
705106	-	5	20	-	231
705107	-	5	20	-	231
705108	-	2	20	-	231
705109	-	2	10	-	231

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
705110	-	1	5	-	231
705601	-	10	100	-	231
705602	-	10	100	-	231
705603	-	10	100	-	231
705604	-	10	100	-	231
705605	-	10	50	-	231
705606	-	10	50	-	231
705607	-	5	50	-	231
705608	-	5	50	-	231
705609	-	2	20	-	231
705610	-	2	10	-	231
705611	-	1	5	-	231
706216	-	10	100	-	231
706220	-	10	100	-	231
706225	-	10	50	-	231
706232	-	5	50	-	231
706240	-	2	20	-	231
706250	-	2	10	-	231
706263	-	1	5	-	231
706599	-	10	-	-	232
706603	-	10	100	-	232
706604	-	10	50	-	232
706605	-	10	50	-	232
706606	-	5	30	-	232
706607	-	5	30	-	232
706608	-	2	20	-	232
706609	-	2	10	-	232
706610	-	1	5	-	232
707165	-	2	10	-	233
707166	-	1	5	-	233
707167	-	10	40	-	233
707168	-	5	20	-	233
707169	-	2	20	-	233
707316	-	10	200	-	233
707320	-	10	100	-	233
707325	-	10	40	-	233
707332	-	5	40	-	233
707340	-	2	20	-	233
707350	-	2	10	-	233
707363	-	1	5	-	233
707801	-	10	80	-	234
707802	-	10	80	-	234
707803	-	10	60	-	234
707804	-	10	50	-	234
707805	-	10	50	-	234
707806	-	10	20	-	234
708101	-	10	150	-	233
708102	-	10	150	-	233
708103	-	10	50	-	233
708104	-	10	40	-	233

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
708105	-	5	20	-	233
708106	-	2	10	-	233
708107	-	2	10	-	233
708606	-	10	30	-	238
708607	-	10	30	-	238
708608	-	10	30	-	238
708610	-	10	100	-	237
708611	-	10	50	-	237
708612	-	10	30	-	237
708613	-	10	20	-	237
708614	-	10	20	-	237
708625	-	10	30	-	238
708626	-	10	30	-	238
708628	NEW	10	30	-	238
708630	-	10	100	-	236
708631	-	10	100	-	236
708632	-	10	50	-	236
708633	-	10	50	-	237
708705	-	10	20	-	238
708706	-	10	40	-	239
709801	-	10	60	-	234
709802	-	10	40	-	234
709803	-	10	30	-	234
709804	-	10	20	-	234
709805	-	5	20	-	234
709806	-	1	10	-	234
709807	-	1	10	-	234
709808	-	1	5	-	234
709809	NEW	1	10	-	234
709810	NEW	1	10	-	234
709811	NEW	1	5	-	234
710116	-	10	150	-	235
710120	-	10	80	-	235
710125	-	10	40	-	235
710132	-	5	20	-	235
710140	-	2	10	-	235
710150	-	1	5	-	235
710163	-	1	5	-	235
710601	-	10	50	-	235
710602	-	10	50	-	235
710603	-	10	100	-	235
710604	-	10	100	-	235
710605	-	10	40	-	235
710606	-	10	30	-	235
710607	-	10	30	-	235
710608	-	10	20	-	235
710609	-	10	40	-	235
710610	-	5	40	-	235
710611	-	5	30	-	235
710612	-	5	30	-	235

# Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
710613	-	5	30	-	235
710614	-	2	20	-	235
710615	-	2	20	-	235
710616	-	2	8	-	235
710617	-	2	20	-	235
710618	-	1	5	-	235
710619	-	1	5	-	235
710620	-	1	5	-	235
710621	-	1	5	-	235
710622	-	1	5	-	235
710623	-	1	5	-	235
712201	-	1	12	-	242
712202	-	1	12	-	242
712551	-	1	-	-	242, 265
712552	-	1	-	-	242, 265
712553	-	1	-	-	242, 265
712554	-	1	-	-	242, 265
712555	-	1	-	-	242, 265
712556	-	1	-	-	242, 265
712557	-	1	-	-	242, 265
712558	-	1	-	-	242, 265
712559	-	1	-	-	242, 265
712560	-	1	-	-	242, 265
712561	-	1	-	-	242, 265
712562	-	1	-	-	242, 265
713316	-	10	100	-	241
713320	-	10	100	-	241
713816	-	5	100	-	239
713916	-	10	150	-	239
713920	-	10	100	-	239
713925	-	10	50	-	239
713932	-	5	40	-	239
716316	-	10	150	-	239
716320	-	10	100	-	239
716321	-	10	100	-	239
716325	-	10	50	-	239
716332	-	10	50	-	239
717601	-	10	100	-	236
717602	-	10	100	-	236
717603	-	5	100	-	236
717604	-	5	50	-	236
717605	-	5	50	-	236
717606	-	5	30	-	236
717607	-	1	25	-	236
717608	-	1	15	-	236
720050	-	1	-	-	244
720056	-	1	-	-	244
720090	-	1	-	-	246
720170	-	1	-	-	245
720172	-	1	-	-	244

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
720173	-	1	-	-	245
720174	-	1	-	-	245
720193	-	1	-	-	246, 270, 294
720194	-	1	-	-	246, 270
720203	-	1	-	-	244
720222	-	1	-	-	245, 269
720223	-	1	-	-	246, 269
720550	-	5	25	-	240
730504	-	10	50	-	235
730508	-	10	50	-	235
730509	-	10	100	-	235
730511	-	10	100	-	235
730514	-	10	30	-	235
730515	-	10	20	-	235
730516	-	10	40	-	235
730519	-	5	30	-	235
730520	-	5	30	-	235
730521	-	10	40	-	235
730522	-	10	30	-	235
730523	-	5	30	-	235
730524	-	2	8	-	235
730525	-	2	20	-	235
730533	-	2	20	-	235
730536	-	2	20	-	235
730537	-	5	40	-	235
730544	-	10	40	-	235
730616	-	10	200	-	237
730620	-	10	200	-	237
730916	-	10	150	-	235
730920	-	10	80	-	235
730925	-	10	40	-	235
730932	-	5	20	-	235
730940	-	2	10	-	235
731016	-	75	525	1050	228
731020	-	50	350	700	228
731025	-	25	175	350	228
731116	-	75	300	600	229
731120	-	75	300	600	229
731125	-	50	200	400	229
731616	-	75	225	450	229
731620	-	75	225	450	229
731625	-	50	150	300	229
731916	-	50	150	300	229
731920	-	50	150	300	229
731925	-	25	100	200	229
732032	-	25	125	250	228
732216	-	100	-	-	228
732220	-	70	-	-	228
732225	-	45	-	-	228
732232	-	30	-	-	228

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
732240	-	15	-	-	228
732250	-	15	-	-	228
732263	-	5	-	-	228
734016	-	50	500	-	230
734020	-	50	400	-	230
734516	-	50	500	32000	230
734520	-	50	500	32000	230
734525	-	50	250	16000	230
734532	-	25	100	-	230
734540	-	15	60	-	230
734550	-	10	50	-	230
734563	-	5	20	-	230
736016	-	10	100	-	231
736020	-	10	100	-	231
736025	-	10	50	-	231
736032	-	5	50	-	231
736040	-	2	20	-	231
736503	-	10	100	-	232
736504	-	10	50	-	232
736505	-	10	50	-	232
736506	-	5	30	-	232
736507	-	5	30	-	232
736508	-	2	20	-	232
737016	-	10	200	-	232
737020	-	10	100	-	232
737025	-	10	40	-	232
737032	-	5	40	-	232
737040	-	2	20	-	232
760016	-	10	150	-	235
760020	-	10	80	-	235
760025	-	10	40	-	235
760032	-	5	20	-	235
760040	-	2	10	-	235
760504	-	10	50	-	235
760508	-	10	50	-	235
760509	-	10	100	-	235
760511	-	10	100	-	235
760514	-	10	30	-	235
760515	-	10	20	-	235
760516	-	10	40	-	235
760517	-	5	30	-	235
760518	-	5	40	-	235
760519	-	5	30	-	235
760520	-	5	30	-	235
760521	-	10	40	-	235
760522	-	10	30	-	235
760523	-	5	30	-	235
760524	-	2	8	-	235
760525	-	2	20	-	235
760526	-	1	5	-	235

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
760529	NEW	5	20	-	235
760533	-	2	20	-	235
760534	-	1	5	-	235
760536	-	2	20	-	235
760537	-	5	40	-	235
760543	-	2	20	-	235
760544	-	10	40	-	235
763616	-	10	100	-	241
763620	-	10	100	-	241
765002	-	10	100	-	231
765003	-	10	100	-	231
765004	-	10	100	-	231
765007	-	10	100	-	231
765008	-	5	20	-	231
765009	-	5	20	-	231
765010	-	2	20	-	231
765116	-	10	200	-	237
765120	-	10	200	-	237
765130	-	1	10	-	240
765502	-	10	100	-	231
765503	-	10	100	-	231
765504	-	10	100	-	231
765506	-	10	100	-	231
765507	-	10	50	-	231
765508	-	10	50	-	231
765509	-	5	50	-	231
765510	-	5	50	-	231
765511	-	2	20	-	231
765512	-	2	10	-	231
765513	-	1	5	-	231
765514	-	10	100	-	231
766016	-	10	100	-	231
766020	-	10	100	-	231
766025	-	10	50	-	231
766032	-	5	50	-	231
766040	-	2	20	-	231
766050	-	2	10	-	231
766063	-	1	5	-	231
766503	-	10	100	-	232
766504	-	10	50	-	232
766505	-	10	50	-	232
766506	-	5	30	-	232
766507	-	5	30	-	232
766508	-	2	20	-	232
766509	-	2	10	-	232
767016	-	10	200	-	232
767020	-	10	100	-	232
767025	-	10	40	-	232
767032	-	5	40	-	232
767040	-	2	20	-	232

# Recherche rapide par référence

Recherche rapide

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
767050	-	2	10	-	232
767063	-	1	5	-	232
767125	-	10	40	-	233
767132	-	5	20	-	233
767140	-	2	20	-	233
767501	-	10	60	-	234
767516	-	10	80	-	234
767520	-	10	80	-	234
767525	-	10	50	-	234
767526	-	10	50	-	234
767532	-	10	20	-	234
767570	-	10	100	-	236
767572	-	5	100	-	236
767574	-	5	50	-	236
767576	-	5	50	-	236
767578	-	10	100	-	236
767579	-	5	100	-	236
767581	NEW	5	30	-	236
767590	NEW	10	100	-	236
767591	NEW	10	100	-	236
767592	NEW	10	40	-	236
768002	-	10	50	-	233
768016	-	10	150	-	233
768020	-	10	150	-	233
768025	-	10	40	-	233
768032	-	5	20	-	233
768501	SALE	10	30	-	238
768502	SALE	10	20	-	237
768503	NEW	10	100	-	237
768516	-	10	100	-	237
768520	-	10	50	-	237
768525	-	10	30	-	237
768526	-	10	20	-	237
769516	-	10	60	-	234
769520	-	10	40	-	234
769522	-	10	30	-	234
769525	-	10	20	-	234
769527	-	5	20	-	234
769532	-	5	20	-	234
769534	-	1	10	-	234
769540	-	1	10	-	234
785037	-	100	2000	-	243, 267
785038	-	50	1000	-	243, 267
785039	-	50	1000	-	243, 267
785040	-	50	1000	-	243, 267
785041	-	25	250	-	243, 267
785042	-	100	1000	-	243, 267
3601050	-	1	10	-	204
3601100	-	1	10	-	204
3601102	-	1	10	-	205

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
3601104	-	1	-	-	209
3601200	-	1	10	-	206
3601202	-	1	10	-	207
3601300	-	1	10	-	208
3601400	-	1	-	-	210
3601500	-	1	-	-	211
3601600	-	1	-	-	212
3603500	-	1	-	-	213
3660001	-	1	-	-	214
3660002	-	1	-	-	214
3660004	-	1	-	-	215
3660005	-	1	-	-	216
3660006	-	1	-	-	217
3660007	-	1	-	-	216
3660009	-	1	-	-	215
3660011	-	1	-	-	214
3660016	-	1	-	-	214
3660020	-	1	-	-	215
3660021	-	1	-	-	216
3665000	-	1	-	-	218
3665002	-	1	-	-	218
3665003	-	1	-	-	218
3665006	-	1	-	-	218
3690000	-	1	70	1120	197, 221
3690001	-	1	70	1120	197, 221
3690002	-	1	70	1120	197, 221
3690003	-	1	-	-	219
3690004	-	1	-	-	219
3690005	-	1	60	-	220
3690006	-	1	-	-	220
3690007	-	1	10	-	221
3690009	-	1	-	-	197, 221
3690050	-	1	50	-	219
3695002	-	1	-	-	220
3695005	-	1	-	-	220
3695007	NEW	1	60	-	220
7320168	-	100	1000	-	228
7320208	-	100	700	-	228
7320258	-	50	250	-	228
8610002	-	10	100	-	255, 271
8610003	-	10	100	-	255
8610004	-	10	80	-	255
8610005	-	10	50	-	255
8610006	-	5	50	-	255
8610007	-	1	20	-	255
8610008	-	1	20	-	255
8610009	-	1	8	-	255
8610100	-	10	100	-	255, 271
8610102	-	10	100	-	255, 271
8610103	-	10	100	-	255

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8610104	-	10	80	-	255
8610105	-	10	50	-	255
8610106	-	10	50	-	255
8610107	-	10	50	-	255
8610108	-	10	100	-	264
8610109	-	10	50	-	264
8610116	-	1	20	-	255
8610117	-	1	20	-	255
8610118	-	1	8	-	255
8610202	-	10	100	-	257, 271
8610203	-	10	100	-	257
8610204	-	10	80	-	257
8610205	-	10	50	-	257
8610206	-	1	20	-	257
8610302	-	10	100	-	257, 271
8610303	-	10	80	-	257
8610304	-	10	80	-	257
8610305	-	10	50	-	257
8610306	-	10	50	-	257
8610312	-	1	20	-	257
8610402	-	10	80	-	258
8610403	-	10	50	-	258
8610404	-	10	40	-	258
8610406	-	1	8	-	258
8610408	-	1	8	-	258
8610410	-	1	4	-	258
8611205	-	10	80	-	263
8611210	-	10	80	-	263, 271
8611211	-	10	80	-	263
8611212	-	10	80	-	263
8620002	-	10	80	-	260
8620003	-	10	60	-	260
8620007	-	10	40	-	260
8620008	-	10	50	-	261
8620009	-	10	40	-	261
8620100	-	1	5	-	262
8620103	-	1	5	-	262
8630002	-	1	20	-	266
8630003	-	1	20	-	266
8630200	-	5	80	-	259
8630201	-	5	80	-	259, 271
8630202	-	5	80	-	259
8630203	-	5	50	-	259
8630204	-	5	50	-	259
8630205	-	1	20	-	259
8630207	-	1	20	-	259
8640001	-	10	50	-	263
8700016	-	100	1000	2000	252
8700020	-	100	700	1400	252
8700025	-	50	350	700	252

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8700032	-	25	125	250	252
8700116	-	100	-	-	252
8700120	-	70	-	-	252
8700125	-	45	-	-	252
8700132	-	30	-	-	252
8700140	-	15	-	-	252
8700150	-	15	-	-	252
8700163	-	5	-	-	252
8700216	-	75	525	1050	252
8700220	-	50	350	700	252
8700225	-	25	175	350	252
8700316	-	75	225	450	253
8700320	-	75	225	450	253
8700325	-	50	150	300	253
8700516	-	200	1200	-	252
8700616	-	75	525	1050	253
8700620	-	50	350	700	253
8700625	-	25	175	-	253
8700716	-	75	525	1050	253
8700720	-	50	350	700	253
8700725	-	25	175	350	253
8701316	-	50	1400	-	252
8701320	-	30	840	-	252
8701416	-	50	150	300	254
8701420	-	50	150	300	254
8701425	-	25	100	200	254
8701616	-	75	300	600	253
8701620	-	75	300	600	253
8701625	-	50	200	400	253
8710120	-	10	100	-	255
8710122	-	10	50	-	255
8710124	-	10	50	-	255
8710516	-	10	80	-	256, 271
8710520	-	10	80	-	256
8710525	-	10	80	-	256
8710532	-	1	20	-	256
8710540	-	1	20	-	256
8710550	-	1	8	-	256
8710563	-	1	4	-	256
8710616	-	10	80	-	256
8710620	-	10	80	-	256
8710625	-	10	80	-	256
8710632	-	1	20	-	256
8710633	-	1	20	-	256
8710640	-	1	20	-	256
8710650	-	1	8	-	256
8710663	-	1	4	-	256
8710716	-	10	100	-	256, 271
8710720	-	10	50	-	256
8710725	-	10	40	-	256

# Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8710732	-	1	20	-	256
8710740	-	1	8	-	256
8710750	-	1	4	-	256
8710763	-	1	4	-	256
8710817	-	10	50	-	259
8710821	-	10	50	-	259
8710916	-	10	40	-	258, 271
8710920	-	10	40	-	258
8710925	-	10	40	-	258
8710932	-	1	8	-	258
8710940	-	1	8	-	258
8710950	-	1	4	-	258
8710963	-	1	4	-	258
8711004	-	10	40	-	258
8711005	-	10	40	-	258
8711006	-	10	40	-	258
8711007	-	10	40	-	258
8711008	-	10	40	-	258
8711009	-	10	40	-	258
8711010	-	10	40	-	258
8711011	-	10	40	-	258
8711012	-	1	8	-	258
8711013	-	1	8	-	258
8711014	-	1	8	-	258
8711015	-	1	8	-	258
8711017	-	1	8	-	258
8711018	-	1	8	-	258
8711019	-	1	8	-	258
8711020	-	1	4	-	258
8711021	-	1	4	-	258
8711022	-	1	4	-	258
8711023	-	1	4	-	258
8711116	-	10	100	-	256
8711120	-	10	50	-	256
8711125	-	10	40	-	256
8711202	-	10	80	-	263
8711203	-	10	80	-	263
8711204	-	10	80	-	263
8711205	-	10	80	-	263
8711210	-	10	80	-	263
8711211	-	10	80	-	263
8711225	-	10	40	-	257
8711232	-	5	20	-	257
8711240	-	2	20	-	257
8711250	-	2	10	-	257
8711263	-	1	5	-	257
8713002	-	10	100	-	255
8713003	-	10	100	-	255
8713004	-	10	80	-	255
8713005	-	10	50	-	255

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8713006	-	5	50	-	255
8713007	-	1	20	-	255
8713008	-	1	20	-	255
8713009	-	1	8	-	255
8713010	-	1	4	-	255
8713102	-	10	100	-	255
8713103	-	10	100	-	255
8713104	-	10	80	-	255
8713105	-	10	50	-	255
8713106	-	10	50	-	255
8713107	-	10	50	-	255
8713108	-	1	20	-	255
8713109	-	1	20	-	255
8713110	-	1	8	-	255
8713111	-	1	4	-	255
8713202	-	10	100	-	257
8713203	-	10	100	-	257
8713204	-	10	80	-	257
8713205	-	10	50	-	257
8713206	-	1	20	-	257
8713302	-	10	100	-	257
8713303	-	10	80	-	257
8713304	-	10	80	-	257
8713305	-	10	50	-	257
8713306	-	10	50	-	257
8713307	-	1	20	-	257
8713402	-	10	80	-	258
8713403	-	10	50	-	258
8713404	-	10	40	-	258
8713405	-	1	8	-	258
8713406	-	1	8	-	258
8713407	-	1	4	-	258
8713408	-	1	4	-	258
8720104	-	1	-	-	262
8720105	-	1	-	-	262
8723002	-	10	80	-	260
8723003	-	10	60	-	260
8723008	-	10	50	-	261
8723009	-	10	40	-	261
8723011	-	10	40	-	260
8723101	-	1	5	-	262
8723102	-	1	5	-	262
8730006	-	1	24	-	242, 265
8730007	-	1	24	-	242, 265
8730008	-	1	24	-	265
8730009	-	1	24	-	265
8730015	-	1	50	-	266
8730016	-	1	20	-	266
8730017	-	1	20	-	266
8730018	-	1	20	-	266

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
8730022	-	10	80	-	263
8730027	-	1	80	-	266
8730100	-	10	100	-	259
8730101	-	10	100	-	259
8730102	-	10	50	-	259
8730215	-	5	80	-	259
8730216	-	5	80	-	259
8730310	-	10	50	-	259
8733002	-	1	20	-	266
8733003	-	1	20	-	266
8733201	-	5	80	-	259
8733202	-	5	80	-	259
8733203	-	5	50	-	259
8733204	-	5	50	-	259
8733205	-	1	20	-	259
8740216	-	10	200	-	263
8740220	-	10	200	-	263
8740430	-	1	15	-	241, 263
8740440	-	10	100	-	241, 264, 279
8760000	-	1	-	-	268
8760001	-	1	-	-	268
8760002	-	1	-	-	268, 294
8760005	-	1	-	-	268
8760006	-	1	-	-	270
8760007	-	1	-	-	268
8760008	-	1	-	-	246, 270
8760016	-	1	-	-	268
8760020	-	1	-	-	268
8760025	-	1	-	-	268
8760032	-	1	-	-	268
8760040	-	1	-	-	268
8760050	-	1	-	-	268
8760063	-	1	-	-	268
8760103	-	1	-	-	268
8760125	-	1	-	-	269
8760132	-	1	-	-	269
8760140	-	1	-	-	269
8760150	-	1	-	-	269
8760163	-	1	-	-	269
8760316	-	1	-	-	269
8760320	-	1	-	-	269
8760325	-	1	-	-	269
8760416	-	1	-	-	269
8760420	-	1	-	-	269
8760425	-	1	-	-	269
8760432	-	1	-	-	269
8760440	-	1	-	-	269
8760450	-	1	-	-	269
8760463	-	1	-	-	269
8790004	-	1	-	-	271

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9000000	-	18	630	1890	160
9010002	-	30	240	5400	160
9010003	-	10	30	-	165
9010009	-	5	50	-	165
9018002	-	6	30	-	164
9018007	-	100	500	-	165
9018011	-	2	10	-	164
9018012	-	1	15	1200	168
9020041	-	1	10	-	162
9021032	-	1	35	-	18
9030002	-	10	60	240	161
9030011	-	5	15	60	161
9030013	-	2	10	-	161
9030017	-	1	-	-	165
9030024	-	1	10	-	150
9030026	-	1	-	-	151
9030028	-	1	-	-	131
9030029	-	1	-	-	47, 50, 52, 55, 66, 151
9040001	-	10	30	-	165
9040004	-	10	30	-	165
9041029	-	1	-	-	131
9041308	-	1	30	-	146
9042003	-	1	-	-	128, 163
9042005	-	1	10	-	163
9042010	-	1	10	-	115
9042011	-	1	10	-	115
9042012	-	1	10	-	115
9042013	-	1	10	-	115
9042016	-	1	10	-	115
9042017	-	1	10	-	115
9042018	-	1	10	-	115
9140000	-	4	20	-	166
9200002	-	250	4500	9000	167
9200010	-	1	10	60	134, 152
9221011	-	1	-	-	151
9240100	SALE	1	10	-	67
9240125	SALE	1	10	-	67
9240126	SALE	1	10	-	67
9240140	SALE	1	10	-	67
9240200	SALE	1	10	-	67
9240225	SALE	1	10	-	67
9240226	SALE	1	10	-	67
9240240	SALE	1	10	-	67
9240253	SALE	1	10	-	67
9240254	SALE	1	10	-	67
9240310	-	1	10	-	60
9240311	-	1	10	-	60
9240312	-	1	10	-	60
9240314	-	1	10	-	60

# Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240320	-	1	10	-	60
9240321	-	1	10	-	60
9240322	-	1	10	-	60
9240324	-	1	10	-	60
9240350	-	1	-	-	61
9240351	-	1	-	-	61
9240352	-	1	-	-	61
9240353	-	1	-	-	61
9240354	-	1	-	-	62
9240355	-	1	-	-	62
9240356	-	1	-	-	63
9240357	-	1	-	-	63
9240360	-	1	-	-	64
9240361	-	1	-	-	61
9240362	-	1	-	-	61
9240365	-	1	10	-	60
9240366	-	1	10	-	60
9240400	-	1	10	-	65
9240401	-	1	10	-	65
9240402	-	1	10	-	65
9240403	-	1	10	-	65
9240405	-	1	10	-	65
9240407	-	1	10	-	65
9240410	-	1	10	-	51, 54, 65
9240411	-	1	10	-	51, 54, 65
9240412	-	1	10	-	51, 54, 65
9240415	-	1	10	-	51, 54, 65
9240416	-	1	10	-	56
9240417	-	1	10	-	65
9240430	-	1	10	-	56
9240431	-	1	10	-	56
9240432	-	1	10	-	56
9240433	-	1	10	-	56
9240434	-	1	10	-	56
9240440	-	1	10	-	56
9240441	-	1	10	-	56
9240442	-	1	-	-	56, 86
9240443	-	1	-	-	58
9240451	-	1	-	-	58
9240452	-	1	-	-	58
9240453	-	1	-	-	58
9240454	-	1	-	-	58
9240455	-	1	-	-	58
9240461	-	1	-	-	57
9240462	-	1	-	-	57
9240463	-	1	-	-	57
9240464	-	1	-	-	57
9240465	-	1	-	-	57
9240612	-	1	10	-	53
9240613	-	1	10	-	53

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240614	-	1	10	-	53
9240615	-	1	10	-	53
9240616	-	1	10	-	53
9240617	-	1	10	-	53
9240618	-	1	10	-	53
9240619	-	1	10	-	53
9240643	-	1	10	-	47, 49, 52, 55, 66
9240644	-	1	20	-	47, 49, 52, 55, 66
9240645	-	1	10	-	47, 49, 52, 55, 66
9240646	-	1	20	-	47, 49, 52, 55, 66
9240647	-	1	20	-	47, 49, 52, 55, 66
9240648	-	1	20	-	47, 49, 52, 55, 66
9240649	-	1	20	-	47, 49, 52, 55, 66
9240650	-	1	10	-	54
9240654	-	1	10	-	54
9240655	-	1	10	-	54
9240656	-	1	10	-	54
9240657	-	1	10	-	54
9240658	-	1	10	-	54
9240659	-	1	10	-	54
9240660	-	1	10	-	54
9240663	-	1	10	-	53
9240664	-	1	10	-	53
9240665	-	1	10	-	53
9240666	-	1	10	-	53
9240667	-	1	10	-	53
9240668	-	1	10	-	53
9240669	-	1	10	-	53
9240671	-	1	10	-	53
9240674	-	1	10	-	53
9240675	-	1	10	-	53
9240678	-	1	10	-	53
9240679	-	1	10	-	53
9240700	-	1	10	-	68
9240701	-	1	10	-	68
9240702	-	1	10	-	68
9240730	-	1	10	-	51
9240731	-	1	10	-	51
9240732	-	1	10	-	51
9240733	-	1	10	-	51
9240734	-	1	10	-	51
9240735	-	1	10	-	51
9240800	-	1	10	-	49
9240801	-	1	10	-	49
9240802	-	1	10	-	49

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9240803	-	1	10	-	49
9240804	-	1	10	-	49
9240805	-	1	10	-	49
9240806	-	1	10	-	49
9240807	-	1	10	-	49
9240808	-	1	10	-	49
9240809	-	1	10	-	49
9240830	-	1	10	-	48
9240831	-	1	10	-	48
9240832	-	1	10	-	48
9240833	-	1	10	-	48
9240834	-	1	10	-	48
9240836	-	1	10	-	48
9240837	-	1	10	-	48
9240838	-	1	10	-	48
9240839	-	1	10	-	48
9240840	-	1	10	-	48
9240841	-	1	10	-	48
9240920	-	1	10	-	54
9240921	-	1	10	-	54
9240922	-	1	10	-	54
9240924	-	1	10	-	54
9240925	-	1	10	-	54
9240926	-	1	10	-	54
9240927	-	1	10	-	54
9240950	-	1	-	-	71, 136, 152
9240960	-	1	-	-	46
9240961	-	1	-	-	46
9240971	-	1	-	-	47
9240976	NEW	1	-	-	69
9240977	NEW	1	-	-	69
9240978	NEW	1	-	-	69
9240979	NEW	1	-	-	69
9240980	NEW	1	-	-	69
9240981	NEW	1	-	-	70
9240982	NEW	1	-	-	70
9240983	NEW	1	-	-	70
9240984	NEW	1	-	-	70
9242018	-	1	-	-	78
9242019	-	1	-	-	78
9242020	-	1	-	-	78
9242021	-	1	-	-	78
9242022	-	1	-	-	78
9242023	-	1	-	-	78
9242024	-	1	-	-	78
9242025	-	1	-	-	78
9242026	-	1	-	-	78
9242027	-	1	-	-	78
9242028	-	1	-	-	78
9242029	-	1	-	-	78

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242030	-	1	-	-	79
9242031	-	1	-	-	79
9242032	-	1	-	-	79
9242033	-	1	-	-	79
9242034	-	1	-	-	79
9242035	-	1	-	-	79
9242036	-	1	-	-	79
9242037	-	1	-	-	79
9242038	-	1	-	-	79
9242039	-	1	-	-	79
9242040	-	1	-	-	81
9242041	-	1	-	-	81
9242042	-	1	-	-	81
9242043	-	1	-	-	79
9242044	-	1	-	-	79
9242050	-	1	10	-	80
9242051	-	1	10	-	80
9242054	-	1	10	-	80
9242055	-	1	10	-	80
9242060	-	1	10	-	77
9242061	-	1	10	-	77
9242062	-	1	10	-	77
9242063	-	1	10	-	77
9242070	-	1	10	-	76
9242071	-	1	10	-	76
9242100	SALE	1	15	-	91
9242126	SALE	1	15	-	91
9242140	SALE	1	15	-	91
9242310	-	1	15	-	87
9242311	-	1	15	-	87
9242312	-	1	15	-	87
9242314	-	1	15	-	87
9242350	-	1	10	-	88
9242351	-	1	10	-	88
9242352	-	1	10	-	88
9242353	-	1	10	-	88
9242354	-	1	10	-	88
9242355	-	1	10	-	88
9242356	-	1	10	-	88
9242357	-	1	10	-	88
9242400	-	1	15	-	90
9242401	-	1	15	-	90
9242402	-	1	15	-	90
9242403	-	1	15	-	90
9242405	-	1	15	-	90
9242406	-	1	15	-	90
9242407	-	1	15	-	90
9242430	-	1	15	-	86
9242431	-	1	15	-	86
9242432	-	1	15	-	86

# Recherche rapide par référence

Recherche rapide

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9242433	-	1	15	-	86
9242434	-	1	15	-	86
9242435	-	1	15	-	86
9242600	-	1	15	-	85
9242625	-	1	15	-	85
9242626	-	1	15	-	85
9242627	-	1	15	-	85
9242646	-	1	40	-	83, 85, 90
9242647	-	1	40	-	83, 85, 90
9242648	-	1	40	-	83, 85, 90
9242649	-	1	40	-	83, 85, 90
9242650	-	1	15	-	84
9242654	-	1	15	-	84
9242655	-	1	15	-	84
9242656	-	1	15	-	84
9242657	-	1	15	-	84
9242658	-	1	15	-	84
9242659	-	1	15	-	84
9242660	-	1	15	-	84
9242661	-	1	15	-	84
9242663	-	1	15	-	84
9242800	-	1	15	-	82
9242801	-	1	15	-	82
9242802	-	1	15	-	82
9242803	-	1	15	-	82
9242804	-	1	15	-	82
9242805	-	1	15	-	82
9242806	-	1	15	-	82
9242807	-	1	15	-	82
9242808	-	1	15	-	82
9242809	-	1	15	-	82
9242810	-	1	10	-	82
9242811	-	1	10	-	82
9242812	-	1	10	-	82
9242813	-	1	10	-	82
9242814	-	1	10	-	82
9300100	-	1	10	60	118
9300101	-	1	10	60	119
9300291	NEW	1	10	60	112
9300300	NEW	1	10	60	108
9300303	-	1	10	60	116
9300308	-	1	10	60	114
9300317	-	1	10	60	109
9300318	-	1	10	60	111
9300322	-	1	10	60	110
9300352	-	1	10	60	113
9300388	-	1	10	60	117
9300500	-	1	10	-	120
9300501	-	1	10	-	121
9310000	-	1	10	60	122

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9320008	-	1	10	60	124
9320010	-	1	10	60	125
9320013	-	1	10	60	123
9330000	-	1	10	60	126
9330005	-	1	10	60	127
9360000	-	1	10	60	128, 163
9370021	-	1	-	-	149
9370040	-	1	-	-	149
9370300	-	1	10	60	144
9370500	-	1	10	-	147
9370501	-	1	10	-	148
9375304	-	1	10	60	145
9380001	-	1	5	-	130
9380002	-	1	-	-	130
9380003	-	1	5	-	130
9380004	-	1	-	-	130
9380005	-	1	5	-	129, 164
9380006	-	1	5	-	129, 164
9380007	-	10	40	-	129
9380013	-	1	-	-	129
9380014	-	1	15	-	128
9380300	-	1	20	-	128
9380301	-	1	20	-	128
9500309	-	1	10	-	101
9500310	-	1	10	-	102
9500353	-	1	16	-	100
9600100	-	1	6	12	30
9600200	-	1	6	12	31
9600400	-	1	6	12	32
9650000	-	1	20	-	33
9650001	-	1	20	-	33
9650002	-	1	10	-	33
9650003	-	1	10	-	33
9650004	-	1	20	-	33
9650005	-	1	20	-	33
9650100	-	1	20	-	34
9650101	-	1	20	-	34
9650102	-	1	20	-	35
9650103	-	1	20	-	35
9650104	-	1	20	-	35
9650105	-	1	20	-	34
9650106	-	1	20	-	34
9650107	-	1	20	-	35
9650108	-	1	20	-	35
9650109	-	1	20	-	34
9650110	-	1	20	-	34
9660000	-	1	-	-	36
9660001	-	1	-	-	36
9660002	-	1	-	-	36
9700004	-	1	12	-	22

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9700200	-	1	4	8	12
9700201	-	1	4	8	13
9700204	-	1	6	-	14
9700600	-	1	4	-	15
9700601	-	1	-	-	23
9700602	-	1	-	-	23
9810003	-	1	-	-	64, 89
9810004	-	1	-	-	64, 89
9810010	-	1	-	-	137
9810011	-	1	-	-	137
9810012	-	1	-	-	46, 59
9820000	-	1	-	-	139, 155
9820005	-	1	-	-	139, 140, 155
9820018	-	1	-	-	139, 155
9820019	-	1	-	-	139, 155
9820020	-	1	-	-	139, 140, 155
9820022	-	1	-	-	139, 155
9820024	-	1	-	-	139, 140, 155
9820025	-	1	-	-	139, 140, 155
9820026	-	1	-	-	139, 155
9820030	-	1	-	-	71
9820055	-	1	-	-	134, 152
9820057	-	1	30	-	132, 151
9820078	-	1	-	-	132
9820095	-	1	-	-	92
9820126	-	1	-	-	132
9820127	-	1	-	-	132
9820128	-	1	-	-	165
9820134	-	1	-	-	131
9820136	-	1	10	-	132, 151
9820137	-	1	10	-	132, 151
9820180	-	1	-	-	139, 140, 155
9820181	-	1	-	-	71
9820214	-	1	-	-	132, 151
9820222	-	1	-	-	139, 140, 155
9820223	-	1	-	-	136, 139, 153, 155
9820233	-	1	-	-	139, 140, 155
9820263	-	1	-	-	139, 155
9820305	NEW	1	-	-	132, 151
9820316	-	1	10	-	132, 151
9820317	-	1	-	-	131
9820337	-	1	-	-	37, 137, 139, 140, 153, 155
9820338	NEW	1	-	-	135, 152
9820353	-	1	10	240	37, 137, 139, 140, 153, 155
9820354	-	1	-	-	46
9820372	-	1	-	-	139, 155
9820373	-	1	-	-	139, 140, 155
9820374	-	1	-	-	139, 155


Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
9820382	-	1	-	-	139, 140, 155
9820383	-	1	-	-	139, 140, 155
9820390	-	1	-	-	139, 140, 155
9820394	-	1	-	-	137, 153
9820461	-	1	-	-	164
9820462	-	1	-	-	164
9820464	-	1	-	-	17
9820496	-	1	250	-	140
9820497	-	1	200	-	140
9820498	-	1	200	-	140
9820561	-	1	-	-	138, 154
9820580	NEW	1	-	-	18
9820588	NEW	1	-	-	136, 140
9820591	NEW	1	108	-	18
9820596	NEW	1	-	-	140
9820599	NEW	1	-	-	140
9880036	-	1	-	-	133
9880037	-	1	-	-	133
9880046	-	1	-	-	16, 134
9880047	-	1	-	-	16, 150
9880048	-	1	-	-	15, 150
9880049	-	1	-	-	133
9880050	-	1	-	-	103, 135
9880051	-	1	-	-	103, 135
9880052	-	1	-	-	133
9880056	-	1	10	60	17, 134
9880066	-	1	-	-	17
9880073	NEW	1	10	-	132, 152
77151612	-	120	1200	2400	278
77151630	-	300	1500	3000	278
77151660	-	600	1200	2400	278
77211600	-	10	200	-	279
77211602	-	10	200	-	279
77212000	-	10	200	-	279
77220034	-	10	100	-	279
77220035	-	1	50	-	279
77230016	-	2	100	-	280
77300001	-	1	10	-	294
77310002	-	1	-	-	283
77310003	-	1	-	-	283
77310004	-	1	-	-	283
77310005	-	1	-	-	283
77310006	-	1	-	-	283
77310007	-	1	-	-	283
77310008	-	1	-	-	283
77310009	-	1	-	-	283
77310010	-	1	-	-	283
77310011	-	1	-	-	283
77310012	-	1	-	-	283
77310022	-	1	-	-	283

# Recherche rapide par référence

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77310023	-	1	-	-	283
77311102	-	1	-	-	284
77311103	-	1	-	-	284
77311104	-	1	-	-	284
77311105	-	1	-	-	284
77311106	-	1	-	-	284
77311107	-	1	-	-	284
77311108	-	1	-	-	284
77311109	-	1	-	-	284
77311110	-	1	-	-	284
77311111	-	1	-	-	284
77311112	-	1	-	-	284
77351001	-	1	24	-	288
77351002	-	1	18	-	288
77351003	-	1	16	-	288
77351004	-	1	14	-	288
77351005	-	1	12	-	288
77351006	-	1	12	-	288
77352001	-	1	24	-	288
77352002	-	1	18	-	288
77352003	-	1	16	-	288
77352004	-	1	14	-	288
77381001	-	1	20	-	285
77381002	-	1	20	-	285
77381003	-	1	16	-	285
77381006	-	1	-	-	287
77381008	-	1	-	-	286
77381009	-	1	20	-	285
77383001	-	1	-	-	286
77383002	-	1	-	-	286
77390010	-	1	-	-	285
77390020	-	1	-	-	285
77390030	-	1	-	-	285
77390040	-	1	-	-	285
77390110	-	1	-	-	286
77390111	-	1	10	-	287
77390120	-	1	-	-	287
77390130	-	1	-	-	287
77400015	-	1	15	-	289
77400016	-	1	15	-	289
77400017	-	1	15	-	289
77410024	-	1	-	-	289
77410025	-	1	-	-	289
77410030	-	1	-	-	290
77410031	-	1	-	-	290
77410032	-	1	-	-	290
77410033	-	1	-	-	290
77410034	-	1	-	-	290
77410035	-	1	-	-	290
77410036	-	1	-	-	290

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77410037	-	1	-	-	290
77410050	-	1	-	-	291
77410052	-	13	260	-	290
77420030	-	1	-	-	292
77420032	-	1	-	-	292
77420033	-	1	-	-	292
77430028	-	1	-	-	291
77430029	-	1	-	-	291
77430030	-	1	-	-	291
77430031	-	1	-	-	291
77430032	-	1	-	-	291
77430033	-	1	-	-	291
77430040	-	1	-	-	291
77440030	-	1	-	-	292
77440031	-	1	-	-	292
77440040	-	1	-	-	292
77440041	-	1	-	-	293
77450011	-	1	-	-	287
77490010	SALE	1	10	-	293
77490017	NEW	1	8	-	293
77490020	SALE	1	10	-	293
77490022	NEW	1	8	-	293
77570010	-	10	100	1500	282
77610016	-	300	6000	144000	281
77610023	-	300	78000	-	281
77610024	-	1	-	-	281
77612010	-	200	800	-	282
77620012	-	40	160	960	282
77640010	-	10	-	-	282
77851612	-	120	2160	-	278
77851624	-	240	2880	-	278
77851660	-	600	2400	-	278
77852012	-	120	1680	-	278
77852024	-	240	1920	-	278
77852210	-	100	2000	-	278
77852212	-	120	2160	-	278
77852224	-	240	2880	-	278
77852260	-	600	2400	-	278
77852412	-	120	1440	-	278
77852424	-	240	1920	-	278
77852460	-	600	3600	-	278
77853001	-	12,6	-	-	281
77853003	-	7,2	-	-	281
77853005	-	5,4	-	-	281
77853007	-	5,4	-	-	281
77853009	-	3,6	-	-	281
77854001	-	19,2	96	-	281
77854003	-	14,4	72	-	281
77854005	-	12	60	-	281
77854009	-	8,4	50,4	-	281

Code d'article		U. liv. 1	U. liv. 2	U. liv. 3	Page
77854011	-	8,4	42	-	281
77854015	-	7,2	36	-	281
77854019	-	6	30	-	281
77854021	-	4,8	24	-	281
77920020	-	1	-	-	294
77990010	-	1	10	-	288

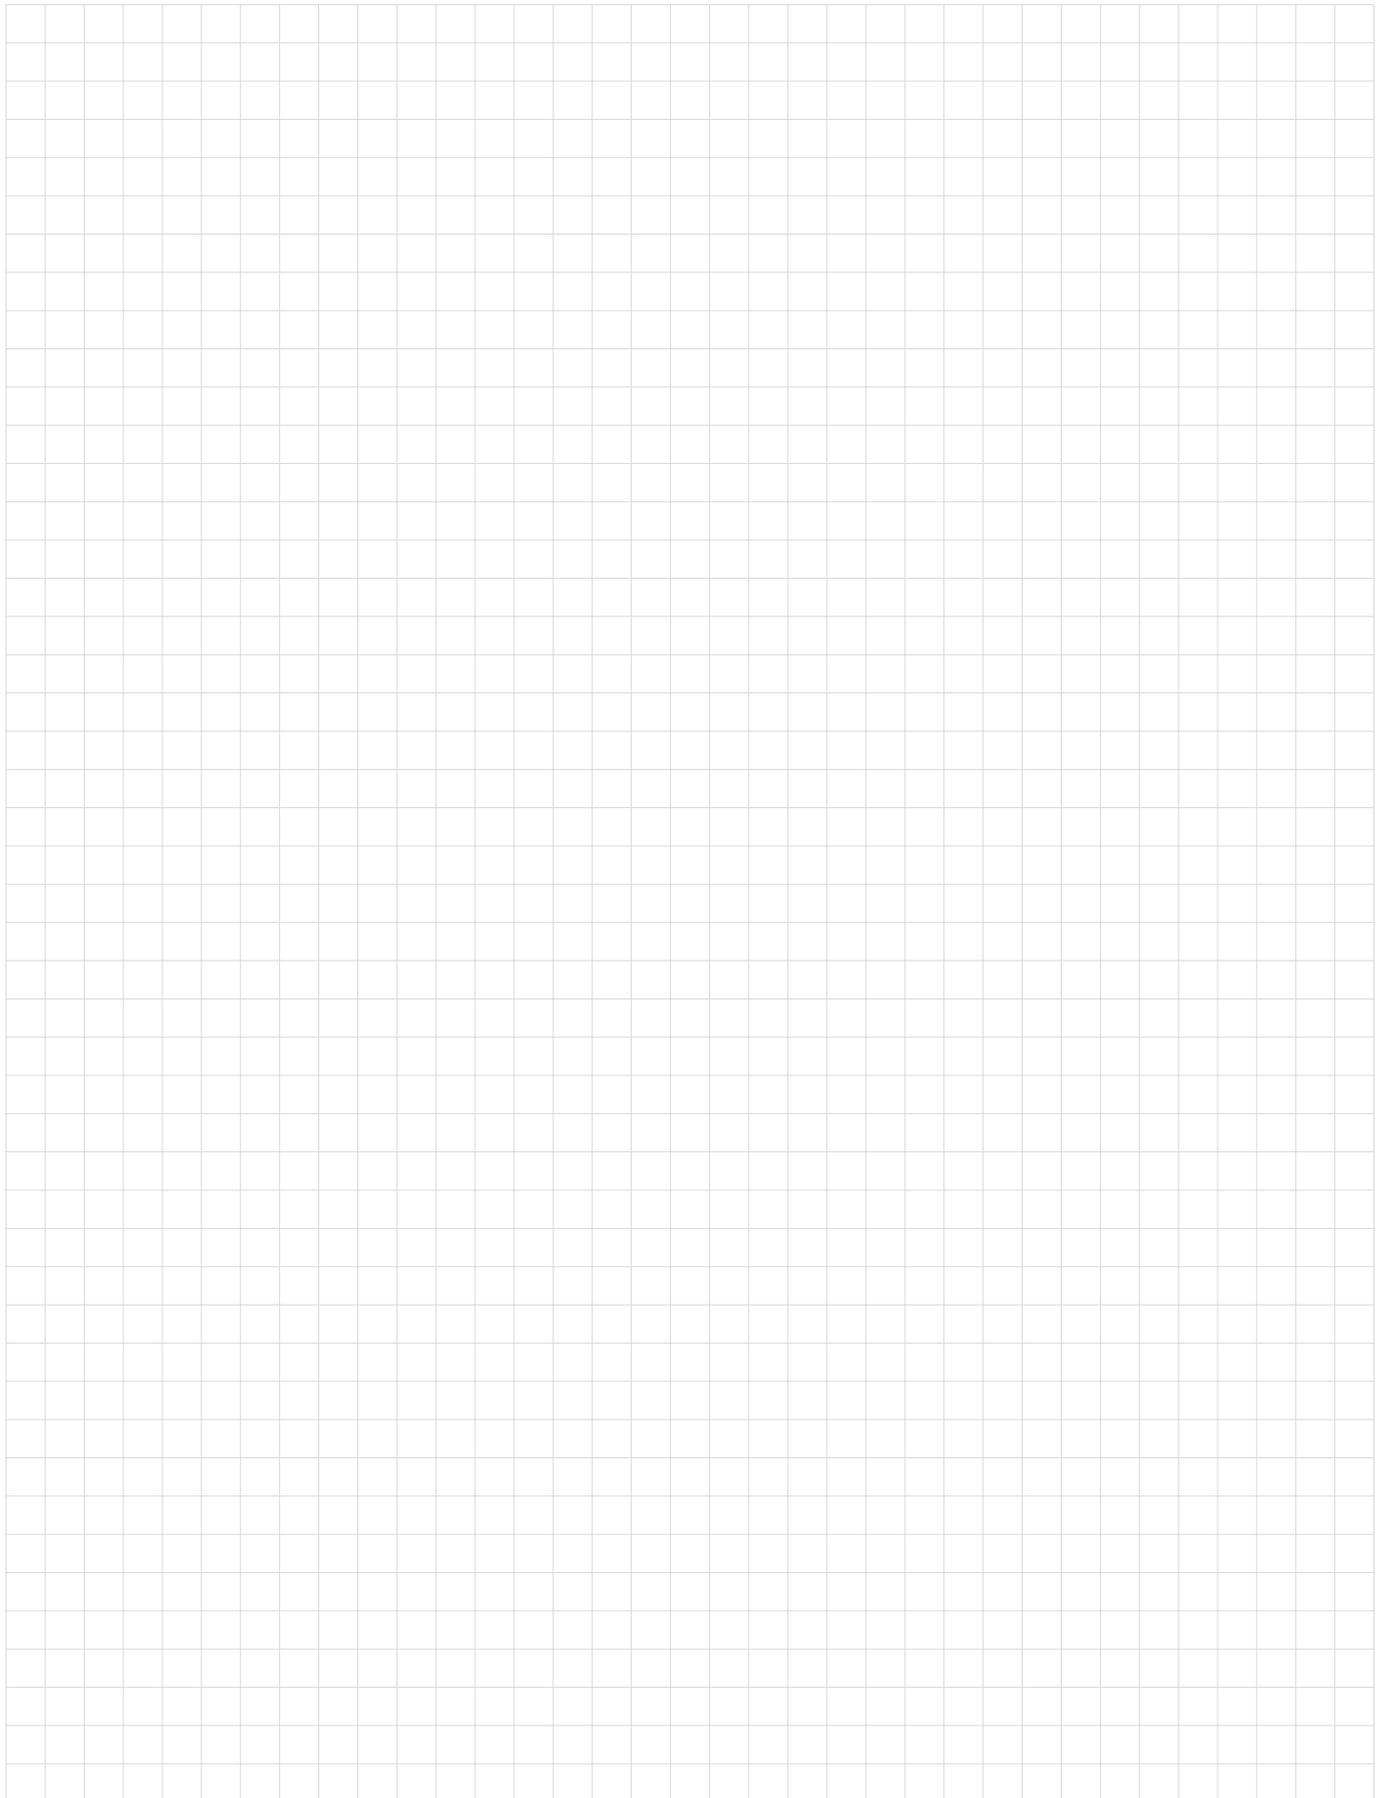

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE TECE France

## I. GENERALITES

Nos ventes et prestations sont soumises aux présentes conditions générales de vente. Elles sont à disposition de l'ensemble de notre clientèle et prospects. Par conséquent, le seul fait de traiter avec TECE France vaut acceptation de ces conditions générales de vente qui prévalent sur toutes conditions générales d'achat émises par l'acheteur.

## II. OFFRE DE PRIX & COMMANDES

Sauf stipulation contraire, nos offres de prix ne sont valables que pendant les 30 jours suivant leur établissement. Les commandes négociées verbalement ou par l'intermédiaire de notre personnel commercial, ne deviennent définitives qu'après confirmation écrite. La commande doit respecter le colisage figurant sur le tarif TECE France en vigueur. En cas contraire la quantité commandée sera arrondie au colisage supérieur. Toute commande inférieure à 100 € h.t valeur marchandises se verra facturée un montant de 10 € h.t pour frais administratif de gestion. Aucune modification postérieure à la commande ne pourra être prise en considération, sauf accord écrit des deux parties. Après avoir été acceptée, aucune commande ne pourra être annulée à moins d'accord écrit de la société TECE France et sous réserve que tous les frais d'annulation soient supportés par l'acheteur. La commande acceptée fait l'objet d'un accusé de réception de commande précisant le programme de livraison. La modification du programme de livraison à la demande expresse de l'acheteur peut donner lieu à des frais supplémentaires ou à un ajustement du prix selon que la société TECE France le jugera nécessaire.

## III. PRIX & TARIFS

Les tarifs que nous publions n'ont qu'une valeur indicative. Le prix de la vente est le prix en vigueur au jour de la commande, figurant sur l'accusé de réception remis au client. Sauf stipulation contraire, nos prix de vente s'entendent h.t départ de nos usines ou entrepôts, emballage à charge du destinataire. TECE France assure le transport franco, en France métropolitaine uniquement, selon les conditions définies dans les conditions particulières convenues avec sa clientèle et formellement écrites. Toute commande ne remplissant pas ces conditions prédéfinies fera l'objet d'une participation forfaitaire aux frais de port. TECE France se garde le droit de modifier ses tarifs et prix selon les conditions économiques et fiscales du moment : évolution des cours des matières premières, de salaires, de coût de transport ou évolution du taux de change par exemple...

## IV. LIVRAISONS & DELAIS

La livraison est effectuée au lieu indiqué par l'acheteur. TECE France se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles ou d'assurer des prestations partielles, avec facturation correspondante, l'acheteur ne pouvant, en ce cas, se prévaloir de l'attente du solde du matériel ou de la prestation commandée pour différer le paiement du matériel reçu ou de la prestation partielle effectuée. Le client doit faire porter sur la lettre de voiture les éventuelles avaries ou manquants par des réserves claires, précises et complètes. Le client devra confirmer sa réclamation à TECE France par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la réception afin de permettre l'exercice de tous recours. TECE France n'acceptera aucune réclamation pour non-conformité, défauts apparents ou manquants qui n'auraient pas été signalés selon cette procédure. La marchandise sera aux charges, risques et périls du client à compter de la livraison. En conséquence, le client s'engage à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de pertes, destruction ou vol de marchandises à compter de la livraison, et à justifier à toutes réquisitions de l'existence d'une telle assurance comportant délégation au profit du propriétaire. Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord formel entre TECE France et le client. Les frais et risques de retour sont à la seule charge du client. La réception par erreur, de matériels retournés sans notre accord écrit, ne peut être considérée comme une acceptation tacite de reprise ou d'échange. Un document contractuel annexe de conditions de retour de marchandises, et établie par TECE France, sera remis sur simple demande. En tout état de cause, quelles que soient les modalités de livraison et quelle que soit éventuellement l'Incoterm retenu dans le contrat, les risques de perte ou de détérioration des marchandises, même en cas de force majeure, et tous les risques de responsabilité liés à l'existence ou l'utilisation des marchandises, passent à l'acheteur au point de livraison et ce malgré la clause de réserve de propriété s'appliquant aux marchandises vendues. Les délais de livraison figurant sur nos offres de prix ou accusés de réception de commande, ne sont donnés qu'à titre indicatif. De convention expresse, aucun éventuel retard de livraison ne donne le droit à l'acheteur d'annuler sa vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des indemnités ou pénalités pour retard.

## V. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf stipulations contraires, toute facture émise par TECE France est payable à 30 jours maximum, net sans escompte, pour tout client possédant un compte ouvert dans nos livres ou, au comptant à réception de la facture pour tout autre acheteur. Tous les paiements doivent être effectués à la date exigée, ceci étant une condition suspensive de toute livraison ultérieure. TECE France sera en droit de résilier le contrat ou la partie du contrat restant à exécuter sans pour autant perdre son droit à indemnité. TECE France se réserve le droit d'exiger un paiement d'avance ou comptant.

## VI. INEXECUTION ET RETARD DE PAIEMENT

A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues, et 8 jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à TECE France. Dans une telle hypothèse, et outre la reprise du matériel, propriété de TECE France, les sommes déjà versées par le client resteraient acquises à titre de dommages et intérêts dans la limite de 30 % du prix de vente h.t. En outre, tout manquement aux conditions de règlement convenues, tel que notamment le non retour ou la non acceptation d'un effet dans un délai de 8 jours, demande de report d'échéance, de non paiement d'une facture quel que soit le mode de règlement prévu, etc.... entraîne de plein droit et sans aucune mise en demeure préalable :

- L'exigibilité entière et immédiate de l'intégralité de la créance de TECE France
- L'application d'un intérêt de retard correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal calculé à compter du 1<sup>er</sup> jour suivant la date d'échéance et d'une pénalité contractuelle de dommages et intérêts égale à 15 % de l'ensemble des sommes dues outre les intérêts légaux et les éventuels frais judiciaires engagés.

## VII. RESERVE DE PROPRIETE

Nos marchandises sont vendues avec clause de réserve de propriété, subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix et des frais complémentaires correspondant. La remise d'un titre de paiement, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire de TECE France sur l'acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'au paiement effectif. En cas de saisie-arrêt ou toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer TECE France, sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. TECE France pourra informer les sous-acquéreurs ou tous tiers de l'existence à son profit d'une clause de réserve de propriété grevant les produits. En l'absence de paiement à l'échéance convenue, TECE France pourra si bon lui semble reprendre tout produit impayé à quelque moment que ce soit, aux frais de l'acheteur, ce que ce dernier accepte expressément. Les marchandises encore en possession de l'acheteur seront présumées être celles encore impayées. Le droit de propriété de TECE France se reportera également sur le prix de revente des marchandises vendues, s'il y a lieu, jusqu'au complet paiement. En outre, l'acheteur devra verser à TECE France une indemnité représentant 30 % du prix des marchandises impayées, afin de couvrir le préjudice résultant de l'indisponibilité du produit ainsi que les frais de restitution et/ou de recouvrement, s'il y a lieu.

## VIII. FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure ou événements imprévisibles tels que un conflit, une épidémie, une grève, des intempéries climatiques, une pénurie de matière ou de main d'œuvre, un manque de mode de transport, une interruption de livraison de la part d'un fournisseur, un bris d'outillage, etc.... peuvent entraîner au choix de TECE France la suspension momentanée des livraisons mais également des modifications dans les prix et conditions prévues, sans dommages-intérêts.

## IX. NON CONFORMITES - GARANTIES

Il appartient à tout acheteur de définir son besoin. TECE France ne sera tenue d'aucune responsabilité en cas d'inadéquation de la commande au besoin de l'acheteur. TECE France garantit les produits neufs pendant 2 ans pour l'ensemble des matériels reconnus par l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle de TECE France à compter du jour de livraison, sauf conditions particulières. Par cette garantie, TECE France s'engage, à l'exclusion de toute autre obligation, à fournir gratuitement pendant cette durée une pièce neuve en remplacement d'une pièce reconnue défectueuse par elle. L'acheteur renonce expressément à toute autre réclamation contre TECE France et notamment à toute demande de dommages-intérêts, prise en charge ou autres. Les produits TECE France doivent être manipulés et posés par des professionnels avec toutes les précautions des bonnes règles de l'art ou préconisations selon les avis techniques, normes ou DTU en vigueur. La garantie n'est pas applicable dans les cas de détériorations qui ne sont pas directement la conséquence d'un fonctionnement normal de l'appareil, comme les avaries résultant de chocs anormaux, de transport, les erreurs de manipulation ou de mauvaises conditions de stockage ainsi que les modifications effectuées sans l'accord préalable et écrit de TECE France. La garantie n'est pas applicable en cas d'utilisation des produits non-conforme à leur destination.

## X. PROPRIETE INTELLECTUELLE

TECE France est titulaire des droits d'auteur et d'éditeur de la société sur les logiciels, les manuels d'utilisation, tarifs, produits, esquisses, dessins, outils, etc.... réalisés par ses soins. L'acheteur et ses ayants-cause, salariés et partenaires de toute nature s'interdisent par conséquent toute reproduction, réédition, copie servile des œuvres dont s'agit sans l'accord express de la société TECE France. Cas particulier des logiciels de calcul et des outils disponibles sur le site internet [www.tece.fr](http://www.tece.fr). Les outils de calcul sont mis à disposition des professionnels sous leur seule responsabilité. TECE France décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ceux-ci et ne pourra être tenue responsable de tout dommage en résultant.

## XI. RESPONSABILITES

Le client déclare bien savoir que, de par la nature de certains matériels fournis ou de la prestation effectuée, il peut advenir que TECE France pour diverses raisons ne se conforme pas intégralement à ses obligations. Dans ce cas, le client renonce expressément à tous recours ou contestations liés directement à la non-exécution partielle du bon de commande, déclarant être irrévocablement désintéressé par le remboursement du prix au prorata de la prestation effectuée ou du matériel livré, les tarifs TECE France tenant compte de cet aléa. Le client déclare bien savoir que l'intégralité des frais de procédure d'huissier ou tous autres débours nécessaires à l'exécution forcée de paiement, resteront intégralement à sa charge.

## XII. COMPETENCE

En cas de litige, seuls les Tribunaux de Lyon seront exclusivement compétents pour toute contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, quelles que soient les conditions d'achat, le mode de paiement, le lieu de livraison des matériels, les prestations fournies, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

## XIII. NULLITE ; INDIVISIBILITE

Si l'une des dispositions des présentes conditions générales de vente s'avérait éventuellement être nulle, cela n'affecterait aucunement la validité des autres dispositions, étant entendue que la dite disposition déclarée par un tribunal compétent comme nulle et non avenue, sera considérée comme réduite à une étendue licite.

Pour plus d'informations visitez  
[www.tece.fr](http://www.tece.fr)

**TECE France**  
T +33 4 37 / 45 38 10  
[info@tece.fr](mailto:info@tece.fr)  
[www.tece.fr](http://www.tece.fr)

**KOTEBAT**

**Export DOM TOM**

Tel : +33 (0) 442 189 255

[info@kotebat.fr](mailto:info@kotebat.fr)

[www.kotebat.fr](http://www.kotebat.fr)